A TEREX BRAND

Tillegg til brukerhåndbok

Genie® Fall Arrest Bar

Oversettelse av originale instrukser
First Edition
Eleventh Printing
Part No. 1256390NWGT

Manufacturer: CE

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

Note: Terex Global GmbH is also known as "Genie" when referenced in this manual.

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Kontakt oss:

https://www.genielift.com/region-selector

Hvis du vil finne ut hvilke andre språk materialet til dette tilleggsutstyret finnes på,

- går du til https://www.genielift.com https://www.genielift.com/en/support/manuals.
- Bruk lenkene for å komme til brukerhåndbøkene
- Velg språket ditt
- Velg tilleggsutstyr

Innhold

Innledning 1
Monteringsanvisning 15
Inspeksjonslogg for Genie falloppfangingsstang 20
Samsvarserklæring 21

Copyright © 2017 Terex Corporation

Første utgave: Ellevte opplag, April 2026

Genie, «S» og «Z» er registrerte varemerker for Terex South Dakota, Inc. i USA og mange andre land.

Dette tilleggsutstyret er i samsvar med

CE - EU-direktiv 2006/42/EC
- EU-forordning 2016/425 (PPE)

ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6
AS1418:10

Innledning

Godkjent modell

Modeller godkjent for bruk fra 2003, på ANSI- og CSA-markeder:	
Z®-45/25	S®-65 TRAX
Z®-45 DC	S®-60 HF
Z®-45/25 RT	S®-65 HF
Z®-45/25J RT	S®-60 XC
Z®-45 XC	S®-65 XC
Z®-45 HF	S®-60 DC
Z®-45 FE	S®-60 FE
Z®-51/30	S®-60J
Z®-60 DC	S®-80J
Z®-60 FE	S®-80
Z®-60/34	S®-85
Z®-62/40	S®-80 XC
Z®-80/60	S®-85 XC
Z®-135/70	S®-100
ZX®-135/70	S®-105
S®-40 XC	S®-120
S®-45 XC	S®-125
S®-40 TRAX	SX™-105 XC
S®-45 TRAX	SX™-125 XC
S®-40 HF	SX™-150
S®-45 HF	SX™-180
S®-60	SX™-135 XC
S®-65	
S®-60 TRAX	

Modeller godkjent for bruk på det australske markedet:	
modeller	Fra serienummer
S®-45 XC	
S®-65 XC	
S®-85 XC	
S®-65 TXAX	S65CXH-45001 & S65XCD-101
Z®-45 XC	
Z®-45 FE	

⚠ ADVARSEL Ikke installer en falloppfangingsstang på andre Genie-bomprodukter enn de godkjente modellene.

Innledning

Modeller godkjent for bruk på CE-markedet:

EU-kontrollsertifikatene som er angitt i samsvarserklæringen i denne brukerhåndboken, viser til installasjon og bruk av falloppfangingsstang på de Genie-godkjente modellene som nevnes under.

Modeller	EC Sertifikater	År
For oppgaver der Genie falloppfangingsstang brukes, dekker dette sertifikatet alle modellene som nevnes under.	DK-MAC000140 i01	2003 – 2026
Z®-45/25, Z®-45/25J, Z®-45/25 RT, Z®-45/25J RT	CE6/13332/PAC	2003 – 2008
	CE10/13463/PAC	2009 – 2014
	CE15/13612/PAC	2015 – 2020
	KCEC4502	2020 – 2025
Z®-45 XC	CE15/13712/PAC	2017 – 2022
	KCEC4519	2020 – 2022
Z®-45 DC, Z®-45 FE	KCEC4345	2020 – 2025
Z®-51/30J RT	CE6/13399/PAC	2005 – 2010
	CE10/13466/PAC	2009 – 2014
	CE15/13611/PAC	2015 – 2020
	KCEC4501	2020 – 2025
Z®-60/34	CE6/13331/PAC	2003 – 2008
	CE10/13473/PAC	2009 – 2014
Z®-60 DC, Z®-60 FE	CE15/13689/PAC	2016 – 2021
	KCEC4514	2020 – 2026
Z®-62/40	CE15/13602/PAC	2014 – 2019
	KCEC4492	2020 – 2024
Z®-80/60	CE6/13330/PAC	2004 – 2009
	CE10/13515/PAC	2010 – 2015
	CE15/13618/PAC	2015–2020
	KCEC4507	2020 – 2025
Z®-135/70	CE6/13378/PAC	2005 – 2010
	CE10/13513/PAC	2010 – 2015
ZX®-135/70	CE15/13620/PAC	2015 – 2020
	KCEC4509	2022 – 2025
S®-40, S®-45	CE6/13328/PAC	2003 – 2009
	CE6/13329/PAC	2003 – 2009
	CE10/13474/PAC	2009 – 2014
	CE15/13603/PAC	2014 – 2019
	KCEC4493	2020 – 2024
S®-40 XC, S®-45 XC	CE15/13734/PAC	2019 – 2024
	KCEC4523	2020 – 2024
S®-40 TRAX, S®-45 TRAX, S®-40 HF, S®-45 HF	CE15/13734/PAC	2019 – 2024
	KCEC4523	2020 – 2024

Innledning

Modeller	EC Sertifikater	År
S®-60, S®-65	CE6/13320/PAC	2003 – 2008
	CE10/13461/PAC	2009 – 2014
	CE10/13461/PAC	2014 – 2015
	CE15/13613/PAC	2015 – 2020
	KCEC4503	2020–2025
S®-60 TRAX, S®-65 TRAX, S®-60 HF, S®-65 HF	KCEC4521	2020 – 2023
	KCEC4503	2020 – 2025
S®-65 XC	CE15/13725/PAC	2018 – 2023
	KCEC4521	2020 – 2023
S®-60 DC, S®-60 FE	KCEC4716	2021 – 2026
S®-60J	KCEC4373	2020 – 2025
S®-80J	KCEC4385	2021 – 2026
S®-80, S®-85	CE6/13327/PAC	2003 – 2008
	CE6/13446/PAC	2009 – 2014
	CE10/13512/PAC	2010 – 2015
	CE15/13607/PAC	2014 – 2019

Modeller	EC Sertifikater	År
S®-80 XC, S®-85 XC	CE15/13717/PAC	2017 – 2022
	KCEC4520	2020 – 2022
S®-100, S®-105	CE6/13326/PAC	2003 – 2008
	CE10/13518/PAC	2010 – 2015
	CE15/13619/PAC	2015 – 2020
	KCEC4508	2020 – 2025
S®-120, S®-125	CE6/13326/PAC	2003 – 2008
	CE10/13518/PAC	2010 – 2015
	CE15/13619/PAC	2015 – 2020
	KCEC4508	2020 – 2025
SX™-105 XC, SX™-125 XC	CE15/13705/PAC	2016 – 2021
	KCEC4516	2021 – 2026
SX™-135 XC	CE15/13704/PAC	2016 – 2021
	KCEC4515	2020 – 2021
SX™-150	CE15/13669/PAC	2015 – 2020
	KCEC4512	2020 – 2025
SX™-180	CE10/13597/PAC	2014 – 2015
	CE15/13617/PAC	2015 – 2020
	KCEC4506	2020 – 2025

Innledning

Installasjon og bruk av falloppfangingsstangen på de Genie-godkjente modellene som nevnes under, dekkes av EU-typekontroller for modellene.

Produktsamsvarserklæringen for disse CE-godkjente modellene finnes i originaldokumentasjonen som følger med maskinen.

Modeller	EC Sertifikater
Z®-45 XC	01/205/1005/23
Z®-45/25J DC, Z®-45/25J Bi-Energy, Z®-45/25J RT	01/205/1018/23
Z®-45 DC, Z®-45 FE	DK-MAC000198 i01
Z®-51/30J RT	01/205/1006/23
Z®-60 DC, Z®-60 FE	DK-MAC000145 i01
Z®-62/40	DK-MAC000161 i01
Z®-51/30J RT	01/205/1006/23
Z®-60 DC, Z®-60 FE	DK-MAC000145 i01
Z®-62/40	DK-MAC000161 i01
Z®-80/60	1370-160R-IX-0005-07-2023
ZX®-135/70	01/205/1040/24
S®-40 XC, S®-45 XC, S®-40 HF, S®-45 HF, S®-40 TRAX, S®-45 TRAX	DK-MAC000157 i01
S®-65 XC, S®-65 TraX, S®-65 HF	DK-MAC000155 i01
S®-60 DC, S®-60 FE	DK-MAC000196 i01
S®-60J	DK-MAC000188 i01
S®-80 XC, S®-85 XC	1370-160R-IX-0004-12-2022
S®-80J	DK-MAC000159 i01
SX™-135 XC	1370-160R-IX-0001-02-2022
SX™-150	01/205/1038/24
SX™-180	01/205/1039/24

Innledning

Veiledning for Genie motordrevne bomprodukter og falloppfanging

Bakgrunn

Bommer er konstruert for å frakte personell til opphøyde arbeidsområder. Tilsynsmyndigheter i mange deler av verden krever et personlig fallsikringssystem i tillegg til plattformrekkverket. Personlig fallvern kan bestå av et fallsikrings- og/eller oppfangingssystem. Avhengig av arbeidet som utføres, må det velges enten et fallsikringssystem eller et oppfangingssystem mens det befinner seg personell på plattformen. Av og til må personell utføre arbeid ved å stige ut av kurven og over på en tilstøtende struktur. Hvis den tilstøtende strukturen ikke er utstyrt med tilstrekkelig fallvern, kan Genie-bommen brukes som forankring for oppfangingssystemet.

Dette dokumentet inneholder veiledning i bruk av Genie-bommer som forankring for oppfangingssystemer.

Definisjoner

Kvalifisert person

En «kvalifisert person» er en person som ved anerkjent grad, sertifikat eller yrkesstatus, eller ved omfattende kunnskap, opplæring og erfaring, har vist evne til å løse problemer forbundet med gjenstanden, arbeidet eller prosjektet.

Fallsikringssystemer

Systemer som hindrer en arbeider i å bli utsatt for fall. Hvis arbeidstakeren er beskyttet av et fallsikringssystem, kan det brukes enten kroppsbelte eller sele. Når et fallsikringssystem brukes som fallvern i en bomstøttet, opphøyd arbeidsplattform, må arbeidsgiveren/brukeren/operatøren påse at forbindelseslinen og forankringen er slik anordnet at operatøren ikke faller av plattformen.

Oppfangingssystemer

Systemer som fanger opp et fall. Et kroppsbelte er forbudt i et oppfangingssystem, og i stedet kreves det en kroppssele og forbindelsesline som begrenser fallavstanden og oppfangingskraften på personen. Forbindelsesliner for oppfangingssystemer har vanligvis en støtdempende del eller er en selvstrammende liv-/forbindelsesline.

Selvstrammende liv-/forbindelsesline

En retardasjonsinnretning med trommelvundet line som langsomt kan vindes ut fra, eller vindes inn på, trommelen under lett spenning når arbeidstakeren beveger seg normalt, og som automatisk låser trommelen og fanger opp fallet etter at et fall har skjedd. Bruk av selvstrammende liv-/forbindelsesline som forbindelsesline for oppfanging av fall er tillatt på bomstøttede personløftere.

Innledning

Foretrukket rekkefølge for personlig fallvern

Når et arbeidsområde/-vilkår utformes, er den foretrukne rekkefølgen for fallvern:

1 Fallsikringssystem – hindrer at et fall skjer

2 Oppfangingssystem – reduserer skader som skjer under fallet

Genies motorstyrte bommer kan brukes som forankring for oppfangingssystemer, også for arbeid utenfor plattformen etter følgende retningslinjer:

1 Eieren/arbeidsgiveren/brukeren/operatøren av bommen er ansvarlig for å sørge for fallvern for bomoperatører.

2 En «kvalifisert person» med kunnskap om fallvernforskrifter og -systemer, må utforme arbeidsområdet og oppfangingssystemet for å ivareta arbeidernes sikkerhet.

3 Genie-bommer har blitt stabilitetstestet på jevnt underlag for en person på 300 pund / 136 kg som opplever oppfanging av fall med gjenværende nominell belastning i plattformen. Derfor må vekten av arbeideren, medregnet verktøy og utstyr, som forlater plattformen mens vedkommende er festet til en av forankringene for plattformens forbindelsesline, ikke overstige 300 pund / 136 kg.

4 Forankringen brukes som en del av et falloppfangingssystem. Brukeren skal være utstyrt med en begrensningsanordning for en maksimal oppfangingskraft på 1 349 pund / 6 kN, i noen globale regioner kan det være maksimalt 1 798 pund / 8 kN. Følg alle lokale og nasjonale bestemmelser.

5 Falloppfangingssystemet skal ikke tillate en fri fallhøyde som er større enn 6 fot / 1,8 meter, eller 6,6 fot / 2 meter i noen regioner. Følg alle lokale og nasjonale bestemmelser.

6 Kun én person kan gå ut av plattformen i høyden og arbeide utenfor plattformen mens han/hun er tilknyttet et godkjent festesnorpunkt.

7 Vekten av en person som arbeider utenfor plattformen mens vedkommende er festet til en av forbindelseslinens forankringer, må tas med i beregningen av plattformens belastning.

8 Arbeidsgivere og operatører må være klar over og planlegge for potensielle vertikale og horisontale plattformbevegelser når de går ut av eller inn på plattformen i høyden.

9 Bommen må stå på et fast, jevnt underlag for at den skal kunne betraktes som forankring for et oppfangingssystem.

10 En person som er lært opp i bruk av Genie-bommen, skal holde seg på bakken i nærheten av maskinens basekontroller, eller ved kontrollene i plattformen, for å hindre uautorisert bruk og hindre maskinen i å bli brukt mens den brukes som forankring for et oppfangingssystem.

11 Fallvernsystemet må overholde alle gjeldende lokale, regionale, nasjonale, arbeidsplassrelaterte krav og produsentens krav til bruk av personlig fallvernutstyr.

12 Ikke betjen bommen etter at operatøren har koblet fra og gått ut av plattformen.

13 Vær oppmerksom på alle medisinske tilstander som kan påvirke sikkerheten til brukeren ved normal bruk og i nødssituasjoner.

14 Det skal finnes en redningsplan for hvordan ulike nødssituasjoner som kan oppstå ved arbeid i høyden, skal håndteres.

Innledning

15 Ingen endringer, tillegg eller reparasjoner skal gjøres på utstyret uten skriftlig tillatelse fra Genie.

16 Utstyret skal ikke brukes utenfor begrensningene eller til andre formål enn det er beregnet for.

17 Kontroller alltid i systemet før bruk for å sørge for at ulike deler av utstyret er kompatible med hverandre når de monteres i et system.

18 Sikkerhetsfunksjonen til en utstyrskomponent kan forstyrre sikker funksjon av en annen komponent, ved visse kombinasjoner av utstyr.

19 Utstyret skal oppbevares og transporteres på følgende måte:

- Unngå kontakt med skarpe, tunge gjenstander som kan skade skinnen.
- Hold avstand til skadelige stoffer som syrer, alkalier, drivstoff og maling, som kan skade utstyret.
- Utstyret er fullstendig montert som beskrevet i installasjonsbeskrivelsene i denne brukerhåndboken.

20 I forbindelse med utstyr beregnet for bruk i falloppfangingssystemer er det avgjørende for sikkerheten at forankringen/forankringspunktet alltid er posisjonert, og at arbeid utføres ved at det tas hensyn til følgende:

- Potensiell fallhøyde og fri fallhøyde
- Største tillatte retardasjonsavstand
- Største låselengde (bare for den selvstrammende liv-/forbindelseslinen)
- Enhver strekk i livlinen eller forbindelseslinen utenfor retardasjonsavstanden
- Høyden på operatøren
- Selevirkninger, medregnet selvstrammende forbindelsesliner
- Sikkerhetsfaktor (en egnet mengde for å påse at den nødvendige klaringen mellom operatøren og den nedre overflaten oppfylles)
- Bevegelse av plattformen på grunn av dynamisk belastning
- Hindringer under plattformen
- Annen trafikk eller andre distraksjoner som kan påvirke sikkerheten

21 Forankringen skal kun brukes som personlig fallvernutstyr og ikke på noen måter til å løfte eller senke utstyret.

Innledning

Krav til eier/arbeidsgiver/bruker/operatør:

1 Operatører må læres opp og kvalifiseres i sikker bruk av utstyret og bli kjent med den spesifikke modellen av Genie-utstyret på følgende måte:

- Bli kjent med og følg bruker- og sikkerhetshåndbøkene, merkene og advarslene for utstyret.
- Forstå alle kontrollfunksjoner.
- Vær oppmerksom på og forstå alle sikkerhetsinnretninger som er spesifikke for utstyret som brukes.
- Få instruksjon i hvordan farer unngås.

2 Følg alle gjeldende arbeidsplassrelaterte, lokale, regionale og nasjonale regler og forskrifter samt standarder knyttet til bruken av utstyret.

3 Utstyret må være i god stand og utførelse.

Med hensyn til Genies veiledning i dette dokumentet samtykker med dette utstyrseieren, arbeidsgiveren, brukeren og operatøren i å holde Terex USA, Terex Global GmbH og dennes mor- og datterselskaper skadesløse for alle forpliktelser, krav, søksmål, tap, kostnader og advokathonorarer som skyldes en uaktsom handling eller unnlatelse i bruken av utstyret, manglende overholdelse av kriteriene i denne brukerhåndboken knyttet til bruk av en bom som forankring for et oppfangingssystem samt sikkerhetsreglene og anvisningene i brukerhåndboken. **Ved å fortsette å bruke en bom som forankring for et oppfangingssystem samtykker du i å overholde kravene fastsatt i dette dokumentet, herunder nevnte skadesløsholdelse. Dersom du ikke samtykker, skal du ikke fortsette tiltenkt bruk.**

Innledning

Fare

Dersom instruksjonene og sikkerhetsreglene i denne håndboken og i brukerhåndboken ikke følges, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader.


Merk

Genie® falloppfangingsstang, eller forankringssystemet for falloppfanging ved transport (TFAAS, Traveling Fall Arrest Anchor System), er kun godkjent for bruk på ANSI-, CSA-, CE- og AUS-markedet. Det er forbudt å bruke utstyret på alle andre markeder.


Godkjente plattformkonfigurasjoner:

Genie falloppfangingsstangen skal kun brukes på Genie-bommer som er utstyrt med følgende 6 fots/ 1,83 meters eller 8 fots / 2,44 meters plattformer:

⚠ Standardinngang plattformer på bommer, produsert fra januar 2003

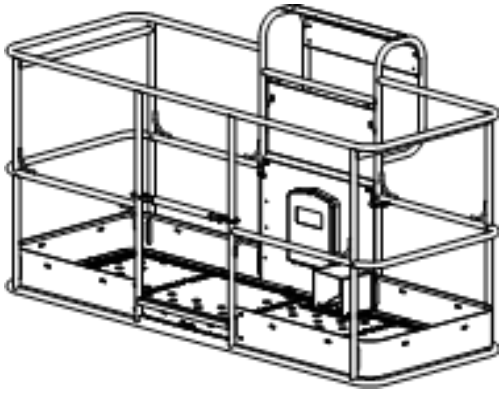

⚠ Plattformer med sideinngang med svingport produsert fra august 2015

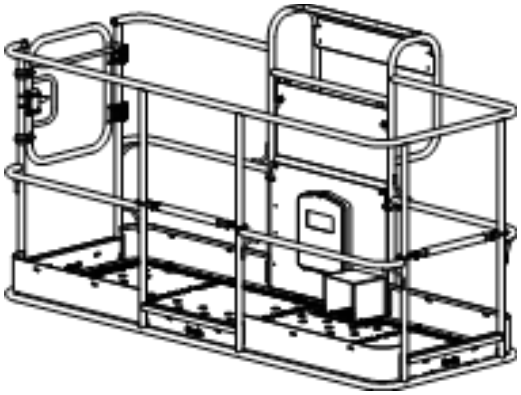


Bruk på alle andre maskiner er forbudt.

Innledning


Ikke-godkjente plattformkonfigurasjoner:

Genie falloppfangingsstangen skal ikke brukes med maskiner som er utstyrt med følgende:


- ⚠ Panelkurv (ekstrautstyr)
- ⚠ Senterfestet svingport (ekstrautstyr)
- ⚠ Lift Tools™ Expo Installer

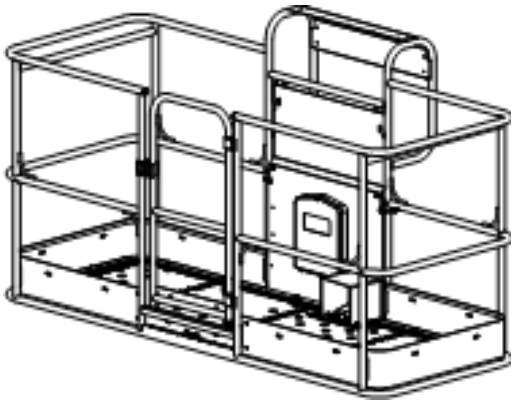

- ⚠ Plattform med tre innganger med tre skyvbare midtstolper

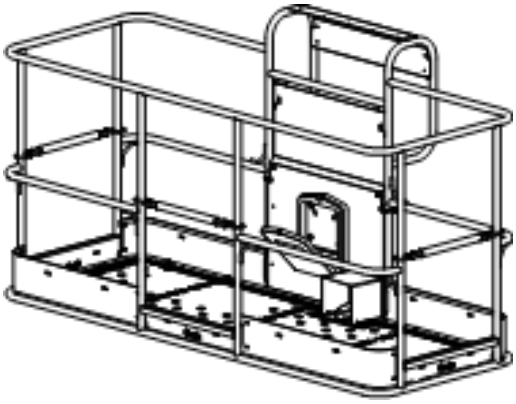

- ⚠ Plattform med tre innganger med to skyvbare midtstolper og senterfestet svingport

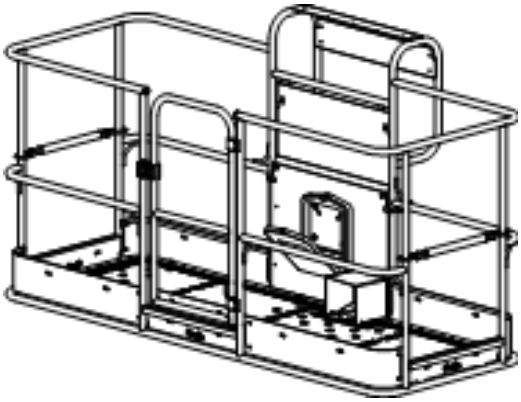

⚠ FARE Bruk av Genie falloppfangingsstang med ekstrautstyret over, kan forårsake død eller alvorlig skade.

Innledning

⚠ Sikkerhetsinformasjon for Genie falloppfangingsstang

Les, sørg for at du forstår og følg alle advarsler og instruksjoner som følger med Genie falloppfangingsstangen.

Ikke overstig godkjent plattformkapasitet. Vekten til enheten Genie falloppfangingsstang vil minske den godkjente plattformkapasiteten og må trekkes fra den totale belastningen på plattform.

Genie falloppfangingsstang er et ikke-integrert tilleggsutstyr. Vekten til Genie falloppfangingsstang (50 pund / 23 kg) skal trekkes fra den godkjente kapasiteten til maskinen.

Genie falloppfangingsstangen skal demonteres før belastningsregistreringssystemer kalibreres.

Sørg for at Genie falloppfangingsstang er installert på en sikker måte.

Følg retningslinjene for rengjøring og desinfisering uten å skade materialene eller gi brukeren bivirkninger.

Når Genie falloppfangingsstangen er montert, skal denne håndboken anses som en permanent del av maskinen og til enhver tid oppbevares sammen med maskinen.

Forankringen er beregnet for bruk av én person.


Definisjoner av symboler og faremerker



Genie falloppfangingsstang veier 50 pund / 23 kg



Les tillegget, delenummer 1256390



Veltefare



Festepunkt for stropper

Fallsikring



Innledning

Inspeksjon før bruk

- ☐ Sørg for at bruker-, sikkerhets- og ansvarsveiledningene og alle nødvendige tillegg er komplette og leselige, og at de ligger i oppbevaringsboksen på plattformen.
- ☐ Sørg for at all merking er på plass, og at den er leselig.

Kontroller om det finnes skader eller slitasje på Genie falloppfangingsstangen, om den er feilmontert, løs eller om det finnes løse deler og ikke godkjente endringer.

- ☐ Muttere, bolter og andre festeanordninger
- ☐ Sprekker i sveisesømmer eller gods
- ☐ Bulker eller skader på Genie falloppfangingsstang
- ☐ Kontroller at forbindelseslinens festevogn kan bevege seg fritt langs hele skinnelengden

Inspeksjon før drift er en visuell inspeksjon som utføres av operatøren før hvert arbeidsskift eller hver gang en ny operatør tar over. Inspeksjonen er utarbeidet for å oppdage om noe er tydelig feil med en maskin før operatøren gjennomfører funksjonstestene.

Ved skader eller alle ikke godkjente avvik fra tilstanden som produktet har når det forlater fabrikken, skal maskinen merkes og tas ut av drift og ikke brukes igjen før en sakkyndig person skriftlig har bekreftet at det er tillatt å gjøre det.

Kontroll av merking

Inspiser, slik at du er sikker på at all merking er på plass og leselig. Merker kan variere avhengig av maskinutførelse.

Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1281176	Merke – forbindelseslinens forankringspunkt, falloppfanging	1
1256400	Merking TFAAS-skinne, ord	1
1260910	Merking TFAAS-skinne, symbol	1
1301770	Merke – CE-merking, TFAAS	1

Innledning

Årlig inspeksjon

Inspiser for manglende eller løse komponenter.

Kontroller alle festeanordninger for korrekt moment. Se avsnittet med monteringsanvisning i dette dokumentet for momentspesifikasjoner.

Inspiser alle komponenter for skade eller slitasje. Kontroller for sprekker, bøyer og korrosjon.

Inspiser alle sveisesømmer for sprekker.

Inspiser de nedre skinneflensene. Hvis flensene er bøyd, skadet eller slitt, må du bytte skinnen.

Kontroller at forbindelseslinens festevogn kan bevege seg fritt langs hele skinnelengden.

Test bruken av forbindelseslinens festeøye på vognen, og kontroller at det kan rotere fritt.

Test driften av forbindelseslinens festevogn, og kontroller at hjulene roterer fritt.

Kontroller at skinnens endestopper og materiell er montert og sikre.

Inspeksjon etter et fall

Merk: Hvis en operatør faller fra plattformen, skal Genie falloppfangingsstangen og Genie-bommen umiddelbart tas ut av bruk og inspiseres av en «kvalifisert person». Hvis Genie falloppfangingsstangen og Genie-bommen godkjennes ved inspeksjonene beskrevet under, kan Genie falloppfangingsstangen og Genie-bommen tas i bruk igjen.

- Inspiser alle konstruksjonsdelene i Genie falloppfangingsstangen og Genie-bommen.
- Skift ut eventuelle bøyde eller skadde komponenter.
- Skift ut eventuelle komponenter med sprekker i sveiseskjøtene.
- Skift ut alle festeelementer til Genie falloppfangingsstangen.
- Gjør en årlig inspeksjon av Genie falloppfangingsstangen.
- Gjør en inspeksjon før bruk av både Genie falloppfangingsstangen og Genie-bommen.

Innledning

Levetiden til produktet

Personlig verneutstyr som Genie falloppfangingsstangen, kan brukes under forutsetning av at det fra produksjonsdatoen gjennomgår følgende:

- Normal bruk i henhold til bruksanbefalingene som er beskrevet i denne brukerhåndboken.
- Periodisk inspeksjon, som skal utføres minst én gang i året av en autorisert og sakkyndig person (lokale og nasjonale bestemmelser for periodiske inspeksjoner kan variere, så kontroller hvilke bestemmelser som gjelder og følg dem). I slutten av den periodiske inspeksjonen må det personlige verneutstyret skriftlig erklæres egnet til å tas tilbake i drift. Se inspeksjonsloggen for Genie falloppfanging sstang i denne brukerhåndboken.
- Streng overholdelse av lagrings- og transportbetingelsene som er angitt i denne brukerhåndboken.

Monteringsanvisning



Les og følg:

☑ Prosedyren skal utføres av personell som er autorisert for å installere Genie falloppfangingsstang.

☑ Merk en ødelagt maskin umiddelbart, og ta den ut av drift.

☑ Reparer enhver maskinskade eller feilfunksjon før maskinen betjenes.

Før installasjon

☑ Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene i den aktuelle Genie-brukerhåndboken og tilleggene.

☑ Forsikre deg om at alle nødvendige verktøy og deler er tilgjengelige og klare for bruk.

☑ Les denne prosedyren i sin helhet, og følg instruksjonene. Dersom du tar snarveier, kan det oppstå farlige omstendigheter.

☑ Kontroller at MEWP-plattformen ikke har skader, sprekker i sveisesømmene eller kvalitetstap.

Merk:

- Nytt monteringsutstyr skal brukes til hver ny installasjon av Genie falloppfangingsstang, samt ominstallasjon på den samme maskinen. Et reservemateriellsett (Genie-delenummer 1260849) er tilgjengelig gjennom Genies deleavdeling.
- Se illustrasjonsside for monteringsanvisninger.

Innhold i sett 1256377GT

Til bruk med 8 fot / 2,44 m plattformer med merke med ord.

Element	Delebeskrivelse	Genie-delenummer	Ant.:
1	Skinneenhet, 8 fot / 2,44 m	*1256379	1
2	Avstandsstykke	1256481	8
3	Innvendig henger	1256389	2
4	Skrue, 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
5	Flensmutter, 3/8-16 **	1274322	8
6	Brukerhåndbok, tillegg	1256390	1

Komponenter til *1256379GT

Element	Delebeskrivelse	Genie-delenummer	Ant.:
7	Festevogn	1256439	1
8	Merking forbindelseslinens forankring	1281176	1
9	Merking TFAAS-skinne, ord	1256400	1
10	Skrue, 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
11	Flensmutter, 1/2-13 ***	1251997	2
12	Gummidemper	36388	2
13	Endestopp	1260892	2
14	Sammensveiset enhet, 8 fot / 2,44 m skinne	1256381	1

** Dreiemoment til 35 ft-lbs / 47,5 Nm

*** Stramme til den sitter godt fast. Ikke stram for mye, da skinnen kan bli skadet.

Monteringsanvisning

Innhold i sett 1256378GT

Til bruk med 6 fot / 1,83 m plattformer med merker med ord.

Element	Delebeskrivelse	Genie-delenummer	Ant.:
1	Skinneenhet, 6 ft / 1,83 m	*1256380	1
2	Avstandsstykke	1256481	8
3	Innvendig henger	1256389	2
4	Skrue, 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
5	Flensmutter, 3/8-16 **	1274322	8
6	Brukerhåndbok, tillegg	1256390	1

Komponenter til *1256380GT

Element	Delebeskrivelse	Genie-delenummer	Ant.:
7	Festevogn	1256439	1
8	Merking forbindelseslinens forankring	1281176	1
9	Merking TFAAS-skinne, ord	1256400	1
10	Skrue, 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
11	Flensmutter, 1/2-13 ***	1251997	2
12	Gummidemper	36388	2
13	Endestopp	1260892	2
14	Sammensveiset enhet, 6 ft / 1,83 m skinne	1256383	1

Innhold i sett 1261018GT

Til bruk med 8 fot / 2,44 m plattformer med franske etiketter.

Element	Delebeskrivelse	Genie-delenummer	Ant.:
1	Skinneenhet, 8 fot / 2,44 m	*1261020	1
2	Avstandsstykke	1256481	8
3	Innvendig henger	1256389	2
4	Skrue,, 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
5	Flensmutter, 3/8-16 **	1274322	8
6	Brukerhåndbok, tillegg	1256390FR	1

Komponenter til *1261020GT

Element	Delebeskrivelse	Genie-delenummer	Ant.:
7	Festevogn	1256439	1
8	Merking forbindelseslinens forankring	1281176	1
9	Merking TFAAS-skinne, fransk	1256400FR	1
10	Skrue, 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
11	Flensmutter, 1/2-13 ***	1251997	2
12	Gummidemper	36388	2
13	Endestopp	1260892	2
14	Sammensveiset enhet, 8 fot / 2,44 m skinne	1256381	1

** Dreiemoment til 35 ft-lbs / 47,5 Nm

*** Stramme til den sitter godt fast. Ikke stram for mye, da skinnen kan bli skadet.

Monteringsanvisning

Innhold i sett 1261019GT

Til bruk med 6 fot / 1,83 m plattformer med franske etiketter.

Element	Delebeskrivelse	Genie-delenummer	Ant.:
1	Skinneenhet, 6 ft / 1,83 m	*1261021	1
2	Avstandsstykke	1256481	8
3	Innvendig henger	1256389	2
4	Skrue, 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
5	Flensmutter, 3/8-16 **	1274322	8
6	Brukerhåndbok, tillegg	1256390FR	1

Komponenter til *1261021GT

Element	Delebeskrivelse	Genie-delenummer	Ant.:
7	Festevogn	1256439	1
8	Merking forbindelseslinens forankring	1281176	1
9	Merking TFAAS-skinne, fransk	1256400FR	1
10	Skrue, 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
11	Flensmutter, 1/2-13 ***	1251997	2
12	Gummidemper	36388	2
13	Endestopp	1260892	2
14	Sammensveiset enhet, 6 ft / 1,83 m skinne	1256383	1

Innhold i sett 1261022GT

Til bruk med 8 fot / 2,44 m plattformer med etiketter med symbol.

Element	Delebeskrivelse	Genie-delenummer	Ant.:
1	Skinneenhet, 8 fot / 2,44 m	1261024	1
2	Avstandsstykke	1256481	8
3	Innvendig henger	1256389	2
4	Skrue, 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
5	Flensmutter, 3/8-16 **	1274322	8
6	Brukerhåndbok, tillegg	1256390	1

Komponenter til *1261024GT

Element	Delebeskrivelse	Genie-delenummer	Ant.:
7	Festevogn	1292983	1
8	Merking forbindelseslinens forankring	1281176	1
9	Merking TFAAS-skinne, symbol	1260910	1
10	Skrue, 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
11	Flensmutter, 1/2-13 ***	1251997	2
12	Gummidemper	36388	2
13	Endestopp	1260892	2
14	Sammensveiset enhet, 8 fot / 2,44 m skinne	1256381	1
15	Merking CE-merking	1301770	1

** Dreiemoment til 35 ft-lbs / 47,5 Nm

*** Stramme til den sitter godt fast. Ikke stram for mye, da skinnen kan bli skadet.

Monteringsanvisning

Innhold i sett 1261023GT

Til bruk med 6 fot / 1,83 m plattformer med etiketter med symbol.

Element	Delebeskrivelse	Genie-delenummer	Ant.:
1	Skinneenhet, 6 ft / 1,83 m	*1261025	1
2	Avstandsstykke	1256481	8
3	Innvendig henger	1256389	2
4	Skrue, 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
5	Flensmutter, 3/8-16 **	1274322	8
6	Brukerhåndbok, tillegg	1256390	1


Komponenter til *1261025GT

Element	Delebeskrivelse	Genie-delenummer	Ant.:
7	Festevogn	1292983	1
8	Merking forbindelseslinens forankring	1281176	1
9	Merking TFAAS-skinne, symbol	1260910	1
10	Skrue, 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
11	Flensmutter, 1/2-13 ***	1251997	2
12	Gummidemper	36388	2
13	Endestopp	1260892	2
14	Sammensveiset enhet, 6 ft / 1,83 m skinne	1256383	1
15	Merking CE-merking	1301770	1

** Dreiemoment til 35 ft-lbs / 47,5 Nm

*** Stramme til den sitter godt fast. Ikke stram for mye, da skinnen kan bli skadet.

Monteringsanvisning

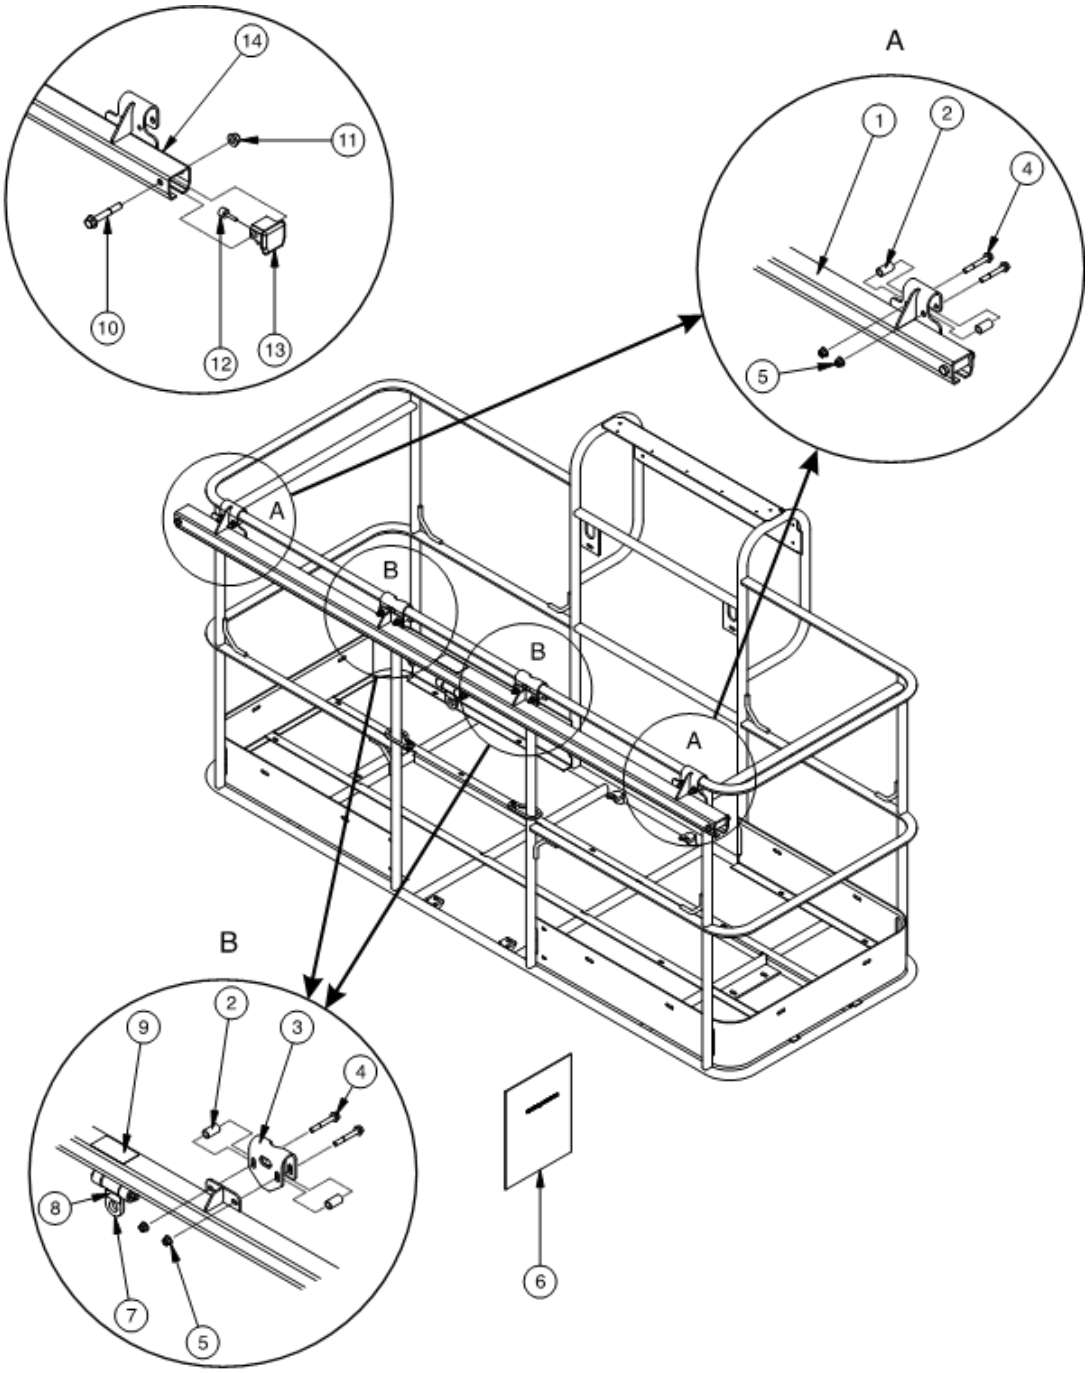

Inspeksjonslogg for Genie falloppfangingsstang

Viktig informasjon – oppbevares på et trygt sted	**Dato for driftssetting:**	
Inspeksjonsdato Inspeksjonsresultat	**Inspektørens underskrift**	**Neste inspeksjon**

Samsvarserklæring

EC/EU Samsvarserklæring

Modell/type:	Genie falloppfangingsstang (FAB og TFAAS)
Beskrivelse	- Kategori 3 personlig verneutstyr (ifølge forordning (EU) 2016/425)
Produsent:	Terex Global GmbH Bleicheplatz 2 8200 Schaffhausen Switzerland

Samsvarserklæringen er utstedt under produsentens eneansvar.

Erklæringens formål: Delenummer 1261023 og 1261022

Erklæringens formål beskrevet ovenfor er i samsvar med unionens relevante lovgivning om harmonisering:

Forordning (EU) 2016/425 som beskrevet i EU-typekontroll nummer 2777/13224-02/E00-00, utstedt av:

SATRA Technology Europe Limited
N° 2777 Bracetown Business Park,
Clonee, Dublin 15
Dublin, Ireland

Tekniske standarder eller spesifikasjoner brukt:	EN 795:2012 Personlig fallsikringsutstyr – Forankringsanordninger
Formålet med erklæringen beskrevet ovenfor er underlagt følgende samsvarsvurderingsprosedyre i henhold til forordning (EU) 2016/425::	Samsvar med type basert på intern produksjonskontroll samt tilfeldig produktkontroll (modul C2) under tilsyn av det meldte organet SATRA N°2777
Signert på vegne av: **Sted og dato for utstedelse:**	Terex Global GmbH Sted: Sveits Dato: 16. august 2019
Bemyndiget underskriver	
Representant som er autorisert til å utarbeide den tekniske filen:	Tony Green Administrerende direktør Genie Industries B.V. Boekerman 5 OUD GASTEL, Brabant 4751 XK The Netherlands

Samsvarserklæring

EC/EU Samsvarserklæring

Produkt:	Genie-bommer utstyrt med Genie falloppfangingsstang (FAB og TFAAS)
Produkttype:	mobil opphøyd arbeidsplattform
Produsent:	Terex Global GmbH Bleicheplatz 2 8200 Schaffhausen Switzerland

Samsvarserklæringen er utstedt under produsentens eneansvar.

Erklæringens formål: Delenummer 1261023 og 1261022

Erklæringens formål beskrevet ovenfor er i samsvar med unionens relevante lovgivning om harmonisering:

Maskindirektiv 2006/42/EC som beskrevet i EC-typekontroll nr. DK-MAC000140 i01 utstedt av:

TUV SUD Demark
NB N° 2443
Strandvejen 125
DK-2900 Hellerup

Tekniske standarder eller spesifikasjoner brukt**:**	EN 795:2012 Personlig fallsikringsutstyr – Forankringsanordninger ISO 16368:2010 MEWP-design, beregninger, sikkerhetskrav og metoder.
Signert på vegne av: Sted og dato for utstedelse**:**	Terex Global GmbH Sted: Sveits Dato: 20. Mars 2023
Bemyndiget underskriver	
Representant som er autorisert til å utarbeide den tekniske filen:	Tony Green Administrerende direktør Genie Industries B.V. Boekerman 5 OUD GASTEL, Brabant 4751 XK The Netherlands

Distribuert av:

www.genielift.com