Genie
A TEREX BRAND

Tillegg til brukerhåndbok

Lift Tools™ Access Deck for Slab Scissors

ANSI/CSA
- North America
- South America
- Asia

AUS
- Australia

CE
UK CA

Oversettelse av originale instrukser
Second Edition
First Printing
Part No. 1328644NWGT

Innledning

Viktig

Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk. Kun opplært og autorisert personell har lov til å bruke denne maskinen. Denne håndboken skal anses som en permanent del av maskinen, og skal til enhver tid oppbevares sammen med maskinen. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Kontakt oss:

Internett: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Godkjente modeller

Lift Tools™ Access Deck for Slab Scissors kan kun brukes på de følgende mobile Genie-saksenes opphøyde arbeidsplattformer.

Modell	Serienummer
GS™-1932 (D)	fra GS32D-25101
GS™-2632	fra GS32D-25101
GS™-3232	fra GS32D-25101

Merk: GS™-1932 er bygget på to ulike produksjonsanlegg, (P) og (D). Se maskinens serienummer for å identifisere D-anleggets kode for godkjent modell.

⚠ ADVARSEL Ikke installer adgangsdekksystemet på andre Genie-produkter enn de tiltenkte modellene.

Copyright © 2019 Terex Corporation

Andre utgave: første opplag, November 2024

Genie er et registrert varemerke for Terex South Dakota, Inc. i USA og i flere andre land. ”GS” er et varemerke for Terex South Dakota, Inc.

Dette tilleggsutstyret er i samsvar med
ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6

AUS 1418.10

CE I overensstemmelse med EU-direktiv 2006/42/EF
Se EU-samsvarserklæring

UKCA Sikkerhetsforskrifter for levering av maskiner 2008

Innledning

Veiledning for Genie motordrevne sakseheisprodukter og Lift Tools™ adgangsdekk

Saksestøttede opphøyde arbeidsplattformer er konstruert for å tåle personell med redskaper og materialer til et arbeidssted over bakkenivå. Når det er begrenset tilgang til plattformen og personellet trenger å nå et arbeidsområde som er utenfor deres rekkevidde, gir adgangsdekket en forhøyet plattform over plattformens hovedgulv, for å gjøre det mulig for personellet å nå opp til steder over arbeidsstillingen.

Dette dokumentet gir veiledning for bruk av adgangsdekket på Genie motordrevne sakseprodukter.

Definisjoner

Kvalifisert person

En "kvalifisert person" er en person som ved anerkjent grad, sertifikat eller yrkesstatus, eller ved omfattende kunnskap, opplæring og erfaring, har vist evne til å løse problemer forbundet med gjenstanden, arbeidet eller prosjektet.

Fallsikringssystemer

Systemer som hindrer en arbeider i å bli utsatt for fall. Hvis arbeidstakeren er beskyttet av et fallsikringssystem, kan det brukes enten kroppsbelte eller sele. Når et fallsikringssystem brukes som fallvern i en mobil saksestøttet, opphøyd arbeidsplattform, må arbeidsgiveren/brukeren/operatøren påse at forbindelseslinen og forankringen er slik anordnet at operatøren ikke faller av plattformen.

Oppfangingssystemer

Systemer som fanger opp et fall. Et kroppsbelte er forbudt i et oppfangingssystem, og i stedet kreves det en kroppssele og forbindelsesline som begrenser fallavstanden og oppfangingskraften på personen. Forbindelsesliner for oppfangingssystemer har vanligvis en støtdempende del eller er en selvstrammende liv-/forbindelsesline.

Selvstrammende liv-/forbindelsesline

En retardasjonsinnretning med trommelvundet line som langsomt kan vindes ut fra, eller vindes inn på, trommelen under lett spenning når arbeidstakeren beveger seg normalt, og som automatisk låser trommelen og fanger opp fallet etter at et fall har skjedd. Bruk av selvstrammende liv-/forbindelsesline som forbindelsesline for oppfanging av fall er tillatt på saksestøttede, opphøyde arbeidsplattformer. Hvis det brukes selvstrammende liv-/forbindelsesline når en person forlater plattformen, skal den ikke tillate et fritt fall på mer 6 fot / 1,8 m, i noen globale regioner kan dette være 6,6 fot / 2 m.

Innledning

Genie motordrevne sakseheiser kan brukes til løfting når retningslinjene under følges:

1 Eieren/arbeidsgiveren/bruken/operatøren av saksen er ansvarlig for å sørge for fallbeskyttelse for sakseoperatørene.

2 En «kvalifisert person» med kunnskap om fallbeskyttelsesforskrifter og -systemer må utforme arbeidsområdet og adgangsdekksystemet for å ivareta arbeidernes sikkerhet.

3 Følg alle lokale og nasjonale bestemmelser.

4 Brukeren skal utstyres med et falloppfangingssystem ved bruk av adgangsdekket som har en maksimal oppfangingskraft på 1 349 pund / 6 kN, i noen globale regioner kan det være maksimalt 1 798 pund / 8 kN.

5 Falloppfangingssystemet skal ikke tillate en fri fallhøyde som er større enn 6 fot / 1,8 meter, eller 6,6 fot / 2 meter i noen regioner.

6 Bare én person kan oppholde seg på adgangsdekket om gangen mens vedkommende er festet til en godkjent forankring for dekkets forbindelsesliner.

7 Genie-sakseheisenes stabilitet har blitt testet på jevnt underlag med angitt plattformkapasitet. Den maksimale kapasiteten for utvidelsesdekket er 250 pund / 113 kg for alle sakseheismodellene.

Merk: Vekten av adgangsdekkmonteringen må trekkes fra kapasiteten til plattformen som det er montert på.

GS™-1932 (D), GS™-2632, GS™-3232	32 pund / 15 kg

8 Festing og bruk av et adgangsdekk må godkjennes og autoriseres av utstyrseieren.

9 Det er utstyrseierens og/eller kontraktørens ansvar å gjennomføre en risikoanalyse ved bruk av adgangsdekket, og forsikre seg om at utstyret oppfyller essensielle helse- og sikkerhetskrav for arbeidsstedet samt lokale, statlige, provinsielle og føderale regler, bestemmelser, og standarder for bruk av utstyret.

10 Genie-sakseheisen må stå på en fast og jevn overflate for å kunne bruke adgangsdekket.

⚠ ADVARSEL Manglende overholdelse av alle restriksjoner, instruksjoner og advarsler i dette avsnittet, brukerhåndboken og gjeldende sikkerhets- eller brukerhåndbok kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

Innledning

Beskrivelse av bruken

Når operatøren/arbeideren trenger å nå et arbeidsområde som er utenfor rekkevidde, kan adgangsdekket brukes som et forhøyet dekk, over plattformens hovedgulv.

Krav til eier/arbeidsgiver/bruker/operatør:

1 En kopi av dette tillegget skal alltid oppbevares sammen med brukerhåndboken i utstyrets værbestandige oppbevaringssted.

2 Operatører må læres opp og kvalifiseres i sikker bruk av utstyret og bli kjent med den spesifikke modellen av Genie-utstyret på følgende måte:

- Bli kjent med og følg bruker- og sikkerhetshåndbøkene, merkene og advarslene for utstyret.
- Forstå alle kontrollfunksjoner.
- Vær oppmerksom på og forstå alle sikkerhetsinnretninger som er spesifikke for utstyret som brukes.
- Få instruksjon i hvordan farer unngås.

3 Følg alle gjeldende arbeidsplassrelaterte, lokale, regionale og nasjonale regler og forskrifter samt standarder knyttet til bruken av utstyret.

4 Utstyret må være i god stand og utførelse.

Med hensyn til Genies veiledning i dette dokumentet, samtykker med dette utstyrseieren, arbeidsgiveren, brukeren og operatøren i å holde Terex USA, Global GmbH og dennes mor- og datterselskaper skadesløse for alle forpliktelser, krav, søksmål, tap, kostnader og advokathonorarer som skyldes en uaktsom handling eller unnlatelse i bruken av utstyret, manglende overholdelse av kriteriene i denne brukerhåndboken knyttet til bruk av en saks med adgangsdekk, samt sikkerhetsreglene og anvisningene i brukerhåndboken. **Ved å fortsette å bruke en saks med adgangsdekk samtykker du i å overholde kravene fastsatt i dette dokumentet, herunder nevnte skadesløsholdelse. Dersom du ikke samtykker, skal du ikke fortsette tiltenkt bruk.**

Innledning



Fare

Dersom instruksjonene og sikkerhetsreglene i denne håndboken ikke følges, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

Merk:

Lift Tools™ adgangsdekk overholder kravene fra ANSI-, CSA-, AUS-, CE- og UKCA-markedene. Det er forbudt å bruke utstyret på alle andre markeder.

Lift Tools™ adgangsdekk for sakseheiser kan kun brukes på de godkjente plattformmodellene til de mobile Genie-saksenes opphøyde arbeidsplattformer. Bruk på alle andre plattformer er forbudt.

Se listen over godkjente modeller.

Innledning

⚠ Sikker bruk av Lift Tools™ adgangsdekk for sakseheiser

Les, sørg for at du forstår, og følg alle advarsler og instruksjoner som følger med Adgangsdekk.

Ikke overstig godkjent lastekapasitet. Vekten til adgangsdekkmonteringen vil minske den godkjente plattformkapasiteten og må trekkes fra den totale belastningen på.

GS™-1932 (D) GS™-2632 GS™-3232	32 pund / 15 kg

Påse at adgangsdekket er sikkert installert. Bare foldehåndtaket må brukes for å skape stabilitet.

Når adgangsdekket er montert, skal denne håndboken anses som en permanent del av maskinen og til enhver tid oppbevares sammen med maskinen.

Adgangsdekket kan transporteres på det midtre rekkverket når alle låsemekanismene er satt på og sikkert festet til plattformen.

Ikke installer adgangsdekksystemet på andre Genie-produkter enn de tiltenkte modellene.

Adgangsdekket kan kun monteres på plattformens midtre rekkverk. Adgangsdekket kan aldri monteres på det øvre rekkverket.

⚠FORSIKTIG Ikke bruk adgangsdekket dersom det er is, fett eller smuss på det midtre rekkverkets overflater.

⚠ ADVARSEL Hvis det ikke brukes riktig monteringsbrakett på adgangsdekket, kan det føre til dødsfall eller alvorlige skader.

⚠ FARE Ikke betjen saksen etter at operatøren/kollegaen har koblet fra og står på adgangsdekket.

Innledning

Definisjoner av symboler og faremerker



Adgangsdekket veier:

GS™-1932 (D)
GS™-2632
GS™-3232
32 pund / 15 kg



Les tillegget, delenummer 1328644



Veltefare



Maksimal kapasitet, Adgangsdekk

GS™-1932 (D)
GS™-2632
GS™-3232
218 pund / 98 kg



Festepunkt for stropper



Fallsikring

Innledning

Inspeksjon før bruk

- ☐ Sørg for at bruker-, sikkerhets- og ansvarsveiledningene og alle nødvendige tillegg er komplette og leselige, og at de ligger i oppbevaringsboksen på plattformen.
- ☐ Sørg for at all merking er på plass, og at den er leselig.

Kontroller adgangsdekket for skade og slitasje, feilinstallerte, løse eller manglende deler og uautoriserte modifikasjoner.


- ☐ Muttere, bolter og andre festeanordninger
- ☐ Sprekker i sveisesømmer eller gods
- ☐ Bulker og skade på adgangsdekket
- ☐ Kontroller plattformenhetens plassering. Plasseringen må være uskadet og fritt for smuss, is og olje. Det må ikke være glatte overflater.

Innledning

Kontroll av merking

Inspiser slik at du er sikker på at alle merker er leselige og på plass. Merker kan variere avhengig av maskinutførelse.

GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232 Adgangsdekk, ANSI/CSA

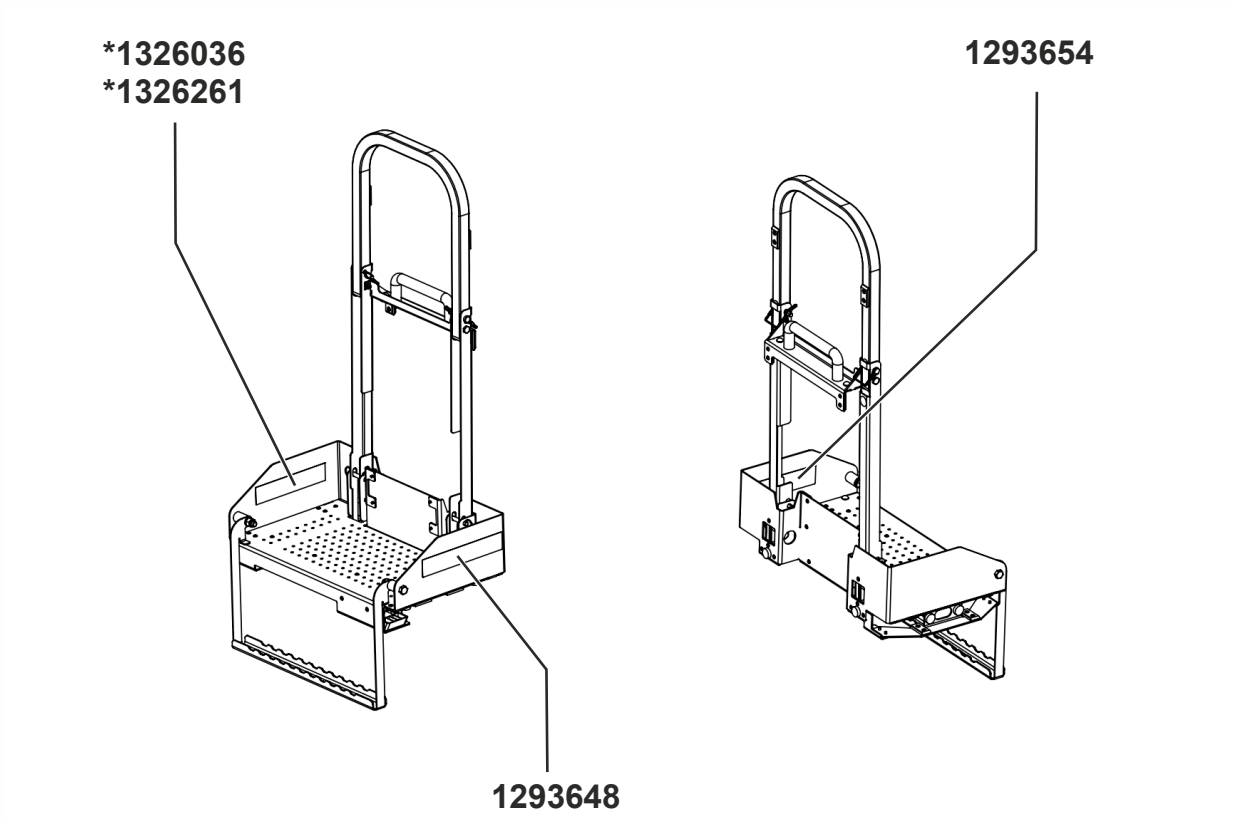

Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1326036	Merke, maksimal kapasitet, melding, adgangsdekk*	1
1326036FR	Merke, maksimal kapasitet, melding, adgangsdekk*	1
1326261	Merke, maksimal kapasitet, symbol, adgangsdekk*	1
1293654	Merke, låseinstallasjon, heis, adgangsdekk	1


* Disse merkene er modell-, utstyrs- eller konfigurasjonsspesifikke.

Innledning

Kontroll av merking

Inspiser slik at du er sikker på at alle merker er leselige og på plass. Merker kan variere avhengig av maskinutførelse.

GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232 Adgangsdekk, CE/UKCA

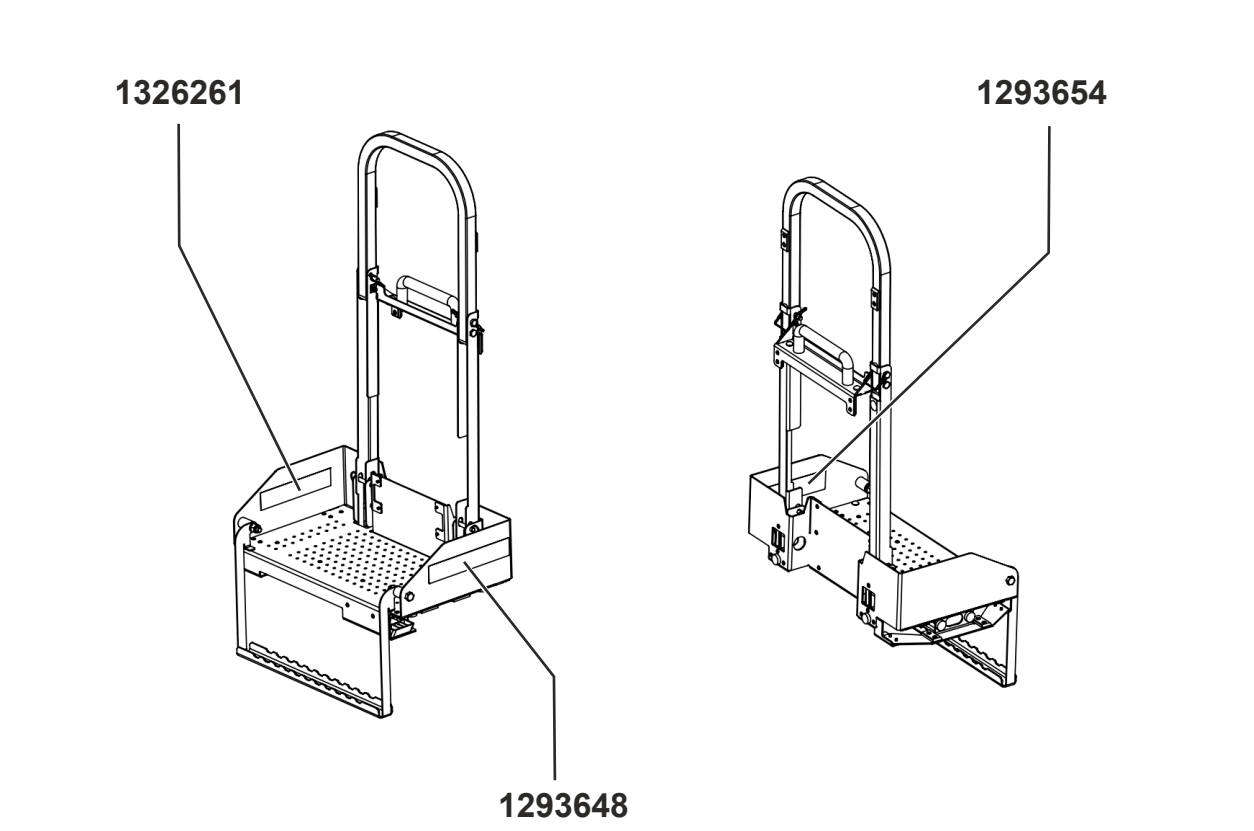


Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1326261	Merke, maksimal kapasitet, symbol, adgangsdekk	1
1293654	Merke, låseinstallasjon, heis, adgangsdekk	1

Innledning

Kontroll av merking

Inspiser slik at du er sikker på at alle merker er leselige og på plass. Merker kan variere avhengig av maskinutførelse.

GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232 Adgangsdekk, AUS

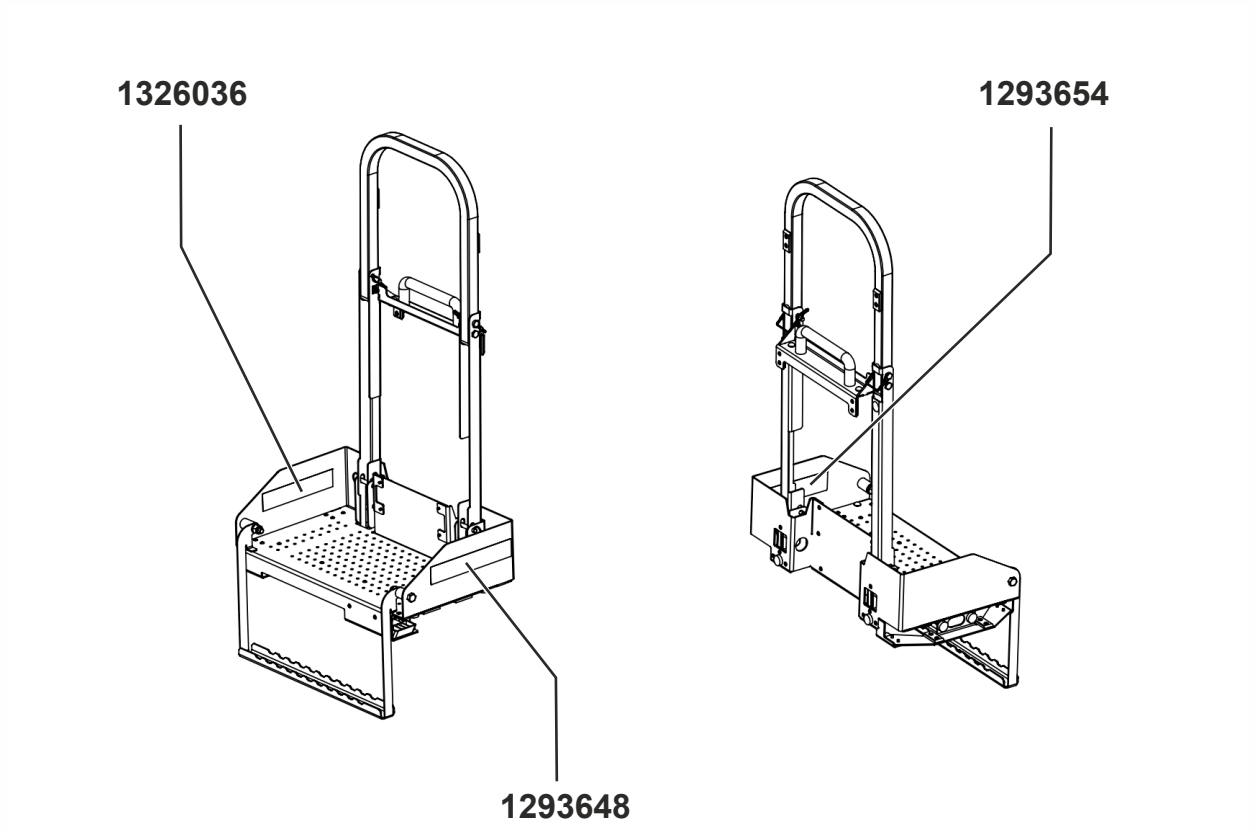

Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1326036	Merke, maksimal kapasitet, melding, adgangsdekk	1
1293654	Merke, låseinstallasjon, heis, adgangsdekk	1

Innledning

Årlig inspeksjon

Se etter manglende eller løse deler.

Kontroller at alle festeanordningene sitter godt.

Inspiser alle delene for skade og slitasje. Se etter sprekker, bøy og korrosjon.

Inspiser alle dreiepunktene og låsemekanismen. Alt skal bevege seg fritt når du bruker hendene.

Når adgangsdekket er installert på enheten må du kontrollere at det sitter godt. Hvis adgangsdekket kan beveges mer enn 1/4 tommer når det er riktig installert, må du bytte ut alle gummidemperne.

Inspeksjon etter et fall

Merk: Hvis en operatør faller fra plattformen, skal adgangsdekket og Genie-saksen umiddelbart tas ut av bruk og inspiseres av en ”kvalifisert person”. Hvis adgangsdekket og Genie-saksen godkjennes ved inspeksjonene beskrevet under, kan adgangsdekket og Genie-saksen tas i bruk igjen.

Inspiser alle konstruksjonsdelene i adgangsdekket og Genie-saksen. Skift ut eventuelle bøyde eller skadde komponenter. Skift ut eventuelle komponenter med sprekker i sveiseskjøtene. Skift ut alle monteringsfestene for adgangsdekket.

Inspiser adgangsdekket årlig

Gjør en inspeksjon før bruk av adgangsdekket og Genie-saksen.

Monteringsanvisning



Les og følg:

☑ Denne prosedyren skal utføres av en person som er autorisert til å installere adgangsdekket.

☑ En skadet eller feilfungerende maskin må øyeblikkelig merkes og tas ut av drift.

☑ Reparer enhver maskinskade eller feilfunksjon før maskinen betjenes.

Før installasjon

☑ Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene i den aktuelle Genie-brukerhåndboken og tilleggene.

☑ Forsikre deg om at alle nødvendige verktøy og deler er tilgjengelige og klare for bruk.

☑ Les denne prosedyren i sin helhet, og følg instruksjonene.

Merk: Se illustrasjonsside for monteringsanvisninger.

Innhold i sett 1324278GT for GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232

Beskrivelse	Genie-delenummer	Ant.:
(1) Håndbok, tillegg	1328644GT	1
(2) Merke, maksimal kapasitet, melding	1326036GT	1
(3) Merke, maksimal kapasitet, symbol	1326261GT	1
(4) Merke, kosmetisk, adgangsdekk	1293648GT	1
(5) Merke, Maksimal kapasitet, melding, FR	1326036GT	1
(6) Merke, låseinstallasjon, heis	1293654GT	1
(7) Adgangsdekkmontering	1332775GT	1

Monteringsanvisning

Dekkinstallasjon

⚠ ADVARSEL Ikke installer adgangsdekksystemet på andre Genie-produkter enn de tiltenkte modellene.

⚠ ADVARSEL Adgangsdekket kan kun monteres på plattformens midtre rekkverk.

1 Flytt plattformkontrollen til baksiden av plattformen slik at den ikke er i veien.

2 Mens du står på utvidelsesdekket skyver du den venstre sideåpningen til adgangsdekket over det midtre rekkverket på venstre side av plattformen.

3 Skyv adgangsdekket helt til enden av utvidelsesdekket og mot den manuelle boksen. Trykk ned på høyre side av adgangsdekket. Hvis låsen ikke låser seg automatisk, må du stikke hånden inn i åpningen til låsen og åpne den slik at adgangsdekket posisjoneres slik det skal.

   Merk: Låsen lager en hørbar klikkelyd når den er helt på plass.

4 Roter trinnet ned til arbeidsposisjon.

5 Trekk de nederste pinnene ut. Trekk rekkverket mot deg ved å bruke gripehåndtaket. Deretter trekker du ut låsebolten. Roter det øverste håndtaket utover.

6 Hold gripehåndtaket og det øverste håndtaket sammen. Roter rekkverket oppover og senk det ned på plass. Krokene på rekkverket skal være festet over det øvre rekkverket på utvidelsesdekket. Bytt ut de øvre og nedre pinnene.

   Merk: Sørg for at det øverste håndtaket på rekkverket ikke roterer ned før de øvre pinnene settes på plass.

7 Sett plattformkontrollen tilbake i ønsket posisjon. Enheten er nå klar til å brukes. Håndtaket og trinnet kan foldes tilbake til oppbevaringsposisjon etter behov.


   Merk: Du må ikke kjøre eller løfte enheten mens du står på adgangsdekket.

   Merk: Bruk alltid sikkerhetssele som festes til plattformens anker før du går opp på adgangsdekket.

⚠ FARE Ikke betjen saksen etter at operatøren har koblet fra og står på adgangsdekket.

Monteringsanvisning

GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232

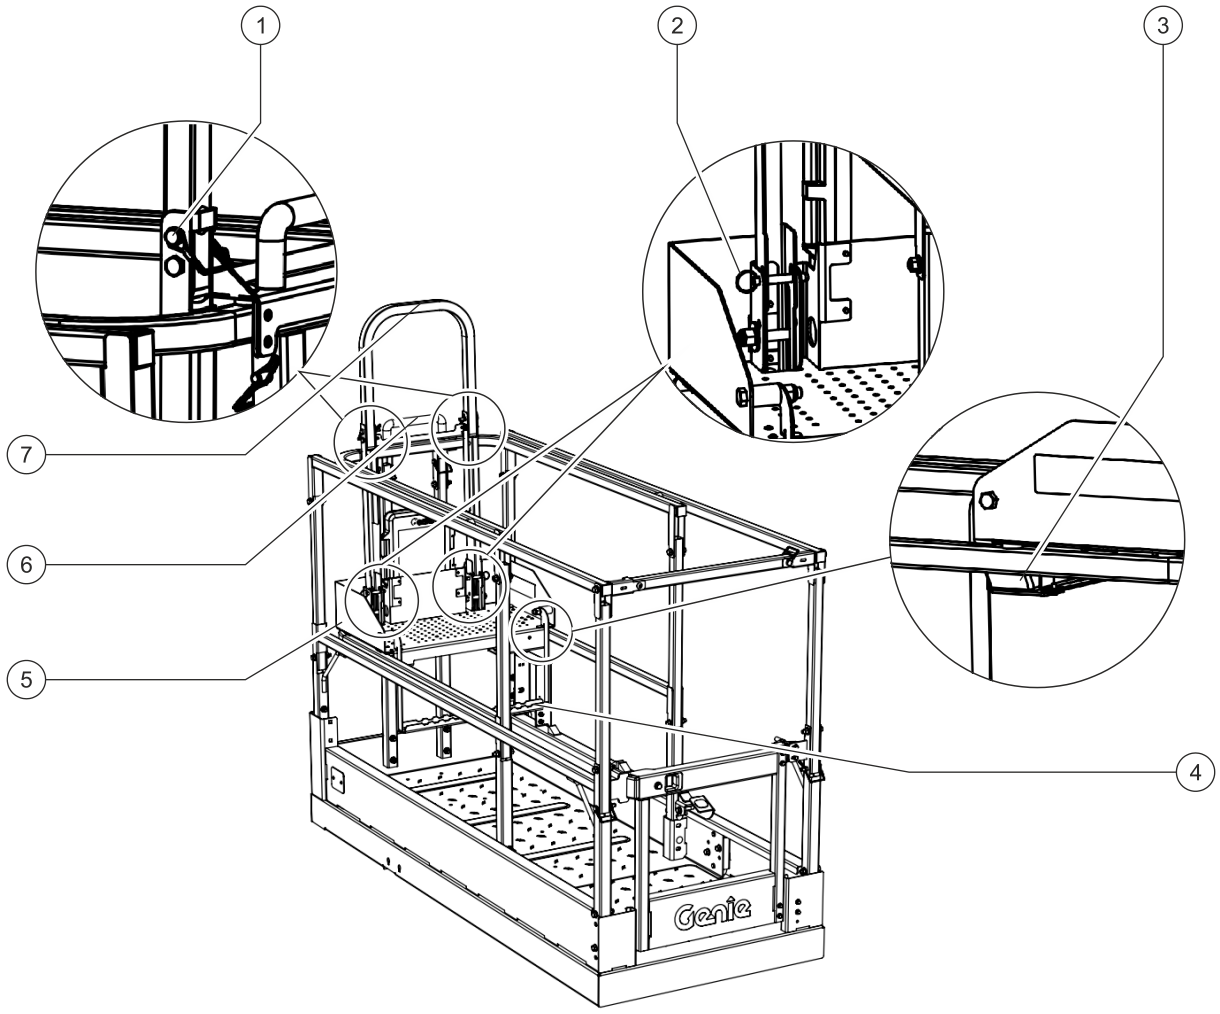

Element	Delenr.	Delebeskrivelse	Ant.:
1	1331396GT	Låsepinnetråd 3/8 x 1,75	2
2	1293655T	Hurtigløsepinne 3/8 x 1–7/8	2
3	66544GT	Låsehåndtak	1
4	1291518GT	Trinn	1
5	1332775GT	Heiseverktøy på adgangsdekket	1
6	1291802GT	Gripehåndtak	1
7	1291520GT	Rekkverkhåndtak, øverst	1


Betjeningsinstruksjoner

Bruk av Lift Tools™ adgangsdekk for sakseheis

1 Verifiser at installasjonsinstruksjonene for adgangsdekket er fulgt, og at adgangsdekket og håndtaket er sikret med låsepinner til plattformrekkverkene.

⚠ ADVARSEL

Veltefare Vekten av adgangsdekkenheten vil redusere godkjent lastekapasitet, og må trekkes fra den totale plattformbelastningen.



Alle brukere må benytte sikkerhetsbelte eller sele i henhold til offentlige forskrifter. Fest sikkerhetstauet til forankringen på plattformen.



Ikke sitt, stå eller klatre på plattformens beskyttelsesrekkverk eller adgangsdekkets fotbrett. Stå stødig på plattformen og gulvet på adgangsdekket til enhver tid.

2 Roter trinnet til adgangsdekket nedover.

3 Fest håndtaket i den øvre posisjonen med begge pinnene.

Distribuert av:

www.genielift.com