Genie
A TEREX BRAND

Tillegg til brukerhåndbok

Next Generation TraX™

S®-65 XC™
Z®-62/40

ANSI/CSA
- North America
- South America
- Asia

AUS
- Australia

CE
UK CA

Oversettelse av originale instrukser
First Edition
First Printing
Part No. 1329833NWGT

Innledning

Kontakt oss:

Internett: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Manufacturer: CE & UKCA

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Innhold

Innledning 2
Forklaringer på symboler og faremerking 4
Generell sikkerhet 5
Inspeksjoner..... 11
Spesifikasjoner..... 15

Copyright © 2024 Terex Corporation

Første utgave: første opplag, November 2024

Genie, ”S” og ”Z” er registrerte varemerker for Terex South Dakota, Inc. i USA og mange andre land.

Disse maskinene følger

CE - EU-direktiv 2006/42/EC

UKCA - Sikkerhetsforskrifter for levering av maskiner 2008

ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6
AS1418:10

Innledning

Godkjente modeller

Next Generation TraX™ kan kun brukes sammen med følgende Genie-modeller:


Modell	Serienummer
S®-65 XC™	fra S65XCH-45001
	fra S65XCM-1002
	fra S65XCD-127
Z®-62/40	fra Z62H-3000
	fra Z62M-1501
	fra Z6216D-133

⚠ Next Generation TraX™ er ikke godkjent for bruk på modeller som har følgende motorvalg:


Deutz D2011L03i
Deutz D436

Forklaringer på symboler og faremerking

Definisjoner av symboler og faremerker




Erstatt beltene med samme type belter.



Beltebelastning


Generell sikkerhet

S-65 XC, Z-62/40

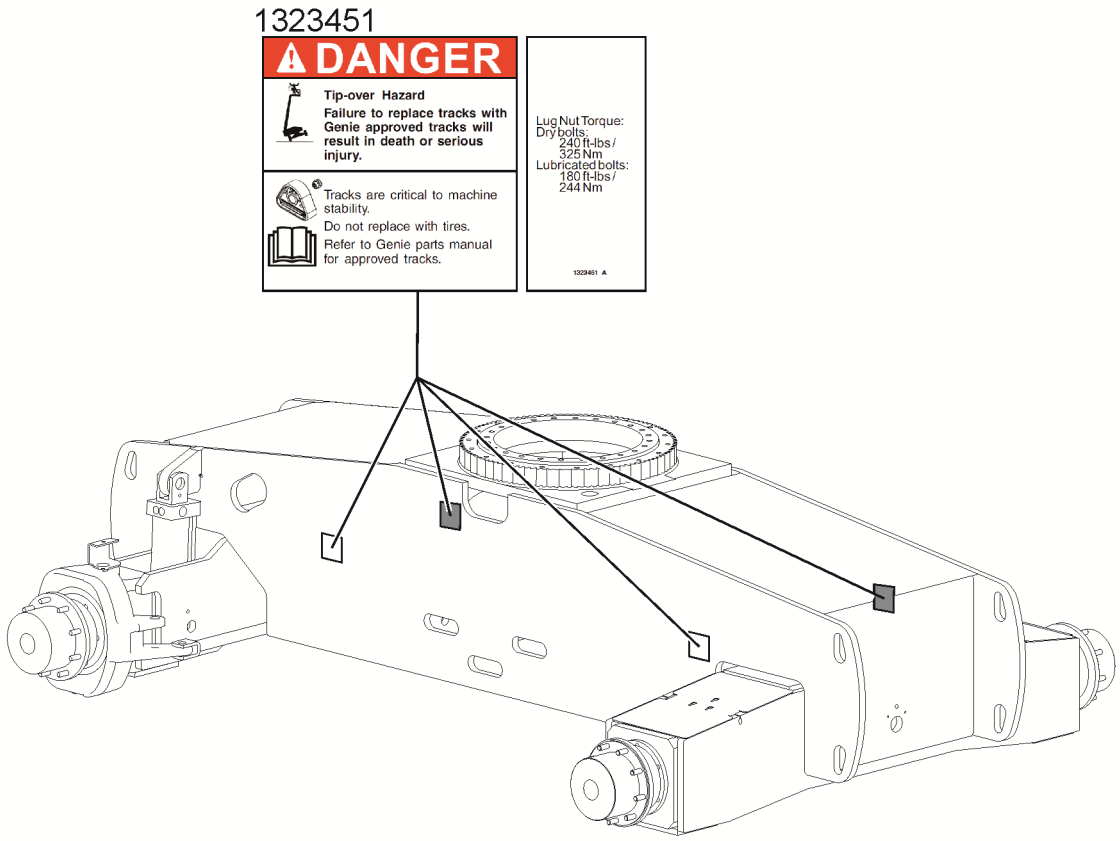


Generell sikkerhet

S-65 XC

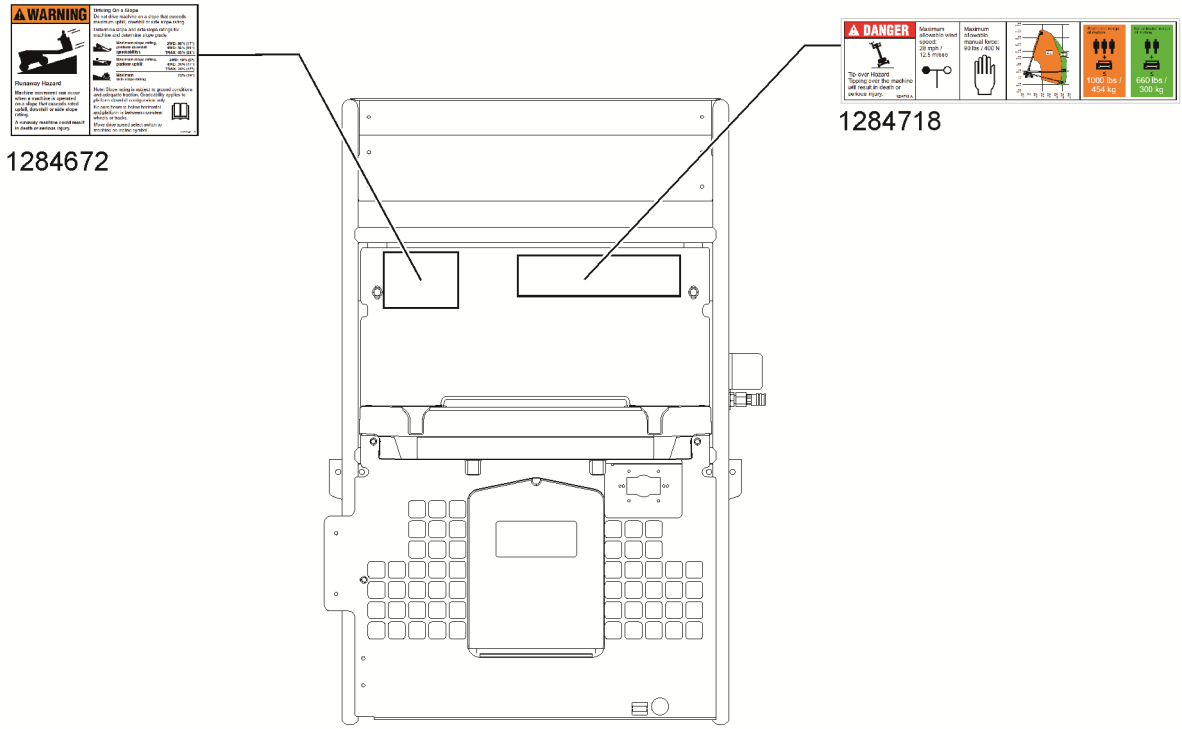

Generell sikkerhet


Z-62/40

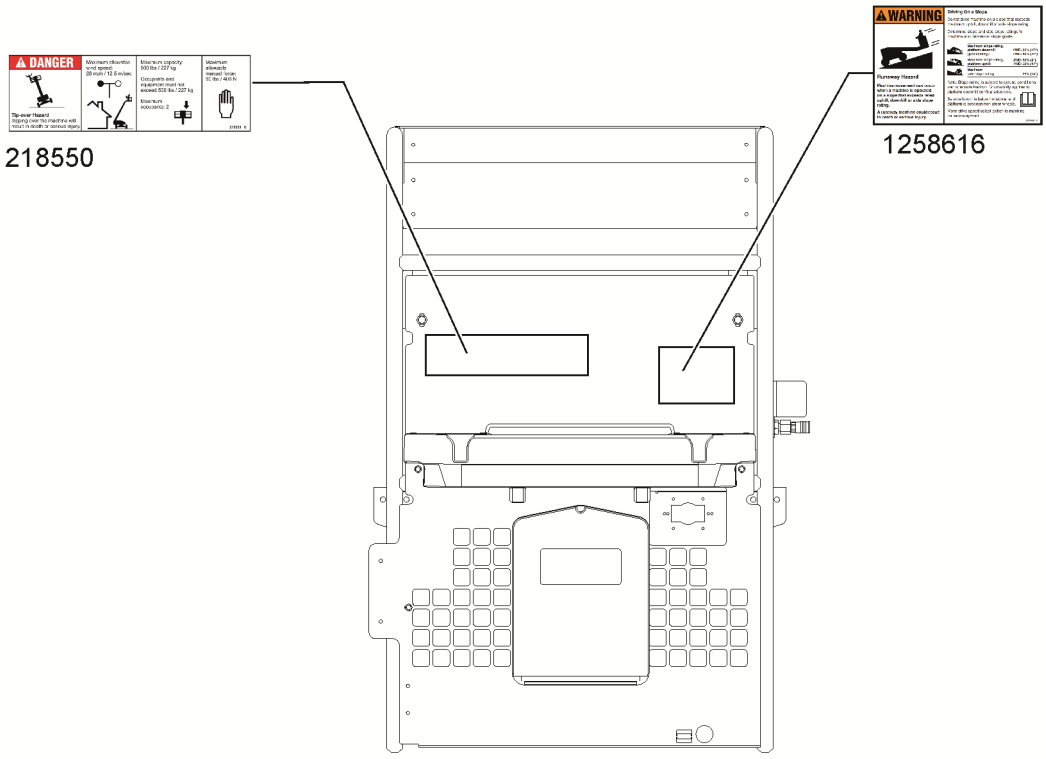

Generell sikkerhet


S-65 XC, Z-62/40

1323412

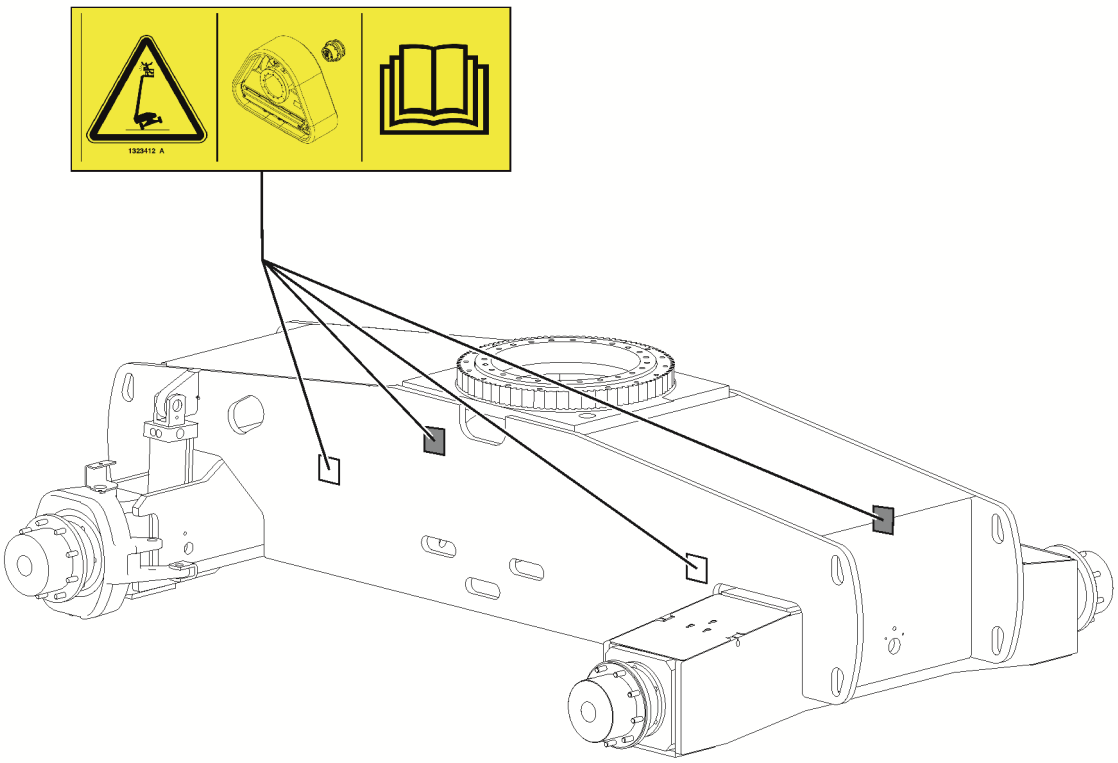


Generell sikkerhet

S-65 XC

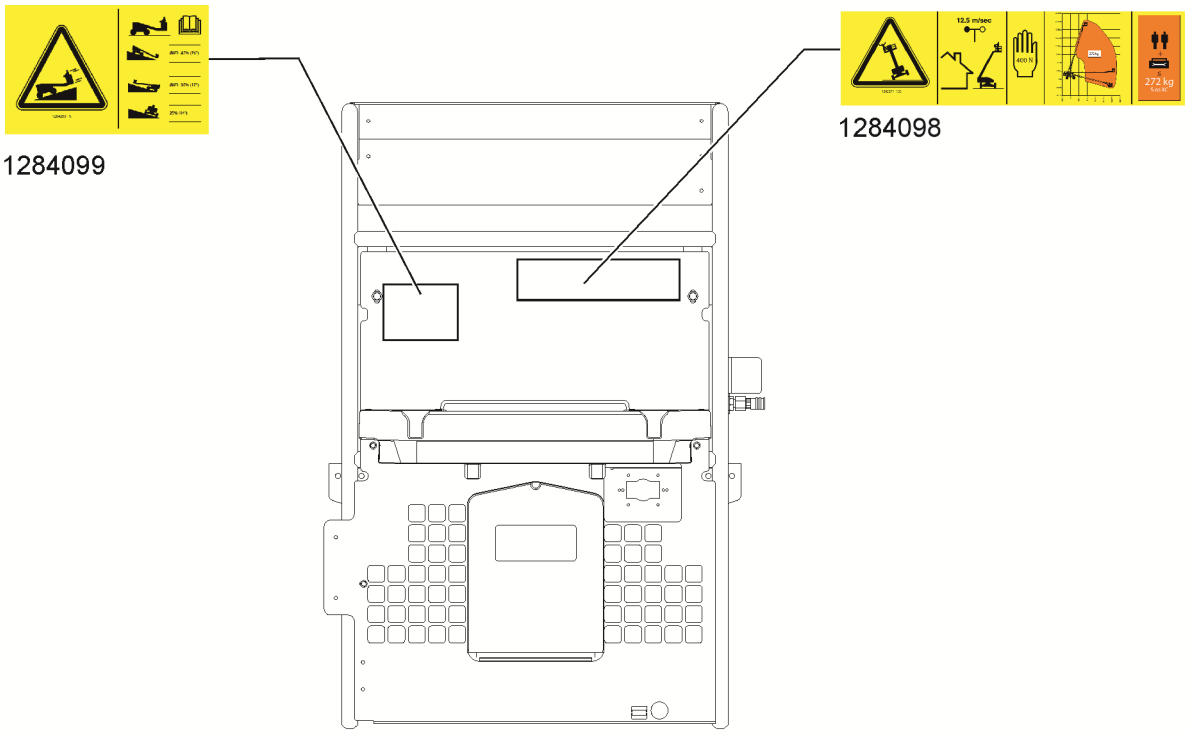


Generell sikkerhet

Z-62/40

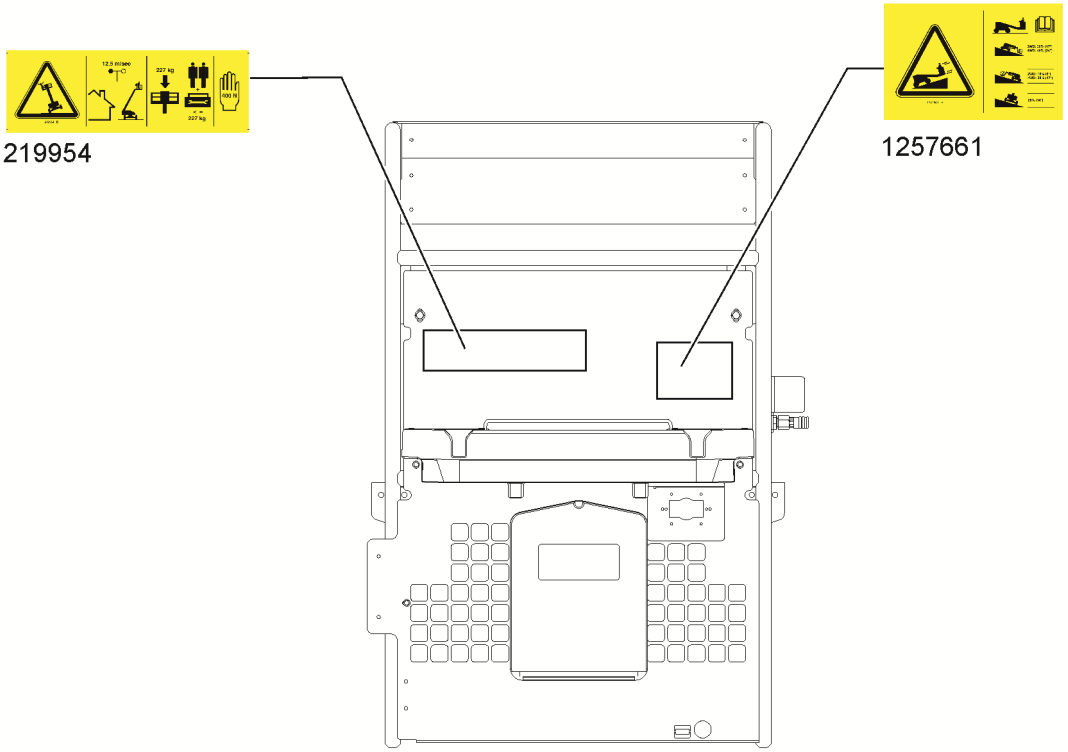

Inspeksjoner

Kontroll av merking med ord, S-65 XC

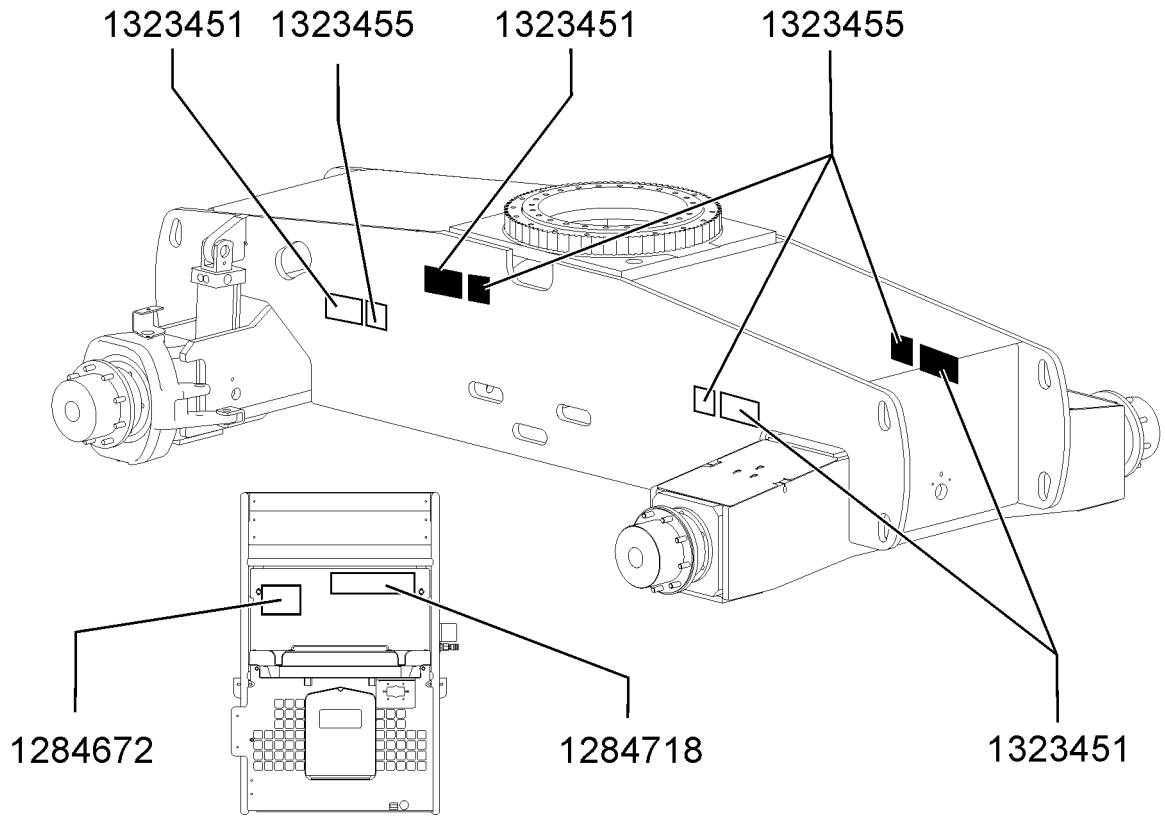


Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1284672	Advarsel – Fare for at maskinen kan rulle	1
1284718	Fare – Veltefare, S-65 XC	1
1323451	Merke – Fare – Veltefare	4
1323455	Merke – Beltelast, S-65 XC TRaX	4

■ Grått indikerer at merket ikke er synlig, dvs. bak et deksel

Inspeksjoner

Kontroll av merking med ord, Z-62/40

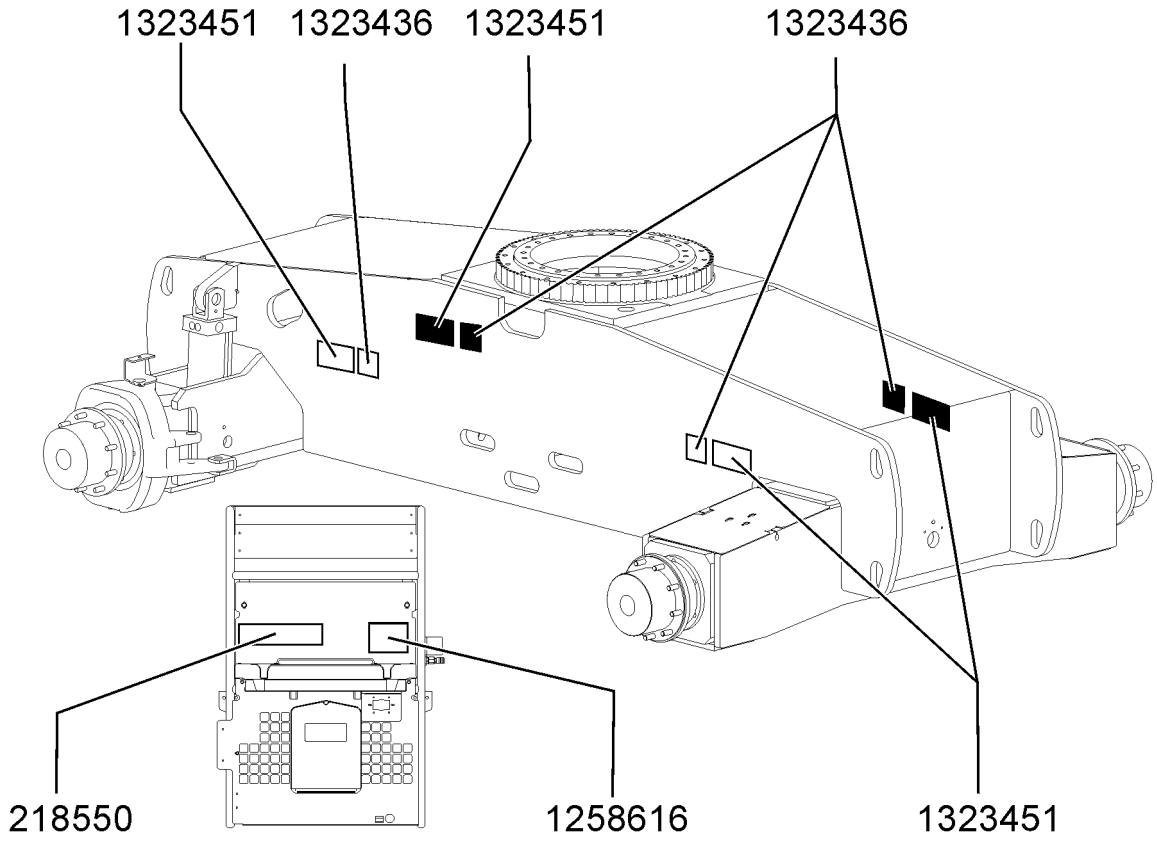


Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
218550	Fare – Veltefare, 500 pund / 227 kg	1
1258616	Merke – Stigningsforhold, Z-62	1
1323436	Merke – Beltelast, Z-62/40 TRaX	4
1323451	Merke – Fare – Veltefare	4

■ Grått indikerer at merket ikke er synlig, dvs. bak et deksel

Inspeksjoner

Kontroll av merking med symboler, S-65 XC

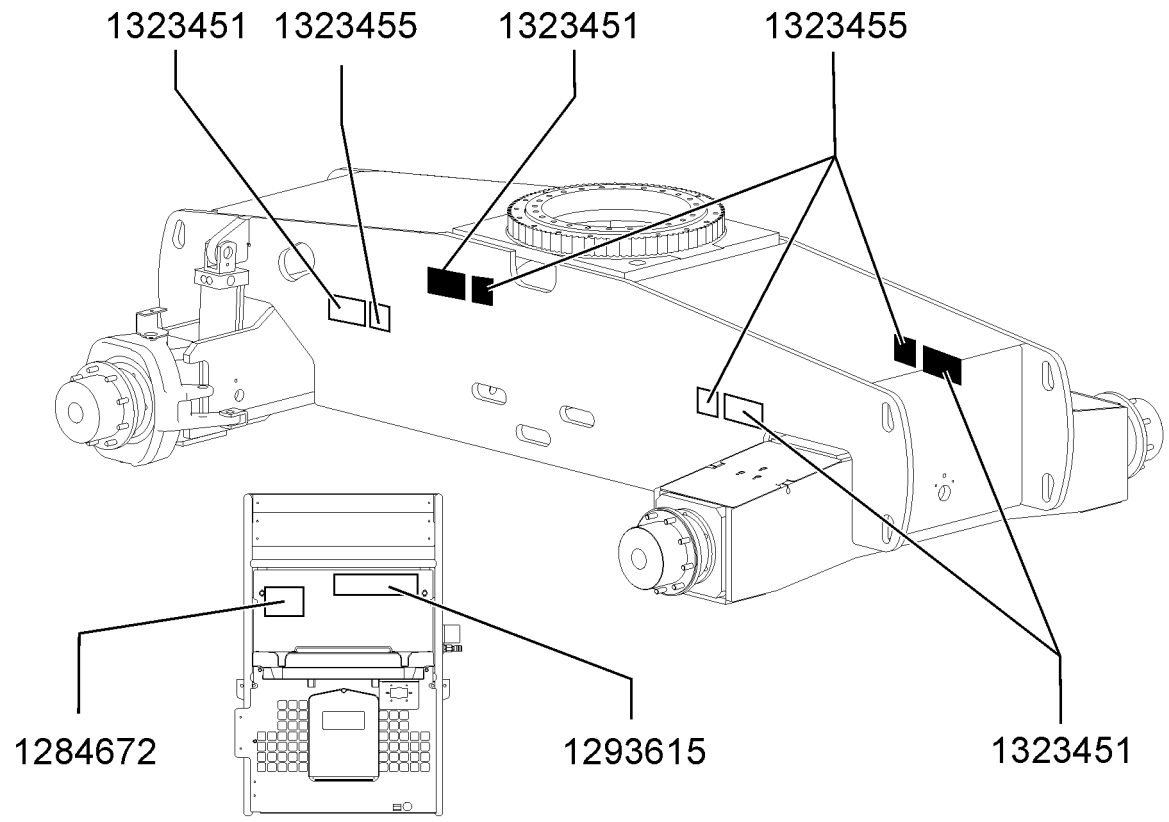


Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1284672	Advarsel – Fare for at maskinen kan rulle	1
1293615	Fare – Veltefare	1
1323451	Merke – Fare – Veltefare	4
1323455	Merke – Beltelast, S-65 XC TRaX	4

■ Grått indikerer at merket ikke er synlig, dvs. bak et deksel

Inspeksjoner

Kontroll av merking med symboler, Z-62/40

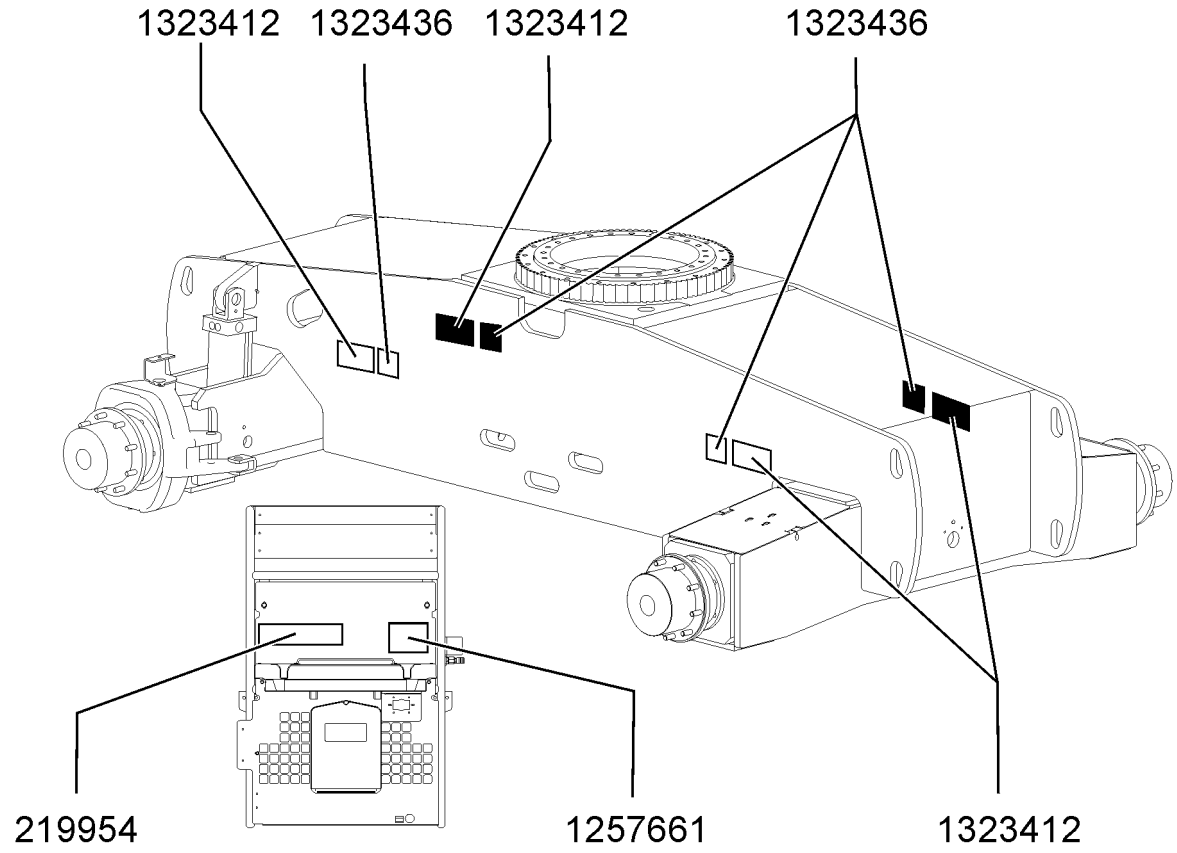

Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
219954	Merke – Veltefare	1
1257661	Merke – Maksimal helling, Z-62	1
1323412	Merke – Veltefare, TraX	4
1323436	Merke – Beltelast, Z-62/40 TRAX	4

■ Grått indikerer at merket ikke er synlig, dvs. bak et deksel

Spesifikasjoner

Følgende spesifikasjoner gjelder kun Next Generation TRax. Se håndboken til maskinen din for de resterende spesifikasjonene.

Modell		**S-65 TRAX**
Høyde, maks arbeidshøyde	71 fot 2 tommer	21,69 m
Høyde, maks plattformhøyde	65 fot 2 tommer	19,86 m
Horisontal rekkevidde, maks. plattform	54 fot 2 tommer	16,51 m
Dreieskive halesving	4 fot 6 tommer	1,37 m
Høyde, maks sammenslått høyde	9 fot 5 tommer	2,87 m
Lengde, sammenslått	32 fot	9,76 m
Bredde	8 fot 1,6 tommer	2,48 m
Bakkeklaring, midten	18,6 tommer	47,2 cm
Bakkeklaring, aksel	12,3 tommer	31,2 cm
Svingradius (innvendig)	8 fot 0,5 tommer	2,45 m
Svingradius (utvendig)	18 fot 5 tommer	5,6 m
Vekt	28 877 pund	13 098 kg
(Maskinvekten varierer med valgt utstyr. Se serienummermerket for maskinens vekt.)		

Kjørehastighet		
Kjørehastighet, sammenslått	2,1 til 2,6 mph 40 fot / 13,5 til 10,5 sek	3,3 til 4,19 km/t 12,2 m / 13,5 til 10,5 sek
Kjørehastighet, hevet eller forlenget	0,44 til 0,49 mph 40 fot / 62 til 55 sek	0,71 til 0,79 km/t 12,2 m / 62 til 55 sek
Informasjon om gulvbelastning		
Maks belastning for TraX	14 768,5 pund	6 698,8 kg
Kontakttrykk for TraX	28 psi	1,97 kg/cm^2 193 kPa
Trykk med last	100,64 psf	491,4 kg/m^2 4,8 kPa

Merk: Gulvbelastningsinformasjonen er omtrentlig og tar ikke hensyn til ulike utstyrsvalg. Den må benyttes med tilstrekkelige sikkerhetsmarginer.

Fortløpende produktutvikling er Genies policy. Produktspesifikasjonene kan endres uten varsel og ytterligere forpliktelser.

Spesifikasjoner

Følgende spesifikasjoner gjelder kun Next Generation TRax. Se håndboken til maskinen din for de resterende spesifikasjonene.

Modell		**Z-62/40 TRAX**
Høyde, maks arbeidshøyde	68 fot 1 tommer	20,75 m
Høyde, maks plattformhøyde	62 fot 1 tommer	18,92 m
Høyde, maks sammenslått høyde	8 fot 11 tommer	2,72 m
Maks horisontal rekkevidde	40 fot 9 tommer	12,42 m
Bredde	8 fot 1,6 tommer	2,48 m
Bakkeklaring, midten	18,6 tommer	47,2 cm
Bakkeklaring, aksel	12,3 tommer	31,2 cm
Svingradius (utvendig)	18 fot 5 tommer	5,6 m
Svingradius (innvendig)	8 fot 0,5 tommer	2,45 m
Vekt	26 933 pund	12 216,6 kg
(Maskinvekten varierer med valgt utstyr. Se serienummermerket for maskinens vekt.)		

Kjørehastighet		
Kjørehastighet, sammenslått, 4WD	2,3 mph 40 fot / 11,8 sek	3,7 km/t 12,2 m / 11,8 sek
Kjørehastighet, hevet eller forlenget	0,7 mph 40 fot / 40 sek	1,0 km/t 12,2 m / 40 sek
Informasjon om gulvbelastning		
Maks. beltetrykk	13 716,5 pund	6 221,7 kg
Kontakttrykk for belte	12,5 psi	0,88 kg/cm^2 86 kPa
Trykk med last	265 psf	1 296 kg/m^2 12,71 kPa

Merk: Gulvbelastningsinformasjonen er omtrentlig og tar ikke hensyn til ulike utstyrsvalg. Den må benyttes med tilstrekkelige sikkerhetsmarginer.

Fortløpende produktutvikling er Genies policy. Produktspesifikasjonene kan endres uten varsel og ytterligere forpliktelser.

Distribuert av:

www.genielift.com