Genie
A TEREX BRAND

Tillegg til brukerhåndbok

Panelkrybbe

S® and Z® Booms

AUS / CE / UK Models

Oversettelse av originale instrukser
First Edition
Third Printing
Part No. 82518NWGT

Innledning

Manufacturer: CE & UKCA

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Viktig

Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk. Kun opplært og autorisert personell har lov til å bruke denne maskinen. Denne håndboken skal anses som en permanent del av maskinen, og skal til enhver tid oppbevares sammen med maskinen. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Kontakt oss:

Internett: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Copyright © 2009 Terex Corporation

Første utgave: tredje opplag, August 2021

Genie, ”S” og ”Z” er registrerte varemerker for
Terex South Dakota, Inc. i USA og mange andre land.

Maskinene samsvarer med
AS 1418.10

CE I overensstemmelse med EU-direktiv
2006/42/EF
Se EU-samsvarserklæring

UKCA Sikkerhetsforskrifter for levering av maskiner 2008

Innledning

Godkjenning av endringer

Disse instruksjonene gir autorisasjon til å modifisere en Genie Boom som er oppført nedenfor, ved å feste maskinvaren til plattformstolpene slik at solide paneler kan løftes, forutsatt at disse kriteriene er strengt overholdt.

Dette alternativet er kun godkjent for bruk på modeller utstyrt med en plattform på 6 fot eller 8 fot / 1,8 m eller 2,4 m.

Godkjente modeller

Det er påkrevd med skumfylte dekk

Modell	Serienummer
S-40	
S-40 HF (CE-modeller / britiske modeller)	
S-40 XC	
S-45	
S-45 HF (CE-modeller / britiske modeller)	
S-45 XC	
S-60	
S-60HC	
S-60 J	
S-60 TRAX	
S-65	
S-65 TRAX	
S-65 XC (CE-modeller / britiske modeller)	
S-80	
S-80X	
S-80 XC (CE-modeller / britiske modeller)	
S-85	
S-85 XC (CE-modeller / britiske modeller)	
SX-135 XC (CE-modeller / britiske modeller)	

Modell	Serienummer
Z-45/22	Fra serienummer Z45-00001
Z-45/22	Ikke godkjent for modeller eldre enn serienummer 4593-3613
Z-45/25 RT	
Z-45 FE (CE-modeller / britiske modeller)	
Z-45 XC (CE-modeller / britiske modeller)	
Z-60/34	
Z-60/37DC (CE-modeller / britiske modeller)	
Z-60/37FE (CE-modeller / britiske modeller)	
Z-62/40 (CE-modeller / britiske modeller)	
Z-80/60 (CE-modeller / britiske modeller)	

⚠ ADVARSEL Ikke installer en fastsveiset panelkrybbe på andre Genie-bomprodukter enn de spesifikke modellene.

Komponenter i settet 94493:

Delenummer	Beskrivelse	Ant.
1251600GT	U-bolt, 3/8 - 16 x 1,5 x 2,5 x 1,25 UNC, ZAG	2
1274322GT	Mutter - flens, 3/8 -16, F, ZAG	8
1277924GT	Mutter - flens, 1/4 -20, F, ZAG	1
1256855GT	Skrue - HHF, 1/4–20 x 0,625, 8, ZAG	1
1283028GT	Mutter, LP låsemutter, 3/8 -16, 2, siksak	4
56934GT	Gummidemper	4
56424GT	Klemme	1
88377-1400GT	Polstring, 3,5 YD x 1,25 ID x 14 tommer	2
228848GT	Bunnen av panelkrybben	2
228849GT	Krokdel	2
73463-1175GT	Rør - aluminium, 1,25 x 0,083	2
77664GT	Stroppemontering	1
82487GT	Merke - symbol, les håndboken	2
82518GT	Monteringsanvisning	1

Innledning


Les og følg:

- ☑ Ikke overstig godkjent plattformkapasitet. Samlet vekt av krybber, paneler, personer, verktøy og annet utstyr må ikke overskride nominell kapasitet.
- ☑ Panelkrybben veier 30 lbs / 13,6 kg.
- ☑ Panelkrybbenes maksimale kapasitet er 250 lbs / 113 kg.
- ☑ Vekten av panelkrybbene og lasten i panelkrybbene kan begrense maksimalt antall personer på plattformen til én person.
- ☑ Ikke bruk maskinen dersom du ikke har tilstrekkelig opplæring og er klar over alle farene forbundet med å løfte paneler.
- ☑ Ikke utsett maskinen for horisontal kraft eller belastning sidelengs ved å heve eller senke en last som sitter fast eller er overhengende.
- ☑ Panelenes maksimale vertikale høyde: 4 fot / 1,2 m
- ☑ Maksimal vindstyrke: 15 mph / 6,7 m/s
- ☑ Maksimalt panelareal: 32 kv. fot / 3 m^2.

Merk: Utfør prosedyren på et fast, plant underlag med maskinen i sammenslått posisjon.

Installasjon av panelkurver:

1 Installer krokdelen (Genie-delenummer 228849GT) gjennom hullene i bunnen av panelkrybben (Genie-delenummer 228848GT).

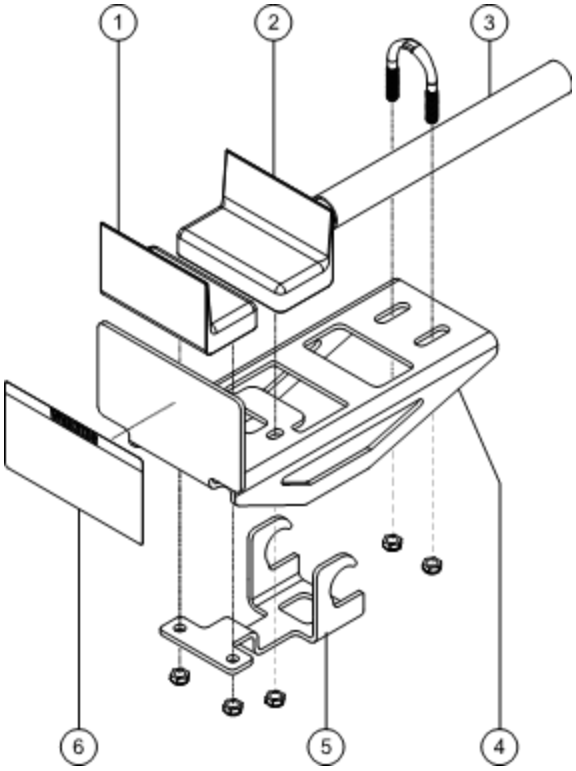

Illustrasjon 1

1 gummidemper 1
2 gummidemper 2
3 aluminiumrør
4 bunnen av panelkrybben
5 krokdel
6 varselmerke

2 Hekt panelkrybben til bunnen av plattformrøret der det er ønskelig.

Innledning

3 Installer gummidemperen (Genie-delenummer 56934GT) gjennom bunnen av panelkrybben og krokdelen på stedet som er avmerket med «gummidemper 1». Se illustrasjon 1.

4 Fest gummidemperen med kontramutter (Genie-delenummer 824038GT). Ikke stram for mye.

5 Installer gummidemper (Genie-delenummer 56934GT) i bunnen av panelkrybben. Installer gummidemperen på stedet avmerket med «gummidemper 2». Se illustrasjon 1.

6 Fest gummidemperen med flensmutter (Genie-delenummer 1274322GT). Ikke stram for mye.

7 Fastslå om panelkrybben er installert ved et støtterør i bunnen av plattformen.

⊙ Resultat: Panelkrybben er installert ved et støtterør i bunnen av plattformen. Fortsett til trinn 8.

⊙ Resultat: Panelkrybben er ikke installert ved et støtterør i bunnen av plattformen. Plasser aluminiumrøret (Genie-delenummer 73463-1175GT) mellom panelkrybben og plattformgulvet. Fortsett til trinn 8.

8 Før u-bolten (Genie-delenummer 1251600GT) gjennom gulvet, rundt røret og inn i bunnen av panelkrybben.


9 Fest u-bolten med en flensmutter (Genie-delenummer 1274322GT).

10 Fest advarselsmerket (Genie-delenummer 82487GT) på forsiden av bunnen til hver panelkrybbe. Se illustrasjon 1.

11 Gjenta trinn 1 til 10 ved montering av den andre panelkrybben.

Installer plattformpolstring:

12 Installer de 2 plattformdelene (Genie-delenummer 88377-1400GT) på plattformens rekkverk. Plasser polstringen slik at panelene ikke kommer i kontakt med plattformrekkverket.

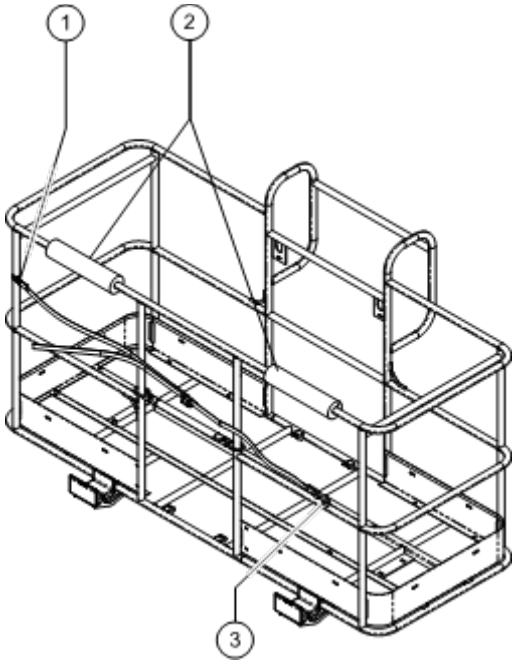

Illustrasjon 2

1 klemme
2 polstring
3 krok

Innledning

Feste stroppen:

13 Installer klemmen (Genie-delenummer 56424GT) plattformens vertikale rekkverkrør. Se illustrasjon 2.

14 Fest stroppemonteringen (Genie-delenummer 77664GT) til klemmen med låsefestene (Genie -delenumre 1256855GT og 1277924GT). Ikke stram for mye.

Merk: Stroppen bør sikres i klemmen.

Merk: Stroppen skal kunne bevege seg fritt opp og ned langs plattformrøret.

Driftsinstruksjoner:

1 Fest begge panelkrybbene til plattformen.

2 Plasser lasten slik at den hviler i begge panelkrybbene.

3 Sentrer lasten på plattformen.

4 Fest lasten i plattformen med stroppen.

5 Stram stroppen.

Distribuert av:

www.genielift.com