A TEREX BRAND

# Suplemento do manual do operador

## GTH™ Attachments

***Lança de apoio ajustável***

***Carro do posicionador do garfo***

***Carro de deslocamento lateral***

***Caçamba***

***Garfo de 96"***

ANSI/CSA
North America
South America
Asia

Tradução das instruções originais
First Edition
Second Printing
Núm. de peça: 1327697PBGT

# Introdução

## Importante

Leia, compreenda e siga estas normas de segurança e instruções de operação antes de operar a máquina. Somente pessoas treinadas e autorizadas devem ter permissão para operar esta máquina. Este manual deve ser considerado parte integrante da máquina e deve sempre permanecer nela. Contate-nos se tiver alguma pergunta.

## Entre em contato conosco:

Internet: www.genielift.com

E-mail: awp.techpub@terex.com

## Modelo aprovado

| Modelo | Faixa do número de série |
|---|---|
| GTH™-636 | de GTH0614H-10001 |
| GTH™-844 | de GTH0813-16606 |
| GTH™-1056 | de GTH10E-16000 |
| GTH™-1256 | de GTH12T-10101 |

**⚠ ADVERTÊNCIA** Não instale os acessórios em qualquer produto Genie que não sejam os modelos aprovados.

Copyright © 2024 da Terex Corporation

Primeira edição: segunda impressão, Dezembro 2025

Genie é uma marca comercial registrada da
Terex South Dakota, Inc. nos EUA e em muitos outros países.

GTH é uma marca comercial da Terex South Dakota, Inc.

De acordo com ANSI/ITSDF B56.6, CSA B335

# Introdução

## Componentes do kit 1329424GT

### GTH-636: de GTH0614H-10001 para GTH0615H-10725, de GTH0614E-10001, de GTH06T-13801 para GTH06T-14646

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| Carro, Deslocamento lateral | 1322421GT | 1 |
| Tabelas de carga, Lança treliçada | 1325938GT | 1 |
| Tabelas de carga, Caçamba 1,00 yd³ x 72" | 1325944GT | 1 |
| Tabelas de carga, Deslocamento lateral | 1328116GT | 1 |
| Tabelas de carga, Posicionador de garfos | 1328117GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

## Componentes do kit 1329425GT

### GTH-636: de GTH0614H-10001 para GTH0615H-10725, de GTH0614E-10001, de GTH06T-13801 para GTH06T-14646

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| Carro, Posicionador de garfos | 1322422GT | 1 |
| Tabelas de carga, Lança treliçada | 1325938GT | 1 |
| Tabelas de carga, Caçamba 1,00 yd³ x 72" | 1325944GT | 1 |
| Tabelas de carga, Deslocamento lateral | 1328116GT | 1 |
| Tabelas de carga, Posicionador de garfos | 1328117GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

## Componentes do kit 1329426GT

### GTH-636: de GTH0614H-10001 para GTH0615H-10725, de GTH0614E-10001, de GTH06T-13801 para GTH06T-14646

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| ajustável Lança treliçada | 1323909GT | 1 |
| Tabelas de carga, Lança treliçada | 1325938GT | 1 |
| Tabelas de carga, Caçamba 1,00 yd³ x 72" | 1325944GT | 1 |
| Tabelas de carga, Deslocamento lateral | 1328116GT | 1 |
| Tabelas de carga, Posicionador de garfos | 1328117GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

## Componentes do kit 1329427GT

### GTH-636: de GTH0614H-10001 para GTH0615H-10725, de GTH0614E-10001, de GTH06T-13801 para GTH06T-14646

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| Caçamba 1,00 yd³ x 72" | 1322426GT | 1 |
| Tabelas de carga, Lança treliçada | 1325938GT | 1 |
| Tabelas de carga, Caçamba 1,00 yd³ x 72" | 1325944GT | 1 |
| Tabelas de carga, Deslocamento lateral | 1328116GT | 1 |
| Tabelas de carga, Posicionador de garfos | 1328117GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

# Introdução

## Componentes do kit 1335586GT

### GTH-636: de GTH0614H-10001 para GTH0615H-10725, de GTH0614E-10001, de GTH06T-13801 para GTH06T-14646

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| Garfo 96" | 1334398GT | 1 |
| Tabelas de carga, 96" Garfo | 1334647GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

## Componentes do kit 1329428GT

### GTH-844: de GTH0813-16606 para GTH0816-21546, de GTH0816E-10000, de GTH08T-14101 para GTH08T-15249

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| Carro, Deslocamento lateral | 1322421GT | 1 |
| Tabelas de carga, ajustável Lança treliçada | 1325939GT | 1 |
| Tabelas de carga, Caçamba 1,00 yd³ x 72" | 1325945GT | 1 |
| Tabelas de carga, Deslocamento lateral | 1328114GT | 1 |
| Tabelas de carga, Posicionador de garfos | 1328115GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

## Componentes do kit 1329429GT

### GTH-844: de GTH0813-16606 para GTH0816-21546, de GTH0816E-10000, de GTH08T-14101 para GTH08T-15249

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| Carro, Posicionador de garfos | 1322422GT | 1 |
| Tabelas de carga, ajustável Lança treliçada | 1325939GT | 1 |
| Tabelas de carga, Caçamba 1,00 yd³ x 72" | 1325945GT | 1 |
| Tabelas de carga, Deslocamento lateral | 1328114GT | 1 |
| Tabelas de carga, Posicionador de garfos | 1328115GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

## Componentes do kit 1329430GT

### GTH-844: de GTH0813-16606 para GTH0816-21546, de GTH0816E-10000, de GTH08T-14101 para GTH08T-15249

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| ajustável Lança treliçada | 1323909GT | 1 |
| Tabelas de carga, ajustável Lança treliçada | 1325939GT | 1 |
| Tabelas de carga, Caçamba 1,00 yd³ x 72" | 1325945GT | 1 |
| Tabelas de carga, Deslocamento lateral | 1328114GT | 1 |
| Tabelas de carga, Posicionador de garfos | 1328115GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

# Introdução

## Componentes do kit 1329431GT

### GTH-844: de GTH0813-16606 para GTH0816-21546, de GTH0816E-10000, de GTH08T-14101 para GTH08T-15249

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| Caçamba 1,00 yd³ x 72" | 1322426GT | 1 |
| Tabelas de carga, ajustável Lança treliçada | 1325939GT | 1 |
| Tabelas de carga, Caçamba 1,00 yd³ x 72" | 1325945GT | 1 |
| Tabelas de carga, Deslocamento lateral | 1328114GT | 1 |
| Tabelas de carga, Posicionador de garfos | 1328115GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

## Componentes do kit 1335587GT

### GTH-844: de GTH0813-16606 para GTH0816-21546, de GTH0816E-10000, de GTH08T-14101 para GTH08T-15249

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| Garfo 96" | 1334398GT | 1 |
| Tabelas de carga, 96" Garfo | 1334648GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

## Componentes do kit 1329432GT

### GTH-1056: de GTH1016E-16000 para GTH10E-16500, de GTH10T-16501 para GTH10T-17394

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| Carro, Deslocamento lateral | 1322423GT | 1 |
| Tabelas de carga, 6-7 | 1303136GT | 1 |
| Tabelas de carga, 7-8 | 1325940GT | 1 |
| Tabelas de carga, 8-9 | 1325941GT | 1 |
| Tabelas de carga, 9-10 | 1325946GT | 1 |
| Tabelas de carga, 10-11 | 1325947GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

## Componentes do kit 1329433GT

### GTH-1056: de GTH1016E-16000 para GTH10E-16500, de GTH10T-16501 para GTH10T-17394

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| Carro, Posicionador de garfos | 1322424GT | 1 |
| Tabelas de carga, 6-7 | 1303136GT | 1 |
| Tabelas de carga, 7-8 | 1325940GT | 1 |
| Tabelas de carga, 8-9 | 1325941GT | 1 |
| Tabelas de carga, 9-10 | 1325946GT | 1 |
| Tabelas de carga, 10-11 | 1325947GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

# Introdução

## Componentes do kit 1329434GT

### GTH-1056: de GTH1016E-16000 para GTH10E-16500, de GTH10T-16501 para GTH10T-17394

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| ajustável Lança treliçada | 1323909GT | 1 |
| Tabelas de carga, 6-7 | 1303136GT | 1 |
| Tabelas de carga, 7-8 | 1325940GT | 1 |
| Tabelas de carga, 8-9 | 1325941GT | 1 |
| Tabelas de carga, 9-10 | 1325946GT | 1 |
| Tabelas de carga, 10-11 | 1325947GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

## Componentes do kit 1329435GT

### GTH-1056: de GTH1016E-16000 para GTH10E-16500, de GTH10T-16501 para GTH10T-17394

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| Caçamba 1,50 yd³ x 92" | 1322427GT | 1 |
| Tabelas de carga, 6-7 | 1303136GT | 1 |
| Tabelas de carga, 7-8 | 1325940GT | 1 |
| Tabelas de carga, 8-9 | 1325941GT | 1 |
| Tabelas de carga, 9-10 | 1325946GT | 1 |
| Tabelas de carga, 10-11 | 1325947GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

## Componentes do kit 1335588GT

### GTH-1056: de GTH1016E-16000 para GTH10E-16500, de GTH10T-16501 para GTH10T-17394

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| Garfo 96" | 1323473GT | 1 |
| Tabelas de carga, 10-11 | 1325947GT | 1 |
| Tabelas de carga, 11-12 | 1334649GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

## Componentes do kit 1329436GT

### GTH-1256: de GTH12T-10101 para GTH12T-10310

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| Carro, Deslocamento lateral | 1322423GT | 1 |
| Tabelas de carga, 5-6 | 1310141GT | 1 |
| Tabelas de carga, 6-7 | 1325942GT | 1 |
| Tabelas de carga, 7-8 | 1325943GT | 1 |
| Tabelas de carga, 8-9 | 1325948GT | 1 |
| Tabelas de carga, 9-10 | 1325949GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

# Introdução

## Componentes do kit 1329437GT

### GTH-1256: de GTH12T-10101 para GTH12T-10310

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| Carro, Posicionador de garfos | 1322424GT | 1 |
| Tabelas de carga, 5-6 | 1310141GT | 1 |
| Tabelas de carga, 6-7 | 1325942GT | 1 |
| Tabelas de carga, 7-8 | 1325943GT | 1 |
| Tabelas de carga, 8-9 | 1325948GT | 1 |
| Tabelas de carga, 9-10 | 1325949GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

## Componentes do kit 1329438GT

### GTH-1256: de GTH12T-10101 para GTH12T-10310

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| ajustável Lança treliçada | 1323909GT | 1 |
| Tabelas de carga, 5-6 | 1310141GT | 1 |
| Tabelas de carga, 6-7 | 1325942GT | 1 |
| Tabelas de carga, 7-8 | 1325943GT | 1 |
| Tabelas de carga, 8-9 | 1325948GT | 1 |
| Tabelas de carga, 9-10 | 1325949GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

## Componentes do kit 1329439GT

### GTH-1256: de GTH12T-10101 para GTH12T-10310

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| Caçamba 1,50 yd³ x 92" | 1322427GT | 1 |
| Tabelas de carga, 5-6 | 1310141GT | 1 |
| Tabelas de carga, 6-7 | 1325942GT | 1 |
| Tabelas de carga, 7-8 | 1325943GT | 1 |
| Tabelas de carga, 8-9 | 1325948GT | 1 |
| Tabelas de carga, 9-10 | 1325949GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

## Componentes do kit 1335589GT


### GTH-1256: de GTH12T-10101 para GTH12T-10310

| Descrição | Referência de peça Genie | Qtd. |
|---|---|---|
| Garfo 96" | 1323473GT | 1 |
| Tabelas de carga, 9-10 | 1325949GT | 1 |
| Tabelas de carga, 10-11 | 1334651GT | 1 |
| suplemento | 1327697GT | 1 |

# Símbolos e definições das ilustrações de riscos



Leia o manual suplementar, número de peça 1327697GT



Capacidade máxima

Consulte a seção de Tabelas de carga



Risco de esmagamento




Risco de penetração



Use um pedaço de papelão ou papel para procurar vazamentos

# Inspeção de adesivos

## Inspeção de adesivos com palavras, GTH-636

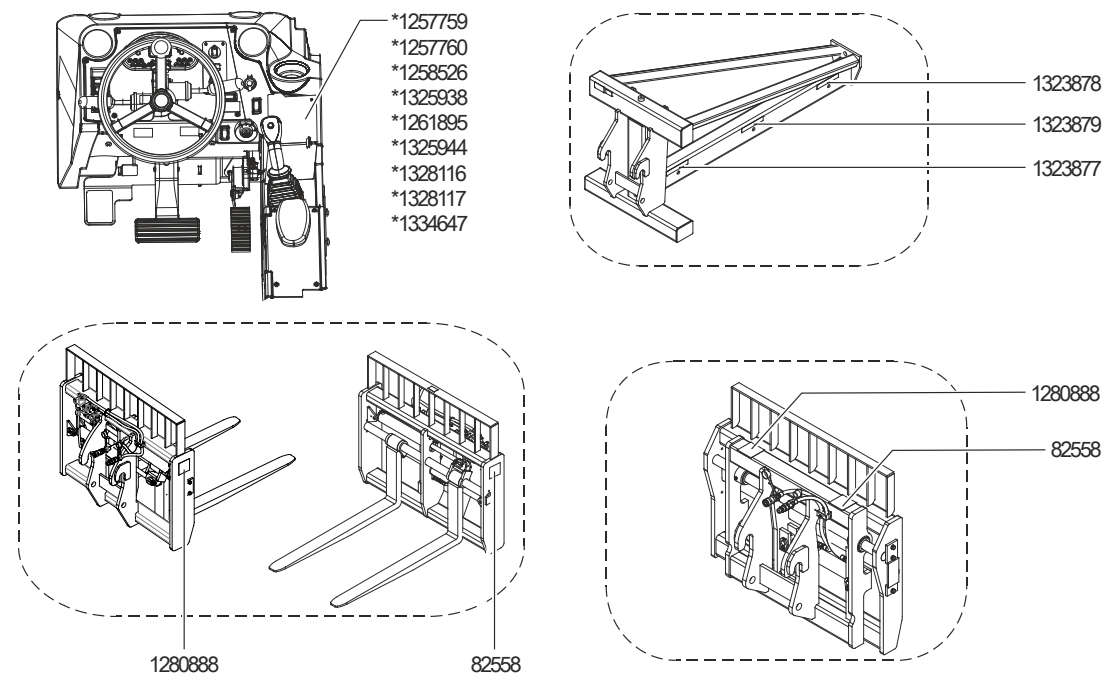



| Núm. de peça | Descrição do adesivo | Quant. |
|---|---|---|
| 82558 | Advertência – Risco de penetração na pele | 1 |
| 1257759 | Etiqueta – Tabela de carga, carro padrão* | 1 |
| 1257760 | Etiqueta – Tabela de carga, rotação* | 1 |
| 1258526 | Etiqueta – Tabela de carga, elevação* | 1 |
| 1261895 | Etiqueta – Tabela de carga, giro* | 1 |
| 1280888 | Advertência – Risco de esmagamento, peças em movimento | 1 |
| 1323877 | Adesivo – Cap 4.000 LBS | 1 |
| 1323878 | Adesivo – Cap 2.000 LBS | 1 |
| 1323879 | Adesivo – Cap 3.000 LBS | 1 |
| 1325938 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-636 Lança de tombamento* | 1 |
| 1325944 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-636 Balde* | 1 |
| 1328116 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-636 Troca lateral* | 1 |
| 1328117 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-636 Posicionador de garfo* | 1 |
| 1334647 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-636, Garfo de 96"* | 1 |

* Esses adesivos são específicos de modelo, opção ou configuração.

# Inspeção de adesivos

## Inspeção de adesivos com palavras, GTH-844

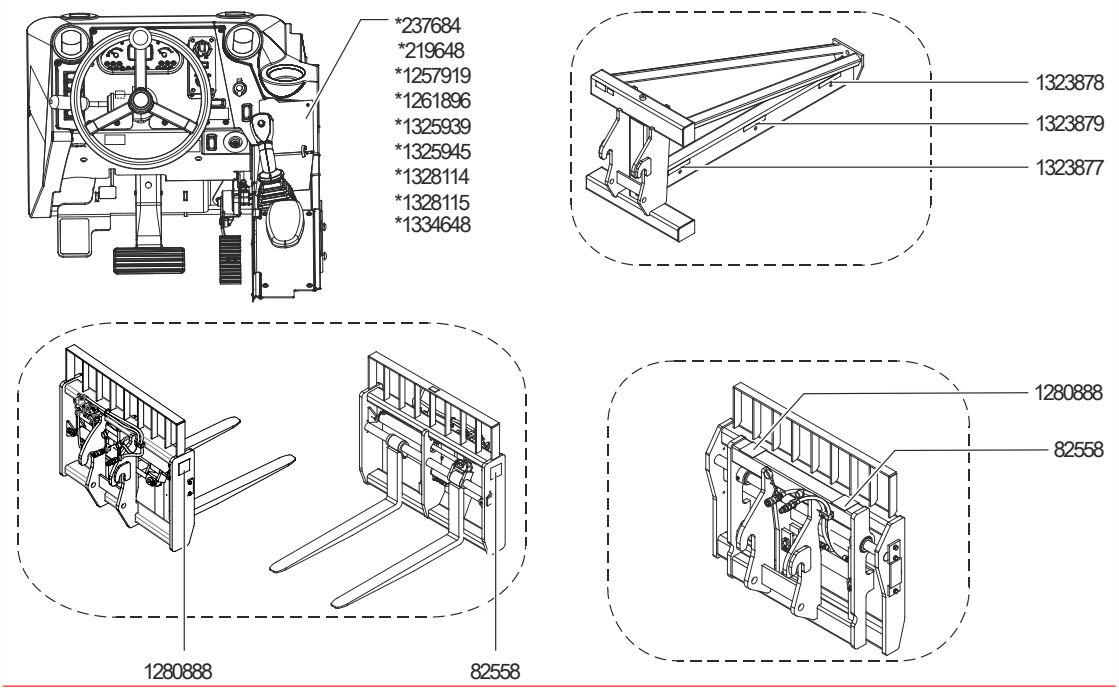



| Núm. de peça | Descrição do adesivo | Quant. |
|---|---|---|
| 82558 | Advertência – Risco de penetração na pele | 1 |
| 219648 | Etiqueta – Tabela de carga, carro giratório* | 1 |
| 237684 | Etiqueta – Tabela de carga, carro padrão* | 1 |
| 1257919 | Etiqueta – Tabela de carga, ponto de elevação de engate rápido* | 1 |
| 1261896 | Etiqueta – Tabela de carga, giro* | 1 |
| 1280888 | Advertência – Risco de esmagamento, peças em movimento | 1 |
| 1323877 | Adesivo – Cap 4.000 LBS | 1 |
| 1323878 | Adesivo – Cap 2.000 LBS | 1 |
| 1323879 | Adesivo – Cap 3.000 LBS | 1 |
| 1325939 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-844 Lança de tombamento | 1 |
| 1325945 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-844 Balde* | 1 |
| 1328114 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-844 Troca lateral* | 1 |
| 1328115 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-844 Posicionador de garfo* | 1 |
| 1334648 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-844, Garfo de 96"* | 1 |

* Esses adesivos são específicos de modelo, opção ou configuração.

# Inspeção de adesivos

## Inspeção de adesivos com palavras, GTH-1056

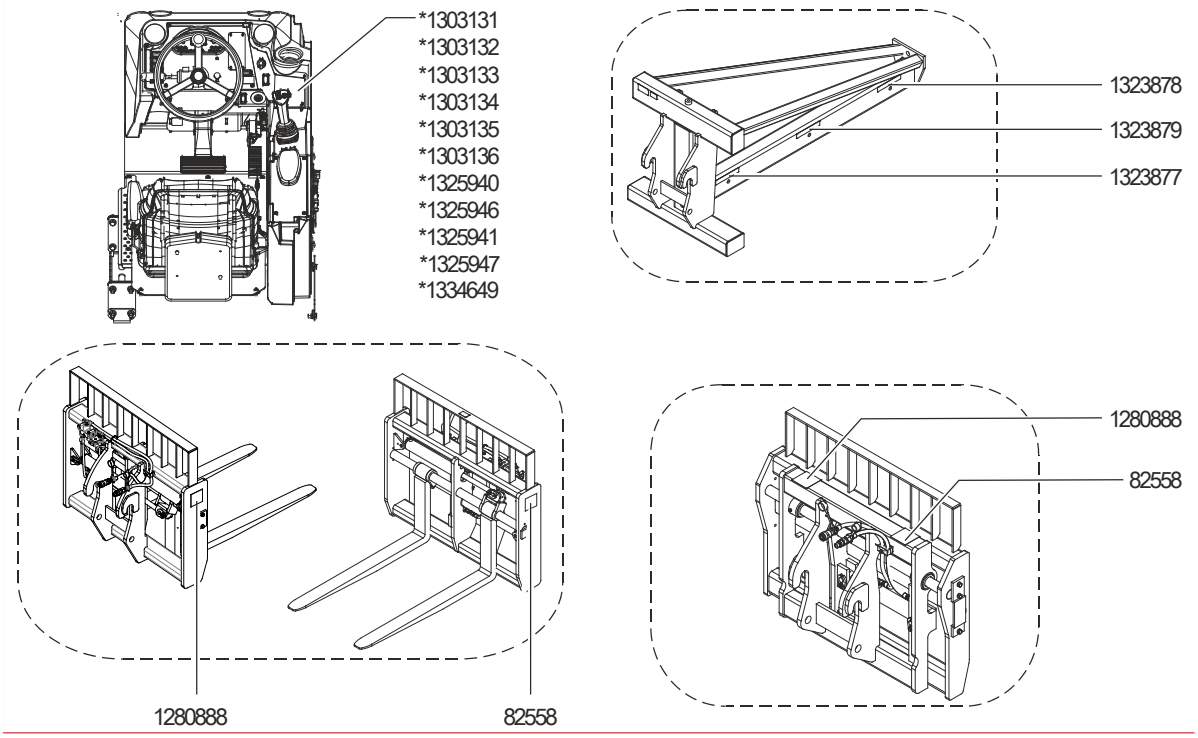



| Núm. de peça | Descrição do adesivo | Quant. |
|---|---|---|
| 82558 | Advertência – Risco de penetração na pele | 1 |
| 1280888 | Advertência – Risco de esmagamento, peças em movimento | 1 |
| 1303131 | Etiqueta – Tabela de carga, 1-2* | 1 |
| 1303132 | Etiqueta – Tabela de carga, 2-3* | 1 |
| 1303133 | Etiqueta – Tabela de carga, 3-4* | 1 |
| 1303134 | Etiqueta – Tabela de carga, 4-5* | 1 |
| 1303135 | Etiqueta – Tabela de carga, 5-6* | 1 |
| 1303136 | Etiqueta – Tabela de carga, 6-7* | 1 |
| 1323877 | Adesivo – Cap 4.000 LBS | 1 |
| 1323878 | Adesivo – Cap 2.000 LBS | 1 |
| 1323879 | Adesivo – Cap 3.000 LBS | 1 |
| 1325940 | Etiqueta – Tabela de carga, 7-8* | 1 |
| 1325941 | Etiqueta – Tabela de carga, 8-9* | 1 |
| 1325946 | Etiqueta – Tabela de carga, 9-10* | 1 |
| 1325947 | Etiqueta – Tabela de carga, 10-11* | 1 |
| 1334649 | Etiqueta – Tabela de carga, 11-12* | 1 |

* Esses adesivos são específicos de modelo, opção ou configuração.

# Inspeção de adesivos

## Inspeção de adesivos com palavras, GTH-1256

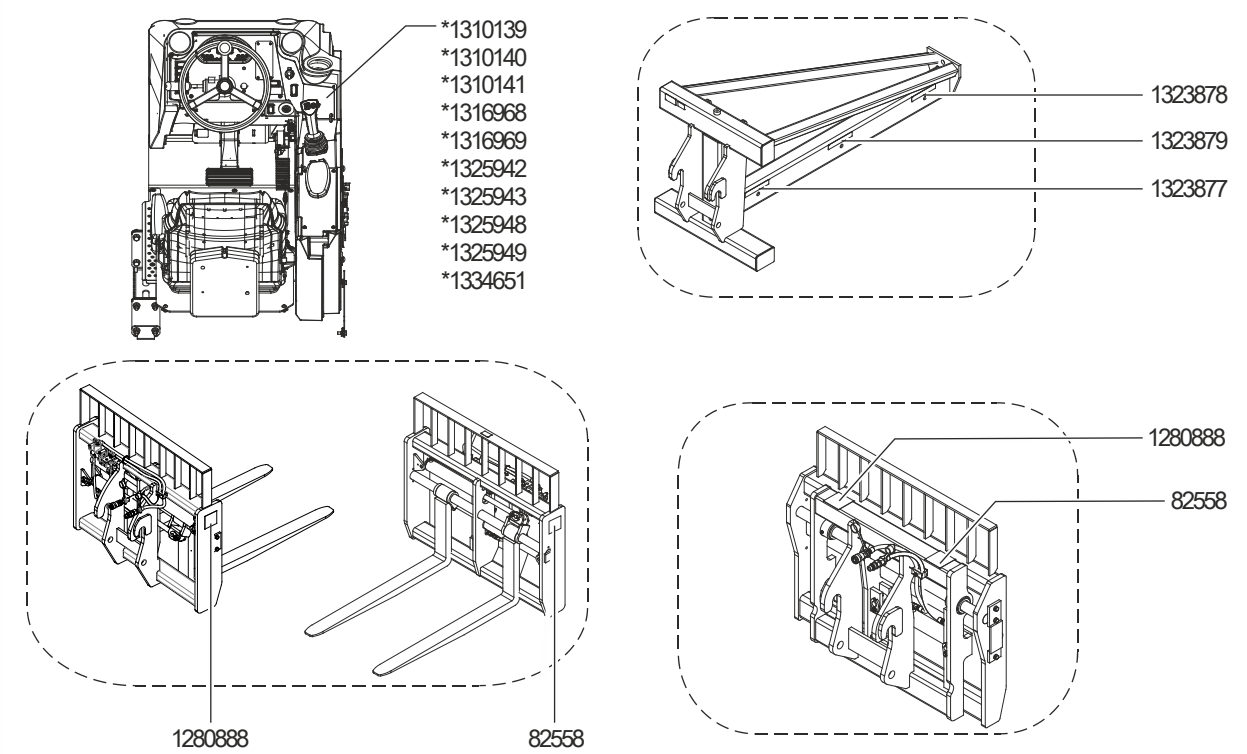



| Núm. de peça | Descrição do adesivo | Quant. |
|---|---|---|
| 82558 | Advertência – Risco de penetração na pele | 1 |
| 1280888 | Advertência – Risco de esmagamento, peças em movimento | 1 |
| 1310139 | Etiqueta – Tabela de carga, 3-4** | 1 |
| 1310140 | Etiqueta – Tabela de carga, 4-5** | 1 |
| 1310141 | Etiqueta – Tabela de carga, 5-6** | 1 |
| 1316968 | Etiqueta – Tabela de carga, 1-2** | 1 |
| 1316969 | Etiqueta – Tabela de carga, 2-3** | 1 |
| 1323877 | Adesivo – Cap 4.000 LBS | 1 |
| 1323878 | Adesivo – Cap 2.000 LBS | 1 |
| 1323879 | Adesivo – Cap 3.000 LBS | 1 |
| 1325942 | Etiqueta – Tabela de carga, 6-7* | 1 |
| 1325943 | Etiqueta – Tabela de carga, 7-8* | 1 |
| 1325948 | Etiqueta – Tabela de carga, 8-9* | 1 |
| 1325949 | Etiqueta – Tabela de carga, 9-10* | 1 |
| 1334651 | Etiqueta – Tabela de carga, 10-11* | 1 |

* Esses adesivos são específicos de modelo, opção ou configuração.

# Inspeção de adesivos

## Inspeção de adesivos com símbolos, GTH-636

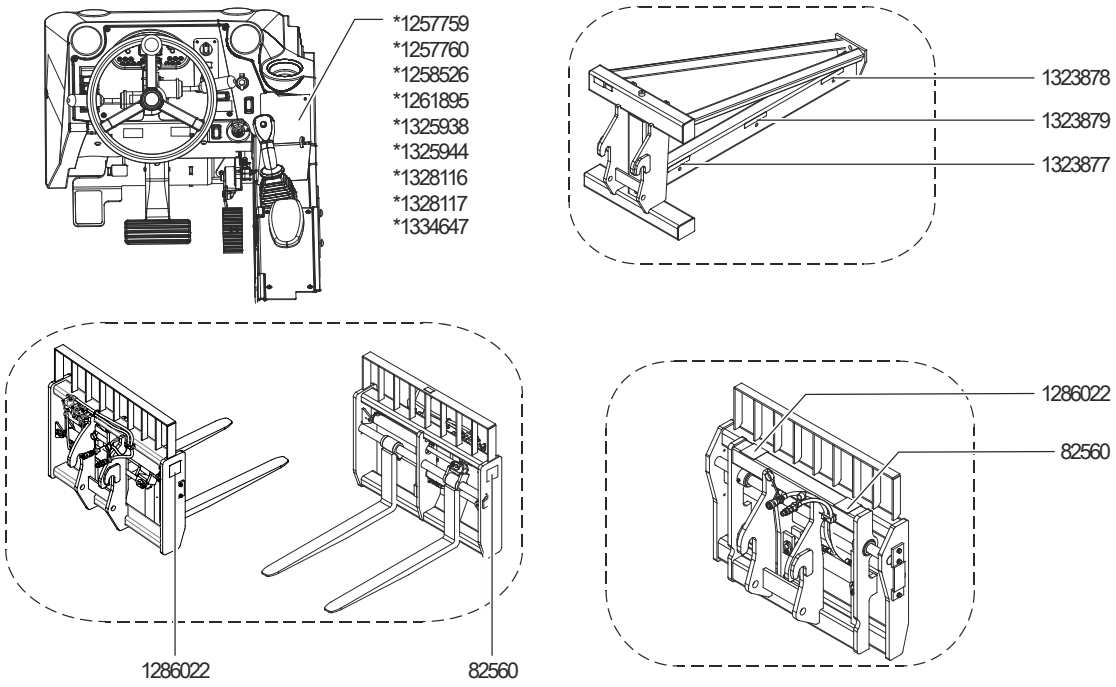



| Núm. de peça | Descrição do adesivo | Quant. |
|---|---|---|
| 82560 | Etiqueta – Risco de penetração na pele | 1 |
| 1286022 | Etiqueta – Risco de esmagamento, peças em movimento | 1 |
| 1257759 | Etiqueta – Tabela de carga, carro padrão* | 1 |
| 1257760 | Etiqueta – Tabela de carga, rotação* | 1 |
| 1258526 | Etiqueta – Tabela de carga, elevação* | 1 |
| 1261895 | Etiqueta – Tabela de carga, giro* | 1 |
| 1323877 | Adesivo – Cap 4.000 LBS | 1 |
| 1323878 | Adesivo – Cap 2.000 LBS | 1 |
| 1323879 | Adesivo – Cap 3.000 LBS | 1 |
| 1325938 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-636 Lança de tombamento* | 1 |
| 1325944 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-636 Balde* | 1 |
| 1328116 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-636 Troca lateral* | 1 |
| 1328117 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-636 Posicionador de garfo* | 1 |
| 1334647 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-636, Garfo de 96"* | 1 |

* Esses adesivos são específicos de modelo, opção ou configuração.

# Inspeção de adesivos

## Inspeção de adesivos com símbolos, GTH-844

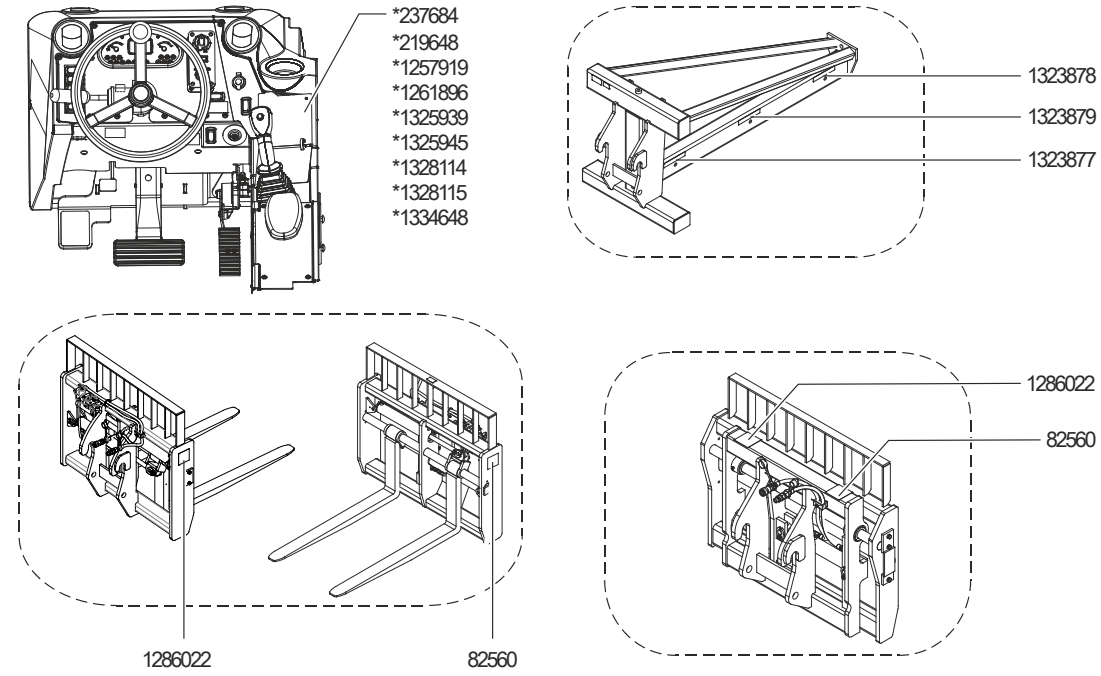



| Núm. de peça | Descrição do adesivo | Quant. |
|---|---|---|
| 82560 | Etiqueta – Risco de penetração na pele | 1 |
| 219648 | Etiqueta – Tabela de carga, carro giratório* | 1 |
| 237684 | Etiqueta – Tabela de carga, carro padrão* | 1 |
| 1257919 | Etiqueta – Tabela de carga, ponto de elevação de engate rápido* | 1 |
| 1261896 | Etiqueta – Tabela de carga, giro* | 1 |
| 1286022 | Etiqueta – Risco de esmagamento, peças em movimento | 1 |
| 1323877 | Adesivo – Cap 4.000 LBS | 1 |
| 1323878 | Adesivo – Cap 2.000 LBS | 1 |
| 1323879 | Adesivo – Cap 3.000 LBS | 1 |
| 1325939 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-844 Lança de tombamento* | 1 |
| 1325945 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-844 Balde* | 1 |
| 1328114 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-844 Troca lateral* | 1 |
| 1328115 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-844 Posicionador de garfo* | 1 |
| 1334648 | Etiqueta – Tabela de carga, GTH-844, Garfo de 96" | 1 |

* Esses adesivos são específicos de modelo, opção ou configuração.

# Inspeção de adesivos

## Inspeção de adesivos com símbolos, GTH-1056

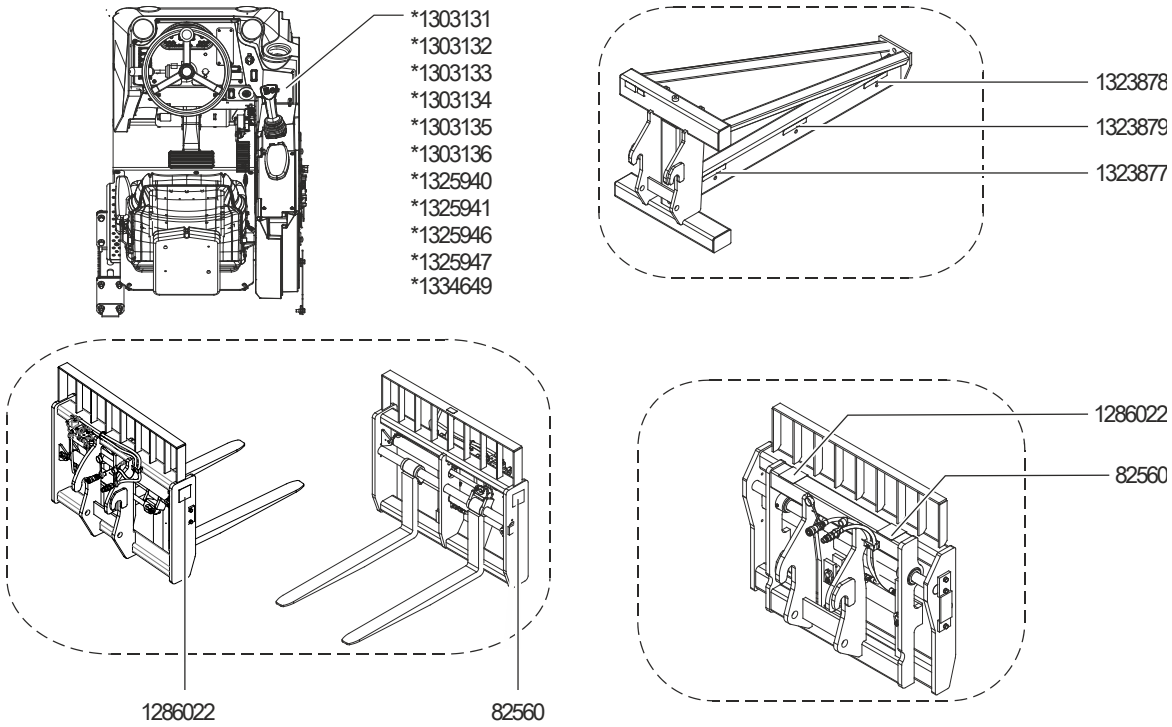



| Núm. de peça | Descrição do adesivo | Quant. |
|---|---|---|
| 82560 | Etiqueta – Risco de penetração na pele | 1 |
| 1286022 | Etiqueta – Risco de esmagamento, peças em movimento | 1 |
| 1303131 | Etiqueta – Tabela de carga, 1-2* | 1 |
| 1303132 | Etiqueta – Tabela de carga, 2-3* | 1 |
| 1303133 | Etiqueta – Tabela de carga, 3-4* | 1 |
| 1303134 | Etiqueta – Tabela de carga, 4-5* | 1 |
| 1303135 | Etiqueta – Tabela de carga, 5-6* | 1 |
| 1303136 | Etiqueta – Tabela de carga, 6-7* | 1 |
| 1323877 | Adesivo – Cap 4.000 LBS | 1 |
| 1323878 | Adesivo – Cap 2.000 LBS | 1 |
| 1323879 | Adesivo – Cap 3.000 LBS | 1 |
| 1325940 | Etiqueta – Tabela de carga, 7-8* | 1 |
| 1325941 | Etiqueta – Tabela de carga, 8-9* | 1 |
| 1325946 | Etiqueta – Tabela de carga, 9-10* | 1 |
| 1325947 | Etiqueta – Tabela de carga, 10-11* | 1 |
| 1334649 | Etiqueta – Tabela de carga, 11-12* | 1 |

* Esses adesivos são específicos de modelo, opção ou configuração.

# Inspeção de adesivos

## Inspeção de adesivos com símbolos, GTH-1256

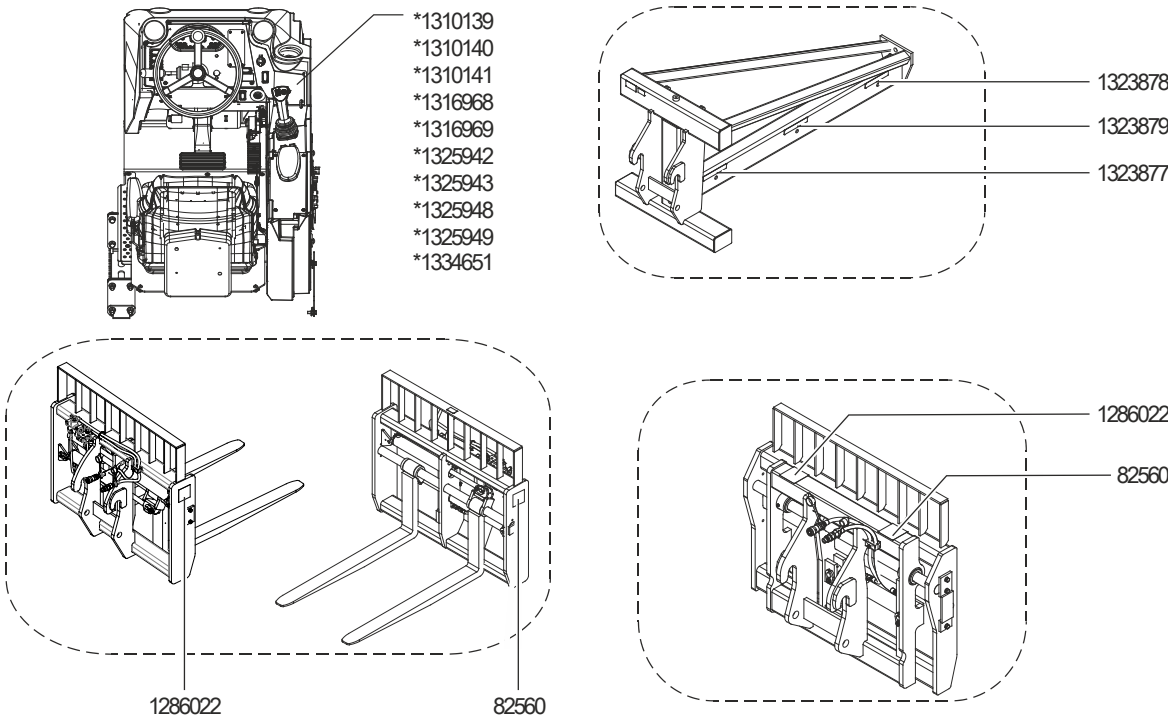


| Núm. de peça | Descrição do adesivo | Quant. |
|---|---|---|
| 82560 | Etiqueta – Risco de penetração na pele | 1 |
| 1286022 | Etiqueta – Risco de esmagamento, peças em movimento | 1 |
| 1310139 | Etiqueta – Tabela de carga, 3-4** | 1 |
| 1310140 | Etiqueta – Tabela de carga, 4-5** | 1 |
| 1310141 | Etiqueta – Tabela de carga, 5-6** | 1 |
| 1316968 | Etiqueta – Tabela de carga, 1-2** | 1 |
| 1316969 | Etiqueta – Tabela de carga, 2-3** | 1 |
| 1323877 | Adesivo – Cap 4.000 LBS | 1 |
| 1323878 | Adesivo – Cap 2.000 LBS | 1 |
| 1323879 | Adesivo – Cap 3.000 LBS | 1 |
| 1325942 | Etiqueta – Tabela de carga, 6-7* | 1 |
| 1325943 | Etiqueta – Tabela de carga, 7-8* | 1 |
| 1325948 | Etiqueta – Tabela de carga, 8-9* | 1 |
| 1325949 | Etiqueta – Tabela de carga, 9-10* | 1 |
| 1334651 | Etiqueta – Tabela de carga, 10-11* | 1 |

* Esses adesivos são específicos de modelo, opção ou configuração.

# Instruções de instalação/operação



## Observe e siga estas instruções:

☑ Este procedimento deve ser executado por uma pessoa treinada e qualificada para fazer reparos nesta máquina.

☑ Identifique e retire de serviço imediatamente uma máquina danificada ou que não esteja funcionando corretamente.

☑ Repare qualquer dano ou defeito da máquina antes de operar a máquina.

## Antes de iniciar a instalação:

☑ Leia, entenda e obedeça as regras de segurança e instruções de operação constantes do respectivo manual do operador.

☑ Confirme se todas as ferramentas e peças necessárias estão disponíveis e prontas para usar.

☑ Leia completamente este procedimento e siga as instruções. A tentativa de tomar atalhos pode gerar condições perigosas.

Observação: estas instruções de instalação aplicam-se somente aos modelos Genie listados neste documento.

## Ferramentas necessárias:

Chaves de broca métricas de tamanhos variados

Soquetes métricos de tamanhos variados

Catraca

Dispositivo de elevação adequado


Dispositivo de sustentação adequado

# Instruções de instalação/operação

## Instalação do acessório de lança treliçada:


1 Remova o pino de trava do engate rápido.

2 Incline a lança treliçada para a frente para pivotar o conector de engate rápido para trás.

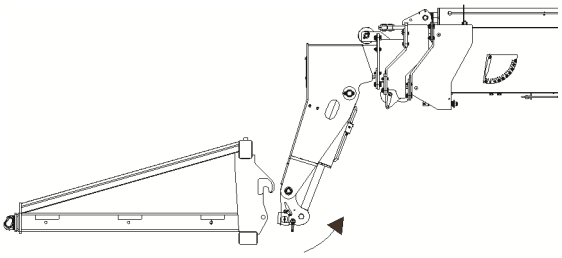


3 Posicione a lança de forma que o pino de engate rápido na lança fique abaixo e centralizado entre os ganchos na lança treliçada.


4 Eleve a lança até que o pino fique preso nos ganchos na lança treliçada.

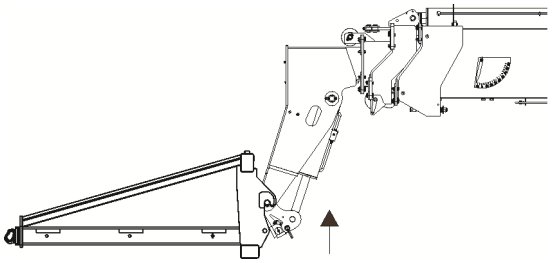

5 Incline a lança treliçada para trás para pivotar o engate rápido para dentro da lança treliçada.

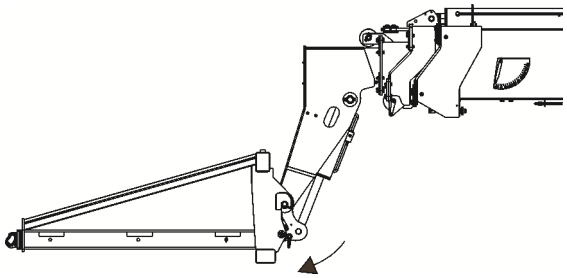

6 Insira o pino de engate rápido totalmente através da lança treliçada e verifique se a alavanca de trava do engate rápido está presa no entalhe do pino.

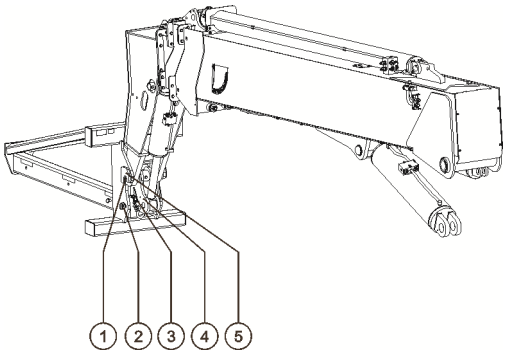


1 pino do engate rápido
2 pino de trava do engate rápido
3 alavanca de trava do engate rápido
4 conector do engate rápido
5 ganchos do acessório


# Instruções de instalação/operação

## Ajuste da lança treliçada:

1 Remova o pino de trava da estrutura da lança treliçada.


**⚠ ADVERTÊNCIA** Risco de lesão corporal. Ao remover o pino-pivô, o pivô superior poderá se deslocar. Afaste as mãos de peças móveis enquanto o pino-pivô estiver sendo removido.

**⚠ ADVERTÊNCIA** Risco de lesão corporal. Este procedimento requer habilidades de reparo específicas. Tentar este procedimento sem as habilidades específicas pode resultar em morte ou lesão corporal grave.

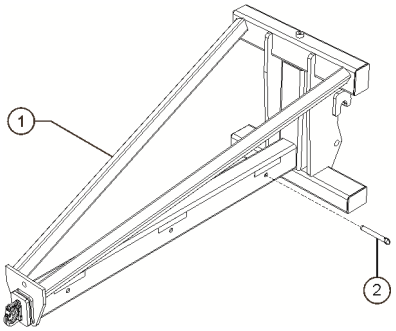


1 Estrutura da lança treliçada
2 Pino de trava

2 Estenda a lança telescópica.

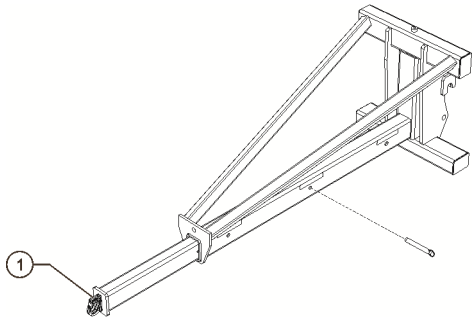



1 Lança telescópica

3 Insira o pino de trava através da lança treliçada na posição desejada.

**OBSERVAÇÃO** Risco de danos aos componentes.
Não aperte demais os elementos de fixação. Fazer isso pode danificar os tubos quadrados.

Observação: verifique se o pino de trava está corretamente encaixado.

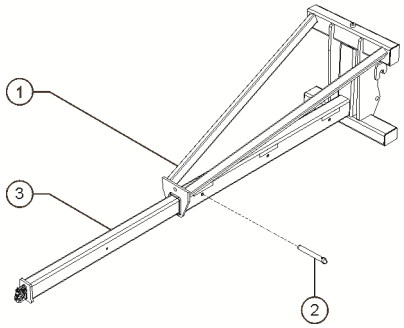



1 Estrutura da lança treliçada
2 Pino de trava
3 Lança telescópica


# Instruções de instalação/operação

## Capacidade máxima de sustentação de carga:


**Posição 1: 4.000 lb/1.814 kg**

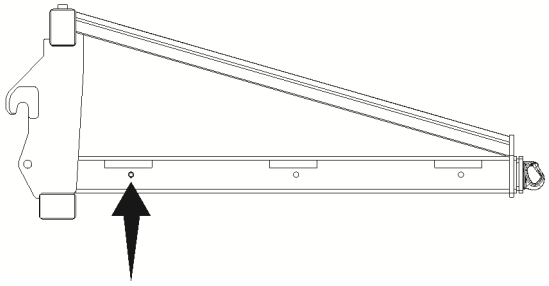

**Posição 2: 3.000 lb/1.360 kg**

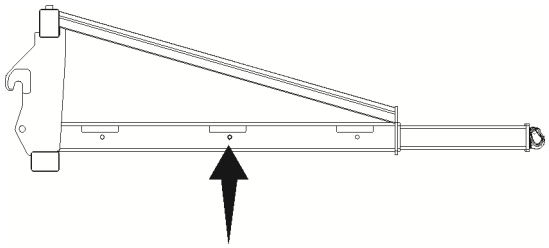


**Posição 3: 2.000 lb/907 kg**

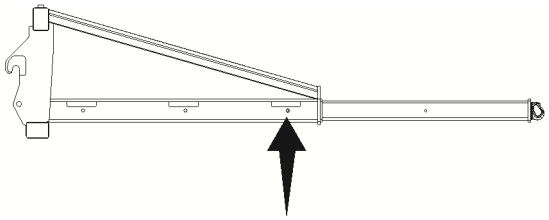


## Instruções de operação da lança treliçada:

1 Puxe o rolete amarelo para baixo/para trás para inclinar a lança treliçada para cima.

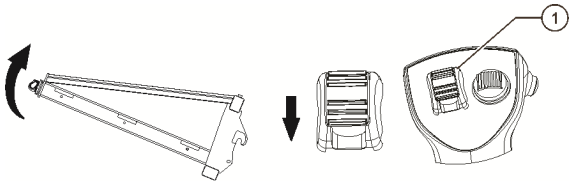


1 Rolete amarelo

2 Pressione o rolete amarelo para cima/para a frente para inclinar a lança treliçada para baixo.

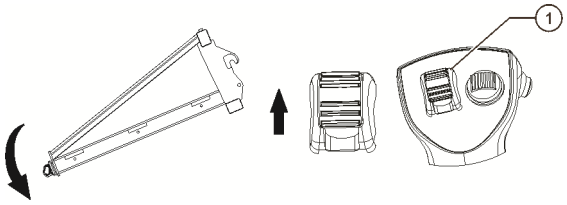



1 Rolete amarelo

# Instruções de instalação/operação

## Instalação do acessório de posicionador de garfos do carro:


1 Remova o pino de trava do engate rápido.

2 Incline o garfo para a frente para pivotar o conector de engate rápido para trás.




3 Posicione a lança de forma que o pino de engate rápido na lança fique abaixo e centralizado entre os ganchos no acessório.


4 Eleve a lança até que o pino fique preso nos ganchos no acessório.



5 Incline os garfos para trás para pivotar o engate rápido para dentro do acessório.



6 Insira o pino de trava do engate rápido totalmente através do acessório e verifique se a alavanca de trava do engate rápido está presa no entalhe do pino.

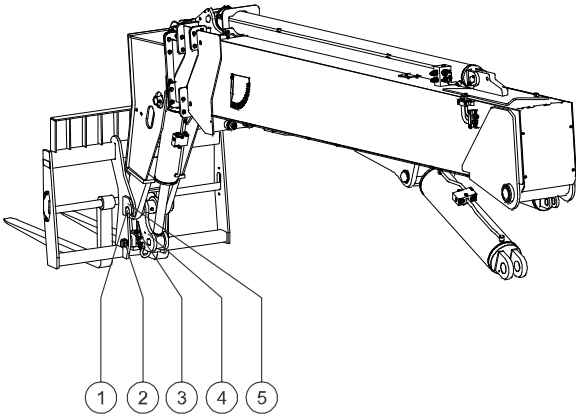



1 pino do engate rápido
2 pino de trava do engate rápido
3 alavanca de trava do engate rápido
4 conector do engate rápido
5 ganchos do acessório

# Instruções de instalação/operação


## Instruções de operação de inclinação dos garfos:

1 Puxe o rolete amarelo para baixo/para trás para inclinar os garfos para cima.

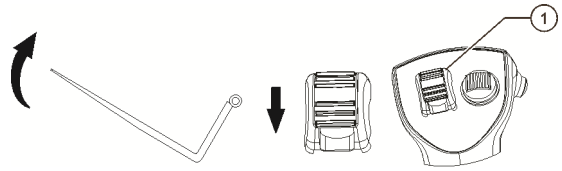


1 Rolete amarelo


2 Pressione o rolete amarelo para cima/para a frente para inclinar os garfos para baixo.

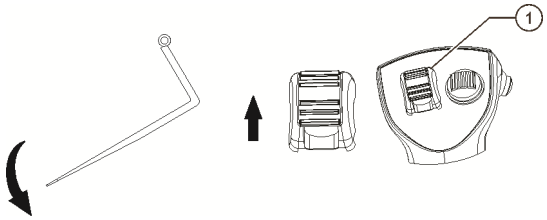


1 Rolete amarelo


## Instruções de operação do posicionador de garfos:

1 Pressione a chave oscilante do sistema hidráulico auxiliar para a esquerda para aproximar os garfos.

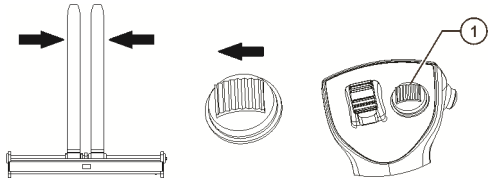


1 Chave oscilante do sistema hidráulico auxiliar

2 Pressione a chave oscilante do sistema hidráulico auxiliar para a direita para afastar os garfos.

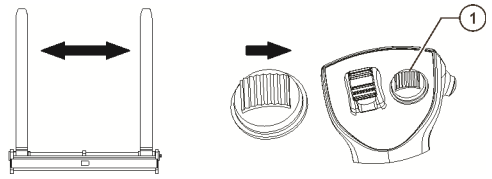



1 Chave oscilante do sistema hidráulico auxiliar

# Instruções de instalação/operação

## Instalação do acessório de deslocamento lateral do carro:


1 Remova o pino de trava do engate rápido.

2 Incline o garfo para a frente para pivotar o conector de engate rápido para trás.




3 Posicione a lança de forma que o pino de engate rápido na lança fique abaixo e centralizado entre os ganchos no acessório.


4 Eleve a lança até que o pino fique preso nos ganchos no acessório.



5 Incline os garfos para trás para pivotar o engate rápido para dentro do acessório.



6 Insira o pino de trava do engate rápido totalmente através do acessório e verifique se a alavanca de trava do engate rápido está presa no entalhe do pino.

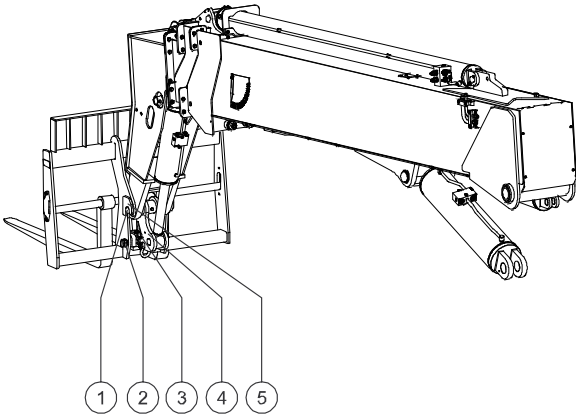



1 pino do engate rápido
2 pino de trava do engate rápido
3 alavanca de trava do engate rápido
4 conector do engate rápido
5 ganchos do acessório

# Instruções de instalação/operação


## Instruções de operação de inclinação dos garfos:

1 Puxe o rolete amarelo para baixo/para trás para inclinar os garfos para cima.

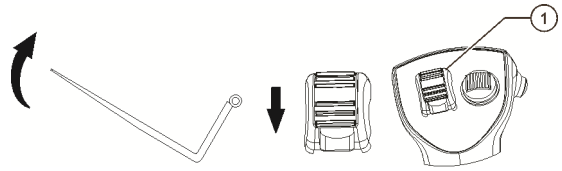


1 Rolete amarelo


2 Pressione o rolete amarelo para cima/para a frente para inclinar os garfos para baixo.

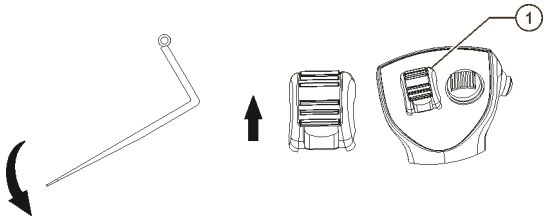


1 Rolete amarelo


## Instruções de operação do deslocamento lateral dos garfos:

1 Pressione a chave oscilante do sistema hidráulico auxiliar para a esquerda para mover o carro para a esquerda.

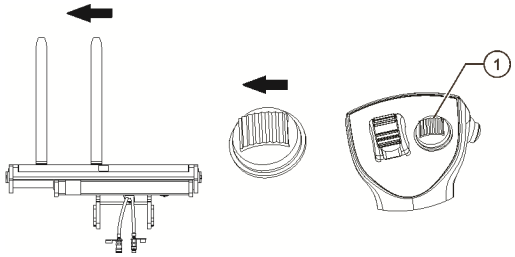


1 Chave oscilante do sistema hidráulico auxiliar

2 Pressione a chave oscilante do sistema hidráulico auxiliar para a direita para mover o carro para a direita.

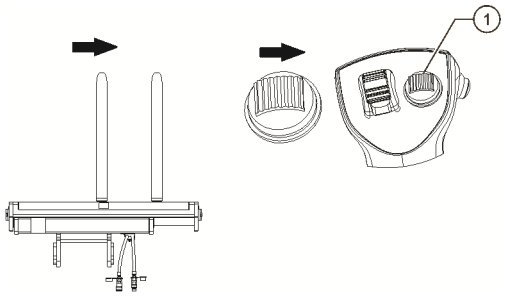



1 Chave oscilante do sistema hidráulico auxiliar

# Instruções de instalação/operação

## Instalação do acessório de caçamba:


1 Remova o pino de trava do engate rápido.

2 Incline a caçamba para a frente para pivotar o conector de engate rápido para trás.

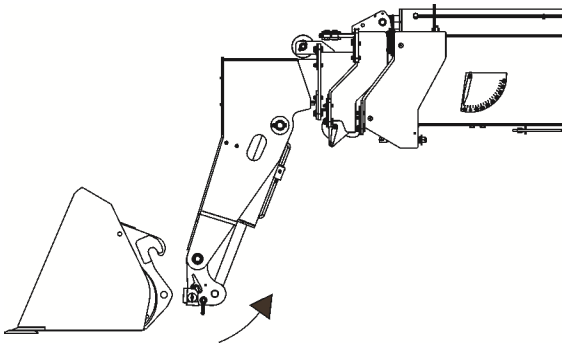


3 Posicione a lança de forma que o pino de engate rápido na lança fique abaixo e centralizado entre os ganchos na caçamba.


4 Eleve a lança até que o pino fique preso nos ganchos na caçamba.

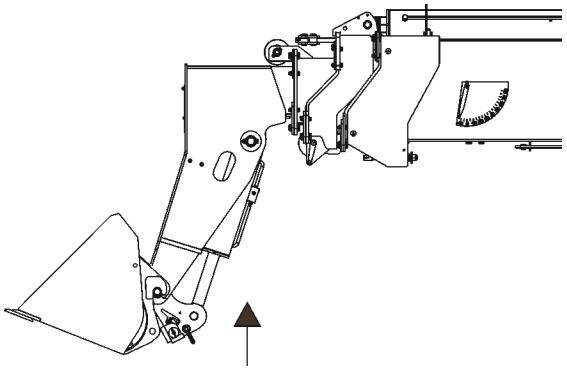

5 Incline a caçamba para trás para pivotar o engate rápido para dentro da caçamba.

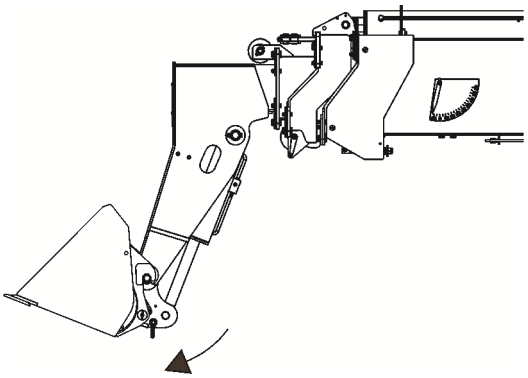

6 Insira o pino de engate rápido totalmente através da caçamba e verifique se a alavanca de trava do engate rápido está presa no entalhe do pino.

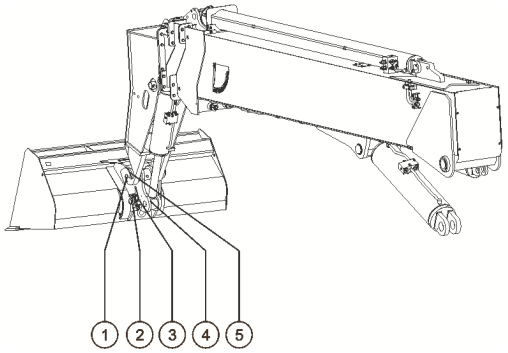



1 pino do engate rápido
2 pino de trava do engate rápido
3 alavanca de trava do engate rápido
4 conector do engate rápido
5 ganchos do acessório

# Instruções de instalação/operação


## Instruções de operação da caçamba:

1 Puxe o rolete amarelo para baixo/para trás para inclinar a caçamba para cima.

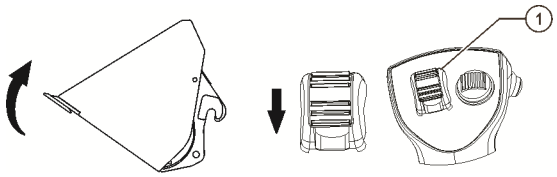


1 Rolete amarelo

2 Pressione o rolete amarelo para cima/para a frente para inclinar caçamba para baixo.

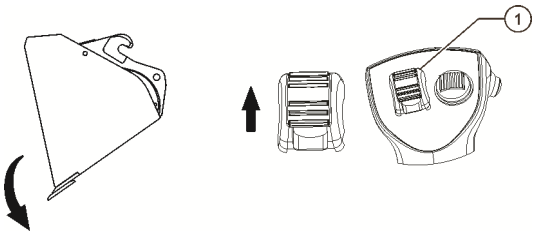



1 Rolete amarelo

Observação: a caçamba não foi projetada para uso em contato com o solo.

# Tabelas de carga

## GTH-636 - Tabela de carga, ajustável Lança treliçada

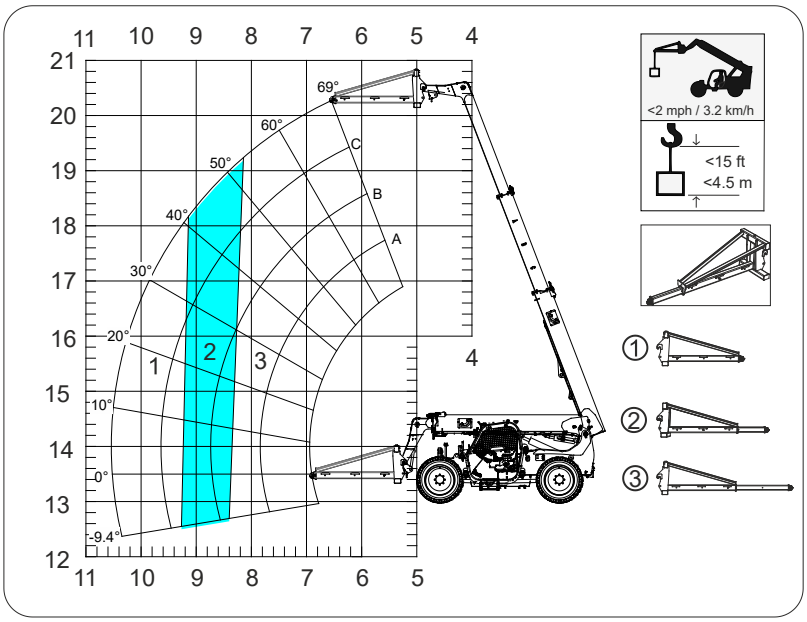



| Capacidade máxima de carga | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valores de área** | **Lança Posição 1** | | **Lança Posição 2** | | **Lança Posição 3** | |
| **1** | 1.000 lb | 453 kg | 1.000 lb | 453 kg | 1.000 lb | 453 kg |
| **2** | 2.000 lb | 907 kg | 2.000 lb | 907 kg | 1.000 lb | 453 kg |
| **3** | 3.000 lb | 1.360 kg | 2.000 lb | 907 kg | 1.000 lb | 453 kg |

| Valores horizontais | | | Valores verticais | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | -5 ft | -1,52 m | **12** | -5 ft | -1,52 m |
| **5** | 0 ft | 0 m | **13** | 0 ft | 0 m |
| **6** | 5 ft | 1,52 m | **14** | 5 ft | 1,52 m |
| **7** | 10 ft | 3,0 m | **15** | 10 ft | 3,0 m |
| **8** | 15 ft | 4,57 m | **16** | 15 ft | 4,57 m |
| **9** | 20 ft | 6,10 m | **17** | 20 ft | 6,10 m |
| **10** | 25 ft | 7,62 m | **18** | 25 ft | 7,62 m |
| **11** | 30 ft | 9,14 m | **19** | 30 ft | 9,14 m |
| | | | **20** | 35 ft | 10,67 m |
| | | | **21** | 40 ft | 12,20 m |

# Tabelas de carga


## GTH-636 - Tabela de carga, STD Carro, Posicionador de garfos, Deslocamento lateral

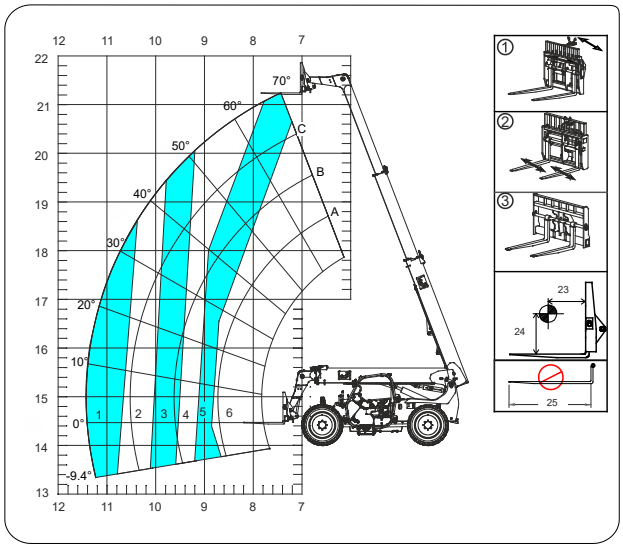


| Capacidade máxima de carga | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1.500 lb | 680 kg | **2** | 2.000 lb | 907 kg |
| **3** | 3.000 lb | 1.360 kg | **4** | 4.000 lb | 1.814 kg |
| **5** | 5.000 lb | 2.286 kg | **6** | 6.000 lb | 2.722 kg |
| **Valores horizontais** | | | **Valores verticais** | | |
| **7** | 0 ft | 0 m | **13** | -5 ft | -1,52 m |
| **8** | 5 ft | 1,52 m | **14** | 0 ft | 0 m |
| **9** | 10 ft | 3,04 m | **15** | 5 ft | 1,52 m |
| **10** | 15 ft | 4,57 m | **16** | 10 ft | 3,04 m |
| **11** | 20 ft | 6,10 m | **17** | 15 ft | 4,57 m |
| **12** | 25 ft | 7,62 m | **18** | 20 ft | 6,10 m |
| | | | **19** | 25 ft | 7,62 m |
| | | | **20** | 30 ft | 9,14 m |
| | | | **21** | 35 ft | 70,67 m |
| | | | **22** | 40 ft | 12,20 m |
| | | | **23** | 24 in | 61 cm |
| | | | **24** | 24 in | 61 cm |
| | | | **25** | 96 in | 244 cm |

# Tabelas de carga


## GTH-636 - Tabela de carga, Caçamba

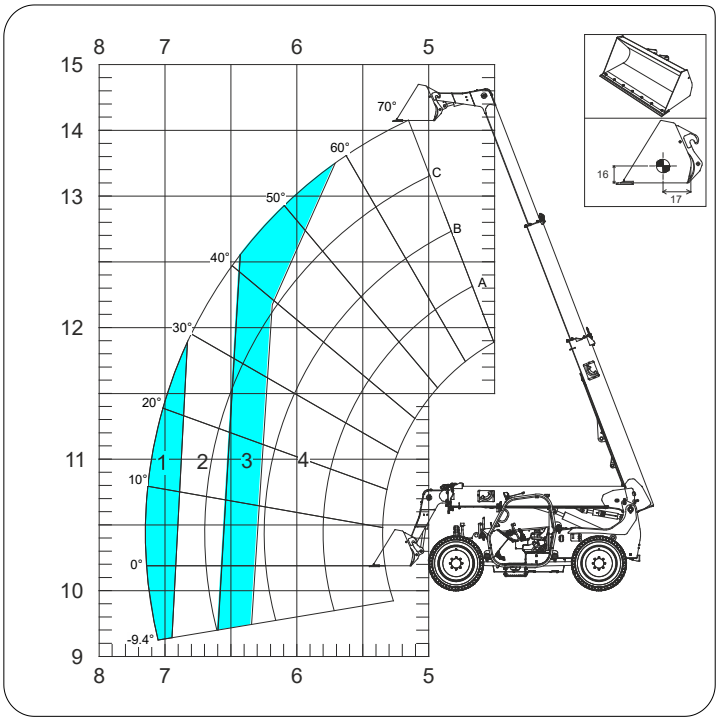


| Capacidade máxima de carga | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1.100 lb | 500 kg | **2** | 2.000 lb | 907 kg |
| **3** | 3.000 lb | 1.360 kg | **4** | 4.000 lb | 1.814 kg |
| **Valores horizontais** | | | **Valores verticais** | | |
| **5** | 0 ft | 0 m | **9** | -5 ft | -1,52 m |
| **6** | 10 ft | 3,0 m | **10** | 0 ft | 0 m |
| **7** | 20 ft | 6,1 m | **11** | 10 ft | 3,0 m |
| **8** | 25 ft | 7,62 m | **12** | 20 ft | 6,10 m |
| | | | **13** | 30 ft | 9,14 m |
| | | | **14** | 35 ft | 10,67 m |
| | | | **15** | 40 ft | 12,20 m |

# Tabelas de carga


## GTH-636 - Tabela de carga, STD Carro, 96" Garfo

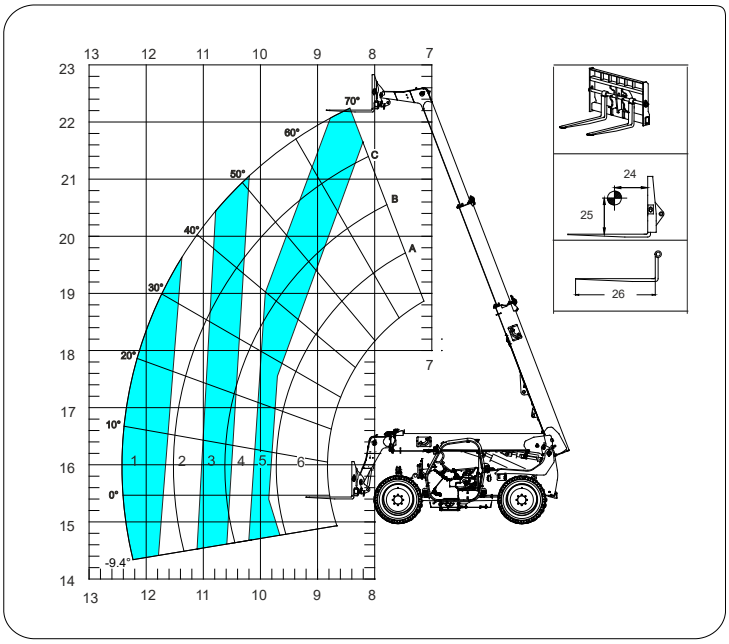


| Capacidade máxima de carga | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1.100 lb | 499 kg | **2** | 1.600 lb | 726 kg |
| **3** | 2.600 lb | 1.179 kg | **4** | 3.600 lb | 1.633 kg |
| **5** | 4.600 lb | 2.087 kg | **6** | 5.600 lb | 2.540 kg |
| **Valores horizontais** | | | **Valores verticais** | | |
| **7** | -5 ft | -1,52 m | **14** | -5 ft | -1,52 m |
| **8** | 0 ft | 0 m | **15** | 0 ft | 0 m |
| **9** | 5 ft | 1,52 m | **16** | 5 ft | 1,52 m |
| **10** | 10 ft | 3,04 m | **17** | 10 ft | 3,04 m |
| **11** | 15 ft | 4,57 m | **18** | 15 ft | 4,57 m |
| **12** | 20 ft | 6,10 m | **19** | 20 ft | 6,10 m |
| **13** | 25 ft | 7,62 m | **20** | 25 ft | 7,62 m |
| | | | **21** | 30 ft | 9,14 m |
| | | | **22** | 35 ft | 10,67 m |
| | | | **23** | 40 ft | 12,20 m |
| | | | **24** | 24 in | 61 cm |
| | | | **25** | 96 in | 244 cm |

# Tabelas de carga

## GTH-844 - Tabela de carga, ajustável Lança treliçada

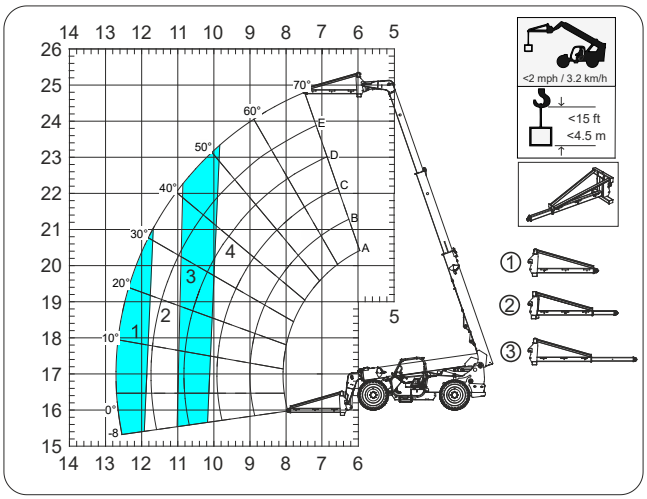


**Capacidade máxima de carga**


| Valores de área | Lança Posição 1 | | Lança Posição 2 | | Lança Posição 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1.500 lb | 680 kg | 1.500 lb | 680 kg | 1.500 lb | 680 kg |
| **2** | 2.000 lb | 907 kg | 2.000 lb | 907 kg | 2.000 lb | 907 kg |
| **3** | 3.000 lb | 1.360 kg | 3.000 lb | 1.360 kg | 2.000 lb | 907 kg |
| **4** | 4.000 lb | 1.814 kg | 3.000 lb | 1.360 kg | 2.000 lb | 907 kg |

| Valores horizontais | | |
|---|---|---|
| **5** | -5 ft | -1,52 m |
| **6** | 0 ft | 0 m |
| **7** | 5 ft | 1,52 m |
| **8** | 10 ft | 3,04 m |
| **9** | 15 ft | 4,57 m |
| **10** | 20 ft | 6,10 m |
| **11** | 25 ft | 7,62 m |
| **12** | 30 ft | 9,14 m |
| **13** | 35 ft | 10,67 m |
| **14** | 40 ft | 12,20 m |

| Valores verticais | | |
|---|---|---|
| **15** | -5 ft | -1,52 m |
| **16** | 0 ft | 0 m |
| **17** | 5 ft | 1,52 m |
| **18** | 10 ft | 3,04 m |
| **19** | 15 ft | 4,57 m |
| **20** | 20 ft | 6,10 m |
| **21** | 25 ft | 7,62 m |
| **22** | 30 ft | 9,14 m |
| **23** | 35 ft | 10,67 m |
| **24** | 40 ft | 12,20 m |
| **25** | 45 ft | 13,71 m |
| **26** | 50 ft | 15,24 m |

# Tabelas de carga


## GTH-844 - Tabela de carga, STD Carro, Posicionador de garfos, Deslocamento lateral

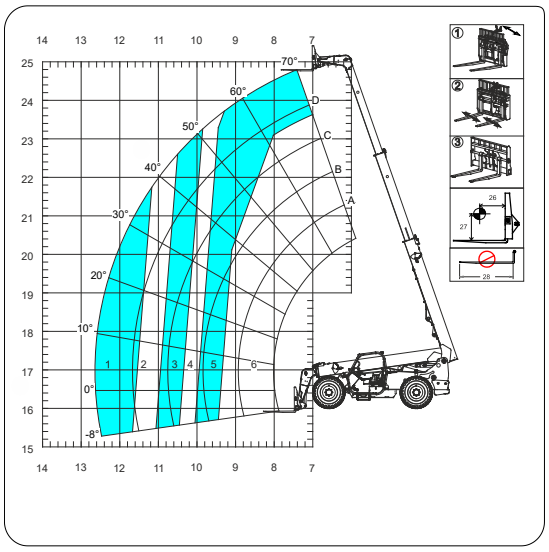


| Capacidade máxima de carga | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 2.000 lb | 907 kg | **2** | 3.000 lb | 1.360 kg |
| **3** | 4.000 lb | 1.815 kg | **4** | 5.000 lb | 2.268 kg |
| **5** | 6.000 lb | 2.721 kg | **6** | 8.000 lb | 3.628 kg |
| **Valores horizontais** | | | **Valores verticais** | | |
| **7** | 0 ft | 0 m | **15** | -5 ft | -1,52 m |
| **8** | 5 ft | 1,52 m | **16** | 0 ft | 0 m |
| **9** | 10 ft | 3,04 m | **17** | 5 ft | 1,52 m |
| **10** | 15 ft | 4,57 m | **18** | 10 ft | 3,04 m |
| **11** | 20 ft | 6,10 m | **19** | 15 ft | 4,57 m |
| **12** | 25 ft | 7,62 m | **20** | 20 ft | 6,10 m |
| **13** | 30 ft | 9,14 m | **21** | 25 ft | 7,62 m |
| **14** | 35 ft | 10,67 m | **22** | 30 ft | 9,14 m |
| | | | **23** | 35 ft | 10,67 m |
| | | | **24** | 40 ft | 12,20 m |
| | | | **25** | 45 ft | 13,71 m |
| | | | **26** | 24 in | 61 cm |
| | | | **27** | 24 in | 61 cm |
| | | | **28** | 96 in | 244 cm |

# Tabelas de carga


## GTH-844 - Tabela de carga, Caçamba

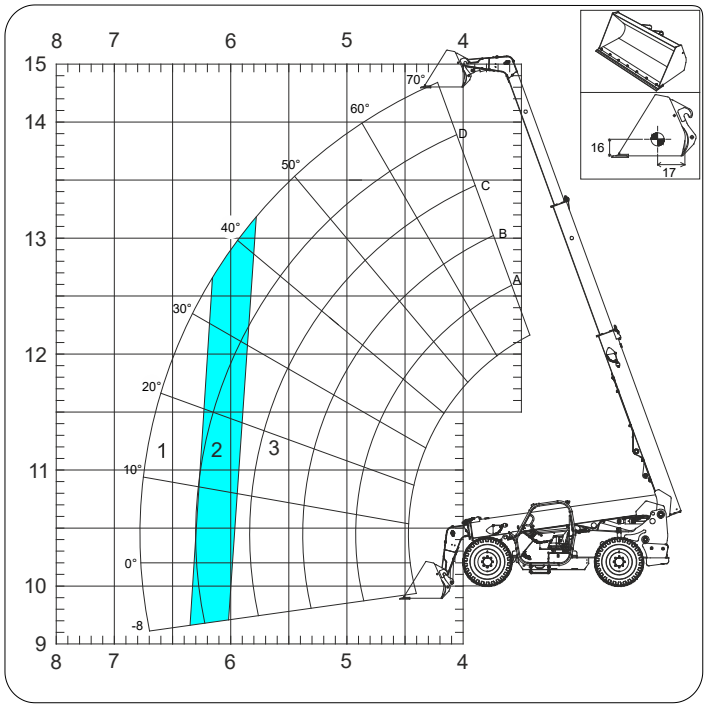


| Capacidade máxima de carga | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1.600 lb | 727 kg | | **2** | 3.000 lb | 1.360 kg |
| **3** | 4.000 lb | 1.814 kg | | | | |
| **Valores horizontais** | | | | **Valores verticais** | | |
| **4** | 0 ft | 0 m | | **9** | -5 ft | -1,5 m |
| **5** | 10 ft | 3,0 m | | **10** | 0 ft | 0 m |
| **6** | 20 ft | 6,10 m | | **11** | 10 ft | 3,0 m |
| **7** | 30 ft | 9,14 m | | **12** | 20 ft | 6,10 m |
| **8** | 35 ft | 10,67 m | | **13** | 30 ft | 9,14 m |
| | | | | **14** | 40 ft | 12,20 m |
| | | | | **15** | 45 ft | 13,71 m |
| | | | | **16** | 24 in | 60 cm |
| | | | | **17** | 24 in | 60 cm |

# Tabelas de carga


## GTH-844 - Tabela de carga, STD Carro, 96" Garfo

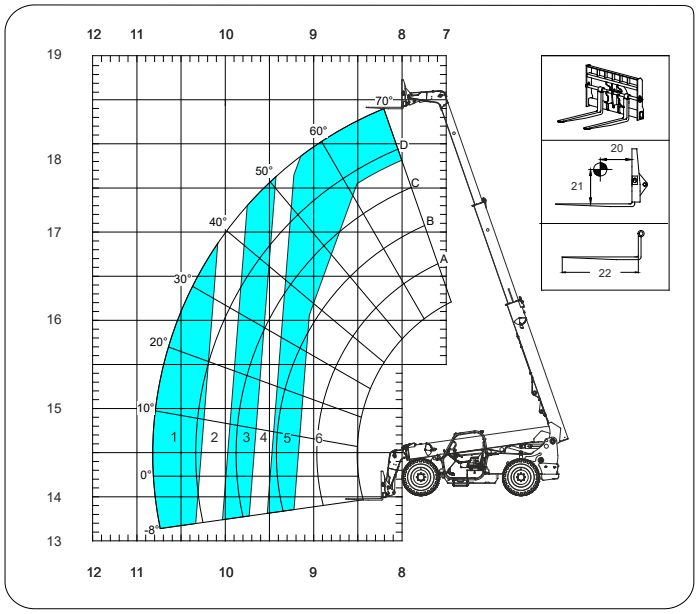


| Capacidade máxima de carga | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1.600 lb | 725 kg | **2** | 2.600 lb | 1.179 kg |
| **3** | 3.600 lb | 1.632 kg | **4** | 4.600 lb | 2.086 kg |
| **5** | 5.600 lb | 2.540 kg | **6** | 7.600 lb | 3.447 kg |
| **Valores horizontais** | | | **Valores verticais** | | |
| **7** | - 5 ft | -1,52 m | **13** | -5 ft | -1,52 m |
| **8** | 0 ft | 0 m | **14** | 0 ft | 0 m |
| **9** | 10 ft | 3,04 m | **15** | 10 ft | 3,04 m |
| **10** | 20 ft | 6,10 m | **16** | 20 ft | 6,10 m |
| **11** | 30 ft | 9,14 m | **17** | 30 ft | 9,14 m |
| **12** | 35 ft | 10,67 m | **18** | 40 ft | 12,20 m |
| | | | **19** | 50 ft | 15,24 m |
| | | | **20** | 24 in | 61 cm |
| | | | **21** | 24 in | 61 cm |
| | | | **22** | 96 in | 244 cm |

# Tabelas de carga

## GTH-1056 - Tabela de carga, ajustável Lança treliçada - estabilizadores elevados

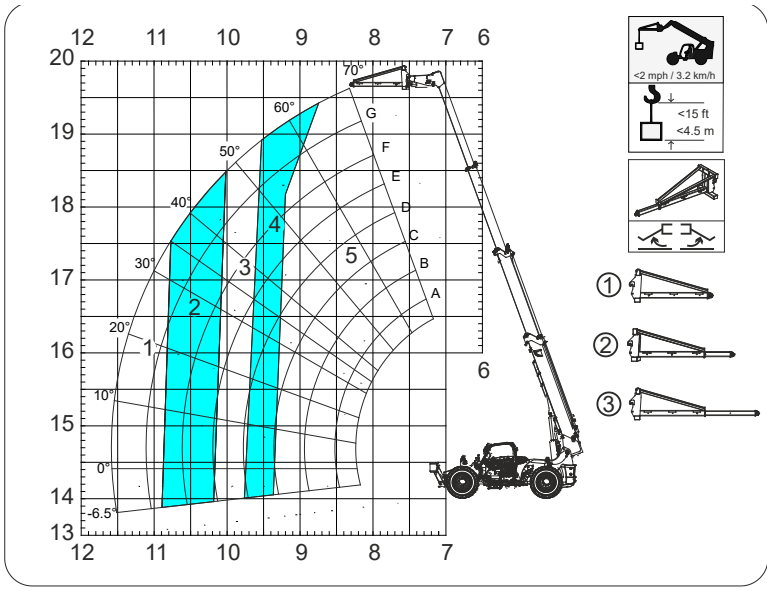



| Capacidade máxima de carga | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valores de área** | **Lança Posição 1** | | **Lança Posição 2** | | **Lança Posição 3** | |
| **1** | 400 lb | 181 kg | 400 lb | 181 kg | 400 lb | 181 kg |
| **2** | 1.000 lb | 453 kg | 1.000 lb | 453 kg | 1.000 lb | 453 kg |
| **3** | 2.000 lb | 907 kg | 2.000 lb | 907 kg | 2.000 lb | 907 kg |
| **4** | 3.000 lb | 1.360 kg | 3.000 lb | 1.360 kg | 2.000 lb | 907 kg |
| **5** | 4.000 lb | 1.814 kg | 3.000 lb | 1.360 kg | 2.000 lb | 907 kg |

| Valores horizontais | | |
|---|---|---|
| **6** | -5 ft | -1,52 m |
| **7** | 0 ft | 0 m |
| **8** | 10 ft | 3,05 m |
| **9** | 20 ft | 6,10 m |
| **10** | 30 ft | 9,14 m |
| **11** | 40 ft | 12,20 m |
| **12** | 50 ft | 15,24 m |

| Valores verticais | | |
|---|---|---|
| **13** | -5 ft | -1,52 m |
| **14** | 0 ft | 0 m |
| **15** | 10 ft | 3,05 m |
| **16** | 20 ft | 6,10 m |
| **17** | 30 ft | 9,14 m |
| **18** | 40 ft | 12,2 m |
| **19** | 50 ft | 15,24 m |
| **20** | 60 ft | 18,29 m |

# Tabelas de carga

## GTH-1056 - Tabela de carga, ajustável Lança treliçada - estabilizadores abaixados

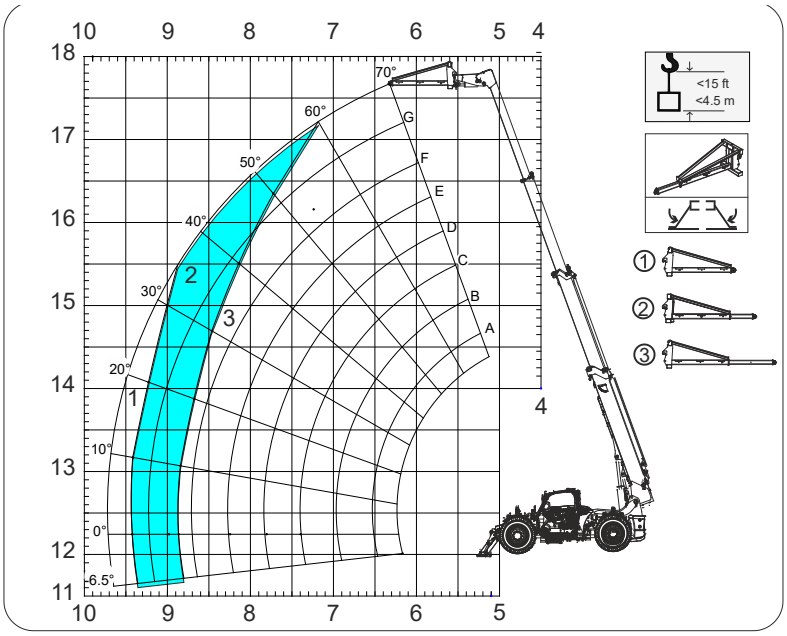



**Capacidade máxima de carga**

| Valores de área | Lança Posição 1 | | Lança Posição 2 | | Lança Posição 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 2.000 lb | 907 kg | 2.000 lb | 907 kg | 2.000 lb | 907 kg |
| **2** | 3.000 lb | 1.360 kg | 3.000 lb | 1.360 kg | 2.000 lb | 907 kg |
| **3** | 4.000 lb | 1.814 kg | 3.000 lb | 1.360 kg | 2.000 lb | 907 kg |

| Valores horizontais | | | Valores verticais | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | -5 ft | -1,52 m | **11** | -5 ft | -1,52 m |
| **5** | 0 ft | 0 m | **12** | 0 ft | 0 m |
| **6** | 10 ft | 3,05 m | **13** | 10 ft | 3,05 m |
| **7** | 20 ft | 6,10 m | **14** | 20 ft | 6,10 m |
| **8** | 30 ft | 9,14 m | **15** | 30 ft | 9,14 m |
| **9** | 40 ft | 12,20 m | **16** | 40 ft | 12,20 m |
| **10** | 50 ft | 15,24 m | **17** | 50 ft | 15,24 m |
| | | | **18** | 60 ft | 18,29 m |

# Tabelas de carga


## GTH-1056 Carro STD, Posicionador de garfos, Deslocamento lateral, SU

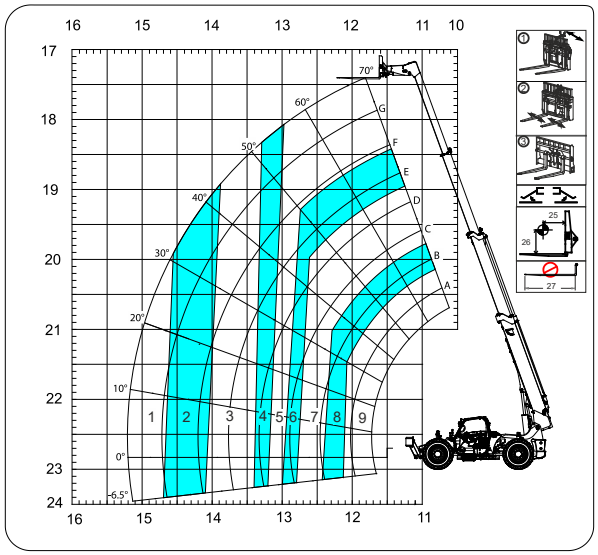


| Capacidade máxima de carga | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 300 lb | 136 kg | **6** | 5.000 lb | 2.268 kg |
| **2** | 1.000 lb | 454 kg | **7** | 6.000 lb | 2.722 kg |
| **3** | 2.000 lb | 907 kg | **8** | 8.000 lb | 3.629 kg |
| **4** | 3.500 lb | 1.588 kg | **9** | 10.000 lb | 4.536 kg |
| **5** | 4.000 lb | 1.814 kg | | | |
| **Valores horizontais** | | | **Valores verticais** | | |
| **10** | -5 ft | -1,52 m | **17** | 60 ft | 18,29 m |
| **11** | 0 ft | 0 m | **18** | 50 ft | 15,24 m |
| **12** | 10 ft | 3,05 m | **19** | 40 ft | 12,20 m |
| **13** | 20 ft | 6,10 m | **20** | 30 ft | 9,14 m |
| **14** | 30 ft | 9,14 m | **21** | 20 ft | 6,10 m |
| **15** | 40 ft | 12,20 m | **22** | 10 ft | 3,05 m |
| **16** | 50 ft | 15,24 m | **23** | 0 ft | 0 m |
| | | | **24** | -5 ft | -1,52 m |
| | | | **25** | 24 in | 64 cm |
| | | | **26** | 24 in | 64 cm |
| | | | **27** | 96 in | 244 cm |

# Tabelas de carga


## GTH-1056 Carro STD, Posicionador de garfos, Deslocamento lateral, SD

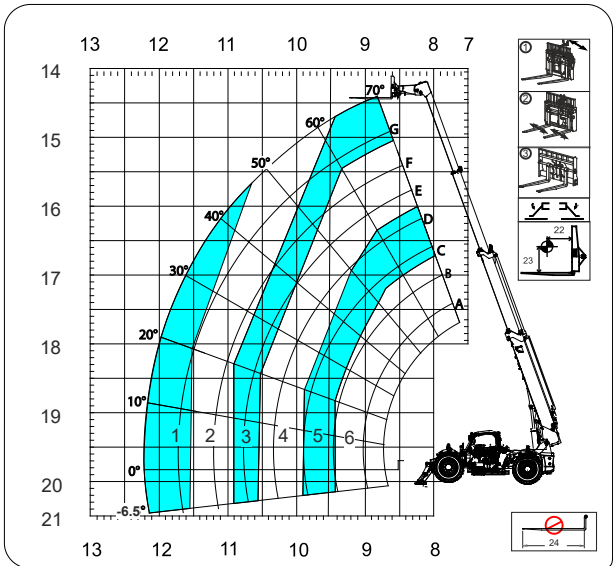


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Capacidade máxima de carga** | | | | | |
| **1** | 3.000 lb | 1.361 kg | **4** | 6.000 lb | 2.722 kg |
| **2** | 4.000 lb | 1.814 kg | **5** | 8.000 lb | 3.629 kg |
| **3** | 5.000 lb | 2.268 kg | **6** | 10.000 lb | 4.536 kg |
| **Valores horizontais** | | | **Valores verticais** | | |
| **7** | -5 ft | -1,52 m | **14** | 60 ft | 18,29 m |
| **8** | 0 ft | 0 m | **15** | 50 ft | 15,24 m |
| **9** | 10 ft | 3,05 m | **16** | 40 ft | 12,20 m |
| **10** | 20 ft | 6,10 m | **17** | 30 ft | 9,14 m |
| **11** | 30 ft | 9,14 m | **18** | 20 ft | 6,10 m |
| **12** | 40 ft | 12,20 m | **19** | 10 ft | 3,05 m |
| **13** | 50 ft | 15,24 m | **20** | 0 ft | 0 m |
| | | | **21** | -5 ft | -1,52 m |
| | | | **22** | 24 in | 64 cm |
| | | | **23** | 24 in | 64 cm |
| | | | **24** | 96 in | 244 cm |

# Tabelas de carga


## GTH-1056 - Tabela de carga, Caçamba - estabilizadores elevados

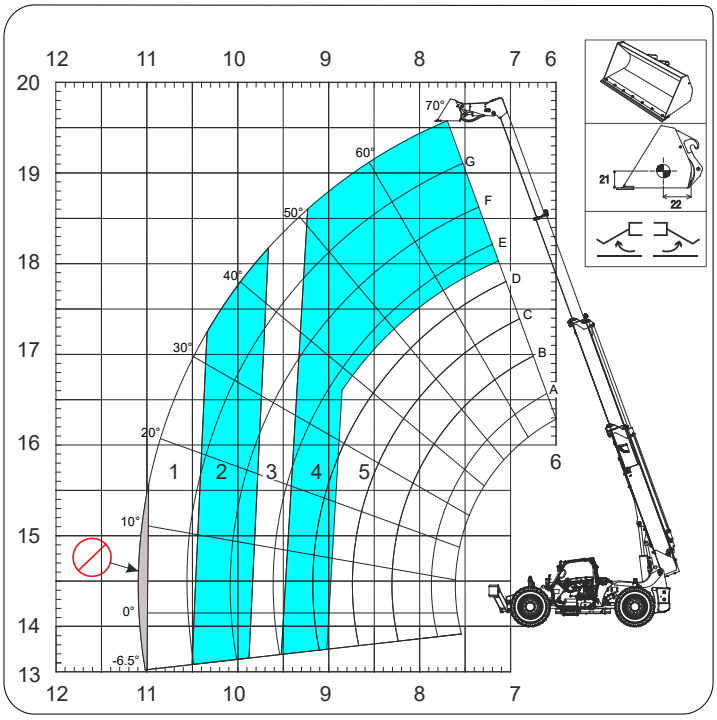


| Capacidade máxima de carga | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 250 lb | 113 kg | | **2** | 1.000 lb | 453 kg |
| **3** | 2.000 lb | 907 kg | | **4** | 3.000 lb | 1.360 kg |
| **5** | 4.000 lb | 1.814 kg | | | | |
| **Valores horizontais** | | | | **Valores verticais** | | |
| **6** | -5 ft | -1,52 m | | **13** | -5 ft | -1,52 m |
| **7** | 0 ft | 0 m | | **14** | 0 ft | 0 m |
| **8** | 10 ft | 3,05 m | | **15** | 10 ft | 3,05 m |
| **9** | 20 ft | 6,10 m | | **16** | 20 ft | 6,10 m |
| **10** | 30 ft | 9,14 m | | **17** | 30 ft | 9,14 m |
| **11** | 40 ft | 12,20 m | | **18** | 40 ft | 12,20 m |
| **12** | 50 ft | 15,24 m | | **19** | 50 ft | 15,24 m |
| | | | | **20** | 60 ft | 18,29 m |

# Tabelas de carga


## GTH-1056 - Tabela de carga, Caçamba - estabilizadores abaixados

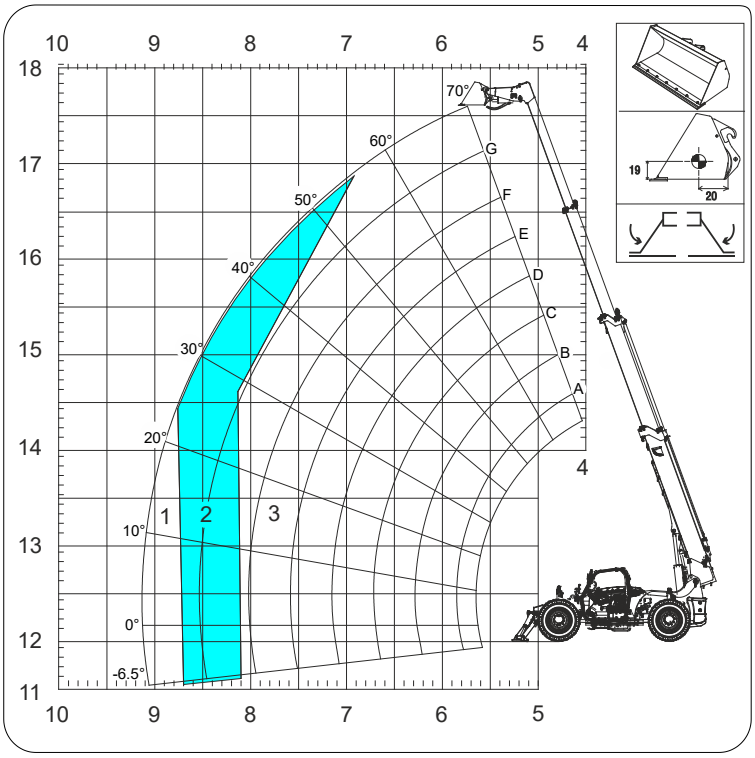


| Capacidade máxima de carga | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 2.000 lb | 907 kg | | **2** | 3.000 lb | 1.360 kg |
| **3** | 4.000 lb | 1.814 kg | | | | |
| **Valores horizontais** | | | | **Valores verticais** | | |
| **4** | -5 ft | -1,52 m | | **11** | -5 ft | -1,52 m |
| **5** | 0 ft | 0 m | | **12** | 0 ft | 0 m |
| **6** | 10 ft | 3,05 m | | **13** | 10 ft | 3,05 m |
| **7** | 20 ft | 6,10 m | | **14** | 20 ft | 6,10 m |
| **8** | 30 ft | 9,14 m | | **15** | 30 ft | 9,14 m |
| **9** | 40 ft | 12,20 m | | **16** | 40 ft | 12,20 m |
| **10** | 50 ft | 15,24 m | | **17** | 50 ft | 15,24 m |
| | | | | **18** | 60 ft | 18,29 m |

# Tabelas de carga


## GTH-1056 - Tabela de carga, STD Carro, 96" Garfo, estabilizadores elevados

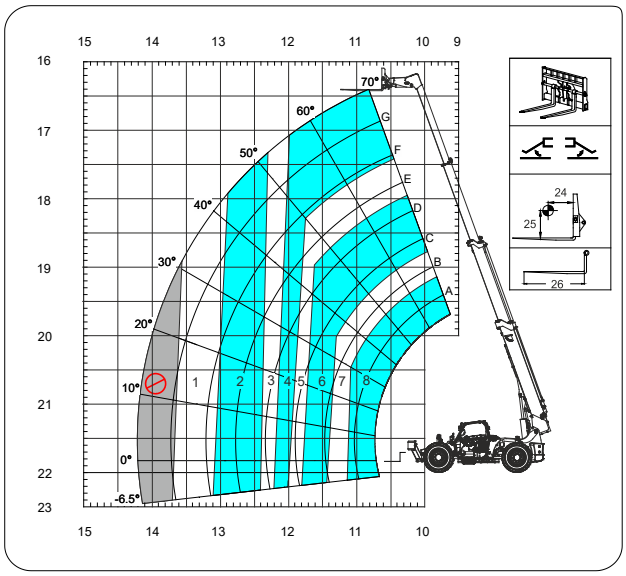


| Capacidade máxima de carga | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 600 lb | 272 kg | **2** | 1.600 lb | 725 kg |
| **3** | 3.100 lb | 1.406 kg | **4** | 3.600 lb | 1.632 kg |
| **5** | 4.600 lb | 2.086 kg | **6** | 5.600 lb | 2.540 kg |
| **7** | 7.600 lb | 3.447 kg | **8** | 9.600 lb | 4.354 kg |
| **Valores horizontais** | | | **Valores verticais** | | |
| **9** | -5 ft | -1,52 m | **16** | 60 ft | 18,28 m |
| **10** | 0 ft | 0 m | **17** | 50 ft | 15,24 m |
| **11** | 10 ft | 3,04 m | **18** | 40 ft | 12,20 m |
| **12** | 20 ft | 6,10 m | **19** | 30 ft | 9,14 m |
| **13** | 30 ft | 9,14 m | **20** | 20 ft | 6,10 m |
| **14** | 40 ft | 12,20 m | **21** | 10 ft | 3,04 m |
| **15** | 50 ft | 15,24 m | **22** | 0 ft | 0 m |
| | | | **23** | -5 ft | -1,52 m |
| | | | **24** | 24 in | 64 cm |
| | | | **25** | 24 in | 64 cm |
| | | | **26** | 96 in | 244 cm |

# Tabelas de carga


## GTH-1056 - Tabela de carga, STD Carro, 96" Garfo, estabilizadores abaixados

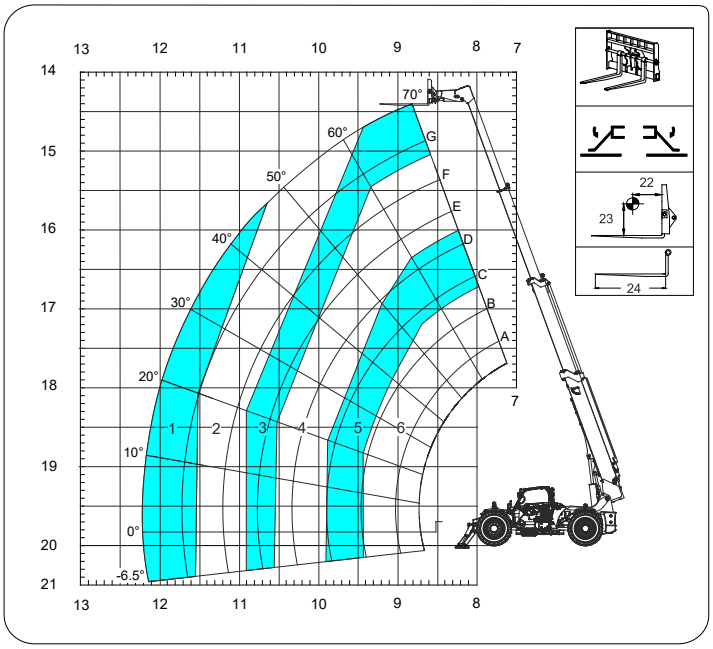


| Capacidade máxima de carga | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 2.600 lb | 1.179 kg | **2** | 3.600 lb | 1632 kg |
| **3** | 4.600 lb | 2.086 kg | **4** | 5.600 lb | 2.540 kg |
| **5** | 7.600 lb | 3.447 kg | **6** | 9.600 lb | 4.354 kg |
| **Valores horizontais** | | | **Valores verticais** | | |
| **7** | -5 ft | -1,52 m | **14** | 60 ft | 18,28 m |
| **8** | 0 ft | 0 m | **15** | 50 ft | 15,24 m |
| **9** | 10 ft | 3,04 m | **16** | 40 ft | 12,20 m |
| **10** | 20 ft | 6,10 m | **17** | 30 ft | 9,14 m |
| **11** | 30 ft | 9,14 m | **18** | 20 ft | 6,10 m |
| **12** | 40 ft | 12,20 m | **19** | 10 ft | 3,04 m |
| **13** | 50 ft | 15,24 m | **20** | 0 ft | 0 m |
| | | | **21** | -5 ft | -1,52 m |
| | | | **22** | 24 in | 64 cm |
| | | | **23** | 24 in | 64 cm |
| | | | **24** | 96 in | 244 cm |

# Tabelas de carga

## GTH-1256 - Tabela de carga, ajustável Lança treliçada - estabilizadores elevados

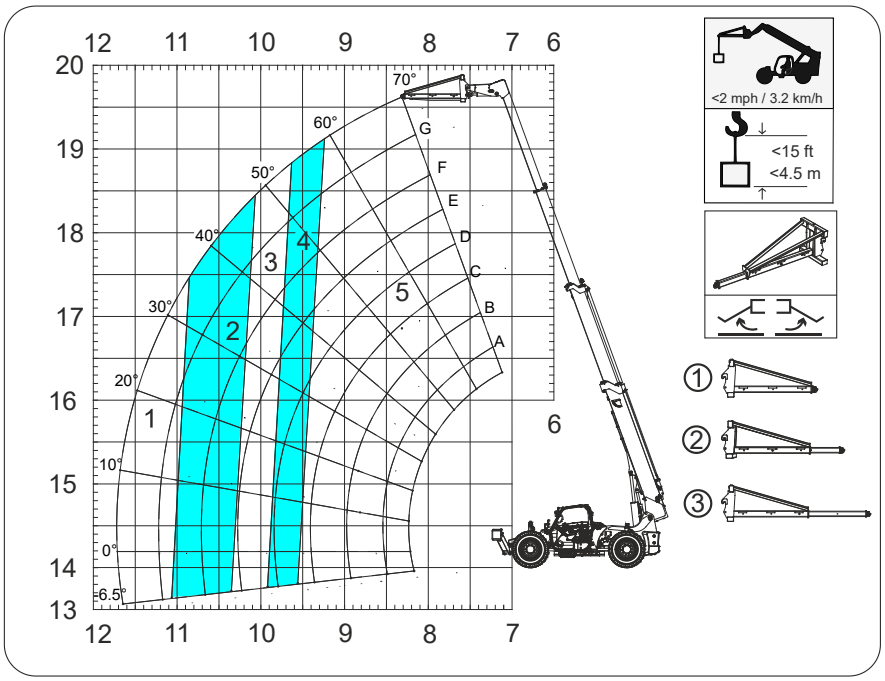


**Capacidade máxima de carga**


| Valores de área | Lança Posição 1 | | Lança Posição 2 | | Lança Posição 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 400 lb | 181 kg | 400 lb | 181 kg | 400 lb | 181 kg |
| **2** | 1.000 lb | 453 kg | 1.000 lb | 453 kg | 1.000 lb | 453 kg |
| **3** | 2.000 lb | 907 kg | 2.000 lb | 907 kg | 2.000 lb | 907 kg |
| **4** | 3.000 lb | 1.360 kg | 3.000 lb | 1.360 kg | 2.000 lb | 907 kg |
| **5** | 4.000 lb | 1.814 kg | 3.000 lb | 1.360 kg | 2.000 lb | 907 kg |

| Valores horizontais | | |
|---|---|---|
| **6** | -5 ft | -1,52 m |
| **7** | 0 ft | 0 m |
| **8** | 10 ft | 3,05 m |
| **9** | 20 ft | 6,10 m |
| **10** | 30 ft | 9,14 m |
| **11** | 40 ft | 12,20 m |
| **12** | 50 ft | 15,24 m |

| Valores verticais | | |
|---|---|---|
| **13** | -5 ft | -1,52 m |
| **14** | 0 ft | 0 m |
| **15** | 10 ft | 3,05 m |
| **16** | 20 ft | 6,10 m |
| **17** | 30 ft | 9,14 m |
| **18** | 40 ft | 12,20 m |
| **19** | 50 ft | 15,24 m |
| **20** | 60 ft | 18,29 m |

# Tabelas de carga

**GTH-1256 - Tabela de carga, ajustável Lança treliçada - estabilizadores abaixados**

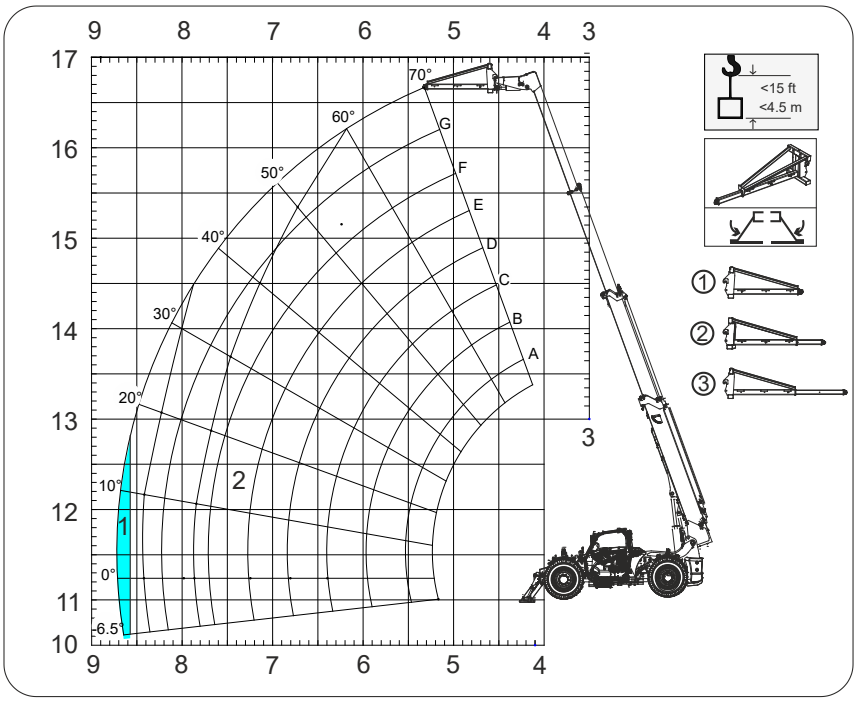


**Capacidade máxima de carga**


| Valores de área | Lança Posição 1 | | Lança Posição 2 | | Lança Posição 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 3.000 lb | 1.360 kg | 3.000 lb | 1.360 kg | 2.000 lb | 907 kg |
| **2** | 4.000 lb | 1.814 kg | 3.000 lb | 1.360 kg | 2.000 lb | 907 kg |

| Valores horizontais | | |
|---|---|---|
| **3** | -5 ft | -1,52 m |
| **4** | 0 ft | 0 m |
| **5** | 10 ft | 3,05 m |
| **6** | 20 ft | 6,10 m |
| **7** | 30 ft | 9,14 m |
| **8** | 40 ft | 12,20 m |
| **9** | 50 ft | 15,24 m |

| Valores verticais | | |
|---|---|---|
| **10** | -5 ft | -1,52 m |
| **11** | 0 ft | 0 m |
| **12** | 10 ft | 3,05 m |
| **13** | 20 ft | 6,10 m |
| **14** | 30 ft | 9,14 m |
| **15** | 40 ft | 12,20 m |
| **16** | 50 ft | 15,24 m |
| **17** | 60 ft | 18,29 m |

# Tabelas de carga

## GTH-1256 Padrão Carro, Posicionador de garfos, Deslocamento lateral, estabilizadores elevados

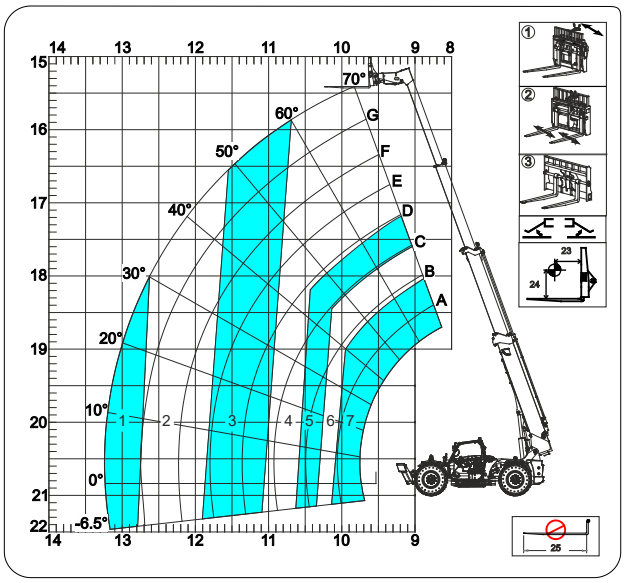



| Capacidade máxima de carga | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 300 lb | 136 kg | **5** | 7.500 lb | 3.402 kg |
| **2** | 1.000 lb | 454 kg | **6** | 10.000 lb | 4.536 kg |
| **3** | 2.500 lb | 1.134 kg | **7** | 12.000 lb | 5.444 kg |
| **4** | 5.000 lb | 2.268 kg | | | |

| Valores horizontais | | | Valores verticais | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | -5 ft | -1,52 m | **15** | 60 ft | 18,29 m |
| **9** | 0 ft | 0 m | **16** | 50 ft | 15,24 m |
| **10** | 10 ft | 3,05 m | **17** | 40 ft | 12,20 m |
| **11** | 20 ft | 6,10 m | **18** | 30 ft | 9,14 m |
| **12** | 30 ft | 9,14 m | **19** | 20 ft | 6,10 m |
| **13** | 40 ft | 12,20 m | **20** | 10 ft | 3,05 m |
| **14** | 50 ft | 15,24 m | **21** | 0 ft | 0 m |
| | | | **22** | -5 ft | -1,52 m |
| | | | **23** | 24 in | 64 cm |
| | | | **24** | 24 in | 64 cm |
| | | | **25** | 96 in | 244 cm |

# Tabelas de carga


## GTH-1256 Padrão Carro, Posicionador de garfos, Deslocamento lateral, estabilizadores abaixados

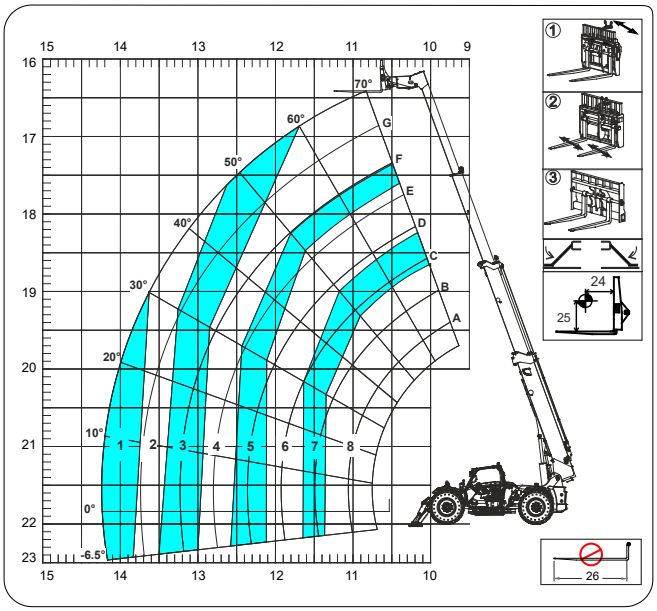


| Capacidade máxima de carga | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 3.500 lb | 1.588 kg | **5** | 7.000 lb | 3.176 kg |
| **2** | 4.000 lb | 1.815 kg | **6** | 8.000 lb | 3.629 kg |
| **3** | 5.000 lb | 2.268 kg | **7** | 10.000 lb | 4.536 kg |
| **4** | 6.000 lb | 2.722 kg | **8** | 12.000 lb | 5.444 kg |
| **Valores horizontais** | | | **Valores verticais** | | |
| **9** | -5 ft | -1,52 m | **16** | 60 ft | 18,29 m |
| **10** | 0 ft | 0 m | **17** | 50 ft | 15,24 m |
| **11** | 10 ft | 3,05 m | **18** | 40 ft | 12,20 m |
| **12** | 20 ft | 6,10 m | **19** | 30 ft | 9,14 m |
| **13** | 30 ft | 9,14 m | **20** | 20 ft | 6,10 m |
| **14** | 40 ft | 12,20 m | **21** | 10 ft | 3,05 m |
| **15** | 50 ft | 15,24 m | **22** | 0 ft | 0 m |
| | | | **23** | -5 ft | -1,52 m |
| | | | **24** | 24 in | 64 cm |
| | | | **25** | 24 in | 64 cm |
| | | | **26** | 96 in | 244 cm |

# Tabelas de carga


## GTH-1256 - Tabela de carga, Caçamba - estabilizadores elevados

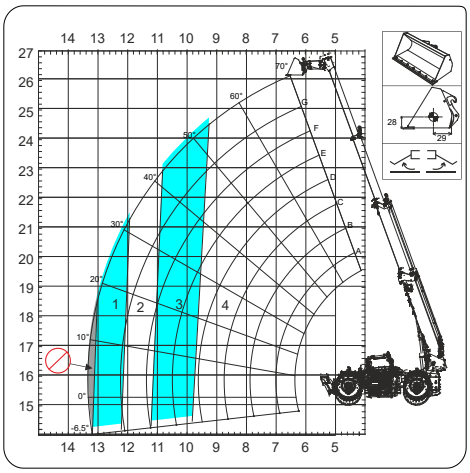


| Capacidade máxima de carga | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 250 lb | 113 kg | **2** | 1.000 lb | 453 kg |
| **3** | 2.000 lb | 907 kg | **4** | 4.000 lb | 1.814 kg |
| **Valores horizontais** | | | **Valores verticais** | | |
| **5** | 0 ft | 0 m | **15** | 0 ft | 0 m |
| **6** | 5 ft | 1,52 m | **16** | 5 ft | 1,52 m |
| **7** | 10 ft | 3,04 m | **17** | 10 ft | 3,04 m |
| **8** | 15 ft | 4,57 m | **18** | 15 ft | 4,57 m |
| **9** | 20 ft | 6,10 m | **19** | 20 ft | 6,10 m |
| **10** | 25 ft | 7,62 m | **20** | 25 ft | 7,62 m |
| **11** | 30 ft | 9,14 m | **21** | 30 ft | 9,14 m |
| **12** | 35 ft | 10,67 m | **22** | 35 ft | 10,67 m |
| **13** | 40 ft | 12,20 m | **23** | 40 ft | 12,20 m |
| **14** | 45 ft | 13,71 m | **24** | 45 ft | 13,71 m |
| | | | **25** | 50 ft | 15,24 m |
| | | | **26** | 55 ft | 16,76 m |
| | | | **27** | 60 ft | 18,28 m |
| | | | **28** | 24 in | 60 cm |
| | | | **29** | 24 in | 60 cm |

# Tabelas de carga


## GTH-1256 - Tabela de carga, Caçamba - estabilizadores abaixados

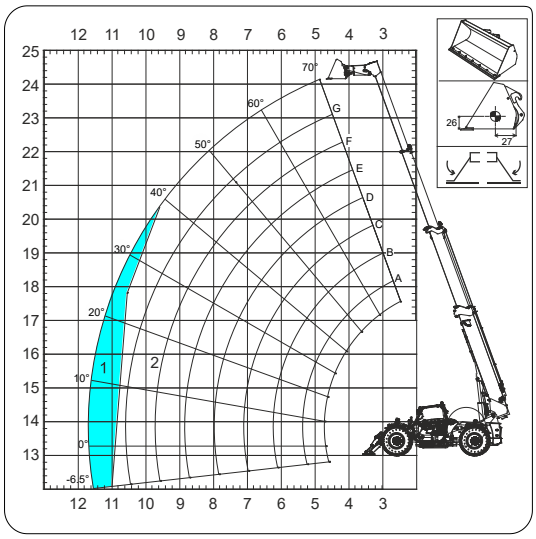


| Capacidade máxima de carga | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 2.000 lb | 907 kg | | **2** | 4.000 lb | 1.814 kg |
| **Valores horizontais** | | | | **Valores verticais** | | |
| **3** | 0 ft | 0 m | | **13** | 0 ft | 0 m |
| **4** | 5 ft | 1,52 m | | **14** | 5 ft | 1,52 m |
| **5** | 10 ft | 3,04 m | | **15** | 10 ft | 3,04 m |
| **6** | 15 ft | 4,57 m | | **16** | 15 ft | 4,57 m |
| **7** | 20 ft | 6,10 m | | **17** | 20 ft | 6,10 m |
| **8** | 25 ft | 7,62 m | | **18** | 25 ft | 7,62 m |
| **9** | 30 ft | 9,14 m | | **19** | 30 ft | 9,14 m |
| **10** | 35 ft | 10,67 m | | **20** | 35 ft | 10,67 m |
| **11** | 40 ft | 12,20 m | | **21** | 40 ft | 12,20 m |
| **12** | 45 ft | 13,71 m | | **22** | 45 ft | 13,71 m |
| | | | | **23** | 50 ft | 15,24 m |
| | | | | **24** | 55 ft | 16,76 m |
| | | | | **25** | 60 ft | 18,28 m |
| | | | | **26** | 24 in | 60 cm |
| | | | | **27** | 24 in | 60 cm |

# Tabelas de carga


## GTH-1256 - Tabela de carga, STD Carro, 96" Garfo, estabilizadores elevados

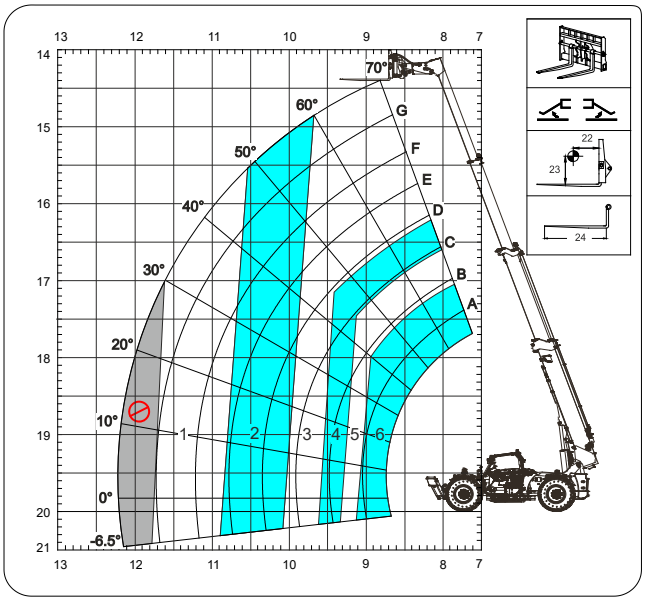


| Capacidade máxima de carga | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 600 lb | 272 kg | **2** | 2.100 lb | 952 kg |
| **3** | 4.600 lb | 2.066 kg | **4** | 7.100 lb | 3.220 kg |
| **5** | 9.600 lb | 4.354 kg | **6** | 11.600 lb | 5.262 kg |
| **Valores horizontais** | | | **Valores verticais** | | |
| **7** | -5 ft | -1,52 m | **14** | 60 ft | 18,28 m |
| **8** | 0 ft | 0 m | **15** | 50 ft | 15,24 m |
| **9** | 10 ft | 3,5 m | **16** | 40 ft | 12,2 m |
| **10** | 20 ft | 6,10 m | **17** | 30 ft | 9,14 m |
| **11** | 30 ft | 9,14 m | **18** | 20 ft | 6,10 m |
| **12** | 40 ft | 12,2 m | **19** | 10 ft | 3,5 m |
| **13** | 50 ft | 15,24 m | **20** | 0 ft | 0 m |
| | | | **21** | -5 ft | -1,52 m |
| | | | **22** | 24 in | 64 cm |
| | | | **23** | 24 in | 64 cm |
| | | | **24** | 96 in | 244 cm |

# Tabelas de carga

## GTH-1256 - Tabela de carga, STD Carro, 96" Garfo, estabilizadores abaixados

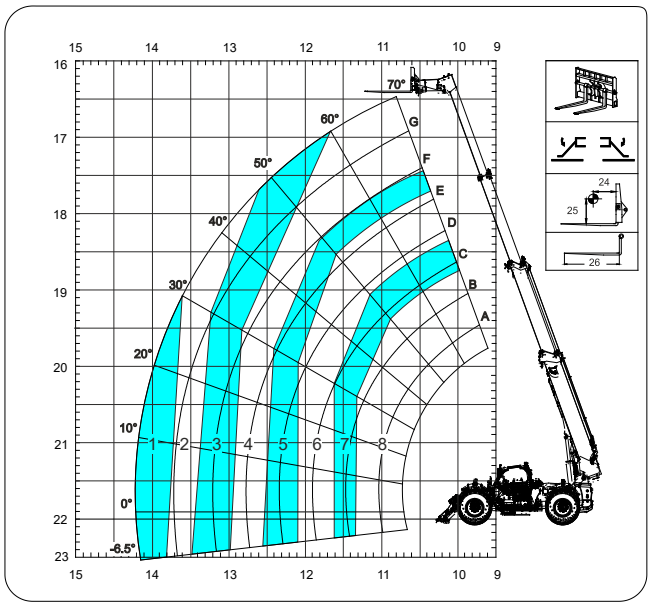


| Capacidade máxima de carga | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 3.100 lb | 1.406 kg | **2** | 3.600 lb | 1.633 kg |
| **3** | 4.600 lb | 2.087 kg | **4** | 5.600 lb | 2.540 kg |
| **5** | 6.600 lb | 2.994 kg | **6** | 7.600 lb | 3.447 kg |
| **7** | 9.600 lb | 4.354 kg | **8** | 11.600 lb | 5.262 kg |
| **Valores horizontais** | | | **Valores verticais** | | |
| **9** | -5 ft | -1,52 m | **16** | 60 ft | 18,28 m |
| **10** | 0 ft | 0 m | **17** | 50 ft | 15,24 m |
| **11** | 10 ft | 3,5 m | **18** | 40 ft | 12,19 m |
| **12** | 20 ft | 6,10 m | **19** | 30 ft | 9,14 m |
| **13** | 30 ft | 9,14 m | **20** | 20 ft | 6,10 m |
| **14** | 40 ft | 12,2 m | **21** | 10 ft | 3,5 m |
| **15** | 50 ft | 15,25m | **22** | 0 ft | 0 m |
| | | | **23** | -5 ft | -1,52 m |
| | | | **24** | 24 in | 64 cm |
| | | | **25** | 24 in | 64 cm |
| | | | **26** | 96 in | 244 cm |

Distribuído por:

www.genielift.com