Genie
A TEREX BRAND

Kompletteringen till bruksanvisningen

Next Generation TraX™

S®-65 XC™
Z®-62/40

ANSI/CSA
- North America
- South America
- Asia

AUS
- Australia

CE
UK CA

Översättning av originalanvisningar
First Edition
First Printing
Part No. 1329833SWGT

Introduktion

Kontakta oss:

Internet: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Manufacturer: CE & UKCA

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Innehåll

Introduktion 2
Definitioner av bilderna av symboler och risker 4
Allmän säkerhet 5
Inspektioner 11
Specifikationer 15

Copyright © 2024 Terex Corporation

Första upplagan: Första tryckningen, november 2024

”Genie”, ”S” och ”Z” är registrerade varumärken som tillhör Terex South Dakota, Inc. i USA och i många andra länder.

Dessa maskiner uppfyller kraven hos

CE - EG-direktiv 2006/42/EG

UKCA - Föreskrifter för leverans av maskiner (säkerhet) 2008.

ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6
AS1418:10

Introduktion

Godkända modeller

Next Generation TraX™ kan endast användas på följande Genie-modeller.


Modell	Serienummer
S®-65 XC™	från S65XCH-45001
	från S65XCM-1002
	från S65XCD-127
Z®-62/40	från Z62H-3000
	från Z62M-1501
	från Z6216D-133

⚠ Next Generation TraX™ är inte godkända för användning på modeller utrustade med följande motoralternativ.


Deutz D2011L03i
Deutz D436

Definitioner av bilderna av symboler och risker

Definitioner av bilderna av symboler och risker




Byt ut banden mot samma typ av band.



Bandbelastning


Allmän säkerhet

S-65 XC, Z-62/40

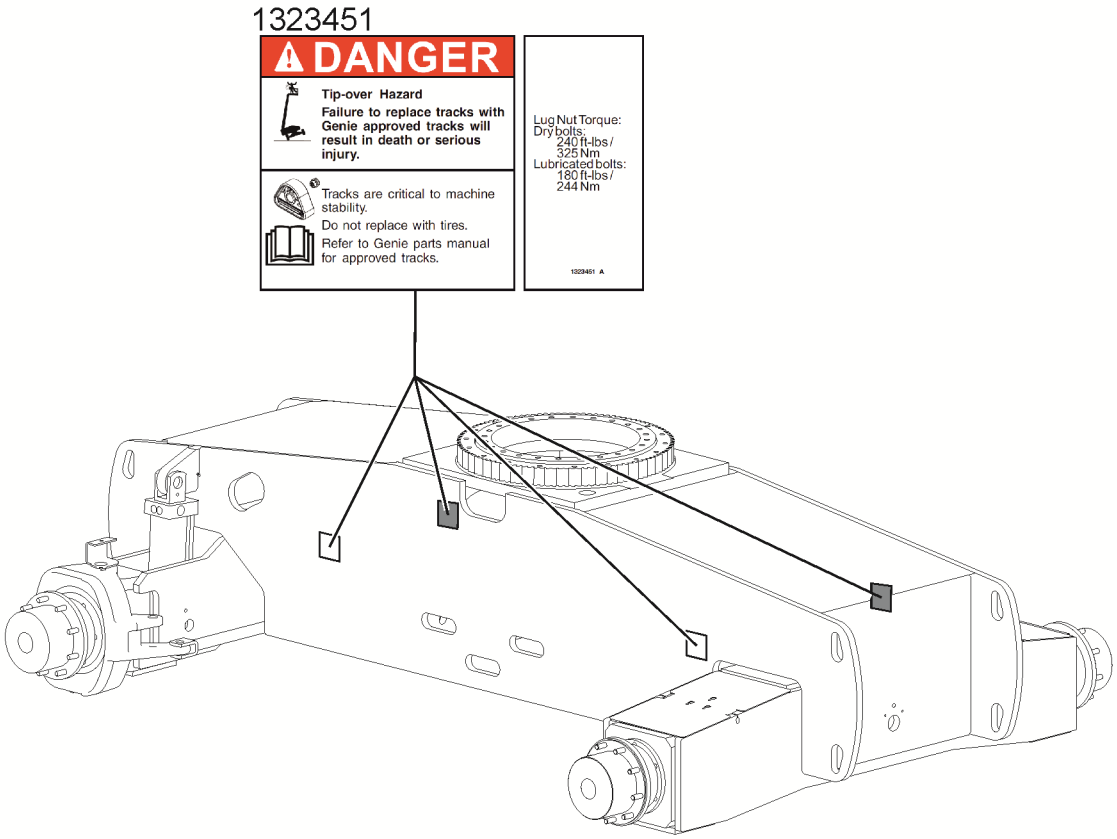


Allmän säkerhet

S-65 XC

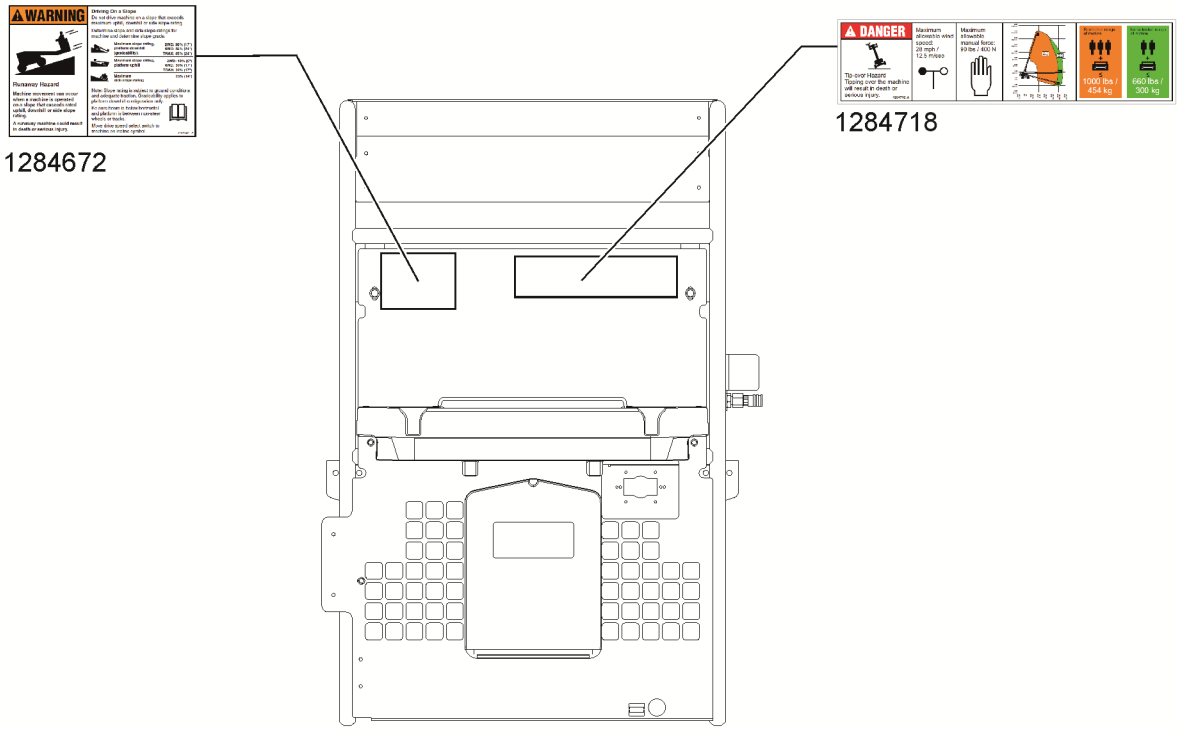

Allmän säkerhet


Z-62/40

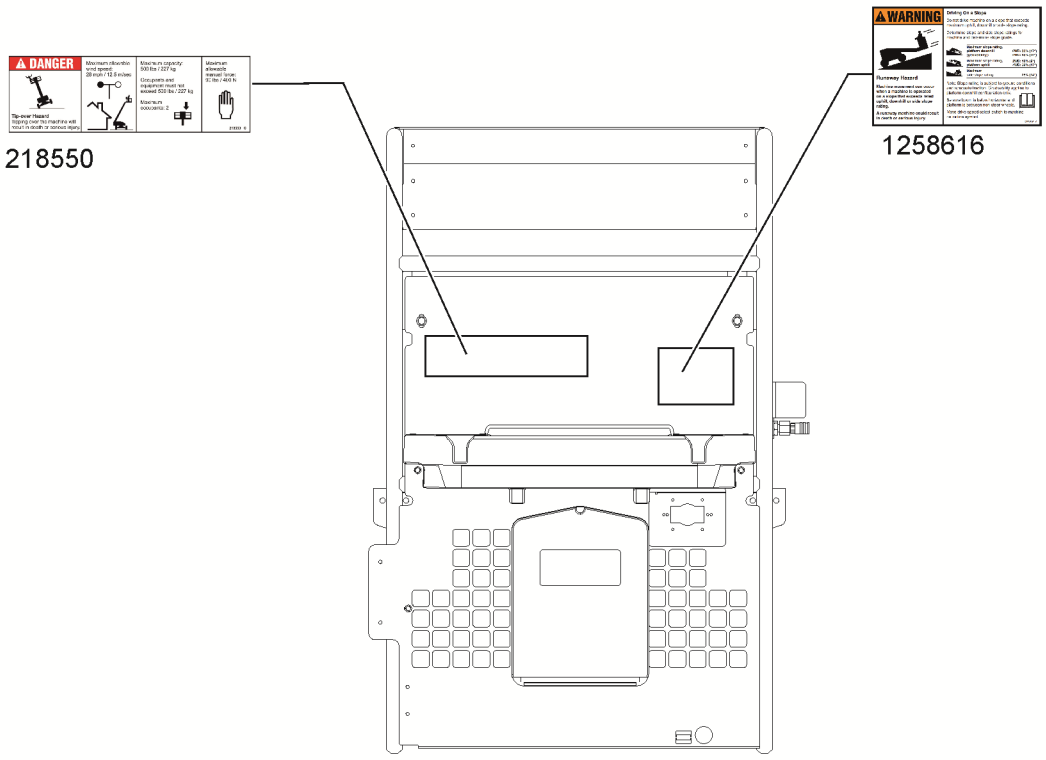

Allmän säkerhet


S-65 XC, Z-62/40

1323412

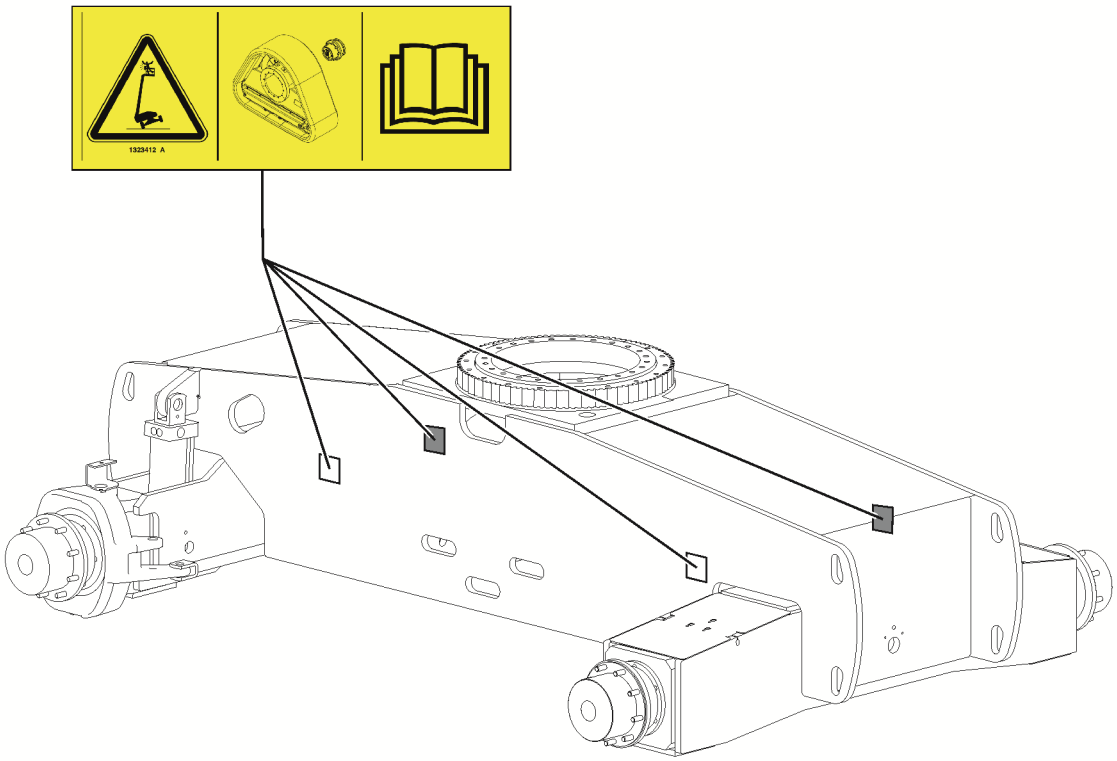


Allmän säkerhet

S-65 XC

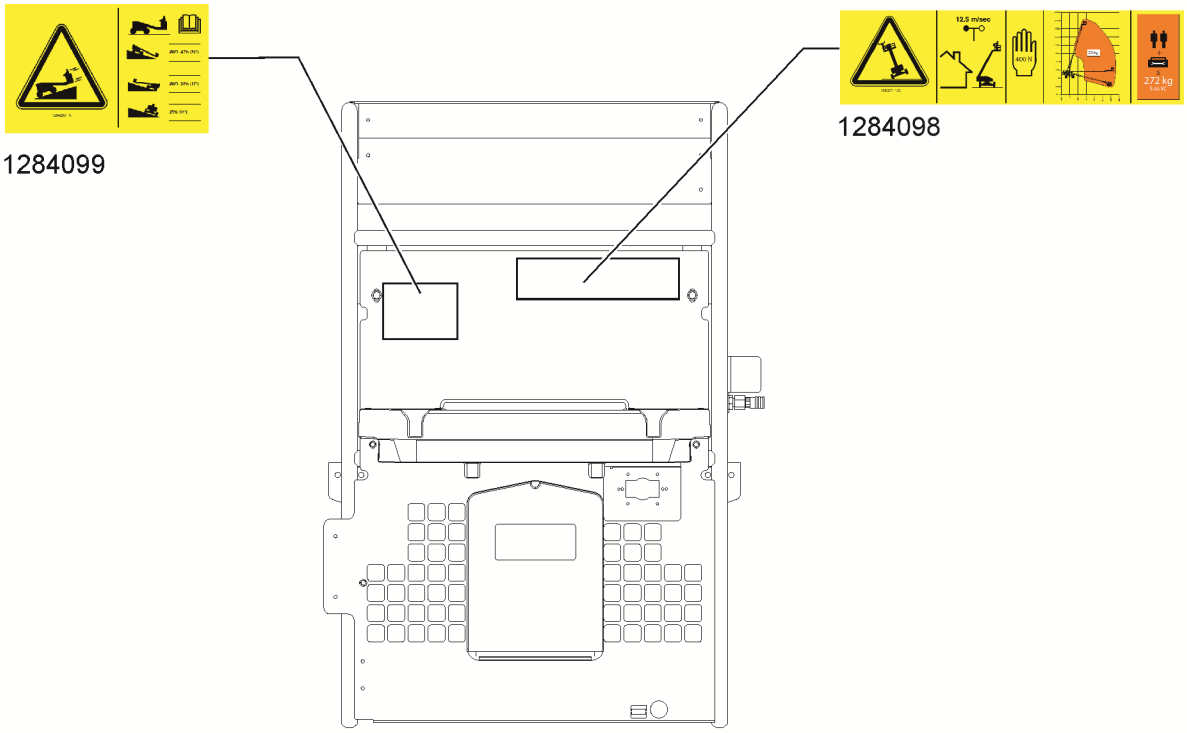


Allmän säkerhet

Z-62/40

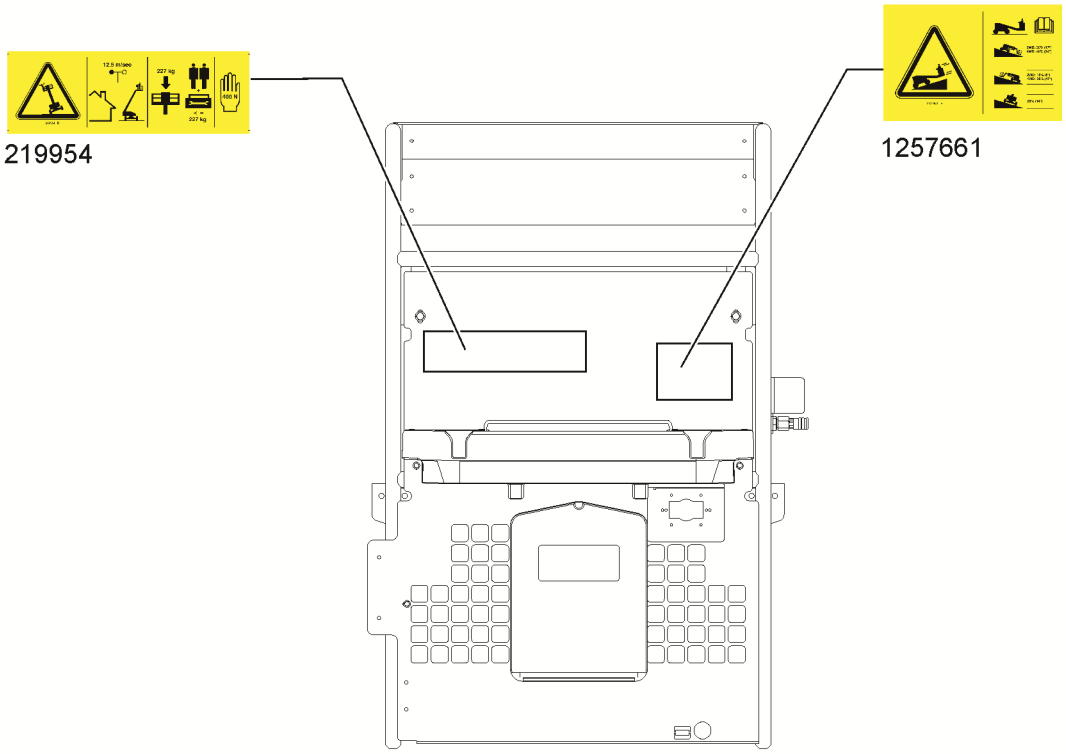

Inspektioner

Inspektion av dekaler med ord, S-65 XC

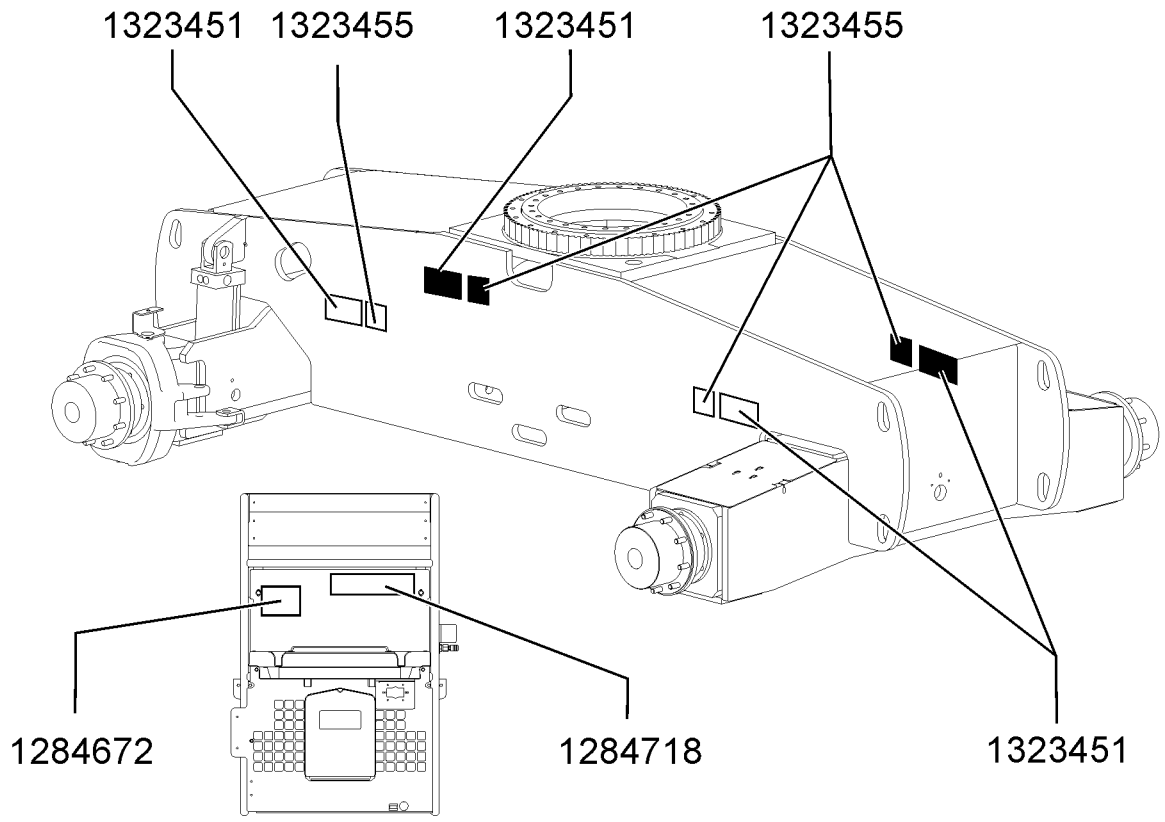


Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1284672	Varning – Risk för rullning	1
1284718	Fara – Risk för vältning, S-65 XC	1
1323451	Etikett – Fara – Risk för vältning	4
1323455	Etikett – Bandbelastning, S-65 XC TraX	4

■ Skuggning betyder att dekalen inte är synlig, att den sitter under skyddslock

Inspektioner

Inspektion av dekaler med ord, Z-62/40

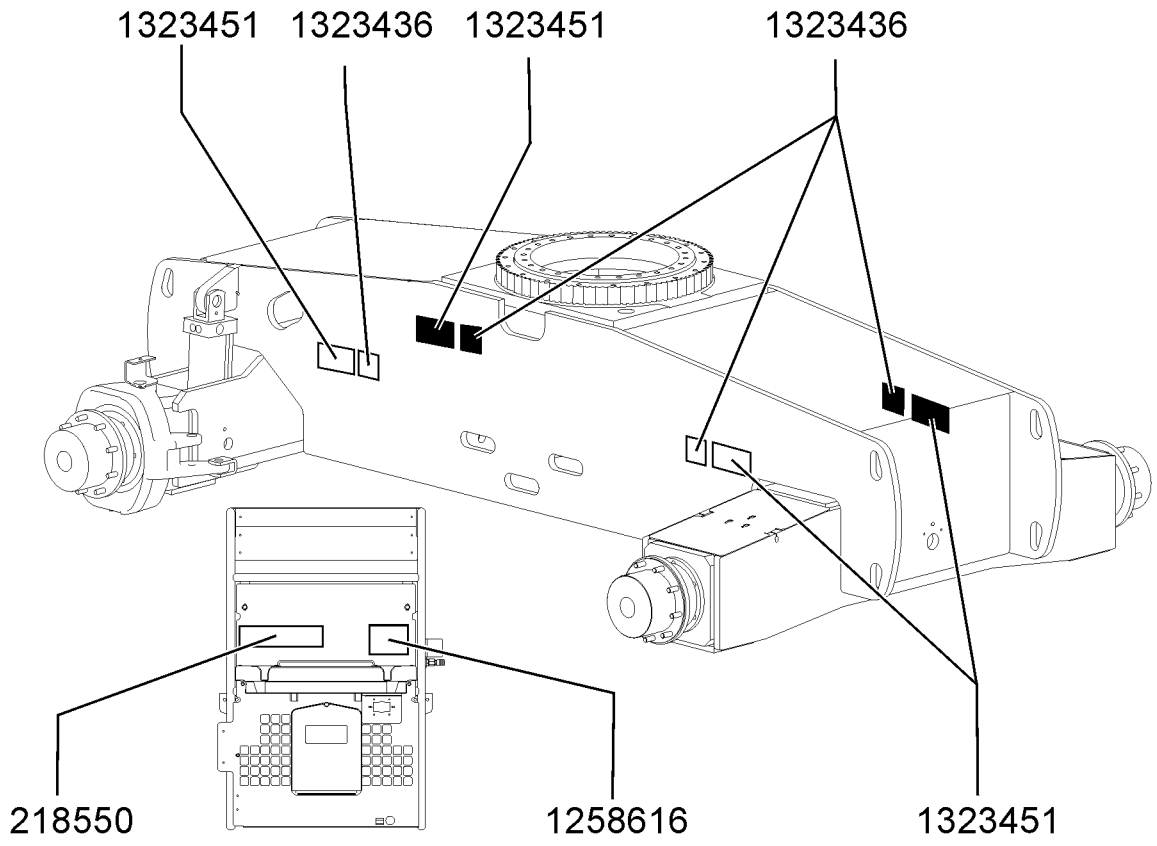


Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
218550	Fara – Risk för vältning, 500 lb/227 kg	1
1258616	Etikett – Lutningskapacitet, Z-62	1
1323436	Etikett – Bandbelastning, Z-62/40 TRaX	4
1323451	Etikett – Fara – Risk för vältning	4

■ Skuggning betyder att dekalen inte är synlig, att den sitter under skyddslock

Inspektioner

Inspektion av dekaler med symboler, S-65 XC

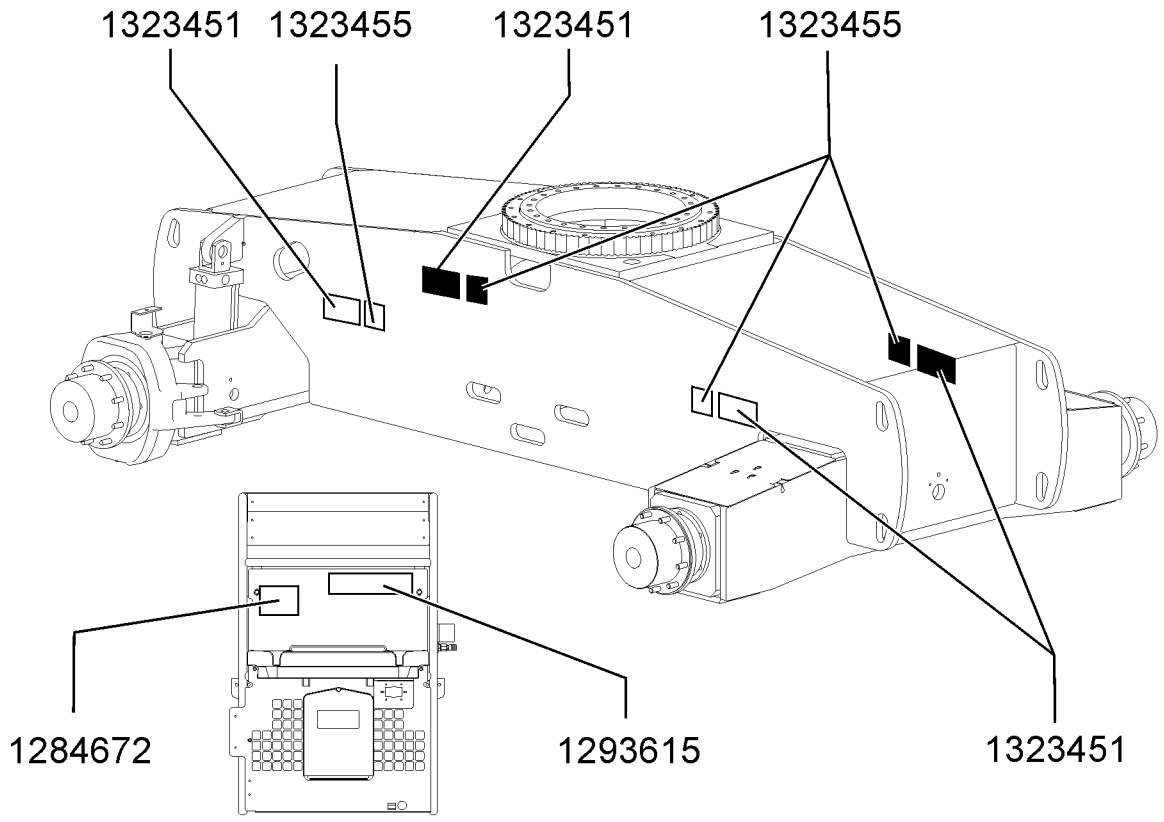


Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1284672	Varning – Risk för rullning	1
1293615	Fara – Risk för vältning	1
1323451	Etikett – Fara – Risk för vältning	4
1323455	Etikett – Bandbelastning, S-65 XC TRaX	4

■ Skuggning betyder att dekalen inte är synlig, att den sitter under skyddslock

Inspektioner

Inspektion av dekaler med symboler, Z-62/40

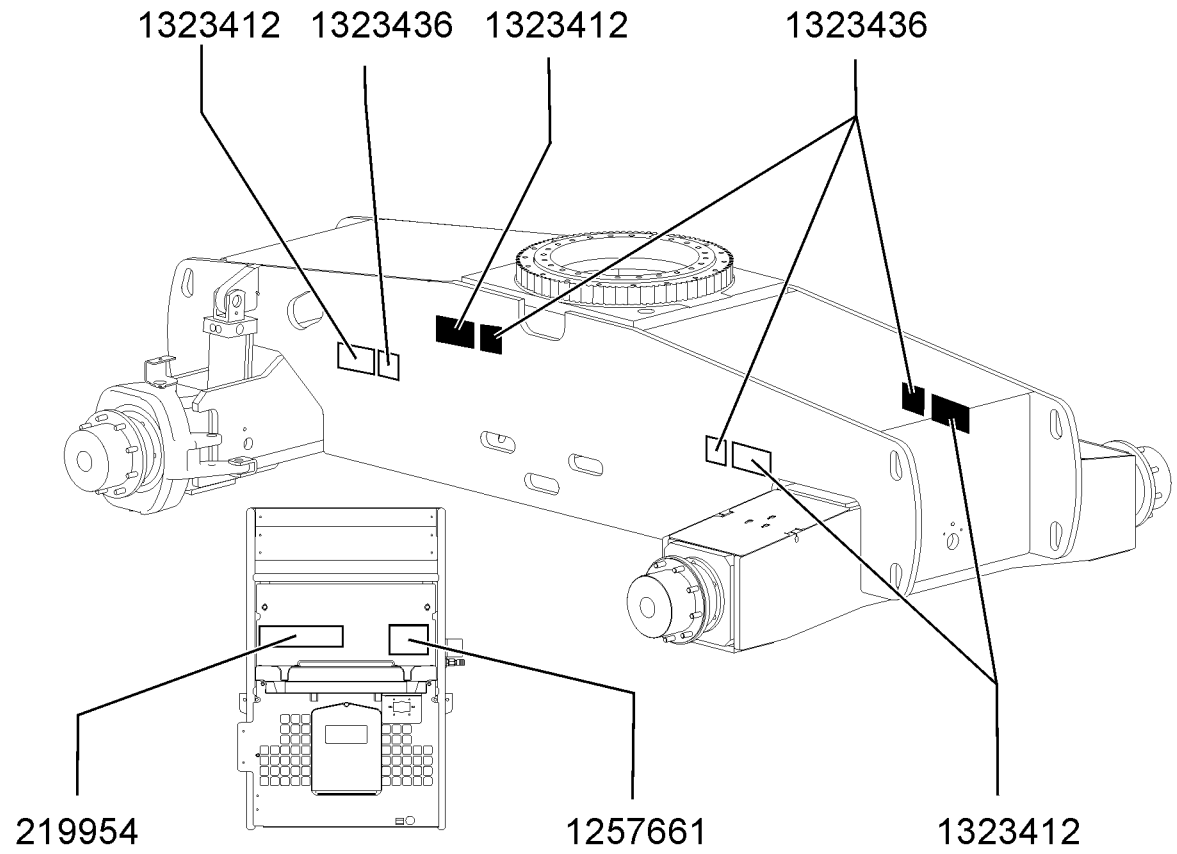

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
219954	Etikett – Risk för vältning	1
1257661	Etikett – Lutningskapacitet, Z-62	1
1323412	Etikett – Risk för vältning, TRaX	4
1323436	Etikett – Bandbelastning, Z-62/40 TRAX	4

■ Skuggning betyder att dekalen inte är synlig, att den sitter under skyddslock

Specifikationer

Följande specifikationer är specifika för Next Generation TRaX, se bruksanvisningen på din maskin för övriga specifikationer.

Modell		**S-65 TRAX**
Maximal höjd, under arbete	71 fot 2 tum	21,69 m
Plattformens maximala höjd	65 fot 2 tum	19,86 m
Horisontell räckvidd, plattform högst	54 fot 2 tum	16,51 m
Vridbordets utskjutning bakåt	4 fot 6 tum	1,37 m
Maximal höjd, nedsänkt	9 fot 5 tum	2,87 m
Längd, nedsänkt	32 fot	9,76 m
Bredd	8 fot 1,6 tum	2,48 m
Markfrigång, mitten	18,6 tum	47,2 cm
Markfrigång, axel	12,3 tum	31,2 cm
Vändradie (inre)	8 fot 0,5 tum	2,45 m
Vändradie (yttre)	18 fot 5 tum	5,6 m
Vikt	28 877 lb	13 098 kg
(Maskinvikten varierar med olika tillval. Information om maskinens vikt finns på etikett med serienummer.)		

Körhastigheter		
Körhastighet, nedsänkt	2,1 till 2,6 mph 40 fot/13,5 till 10,5 sek	3,3 till 4,19 km/h 12,2 m/13,5 till 10,5 sek
Körhastighet, upphöjd eller utsträckt	0,44 till 0,49 mph 40 fot/62 till 55 sek	0,71 till 0,79 km/h 12,2 m/62 till 55 sek
Information om golvbelastning		
Högsta tillåtna belastning	14 768,5 lb	6 698,8 kg
Kontakttryck	28 psi	1,97 kg/cm^2 193 kPa
Upptaget golvtryck	100,64 psf	491,4 kg/m^2 4,8 kPa

Observera: Denna golvlastinformation är ungefärlig och omfattar inte olika tillvalskonfigurationer. Du måste alltid iaktta alla säkerhetsfaktorer i samband med användningen.

Genie har som policy att kontinuerligt förbättra sina produkter. Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Följande specifikationer är specifika för Next Generation TRaX, se bruksanvisningen på din maskin för övriga specifikationer.

Modell		**Z-62/40 TRAX**
Maximal höjd, under arbete	68 fot 1 tum	20,75 m
Plattformens maximala höjd	62 fot 1 tum	18,92 m
Maximal höjd, nedsänkt	8 fot 11 tum	2,72 m
Max. horisontell räckvidd	40 fot 9 tum	12,42 m
Bredd	8 fot 1,6 tum	2,48 m
Markfrigång, center	18,6 tum	47,2 cm
Markfrigång, axel	12,3 tum	31,2 cm
Vändradie (yttre)	18 fot 5 tum	5,6 m
Vändradie (inre)	8 fot 0,5 tum	2,45 m
Vikt	26 933 lb	12 216,6 kg

(Maskinvikten varierar med olika tillval. Information om maskinens vikt finns på etikett med serienummer.)

Körhastigheter		
Körhastighet, nedsänkt, 4WD (fyrhjulsdrift)	2,3 mph 40 fot/11,8 sek	3,7 km/h 12,2 m/11,8 sek
Körhastighet, upphöjd eller utsträckt	0,7 mph 40 fot/40 sek	1,0 km/h 12,2 m/40 sek
Information om golvbelastning		
Högsta tillåtna bandbelastning	13 716,5 lb	6 221,7 kg
Bandkontakttryck	12,5 psi	0,88 kg/cm^2 86 kPa
Upptaget golvtryck	265 psf	1 296 kg/m^2 12,71 kPa

Observera: Denna golvlastinformation är ungefärlig och omfattar inte olika tillvalskonfigurationer. Du måste alltid iaktta alla säkerhetsfaktorer i samband med användningen.

Genie har som policy att kontinuerligt förbättra sina produkter. Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

www.genielift.com

Distribuerad av: