Genie
A TEREX BRAND

Kompletterings till bruksanvisningen

Panelsläde

S® and Z® Booms

AUS / CE / UK Models

Översättning av
originalanvisningar
First Edition
Third Printing
Part No. 82518SWGT

Introduktion

Manufacturer: CE & UKCA

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Viktigt

Läs, ta till dig och följ noga dessa säkerhetsföreskrifter och driftsanvisningar innan maskinen tas i drift. Endast utbildad och auktoriserad personal har rätt att manövrera maskinen. Denna bruksanvisning bör betraktas som en permanent del av maskinen och ska alltid finnas till hands i maskinen. Kontakta oss om du har några frågor.

Kontakta oss:

Internet: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Copyright © 2009 Terex Corporation

Första upplagan: Tredje tryckningen, Augusti 2021

”Genie”, ”S” och ”Z” är registrerade varumärken som tillhör Terex South Dakota, Inc. i USA och i många andra länder.

Dessa maskiner uppfyller kraven i AS 1418.10

CE Uppfyller EG-direktiv 2006/42/EG
Se EG-försäkran om överensstämmelse

UKCA Leverans av säkerhetsföreskrifter för maskiner 2008

Introduktion

Godkännande av ändring

Dessa instruktioner ger behörighet att ändra en Genie-bom som listas nedan, genom att installera monteringsfästen på plattformsräckena i syfte att lyfta fasta paneler, förutsatt att kriterierna följs strikt.

Detta alternativ är endast godkänt för användning på modeller som är utrustade med en plattform på 6 fot eller 8 fot/1,8 m eller 2,4 m.

Godkända modeller

Skumfyllda däck krävs

Modell	Serienummer
S-40	
S-40 HF (CE-/UK-modeller)	
S-40 XC	
S-45	
S-45 HF (CE-/UK-modeller)	
S-45 XC	
S-60	
S-60HC	
S-60 J	
S-60 TRAX	
S-65	
S-65 TRAX	
S-65 XC (CE-/UK-modeller)	
S-80	
S-80X	
S-80 XC (CE-/UK-modeller)	
S-85	
S-85 XC (CE-/UK-modeller)	
SX-135 XC (CE-/UK-modeller)	

Modell	Serienummer
Z-45/22	från serienummer Z45-00001
Z-45/22	Ej godkänd för modeller före serienummer 4593-3613
Z-45/25 RT	
Z-45 FE (CE-/UK-modeller)	
Z-45 XC (CE-/UK-modeller)	
Z-60/34	
Z-60/37DC (CE-/UK-modeller)	
Z-60/37FE (CE-/UK-modeller)	
Z-62/40 (CE-/UK-modeller)	
Z-80/60 (CE-/UK-modeller)	

⚠ VARNING Installera inte en panelsläde på någon annan Genie-bomprodukt än de godkända modellerna.

Komponenter i sats 94493:

Artikelnummer	Beskrivning	Ant.
1251600GT	U-bygel, 3/8 -16 x 1,5 x 2,5 x 1,25 UNC, ZAG	2
1274322GT	Mutter - flänsmutter, 3/8 -16, F, ZAG	8
1277924GT	Mutter - flänsmutter, 1/4 -20, F, ZAG	1
1256855GT	Skruv - HHF, 1/4 -20 x 0,625, 8, ZAG	1
1283028GT	Mutter - LP låsmutter, 3/8 -16, 2, 8, ZAG	4
56934GT	Gummistötdämpare	4
56424GT	Klämma	1
88377-1400GT	Stötdämpande isolering, 3,5 OD x 1,25 ID x 14 tum	2
228848GT	Panelslädesbas	2
228849GT	Krok	2
73463-1175GT	Aluminiumrör, 1,25 x 0,083	2
77664GT	Rem	1
82487GT	Dekal - Symbol, Läs bruksanvisningen	2
82518GT	Installationsanvisningar	1

Introduktion

Beakta och följ noga:

- ☑ Överskrid inte tillåten plattformskapacitet. Den sammanlagda vikten för slädar, paneler, personer, verktyg och annan utrustning får inte överstiga den nominella kapaciteten.
- ☑ Panelslädesenheten väger 30 lbs/13,6 kg.
- ☑ Panelslädarnas maximala kapacitet är 250 lbs/113 kg.
- ☑ Panelslädarnas vikt och lasten i panelslädarna kan begränsa det maximala antalet personer på plattformen till en person.
- ☑ För att få använda maskinen ska du ha fått tillräckligt med information om den och vara medveten om alla risker med att lyfta paneler.
- ☑ Orsaka inte horisontellt tryck eller sidobelastning på maskinen genom att höja eller sänka fasta eller överhängande laster.
- ☑ Panelernas maximala vertikala höjd: 4 fot/1,2 m
- ☑ Maximal vindstyrka: 15 mph/6,7 m/s
- ☑ Maximal panelyta: 32 fot^2/3 m^2.

Observera: Denna procedur ska utföras på fast, plant underlag med maskinen i nedsänkt läge.

Montering av panelsläde:

1 Installera kroken (Genie artikelnummer 228849GT) genom skårorna i panelslädens bas (Genie artikelnummer 228848GT).

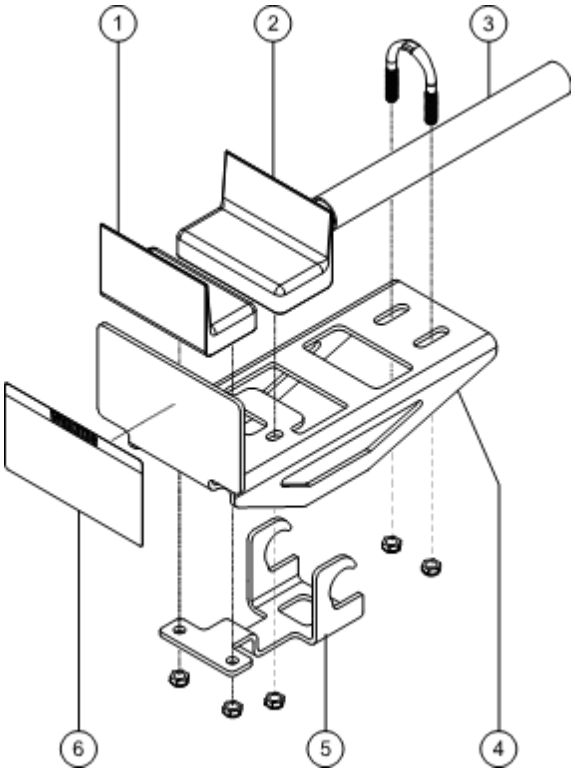


Bild 1

1 gummistötdämpare 1
2 gummistötdämpare 2
3 aluminiumrör
4 panelslädesbas
5 krok
6 varningsdekal

2 Haka fast panelsläden på plattformens botten på önskad plats.

Introduktion

3 Installera gummistötdämparen (Genie artikelnummer 56934GT) genom panelsladens bas och placera krokarna på den plats som är märkt ”gummistötdämpare 1”. Se bild 1.

4 Fäst gummistötfångaren med en låsmutter (Genie-artikelnummer 824038GT). Dra inte åt för mycket.

5 Montera gummistötdämparen (Genie artikelnummer 56934GT) i panelsladens bas. Installera gummistötdämparen på den plats som är märkt ”gummistötdämpare 2”. Se bild 1.

6 Fixera gummistötdämparen med en flänsmutter (Genie-artikelnummer 1274322GT). Dra inte åt för mycket.

7 Fastställ om panelsläden är installerad på ett stödrör för plattformsgolvet.

⊙ Resultat: Panelsläden är installerad på ett stödrör för plattformen. Gå till steg 8.

⊙ Resultat: Panelsläden är inte installerad på ett stödrör för plattformen. Placera aluminiumröret (Genie artikelnummer 73463-1175GT) mellan panelsläden och plattformsgolvet. Gå till steg 8.

8 För U-bygeln (Genie artikelnummer 1251600GT) genom golvet, runt röret och in i panelsladens bas.

9 Fixera U-bygeln med flänsmuttrar (Genie-artikelnummer 1274322GT).

10 Fäst varningsdekalen (Genie-artikelnummer 82487GT) på framsidan av panelsladens bas. Se bild 1.

11 Upprepa steg 1–10 för den andra panelsläden.

Montera plattformens stötdämpande isolering:

12 Montera de 2 bitarna med stötdämpande isolering (Genie artikelnummer 88377-1400GT) på plattformsräckena. Placera isoleringen så att den skyddar panelerna mot kontakt med plattformsräckena.

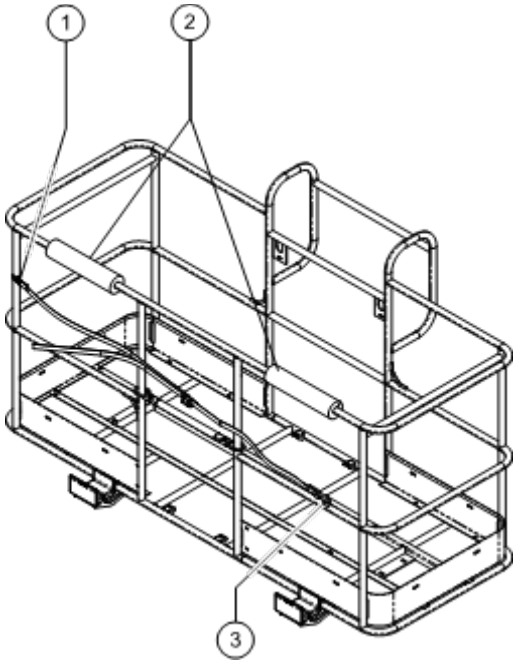


Bild 2

1 klämma
2 stötdämpande isolering
3 krok

Introduktion

Montera remmar:

13 Montera klämman (Genie-artikelnummer 56424GT) runt det vertikala plattformsröret. Se bild 2.

14 Fäst remmen (Genie-artikelnummer 77664GT) på klämman med fästanordningar (Genie-artikelnummer 1256855GT och 1277924GT). Dra inte åt för hårt.

Observera: Remmen ska sitta fast i klämman.

Observera: Remmen ska kunna glida upp och ned längs plattformsräcket.

Driftsanvisningar:

1 Spänn fast båda panelslädarna på plattformen.

2 Placera lasten så att den vilar i båda panelslädarna.

3 Centrera lasten på plattformen.

4 Spänn fast lasten på plattformen med remmen.

5 Dra åt remmen.

www.genielift.com

Distribuerad av: