Genie
A TEREX BRAND

Kullanım Kılavuzu Eki

Next Generation TraX™

S®-65 XC™
Z®-62/40

ANSI/CSA
- North America
- South America
- Asia

AUS
- Australia

CE
UK
CA

Orijinal Talimatların Çeviris
First Edition
First Printing
Part No. 1329833TRGT

Giriş

İletişim Bilgileri:

İnternet: www.genielift.com

E-posta: awp.techpub@terex.com

Manufacturer: CE & UKCA

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

İçindekiler

Giriş 2
Sembollerin ve Tehlike Göstergelerinin Açıklamaları 4
Genel Güvenlik 5
Muayeneler 11
Spesifikasyonlar 15

Telif Hakkı © 2024 Terex Corporation

Birinci Edisyon: Birinci Baskı, Kasım 2024

Genie, "S" ve "Z"; Terex South Dakota, Inc. 'in ABD'de ve başka birçok ülkede tescilli ticari markalarıdır.

Bu makinalar aşağıdakilerle uyumludur

CE - 2006/42/EC Sayılı AT Direktifi

UKCA - Makina Tedarik (Güvenlik) Yönetmeliği 2008

ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6
AS1418:10

Giriş

Onaylı Modeller

Next Generation TraX™ yalnızca aşağıdaki Genie modellerinde kullanılabilir.


Model	Seri Numarası
S®-65 XC™	sonrası S65XCH-45001
	sonrası S65XCM-1002
	sonrası S65XCD-127
Z®-62/40	sonrası Z62H-3000
	sonrası Z62M-1501
	sonrası Z6216D-133

⚠ Next Generation TraX™ aşağıdaki motor opsiyonlarıyla donatılmış modellerde kullanım için onaylanmamıştır.


Deutz D2011L03i
Deutz D436

Sembollerin ve Tehlike Göstergelerinin Açıklamaları

Sembollerin ve Tehlike Piktogramlarının Açıklamaları




Paletleri aynı paletlerle değiştirin.



Palet yükü


Genel Güvenlik

S-65 XC, Z-62/40

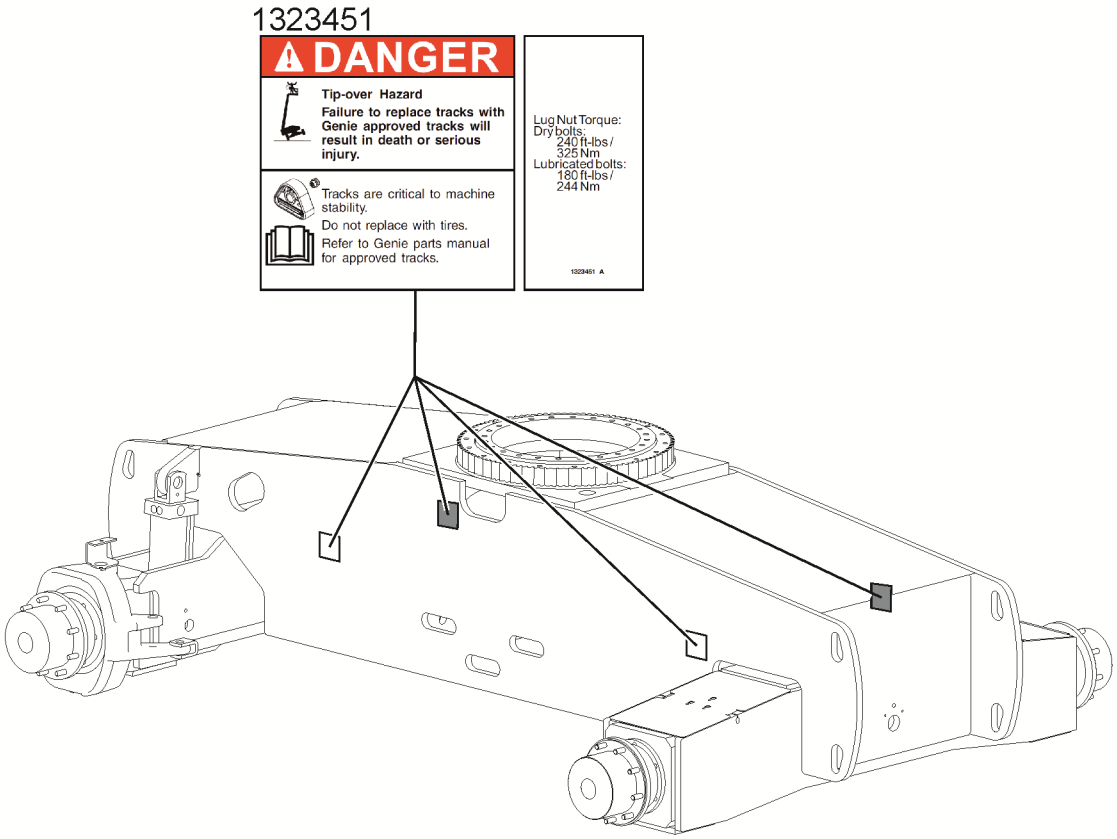


Genel Güvenlik

S-65 XC

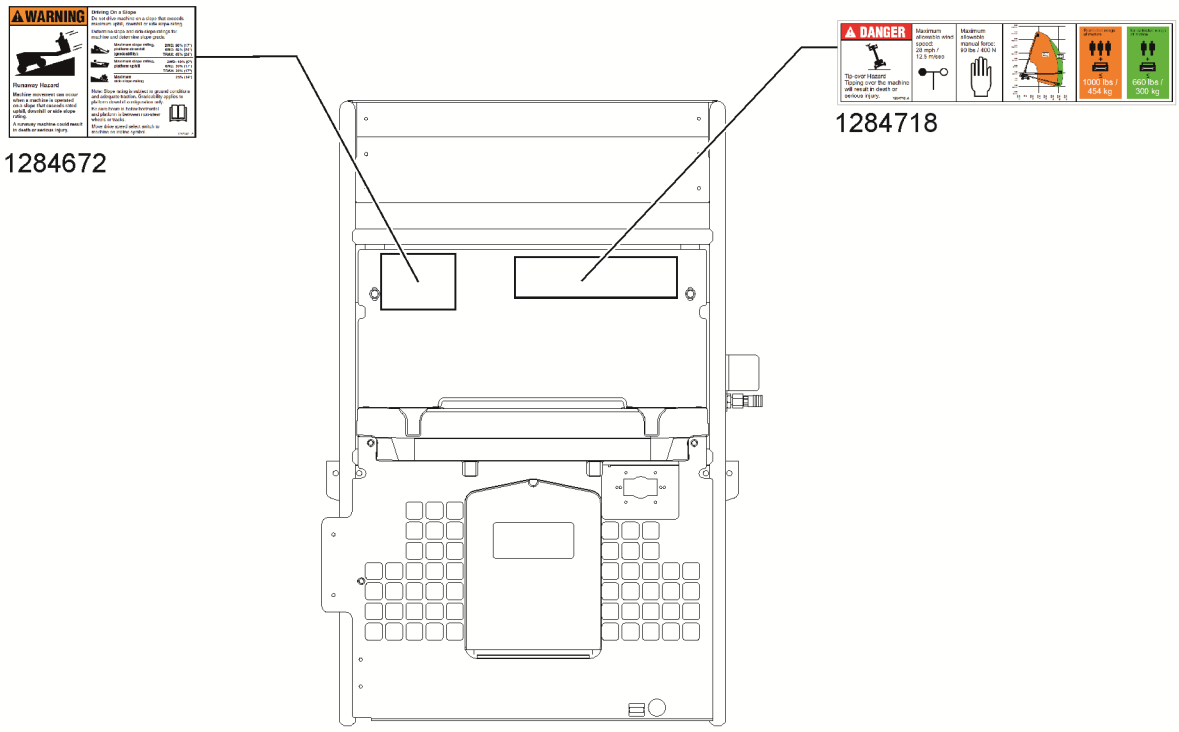

Genel Güvenlik


Z-62/40

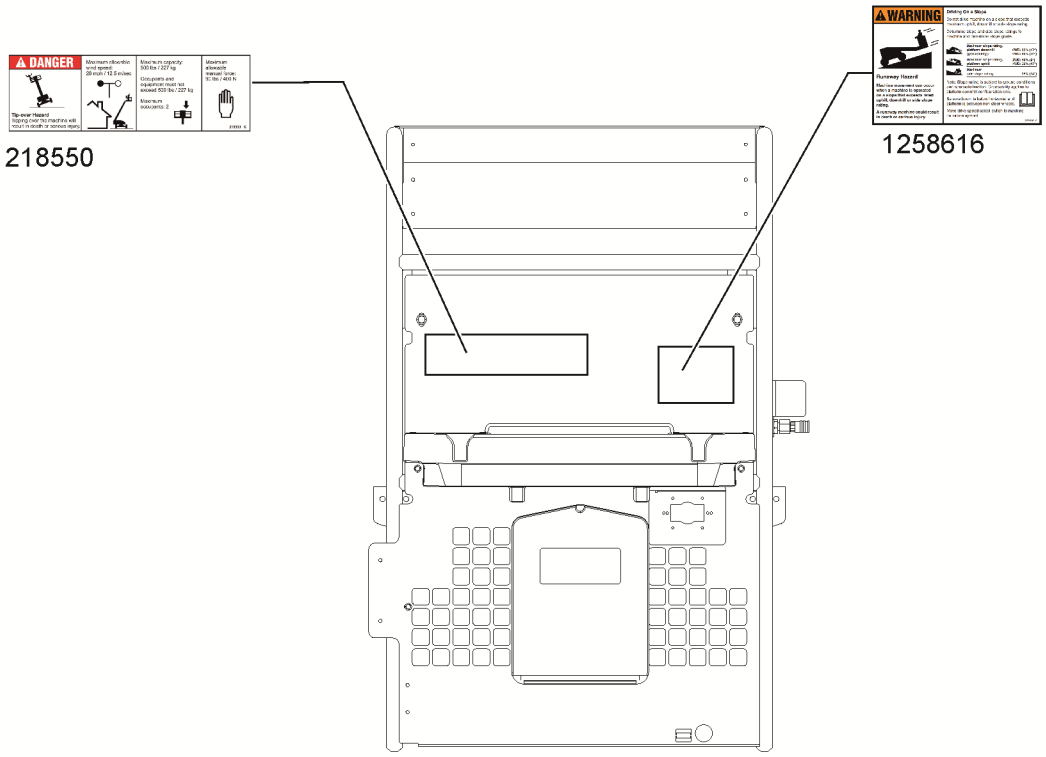

Genel Güvenlik


S-65 XC, Z-62/40

1323412

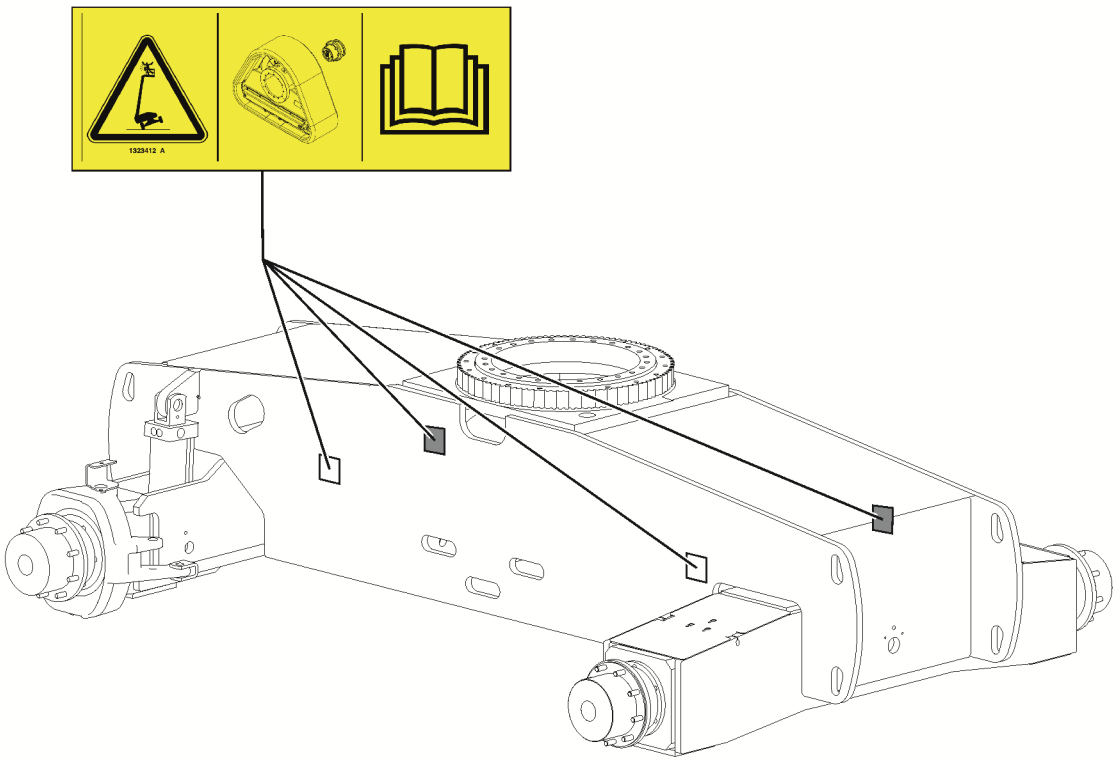


Genel Güvenlik

S-65 XC

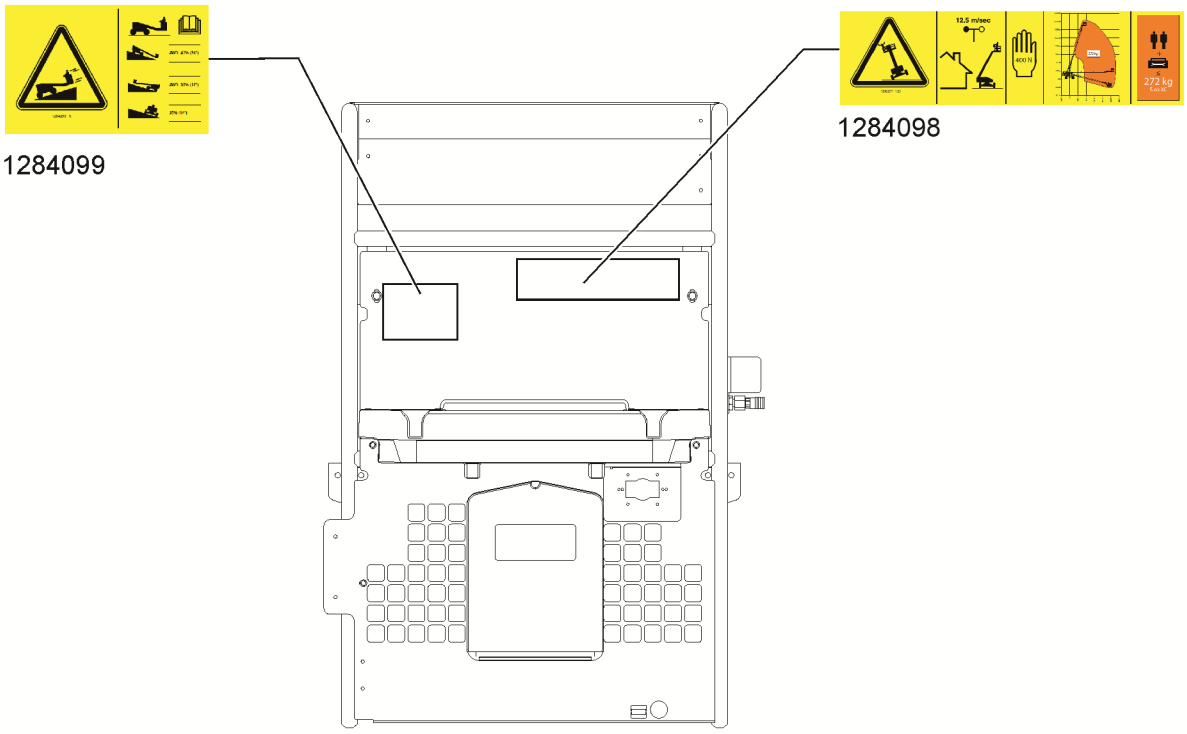


Genel Güvenlik

Z-62/40

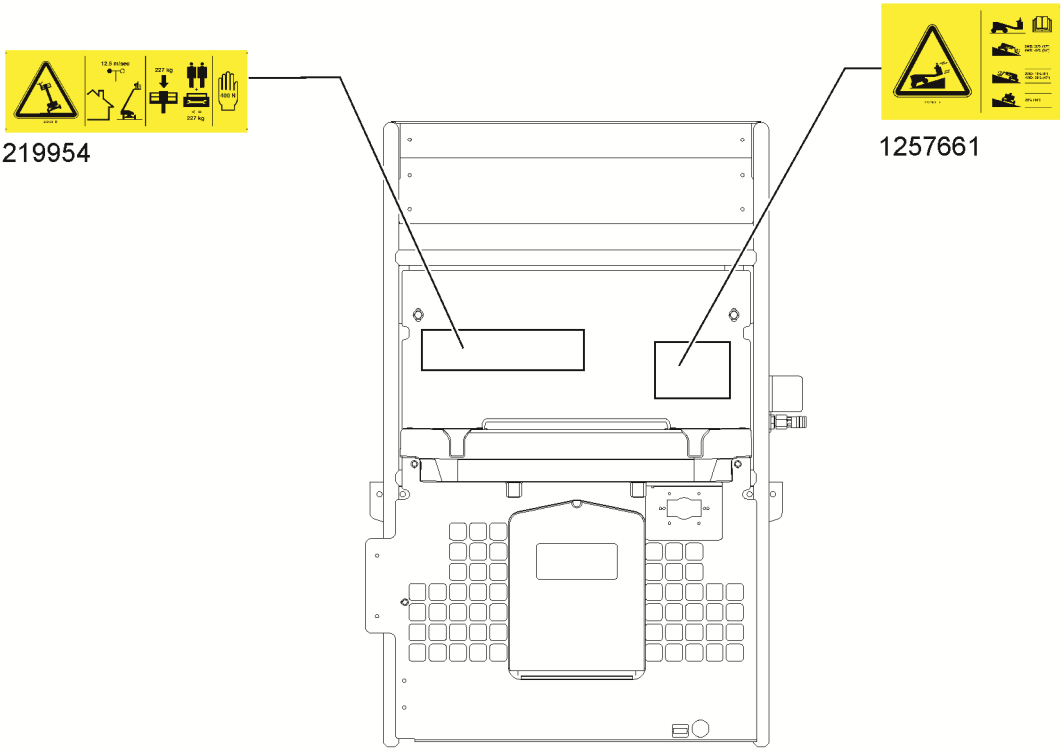

Muayeneler

Kelime İçeren Çıkartmaların Muayenesi, S-65 XC

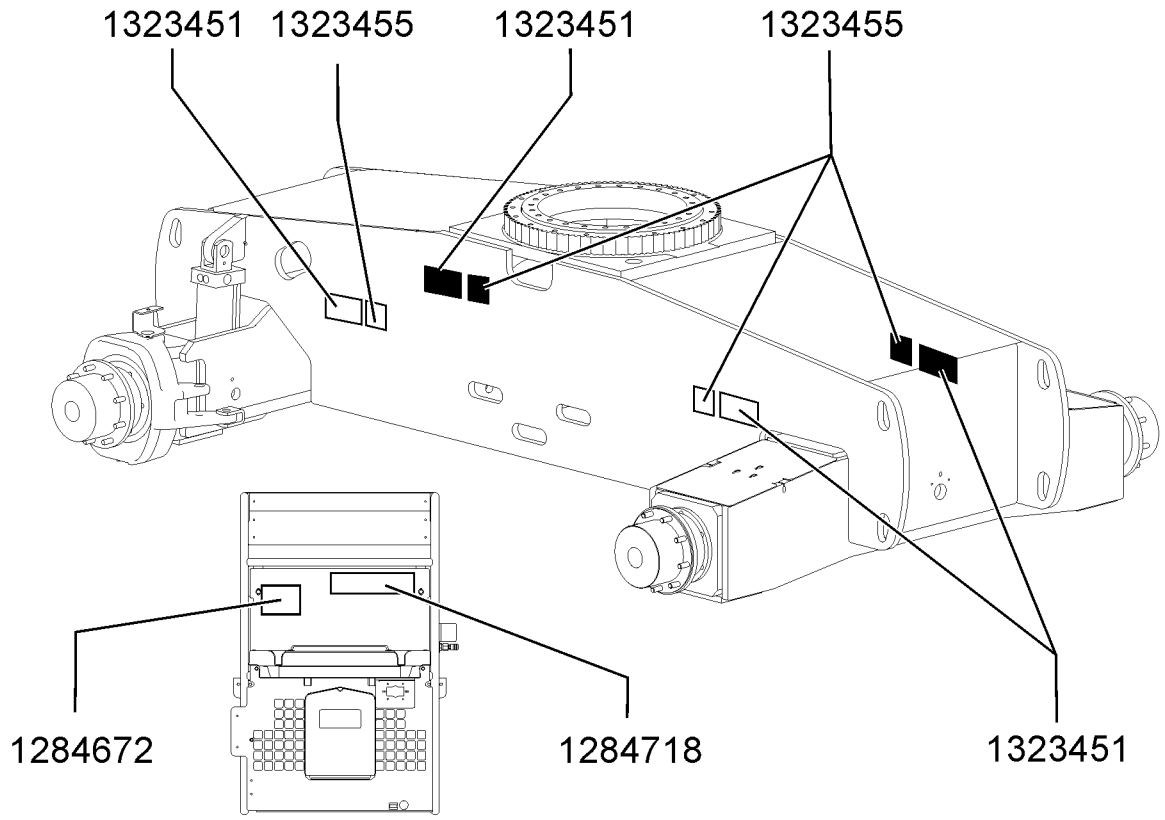


Parça No.	Çıkartma Açıklaması	Adet
1284672	Uyarı – Makinanın Geri Kaçma Tehlikesi	1
1284718	Tehlike – Devrilme Tehlikesi, S-65 XC	1
1323451	Etiket – Tehlike – Devrilme Tehlikesi	4
1323455	Etiket – Palet Yükü, S-65 XC TraX	4

■ Gölgelendirme, çıkartmanın görünür kısımda olmadığı, yani, kapakların altında bulunduğu anlamına gelir.

Muayeneler

Kelime İçeren Çıkartmaların Muayenesi, Z-62/40

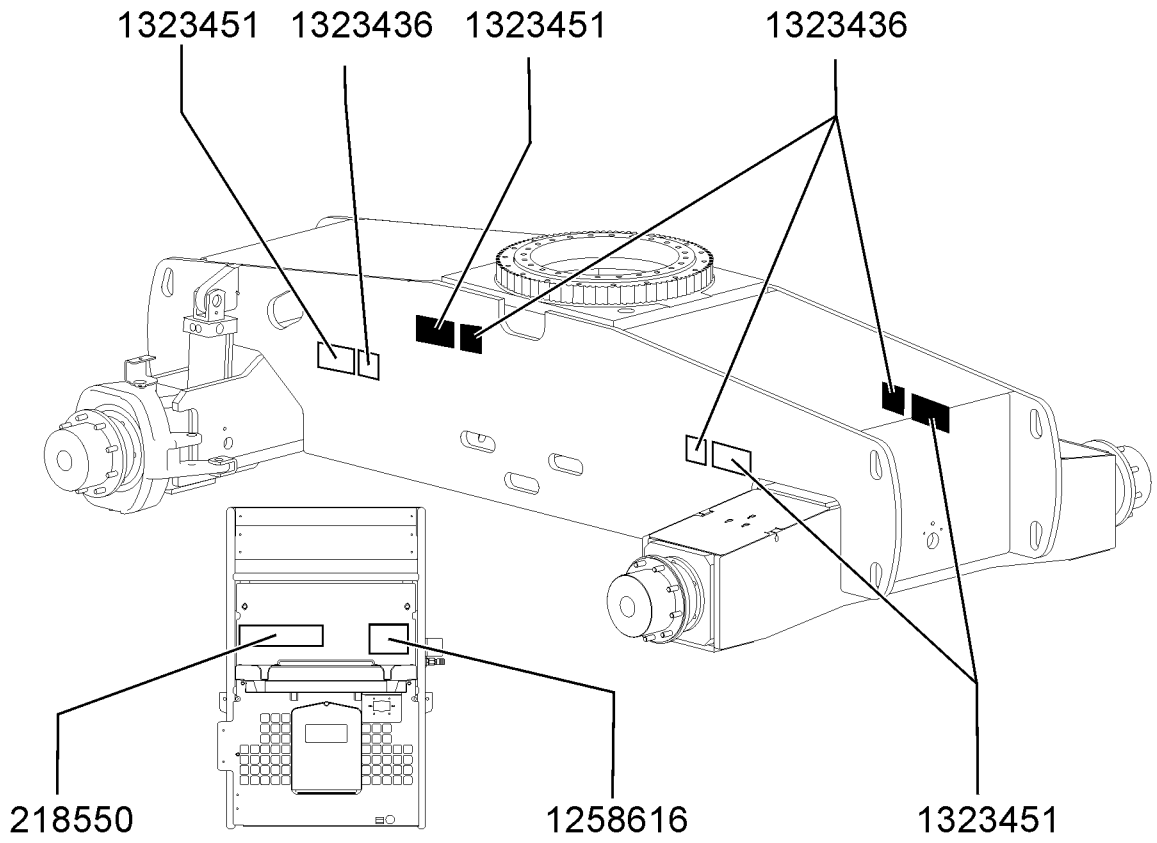


Parça No.	Çıkartma Açıklaması	Adet
218550	Tehlike – Devrilme Tehlikesi, 500 lbs / 227 kg	1
1258616	Etiket – Eğim Oranı, Z-62	1
1323436	Etiket – Palet Yükü, Z-62/40 TRAX	4
1323451	Etiket – Tehlike – Devrilme Tehlikesi	4

■ Gölgelendirme, çıkartmanın görünür kısımda olmadığı, yani, kapakların altında bulunduğu anlamına gelir.

Muayeneler

Sembollü Çıkartmaların Muayenesi, S-65 XC

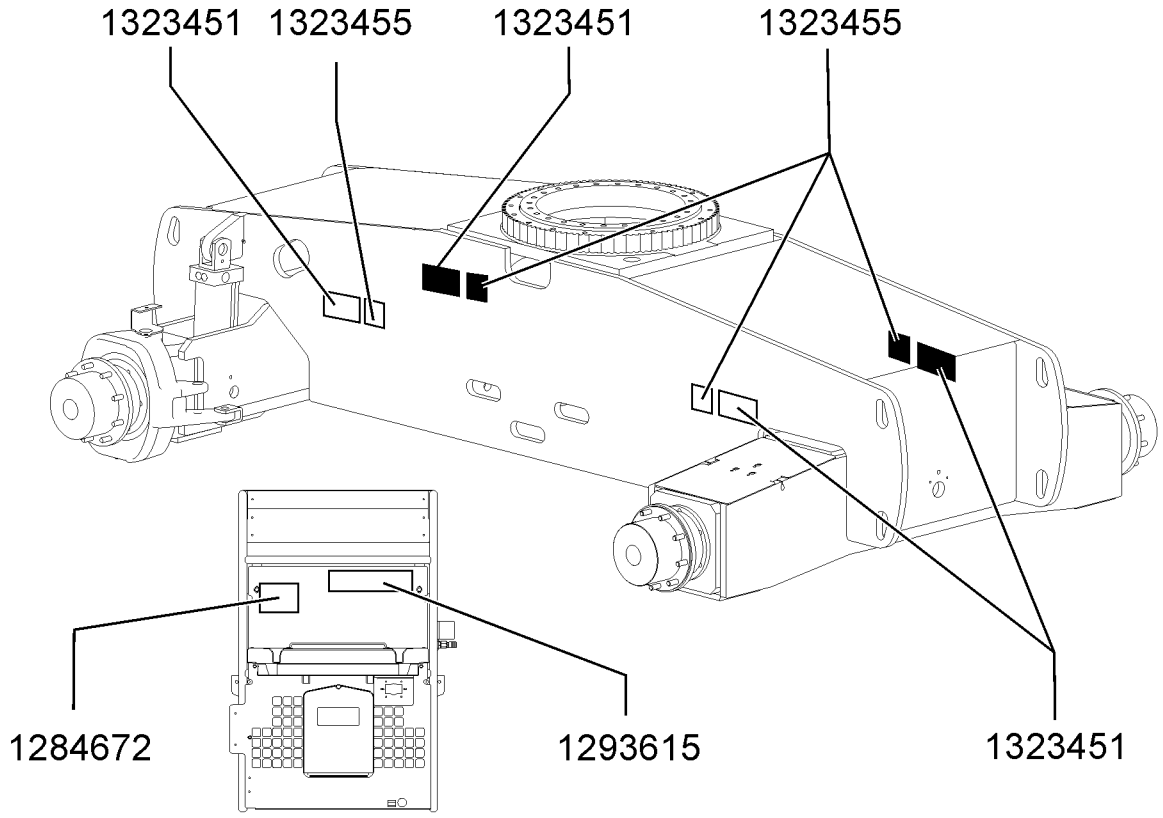


Parça No.	Çıkartma Açıklaması	Adet
1284672	Uyarı – Makinanın Geri Kaçma Tehlikesi	1
1293615	Tehlike – Devrilme Tehlikesi	1
1323451	Etiket – Tehlike – Devrilme Tehlikesi	4
1323455	Etiket – Palet Yükü, S-65 XC TraX	4

■ Gölgelendirme, çıkartmanın görünür kısımda olmadığı, yani, kapakların altında bulunduğu anlamına gelir.

Muayeneler

Sembollü Çıkartmaların Muayenesi, Z-62/40

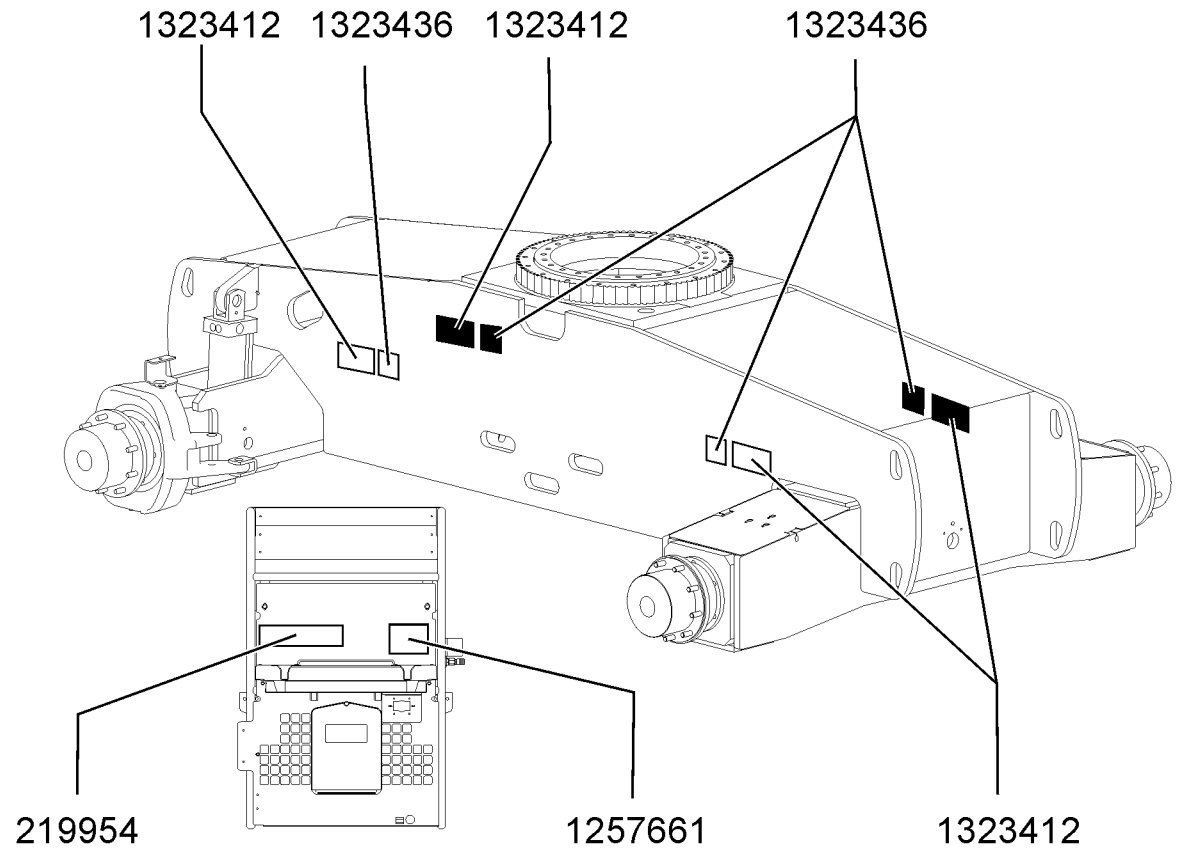

Parça No.	Çıkartma Açıklaması	Adet
219954	Etiket – Devrilme Tehlikesi	1
1257661	Etiket – Eğim Oranı, Z-62	1
1323412	Etiket – Devrilme Tehlikesi, TraX	4
1323436	Etiket – Palet Yükü, Z-62/40 TRAX	4

■ Gölgelendirme, çıkartmanın görünür kısımda olmadığı, yani, kapakların altında bulunduğu anlamına gelir.

Spesifikasyonlar

Aşağıdaki spesifikasyonlar Next Generation TraX'a özgüdür, diğer spesifikasyonlar için makinanızın Kullanım Kılavuzuna bakınız.

Model		S-65 TRAX
Azami çalışma yüksekliği	71 fit 2 inç	21,69 m
Azami platform yüksekliği	65 fit 2 inç	19,86 m
Yatay erişim, maksimum	54 fit 2 inç	16,51 m
Döner tabla kuyruk salınımı	4 fit 6 inç	1,37 m
Toplanmış haldeyken azami yükseklik	9 fit 5 inç	2,87 m
Boy, toplanmış halde	32 fit	9,76 m
En	8 fit 1,6 inç	2,48 m
Zemin mesafesi, merkez	18,6 inç	47,2 cm
Zemin mesafesi, aks	12,3 inç	31,2 cm
Dönme yarıçapı (içten)	8 fit 0,5 inç	2,45 m
Dönme yarıçapı (dıştan)	18 fit 5 inç	5,6 m
Ağırlık	28877 lbs	13098 kg

(Makina ağırlıkları opsiyon konfigürasyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Makinanın spesifik olarak ağırlığı için seri etiketine bakın.)

Sürüş hızları		
Sürüş hızı, toplanmış pozisyonda	2,1 ila 2,6 mph 40 fit/13,5 ila 10,5 sn	3,3 ila 4,19 km/sa 12,2 m/13,5 ila 10,5 sn
Sürüş hızı, kaldırılmış veya uzatılmış durumda	0,44 ila 0,49 mph 40 fit/62 ila 55 sn	0,71 ila 0,79 km/sa 12,2 m/62 ila 55 sn
Zemin yükü bilgileri		
TraX azami yükü	14768,5 lbs	6698,8 kg
TraX temas basıncı	28 psi	1,97 kg/cm^2 193 kPa
Kaplanan zemin üzerindeki basınç	100,64 psf	491,4 kg/m^2 4,8 kPa

Not: Zemin yükü bilgileri yaklaşık olarak verilmiştir ve farklı opsiyon konfigürasyonlarını kapsamamaktadır. Yalnızca uygun güvenlik faktörleri ile kullanılmalıdır.

Ürünlerimizin sürekli olarak geliştirilmesi bir Genie politikasıdır. Ürün spesifikasyonları önceden haber verilmeksizin veya herhangi bir yükümlülüğe tabi olmaksızın değiştirilebilir.

Spesifikasyonlar

Aşağıdaki spesifikasyonlar Next Generation TraX'a özgüdür, diğer spesifikasyonlar için makinanızın Kullanım Kılavuzuna bakınız.

Model		**Z-62/40 TRAX**
Azami çalışma yüksekliği	68 fit 1 inç	20,75 m
Azami platform yüksekliği	62 fit 1 inç	18,92 m
Toplanmış haldeyken azami yükseklik	8 fit 11 inç	2,72 m
Yatay erişim, azami	40 fit 9 inç	12,42 m
En	8 fit 1,6 inç	2,48 m
Zemin mesafesi, merkez	18,6 inç	47,2 cm
Zemin mesafesi, aks	12,3 inç	31,2 cm
Dönme yarıçapı (dıştan)	18 fit 5 inç	5,6 m
Dönme yarıçapı (içten)	8 fit 0,5 inç	2,45 m
Ağırlık	26933 lbs	12216,6 kg
(Makina ağırlıkları opsiyon konfigürasyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Makinanın spesifik olarak ağırlığı için seri etiketine bakın.)		

Sürüş hızları		
Sürüş hızı, toplanmış pozisyonda, 4WD (4 Tekerlekten Çekiş)	2,3 mph 40 fit/11,8 sn	3,7 km/sa 12,2 m/11,8 sn
Sürüş hızı, kaldırılmış veya uzatılmış durumda	0,7 mph 40 fit/40 sn	1,0 km/sa 12,2 m/40 sn
Zemin yükü bilgileri		
Azami palet yükü	13716,5 lbs	6221,7 kg
Palet temas basıncı	12,5 psi	0,88 kg/cm^2 86 kPa
Kaplanan zemin üzerindeki basınç	265 psf	1296 kg/m^2 12,71 kPa

Not: Zemin yükü bilgileri yaklaşık olarak verilmiştir ve farklı opsiyon konfigürasyonlarını kapsamamaktadır. Yalnızca uygun güvenlik faktörleri ile kullanılmalıdır.

Ürünlerimizin sürekli olarak geliştirilmesi bir Genie politikasıdır. Ürün spesifikasyonları önceden haber verilmeksizin veya herhangi bir yükümlülüğe tabi olmaksızın değiştirilebilir.

Distribuido por:

www.genielift.com