A TEREX BRAND

Supplément au manuel de l'opérateur

Alarme de protection de l'opérateur

First Edition
Second Printing
Part No. 1270177FR

Introduction



Danger

Négliger de respecter les instructions et les règles de sécurité du présent manuel et du Manuel de l'opérateur de cette machine entraîne des risques de blessures graves, voire mortelles.

Remarque : ces instructions d'installation s'appliquent aux modèles Genie suivants :

Flèches S : S-40, S-45, S-60, S-65, S-80, S-85, S-100, S-105, S-120, S-125, SX-150, SX-180

Flèches Z : Z30/20N, Z-34/22N (DC), Z-34/22 BE, Z-34/22 IC, Z-45/25 DC, Z-45/25 IC, Z-45/25 DC, Z-51, Z-60/34, Z-62/40, Z-80/60, Z-135/70, ZX-135/70

⚠ Sécurité de l'alarme OPA

Lire, comprendre et respecter tous les avertissements et les instructions fournis avec l'alarme OPA.

Ne pas dépasser la capacité de charge nominale de la nacelle. Le poids de l'alarme OPA réduit la capacité de charge nominale de la nacelle et doit être soustrait du poids total de la nacelle.

L'alarme OPA pèse 8 kg.

S'assurer que l'alarme OPA est solidement installée.

Définition des symboles et illustrations de mise en garde



L'alarme OPA pèse 8 kg.



Lire le supplément, pièce réf. 1270177.

Introduction

Contrôle avant mise en route

❑ S'assurer que les manuels de l'opérateur, de sécurité et des responsabilités, ainsi que les suppléments requis, sont complets, lisibles et qu'ils se trouvent dans le coffret de la nacelle.

❑ S'assurer que tous les autocollants sont en place et lisibles.

Vérifier si l'alarme OPA a été endommagée et si elle présente des pièces mal installées ou manquantes et des traces de modification non autorisée :

- ❑ écrous, boulons et autres fixations ;
- ❑ câblage, câbles et composants de l'alarme OPA ;
- ❑ craquelures dans les soudures ou les composants de construction ;
- ❑ bosses ou dommages sur l'alarme OPA.

Test des fonctions

1 Appuyer sur la barre d'activation de l'alarme OPA puis la relâcher.

⊙ L'alarme OPA se déclenche.

2 Actionner les fonctions de la machine.

⊙ Aucune fonction de la machine ne doit s'activer.

3 Appuyer sur le bouton de réinitialisation.

⊙ L'alarme s'éteint.

4 Actionner les fonctions de la machine.

⊙ Les fonctions de la machine doivent s'activer.

5 Appuyer, sans la relâcher, sur la barre d'activation de l'alarme OPA pendant plus de 10 secondes.

⊙ L'alarme OPA se déclenche de façon continue. Le témoin de l'alarme OPA clignote.

6 Actionner les fonctions de la machine.


⊙ Aucune fonction de la machine ne doit s'activer.

7 Appuyer sur le bouton de réinitialisation.

⊙ L'alarme s'éteint et le témoin cesse de clignoter.

8 Actionner les fonctions de la machine.

⊙ Les fonctions de la machine doivent s'activer.

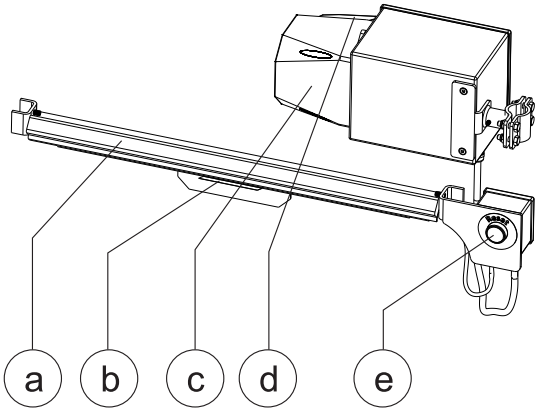

a barre d'activation de l'alarme OPA
b autocollant
c alarme
d témoin clignotant
e bouton de réinitialisation

Instructions d’utilisation

Contrôle des autocollants

Contrôler que tous les autocollants sont en place et lisibles.

Pièce réf.	Descriptif de l’autocollant	Qté
1270178	Étiquette – Alarme OPA	1

Instructions d’utilisation

L’alarme OPA se déclenche : aucune fonction de la machine n’est active. Appuyer sur le bouton de réinitialisation pour éteindre l’alarme et rétablir les fonctions de la machine.

L’alarme OPA se déclenche de façon continue et le témoin clignote : aucune fonction de la machine n’est active. Abaisser la nacelle à l’aide des commandes au sol.