Genie
A TEREX BRAND

Üzemeltetői kézikönyv kiegészítő

Next Generation TraX™

S®-65 XC™
Z®-62/40

ANSI/CSA
- North America
- South America
- Asia

AUS
- Australia

CE
UK
CA

Eredeti utasítások fordítása
First Edition
First Printing
Part No. 1329833HUGT

Bevezetés

Kapcsolatfelvétel:

Internet: www.genielift.com

E-mail: awp.techpub@terex.com

Manufacturer: CE & UKCA

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Tartalomjegyzék

Bevezetés 2
Szimbólumok és biztonsági képjelek definíciói 4
Általános biztonság 5
Ellenőrzések 11
Specifikációk 15

Copyright © 2024 Terex Corporation

Első kiadás: Első nyomtatás, november 2024

A Genie, az „S” és a „Z” a Terex South Dakota, Inc. vállalat USA-ban és sok más országban bejegyzett védjegye.

Ezek a gépek megfelelnek az

CE – 2006/42/EK sz. EK-irányelv

UKCA – A gépek kínálatáról szóló (biztonsági) szabályzat (2008)

ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6
AS1418:10

Bevezetés

Jóváhagyott modellek

A Next Generation TraX™ kizárólag a következő Genie-modelleken használható.


Modell	Sorozatszám
S®-65 XC™	felett S65XCH-45001
	felett S65XCM-1002
	felett S65XCD-127
Z®-62/40	felett Z62H-3000
	felett Z62M-1501
	felett Z6216D-133

⚠ A Next Generation TraX™ nem engedélyezett az alábbi motoropcióval felszerelt modelleken.


Deutz D2011L03i
Deutz D436

Szimbólumok és biztonsági képjelek definíciói

Szimbólumok és biztonsági képjelek definíciói




A hernyótalpakat ugyanolyan hernyótalpakra cserélje.



Hernyótalpak terhelése


Általános biztonság

S-65 XC, Z-62/40

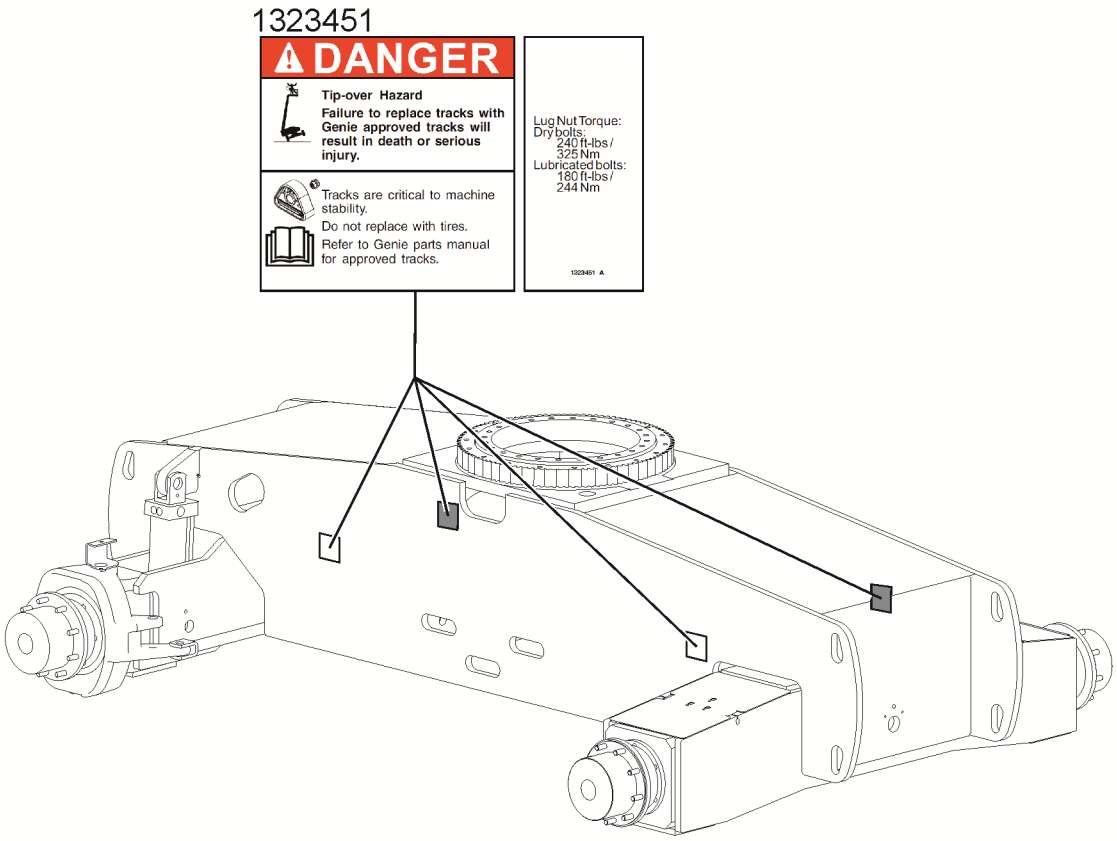


Általános biztonság

S-65 XC

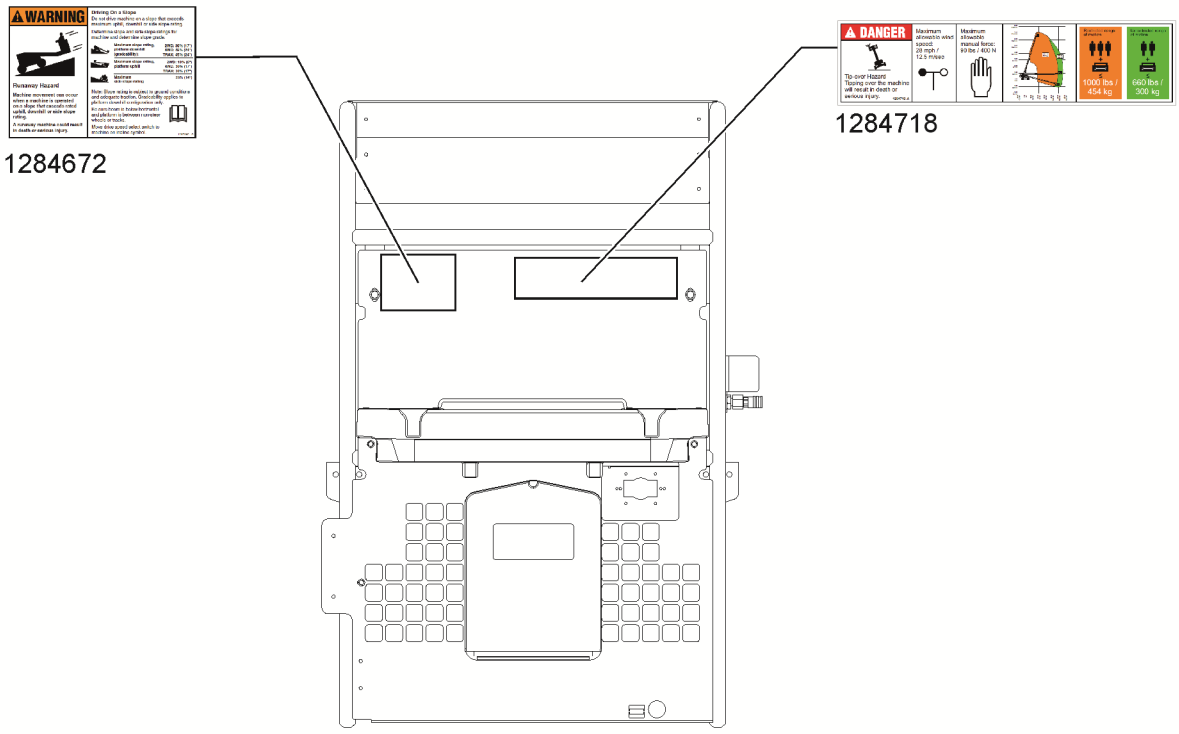

Általános biztonság


Z-62/40

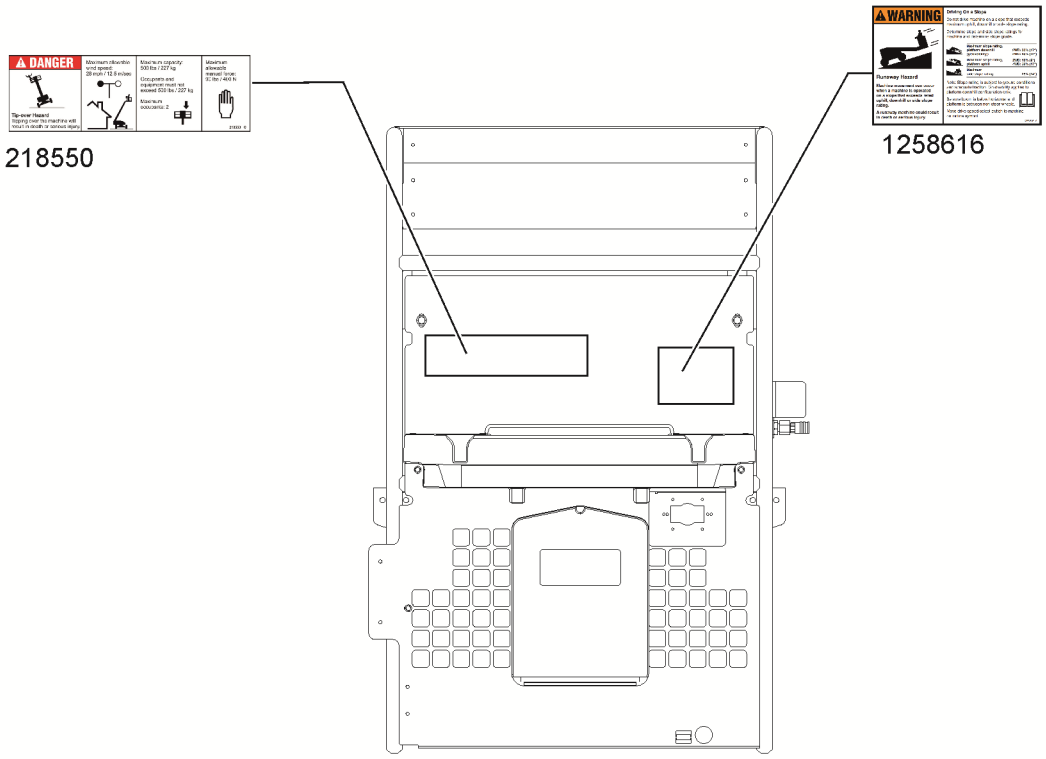

Általános biztonság


S-65 XC, Z-62/40

1323412

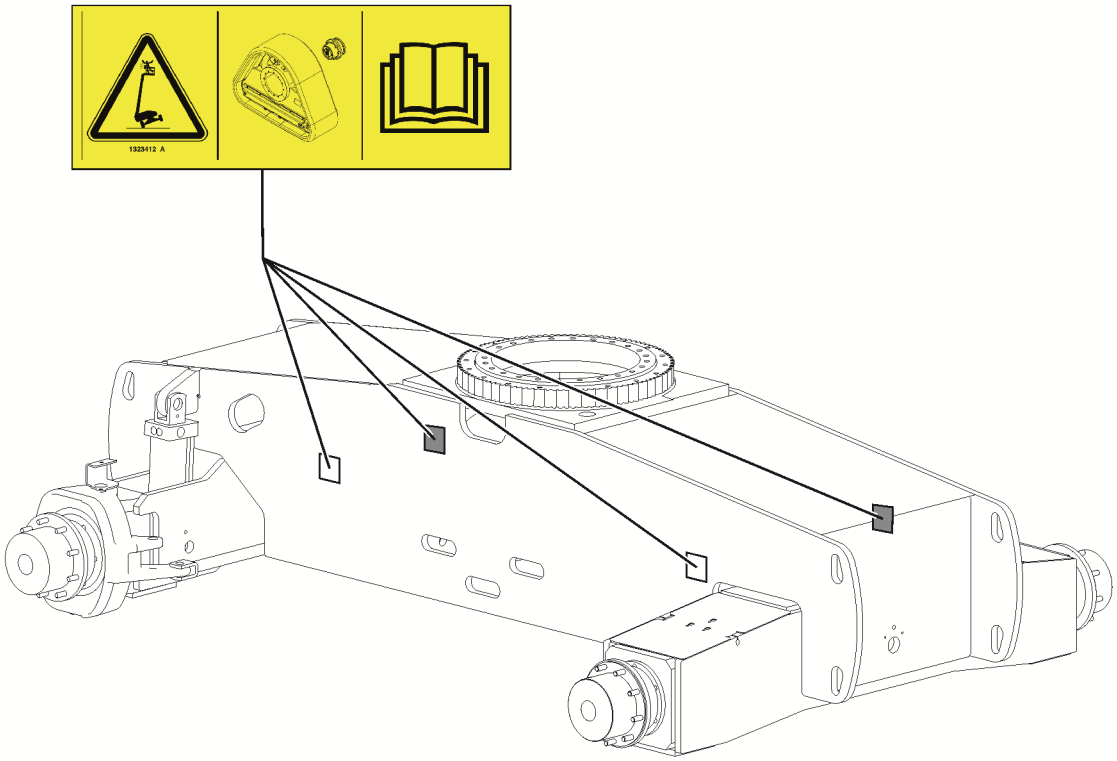


Általános biztonság

S-65 XC

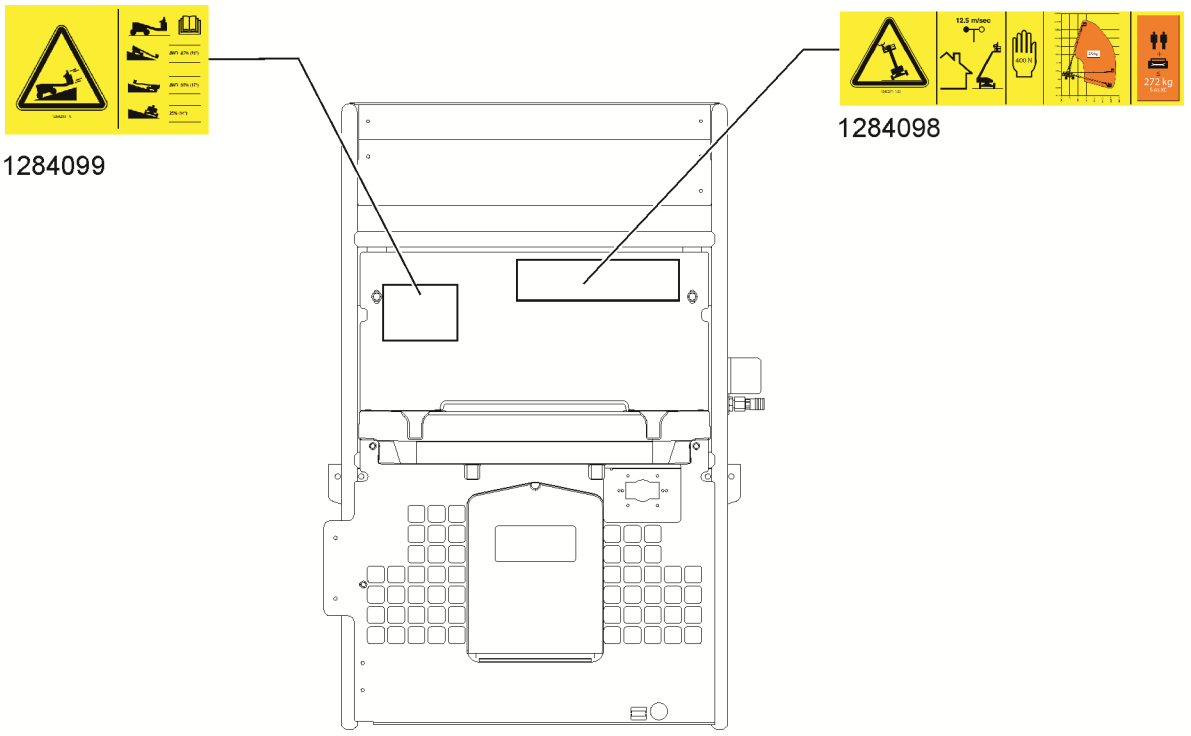


Általános biztonság

Z-62/40

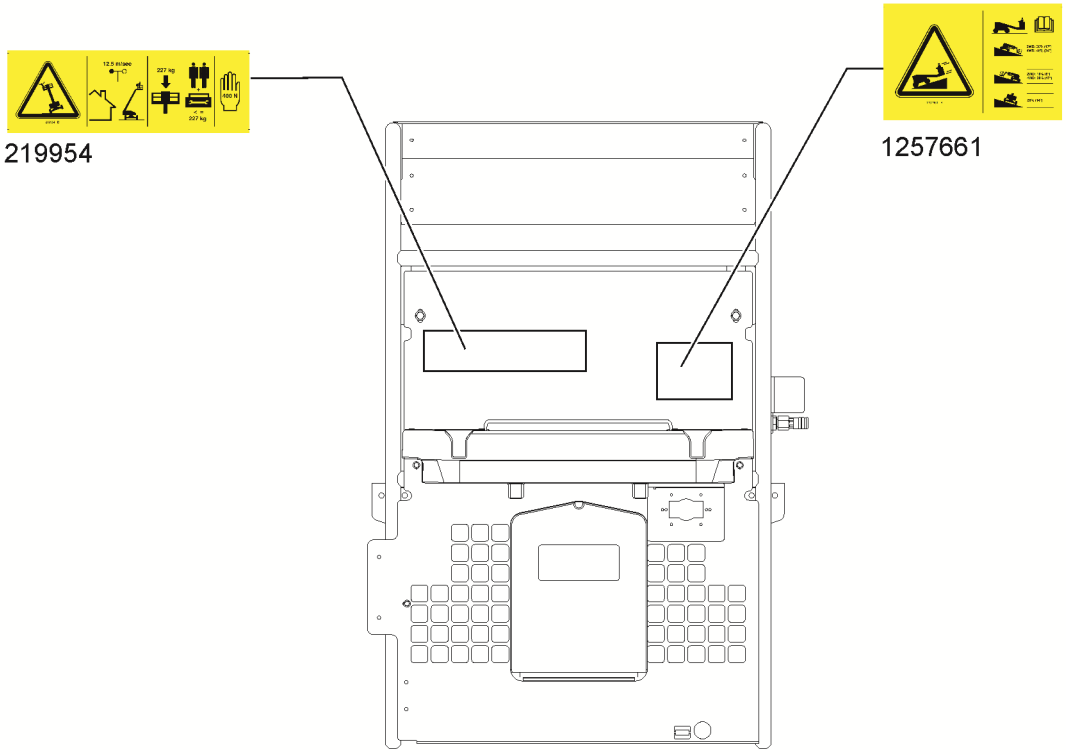

Ellenőrzések

Szöveges matricák vizsgálata, S-65 XC

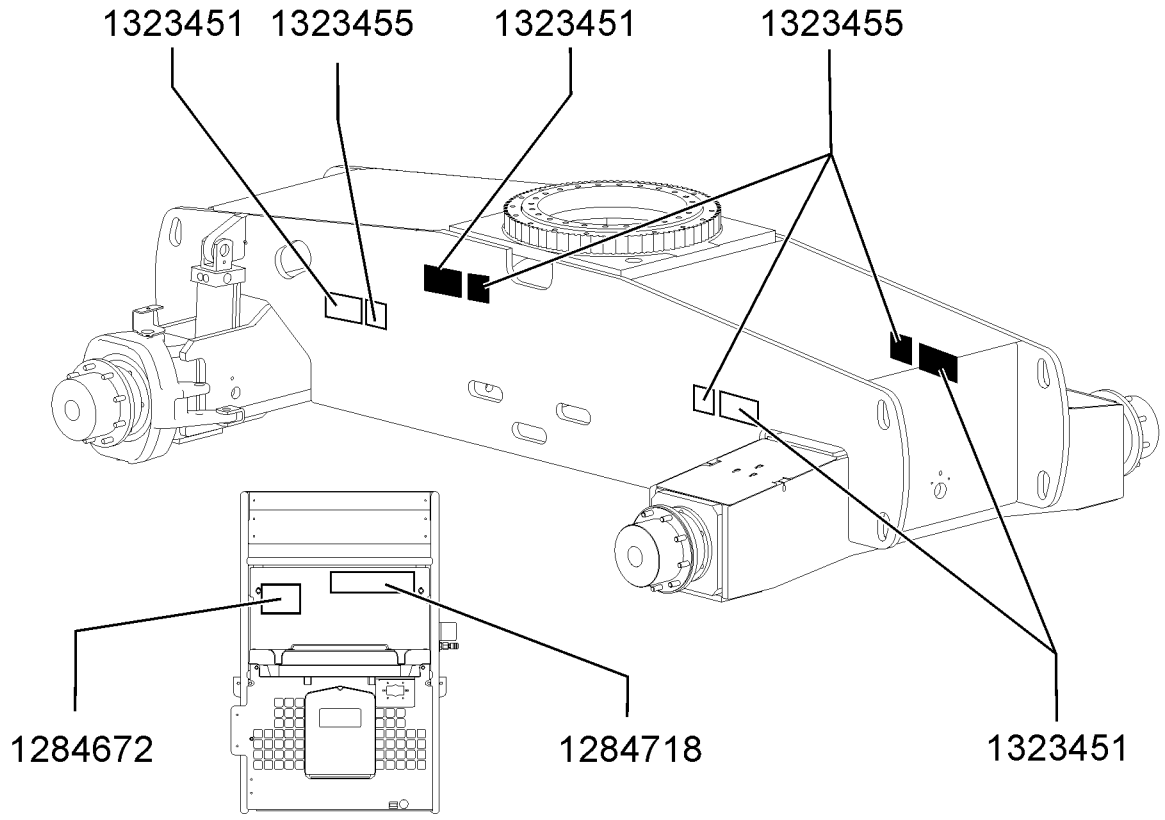


Cikkszám	Matrica leírása	Mnny
1284672	Figyelmeztetés – Elszabaduló gép veszélye	1
1284718	Veszély – Borulásveszély, S-65 XC	1
1323451	Címke – Veszély – Borulásveszély	4
1323455	Címke – Hernyótalp terhelés, S-65 XC TraX	4

■ Az árnyékolás azt jelenti, hogy a matrica nem látható, pl. fedél alatt van

Ellenőrzések

Szöveges matricák vizsgálata, Z-62/40

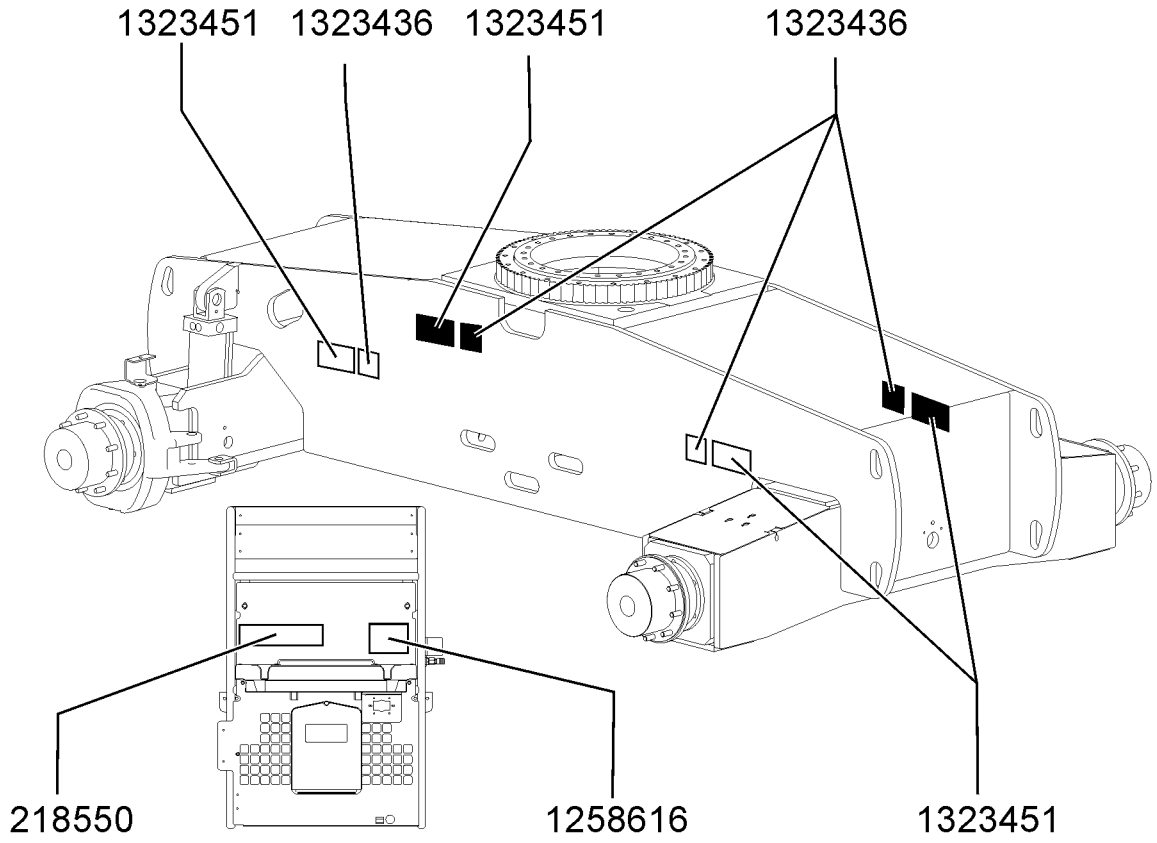


Cikkszám	Matrica leírása	Mnny
218550	Veszély – Borulásveszély, 500 font / 227 kg	1
1258616	Címke – Névleges hajlásszög, Z-62	1
1323436	Címke – Hernyótalp terhelés, Z-62/40 TraX	4
1323451	Címke – Veszély – Borulásveszély	4

■ Az árnyékolás azt jelenti, hogy a matrica nem látható, pl. fedél alatt van

Ellenőrzések

Szimbólumokat tartalmazó matricák vizsgálata, S-65 XC

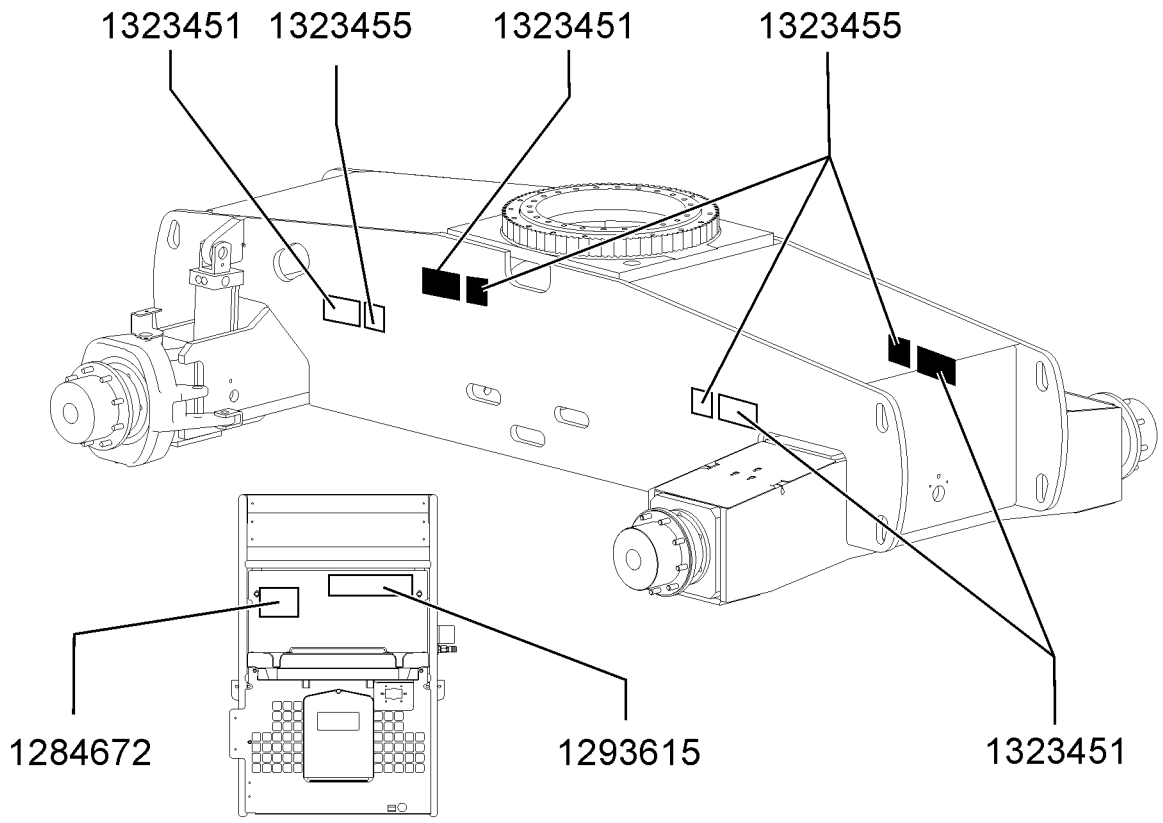


Cikkszám	Matrica leírása	Mnny
1284672	Figyelmeztetés – Elszabaduló gép veszélye	1
1293615	Veszély – Borulásveszély	1
1323451	Címke – Veszély – Borulásveszély	4
1323455	Címke – Hernyótalp terhelés, S-65 XC TraX	4

■ Az árnyékolás azt jelenti, hogy a matrica nem látható, pl. fedél alatt van

Ellenőrzések

Szimbólumokat tartalmazó matricák vizsgálata, Z-62/40

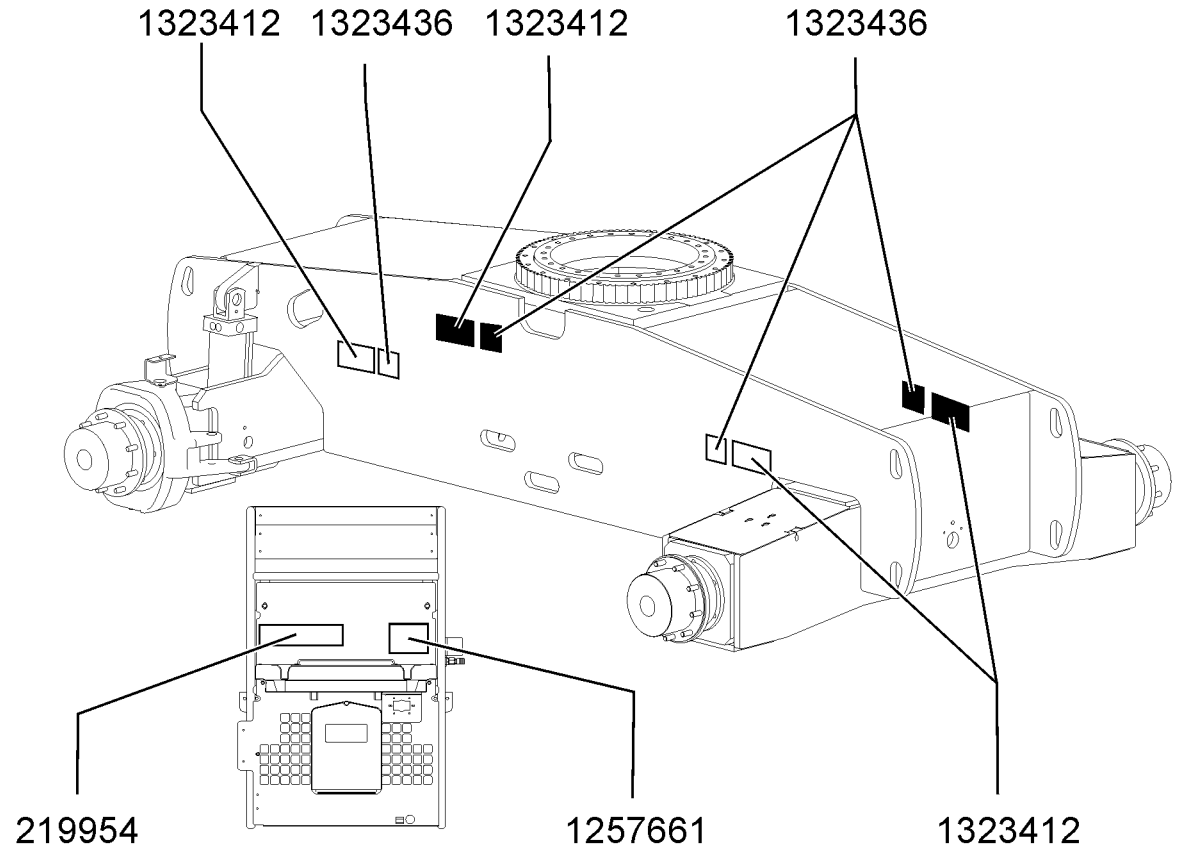

Cikkszám	Matrica leírása	Mnny
219954	Címke – Borulásveszély	1
1257661	Címke – Névleges hajlásszög, Z-62	1
1323412	Címke – Borulásveszély, TraX	4
1323436	Címke – Hernyótalp terhelés, Z-62/40 TraX	4

■ Az árnyékolás azt jelenti, hogy a matrica nem látható, pl. fedél alatt van

Specifikációk

A következő specifikációk kifejezetten a Next Generation TraX vonatkoznak; a további specifikációkért tekintse meg a gép üzemeltetői kézikönyvét.

Modell		**S-65 TRAX**
Magasság, maximális, munkavégzéskor	71 láb 2 hü	21,69 m
Magasság, maximális, emelőkosáré	65 láb 2 hü	19,86 m
Vízszintes kinyúlás, emelőkosár maximum	54 láb 2 hü	16,51 m
Forgóasztal-kilengés	4 láb 6 hü	1,37 m
Magasság, maximális, behúzott állapotban	9 láb 5 hü	2,87 m
Hosszúság, behúzott állapotban	32 láb	9,76 m
Szélesség	8 láb 1,6 hü	2,48 m
Szabad magasság, közép	18,6 hü	47,2 cm
Szabad magasság, tengely	12,3 hü	31,2 cm
Fordulási sugár (belső)	8 láb 0,5 hü	2,45 m
Fordulási sugár (külső)	18 láb 5 hü	5,6 m
Súly	28 877 font	13 098 kg
(A munkagép súlya változik az opcionális konfigurációk függvényében. Nézze meg az adott gép súlyát a sorozatcímkén.)		

Haladási sebesség		
Haladási sebesség, behúzva	2,1–2,6 mph 40 láb/13,5–10,5 s	3,3–4,19 km/h 12,2 m/13,5–10,5 s
Haladási sebesség, felemelve vagy meghosszabbítva	0,44–0,49 mph 40 láb/62–55 s	0,71–0,79 km/h 12,2 m/62–55 s
Padlófelület terhelési információ		
TraX-terhelés, maximális	14 768,5 font	6698,8 kg
TraX-talajnyomás	28 psi	1,97 kg/cm^2 193 kPa
Elfoglalt padlófelületre kifejtett nyomás	100,64 psf	491,4 kg/m^2 4,8 kPa

Megjegyzés: A padlófelületre vonatkozó terhelési információ hozzávetőleges és nem tartalmazza a különböző opcionális konfigurációkat. Csak megfelelő biztonsági tényezőkkel együtt használandó.

Termékeink folyamatos javítása alapvető Genie irányelv. A termékspecifikációk megváltozhatnak értesítés vagy kötelezettség nélkül.

Specifikációk

A következő specifikációk kifejezetten a Next Generation TraX vonatkoznak; a további specifikációkért tekintse meg a gép üzemeltetői kézikönyvét.

Modell		**Z-62/40 TRAX**
Magasság, maximális, munkavégzéskor	68 láb 1 hü	20,75 m
Magasság, maximális, emelőkosáré	62 láb 1 hü	18,92 m
Magasság, maximális, behúzott állapotban	8 láb 11 hü	2,72 m
Maximális vízszintes kinyúlás	40 láb 9 hü	12,42 m
Szélesség	8 láb 1,6 hü	2,48 m
Szabad magasság, középen	18,6 hü	47,2 cm
Szabad magasság, tengely	12,3 hü	31,2 cm
Fordulási sugár (külső)	18 láb 5 hü	5,6 m
Fordulási sugár (belső)	8 láb 0,5 hü	2,45 m
Súly	26 933 font	12 216,6 kg
(A munkagép súlya változik az opcionális konfigurációk függvényében. Nézze meg az adott gép súlyát a sorozatcímkén.)		

Haladási sebesség		
Haladási sebesség, behúzva, 4WD	2,3 mph 40 láb/11,8 s	3,7 km/h 12,2 m/11,8 s
Haladási sebesség, felemelve vagy meghosszabbítva	0,7 mph 40 láb/40 s	1,0 km/h 12,2 m/40 s
Padlófelület terhelési információ		
Hernyótalp-terhelés, maximális	13 716,5 font	6221,7 kg
Hernyótalp-érintkezőnyomás	12,5 psi	0,88 kg/cm^2 86 kPa
Elfoglalt padlófelületre kifejtett nyomás	265 psf	1296 kg/m^2 12,71 kPa
Megjegyzés: A padlófelületre vonatkozó terhelési információ hozzávetőleges és nem tartalmazza a különböző opcionális konfigurációkat. Csak megfelelő biztonsági tényezőkkel együtt használandó.		

Termékeink folyamatos javítása alapvető Genie irányelv. A termékspecifikációk megváltozhatnak értesítés vagy kötelezettség nélkül.

Forgalmazza:

www.genielift.com