Genie
A TEREX BRAND

Viðbót við stjórnandahandbók

Next Generation TraX™

S®-65 XC™
Z®-62/40

ANSI/CSA
- North America
- South America
- Asia

AUS
- Australia

CE
UK
CA

Þýðing á upprunalegum leiðbeiningum
First Edition
First Printing
Part No. 1329833ISGT

Inngangur

Hafðu samband við okkur:

Internet: www.genielift.com

Tölvupóstur: awp.techpub@terex.com

Manufacturer: CE & UKCA

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Efni

Inngangur 2
Tákn og myndrænar skilgreiningar á hættu 4
Almennt öryggi 5
Skoðanir 11
Tæknilýsing 15

Höfundarréttur © 2024 Terex Corporation

Fyrsta útgáfa: Fyrsta prentun, Nóvember 2024

„Genie“, „S“ og „Z“ eru skrásett vörumerki Terex South Dakota, Inc. í Bandaríkjunum og mörgum öðrum löndum.

Þessar vélar samræmast

CE - EB-tilskipun 2006/42/EB

UKCA - (Öryggis) reglur um veitingu á vélbúnaði 2008

ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6
AS1418:10

Inngangur

samþykktar gerðir

Next Generation TraX™ er eingöngu hægt að nota á eftirfarandi gerðum Genie.


Gerð	Raðnúmer
S®-65 XC™	frá S65XCH-45001
	frá S65XCM-1002
	frá S65XCD-127
Z®-62/40	frá Z62H-3000
	frá Z62M-1501
	frá Z6216D-133

⚠ Next Generation TraX™ styðja ekki gerðir með eftirfarandi vélbúnað.


Deutz D2011L03i
Deutz D436

Tákn og myndrænar skilgreiningar á hættu

Merkingar tákna og hættumerkja




Notið eins skriðbelti þegar skipt er um þau.



Burður skriðbelta


Almennt öryggi

S-65 XC, Z-62/40

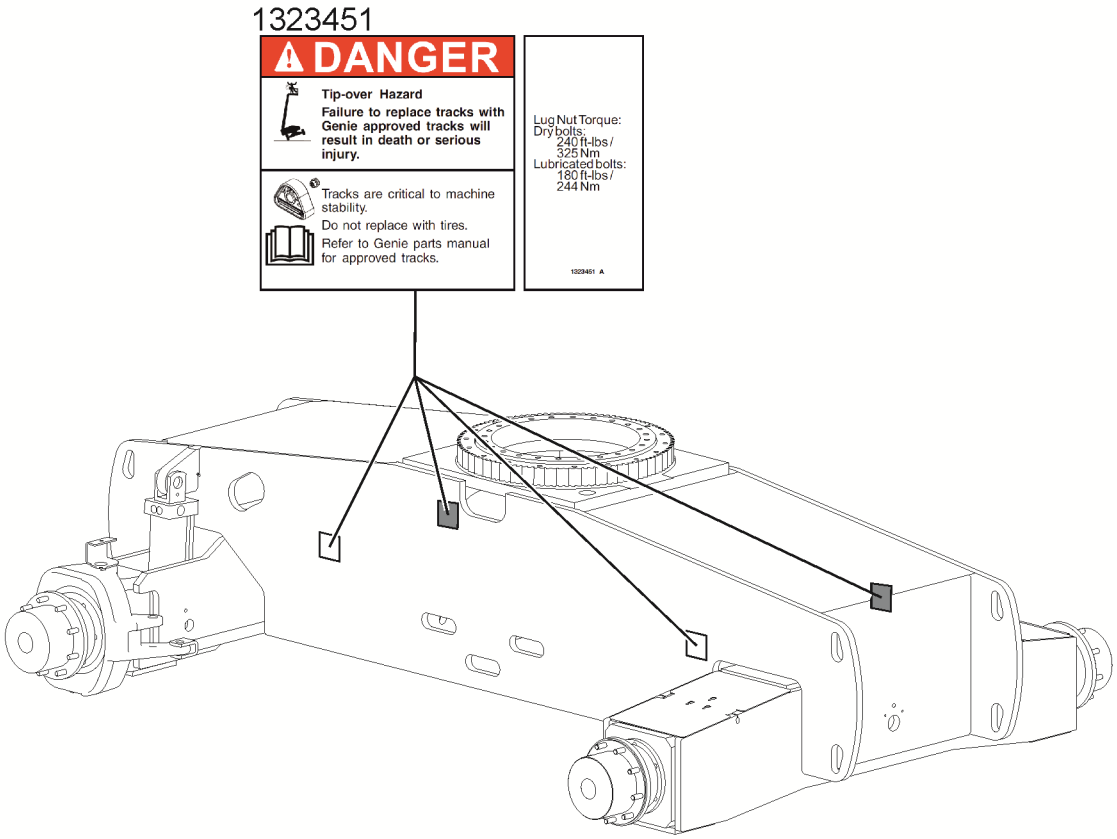


Almennt öryggi

S-65 XC

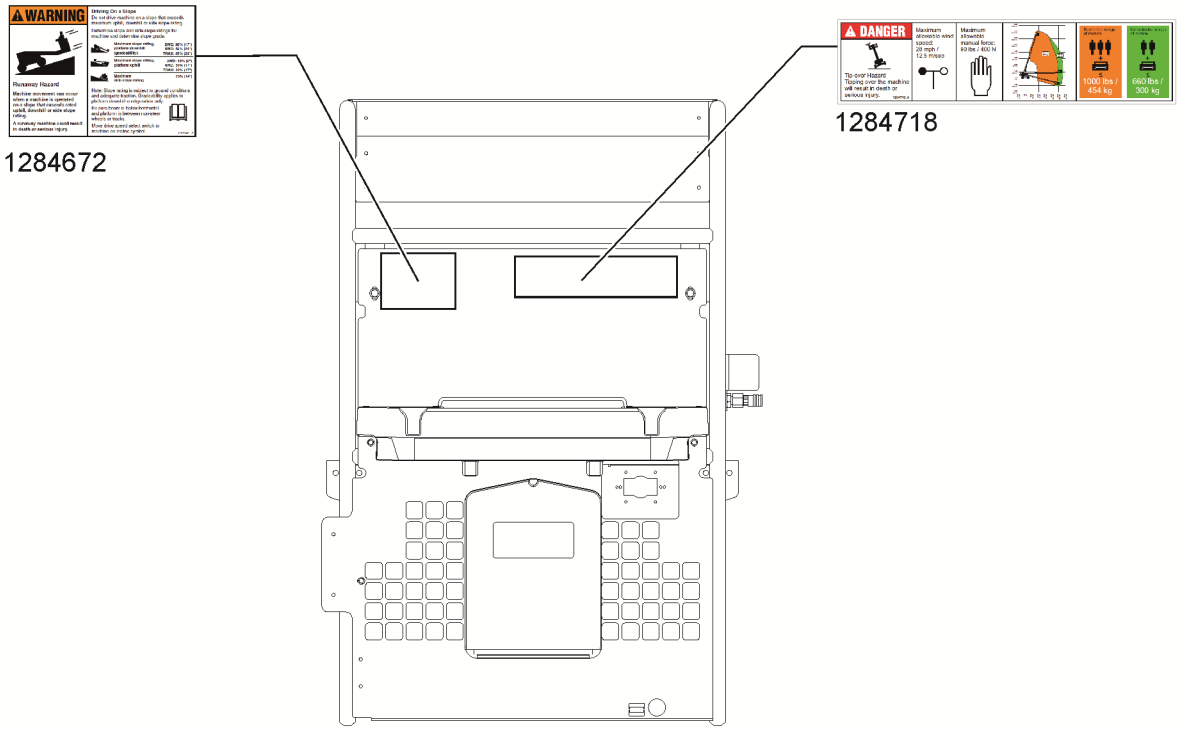

Almennt öryggi


Z-62/40

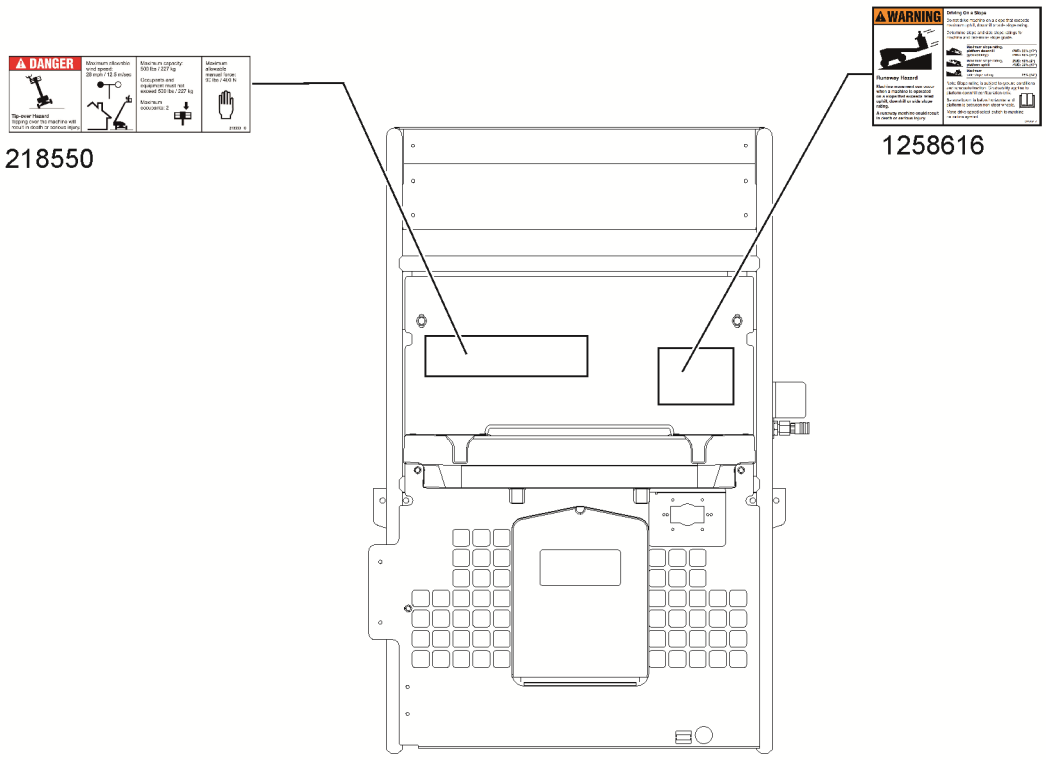

Almennt öryggi


S-65 XC, Z-62/40

1323412

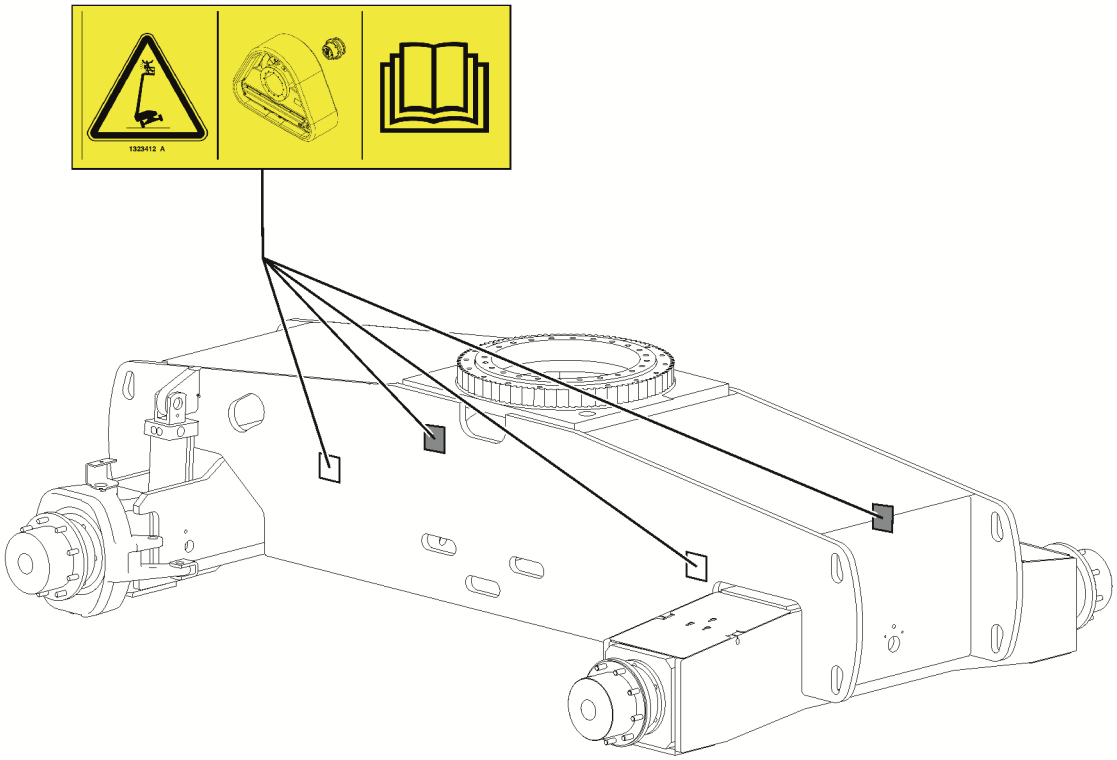


Almennt öryggi

S-65 XC

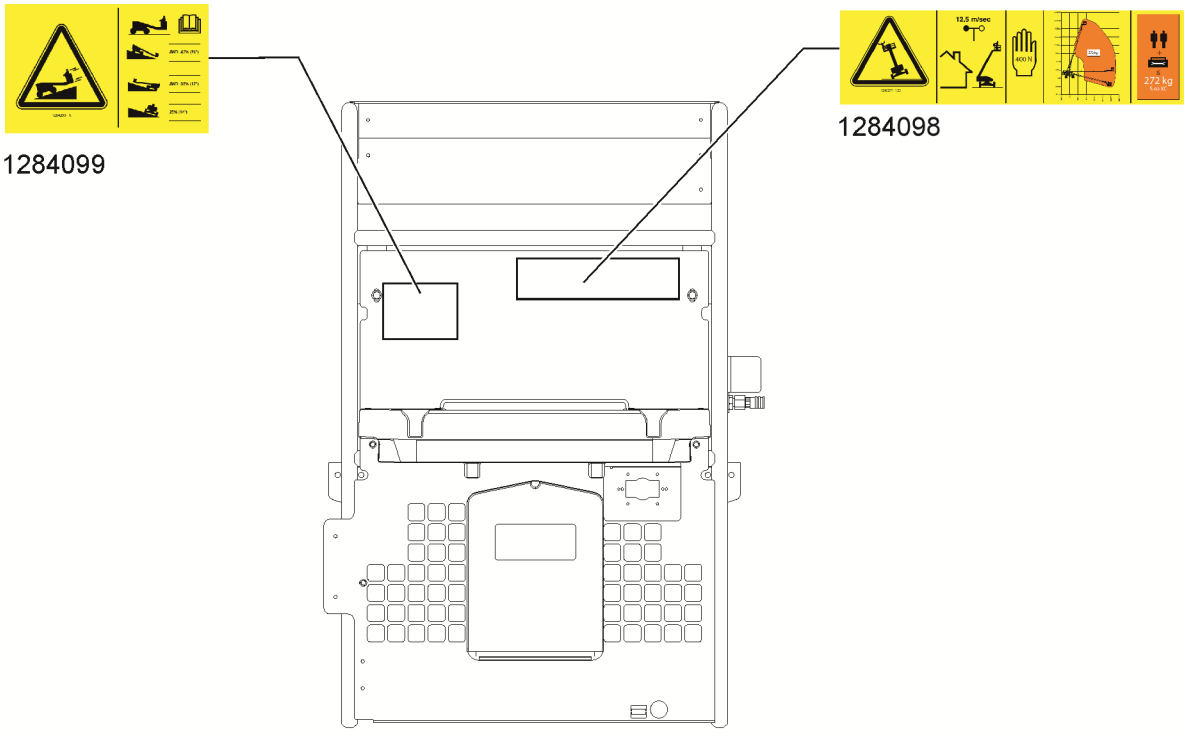


Almennt öryggi

Z-62/40

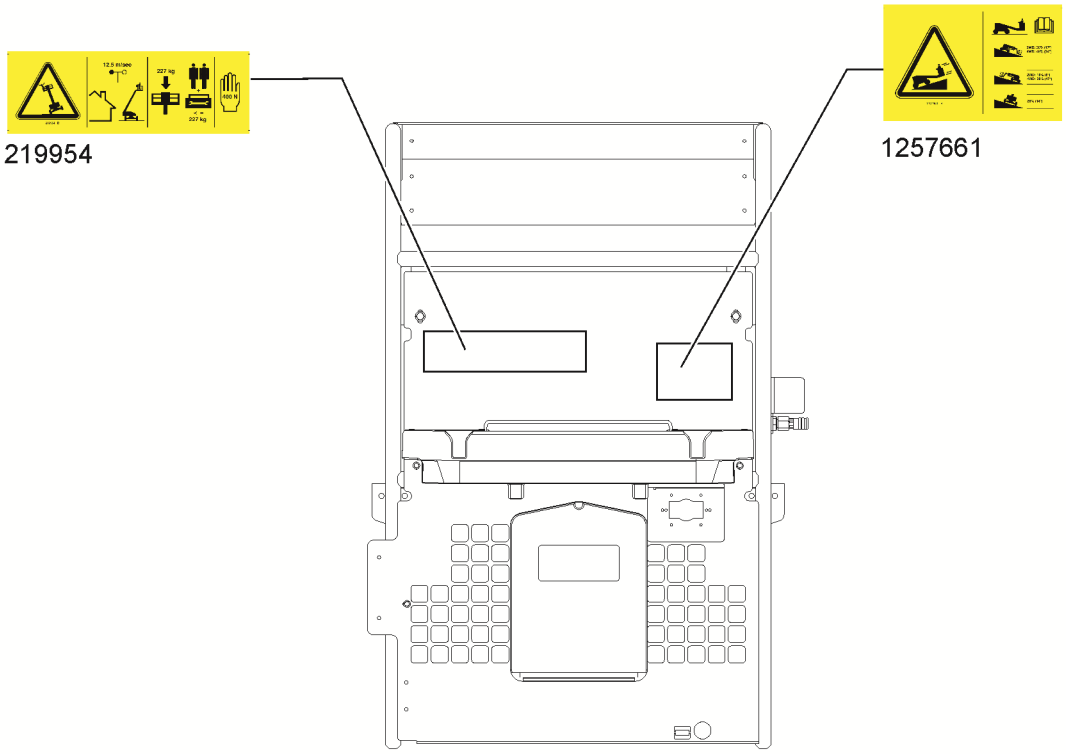

Skoðanir

Skoðun límmiða með orðum, S-65 XC

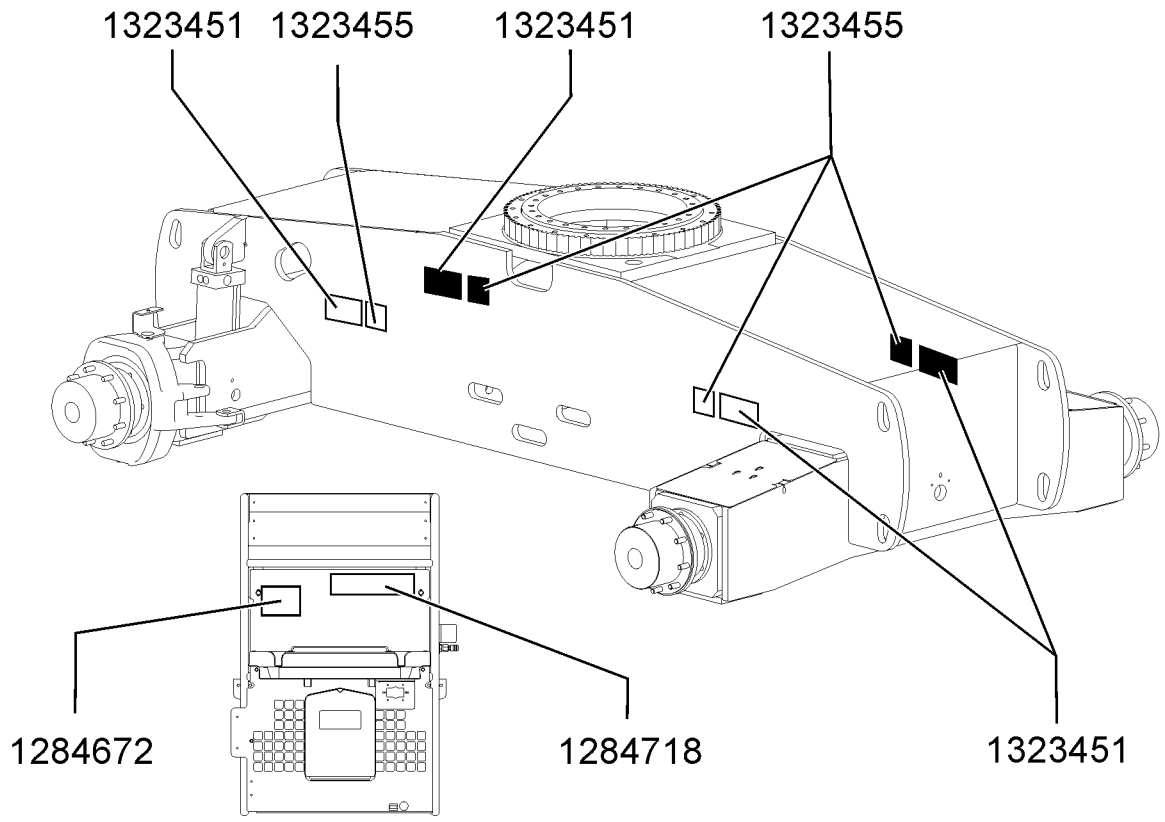


Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
1284672	Viðvörun – Hætta á að vél renni	1
1284718	Hætta – Veltihætta, S-65 XC	1
1323451	Merking – Hætta – Hætta á veltu	4
1323455	Merkimiði – Burður skriðbelta, S-65 XC TRaX	4

■ Skygging gefur til kynna að límmiði sjáist ekki, sé t.d. undir hlífum.

Skoðanir

Skoðun límmiða með orðum, Z-62/40

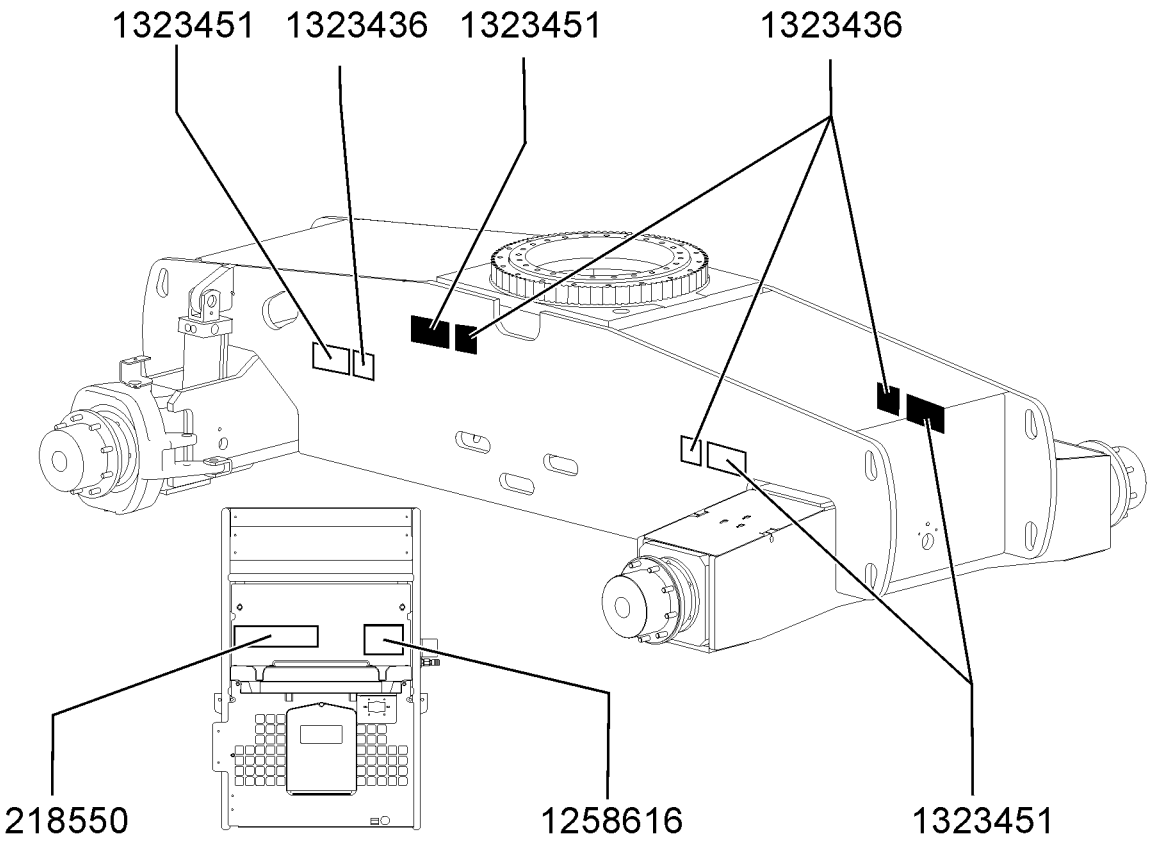


Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
218550	Hætta – Veltihætta, 500 pund / 227 kg	1
1258616	Merking – Málgildi halla, Z-62	1
1323436	Merkimiði – Burður skriðbelta, Z-62/40 TRaX	4
1323451	Merking – Hætta – Hætta á veltu	4

■ Skygging gefur til kynna að límmiði sjáist ekki, sé t.d. undir hlífum.

Skoðanir

Skoðun límmiða með táknum, S-65 XC

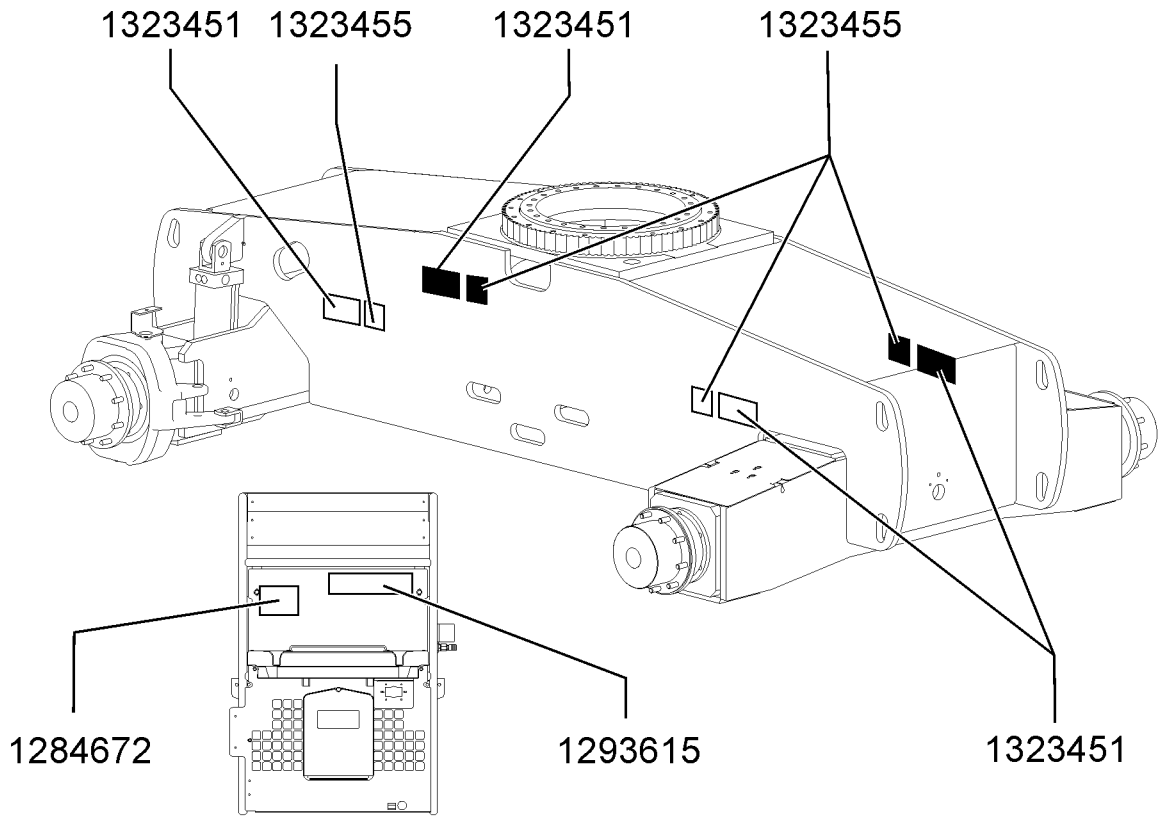


Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
1284672	Viðvörun – Hætta á að vél renni	1
1293615	Hætta – Veltihætta	1
1323451	Merking – Hætta – Hætta á veltu	4
1323455	Merkimiði – Burður skriðbelta, S-65 XC TRaX	4

■ Skygging gefur til kynna að límmiði sjáist ekki, sé t.d. undir hlífum.

Skoðanir

Skoðun límmiða með táknum, Z-62/40

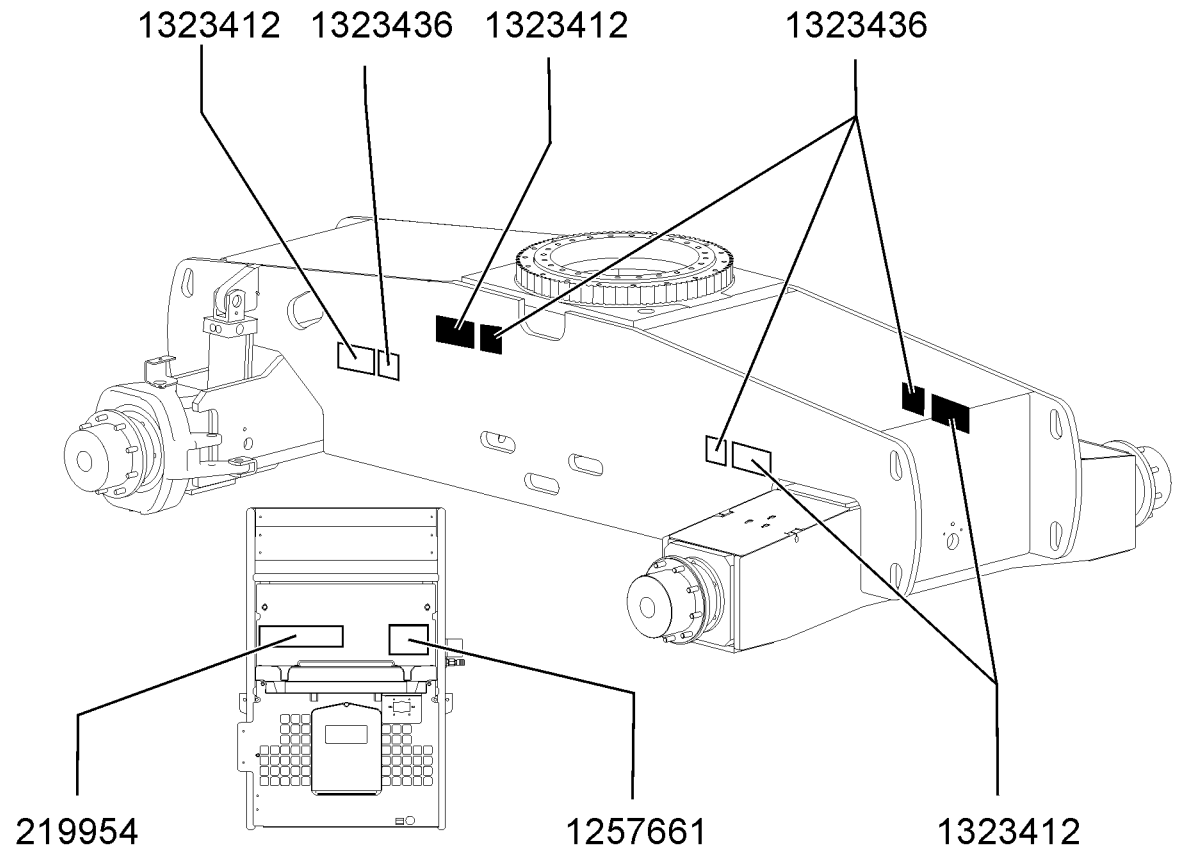

Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
219954	Merkimiði – Hætta á veltu	1
1257661	Merking – Málgildi halla, Z-62	1
1323412	Merkimiði – Hætta á veltu, TraX	4
1323436	Merkimiði – Burður skriðbelta, Z-62/40 TRaX	4

■ Skygging gefur til kynna að límmiði sjáist ekki, sé t.d. undir hlífum.

Tæknilýsing

Eftirfarandi tæknilýsing á sérstaklega við um Næstu kynslóðar TRax, sjá stjórnendahandbók vélbúnaðar fyrir aðra tæknilýsingu.

Gerð		**S-65 TRAX**
Hámarks vinnuhæð	71 fet 2 to.	21,69 m
Hæð, hámark fyrir pall	65 fet 2 to.	19,86 m
Hámarksseiling, pallur hámark	54 fet 2 to.	16,51 m
Endasveifla hringsnúnings	4 fet 6 to.	1,37 m
Hæð, hámark frágenginn	9 fet 5 to.	2,87 m
Lengd, frágenginn	32 fet	9,76 m
Breidd	8 fet 1,6 to.	2,48 m
Hæð frá jörðu, miðja	18,6 to.	47,2 cm
Hæð frá jörðu, öxull	12,3 to.	31,2 cm
Snúningsgeisli (innri)	8 fet 0,5 to.	2,45 m
Snúningsgeisli (ytri)	18 fet 5 to.	5,6 m
Þyngd	28.877 pund	13.098 kg
(Vélarþungi er breytilegur eftir því hvaða samsetning er valin. Sjá tiltekna vélarþyngd á raðnúmeramiða.)		

Ökuhraði		
Akstursrhaði, geymslustaða	2,1 to. 2,6 mílur/klst. 40 fet/13,5 to. 10,5 sek.	3,3 to. 4,19 km/klst. 12,2 m/13,5 to. 10,5 sek.
Ökuhraði, með bómu uppi eða dregna út	0,44 to. 0,49 mílur/klst. 40 fet/62 to. 55 sek.	0,71 to. 0,79 km/klst. 12,2 m/62 to. 55 sek.
Upplýsingar um hleðslu á gólfi		
Hámarksþungi skriðbelta	14.768,5 pund	6698,8 kg
Snertiþrýstingur skriðbelta	28 psi	1,97 kg/cm^2 193 kPa
Gólfþrýstingur með starfsmenn á palli	100,64 psf	491,4 kg/m^2 4,8 kPa

Ath.: Upplýsingar um hleðslu á gólfi eru áætlaðar og fela ekki í sér mismunandi kosti í uppsetningu. Þær ætti aðeins að nota með viðeigandi öryggisþáttum.

Stefna Genie er stöðugar endurbætur á vörum okkar. Tæknilýsing vöru er háð breytingum án fyrirvara eða skuldbindingar.

Tæknilýsing

Eftirfarandi tæknilýsing á sérstaklega við um Næstu kynslóðar TRax, sjá stjórnendahandbók vélbúnaðar fyrir aðra tæknilýsingu.

Gerð		**Z-62/40 TRAX**
Hámarks vinnuhæð	68 fet 1 to.	20,75 m
Hæð, hámark fyrir pall	62 fet 1 to.	18,92 m
Hæð, hámark frágenginn	8 ft 11 to.	2,72 m
Hámarksseiling, lóðrétt	40 fet 9 to.	12,42 m
Breidd	8 fet 1,6 to.	2,48 m
Hæð frá jörðu, miðja	18,6 to.	47,2 cm
Hæð frá jörðu, öxull	12,3 to.	31,2 cm
Snúningsgeisli (ytri)	18 fet 5 to.	5,6 m
Snúningsgeisli (innri)	8 fet 0,5 to.	2,45 m
Þyngd	26.933 pund	12.216,6 kg
(Vélarþungi er breytilegur eftir því hvaða samsetning er valin. Sjá tiltekna vélarþyngd á raðnúmeramiða.)		

Ökuhraði		
Akstursrhaði, geymslustaða, 4WD	2,3 mílur/klst. 40 fet/11,8 sek.	3,7 km/klst. 12,2 m/11,8 sek.
Ökuhraði, með bómu uppi eða dregna út	0,7 mílur/klst. 40 fet/40 sek.	1,0 km/klst. 12,2 m/40 sek.
Upplýsingar um hleðslu á gólfi		
Hámarksþungi á skriðbelti	13.716,5 pund	6221,7 kg
Snertiþrýstingur skriðbelta	12,5 psi	0,88 kg/cm^2 86 kPa
Gólfþrýstingur með starfsmenn á palli	265 psf	1.296 kg/m^2 12,71 kPa
Ath.: Upplýsingar um hleðslu á gólfi eru áætlaðar og fela ekki í sér mismunandi kosti í uppsetningu. Þær ætti aðeins að nota með viðeigandi öryggisþáttum.		

Stefna Genie er stöðugar endurbætur á vörum okkar. Tæknilýsing vöru er háð breytingum án fyrirvara eða skuldbindingar.

Dreift af:

www.genielift.com