Genie
A TEREX BRAND

Manualul de operare

Interval de numere de serie

GS™-1432m
GS™-1932m
GS™-1932m XH

CE
UK
CA

cu informații
privind
întreținerea

Traducerea instrucțiunilor
originale
Second Edition
First Printing
Part No. 1317797ROGT

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Cuprins

Introducere 1
Definițiile pentru simboluri și imaginile de avertizare privind pericolul 5
Siguranță generală 8
Siguranța personală 11
Siguranța zonei de lucru 12
Legendă 20
Comenzi 21
Verificări 24
Instrucțiuni de operare 37
Instrucțiuni de transport și ridicare 52
Întreținere 57
Specificații 59

Copyright © 2020 Terex Corporation

Ediția a II-a: Primul tiraj, Februarie 2024

„Genie” este o marcă comercială înregistrată a companiei Terex South Dakota, Inc. în S.U.A. și multe alte țări. „GS” este o marcă comercială a companiei Terex South Dakota, Inc.

CE Respectă Directiva 2006/42/CE
Vezi Declarația de conformitate CE

UKCA Reglementări (de siguranță) privind punerea la dispoziție a mașinilor 2008

Introducere

Despre acest manual

Compania Genie apreciază că ați ales un utilaj Genie. Prioritatea noastră numărul unu este siguranța utilizatorului, obținută cel mai bine prin eforturile noastre comune. Acest document este un manual cu instrucțiuni de utilizare și de întreținere zilnică destinat utilizatorului sau operatorului unui utilaj Genie.


Prezentul manual trebuie considerat ca fiind o parte integrantă a utilajului și trebuie să rămână permanent împreună cu acesta. Pentru orice întrebări, contactați compania Genie!

Identificarea produsului

Numărul de serie al utilajului se găsește pe eticheta cu date tehnice.

Eticheta cu numărul de serie se află în tava încărcătorului

Numărul de serie este marcat pe șasiu

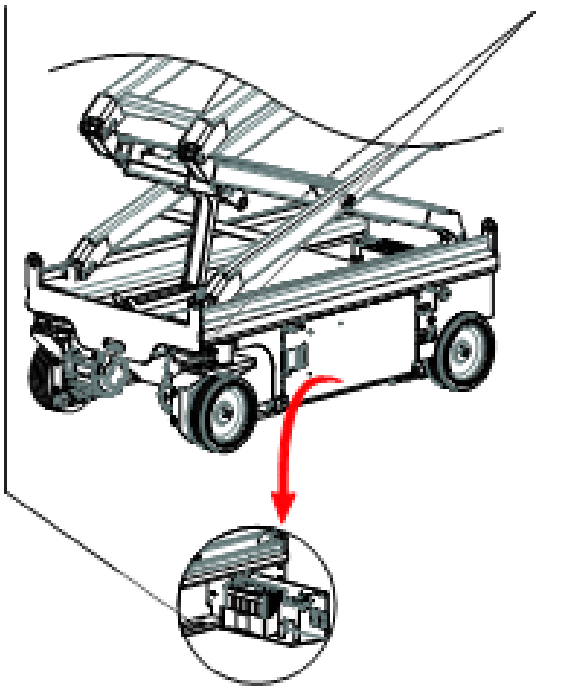

Utilizarea stabilită de producător și ghid introductiv

Acest utilaj este destinat ridicării personalului, inclusiv cu uneltele și materialele lor până la o zonă de lucru aeriană. Înainte de a folosi utilajul, operatorul trebuie să citească și să înțeleagă acest ghid introductiv.

- ☑ Fiecare persoană trebuie să fie instruită cu privire la utilizarea unei platforme mobile de lucru la înălțime (MEWP - Mobile Elevated Work Platform).
- ☑ Prezentarea unei astfel de platforme trebuie făcută fiecărei persoane autorizate, competente și instruite.
- ☑ Numai personalul calificat și autorizat trebuie să aibă permisiunea de a opera acest utilaj.
- ☑ Operatorul trebuie să citească, să înțeleagă și să respecte instrucțiunile producătorului și regulile de siguranță prevăzute în manualul de operare.
- ☑ Manualul de operare se găsește în spațiul pentru păstrarea manualului, pe platformă.
- ☑ Pentru utilizări specifice ale produsului, consultați secțiunea **Contactarea producătorului**.

Introducere

Simbolurile pentru comenzile de la nivelul platformei și mișcările asociate ale utilajului:


Buton de activare funcție de ridicare


Buton de activare a funcției de deplasare


Ridicare/Coborâre platformă (când funcția de ridicare este selectată)


Deplasare înainte/înapoi (când funcția de deplasare este selectată)


Întoarcere spre dreapta/stânga (când funcția de deplasare este selectată)


Zonă de operare, buton pentru utilizare în interior


Zonă de operare, buton pentru utilizare în exterior

Simbolurile pentru comenzile de la nivelul solului și mișcările asociate ale utilajului:


Buton de activare funcție de ridicare


Buton pentru coborârea/ridicarea platformei

Funcțiile și mișcările secvențiale:

- Deplasare și direcție.

Funcții interconectate:

- Viteză de deplasare cu platforma ridicată.
- Viteză de deplasare cu platforma ridicată, în poziție înclinată.
- Toate comenzile de la nivelul platformei și solului.

Limitări privind utilizarea:

- Acest utilaj este destinat ridicării personalului, inclusiv cu uneltele și materialele lor până la o zonă de lucru aeriană.
- Nu ridicați platforma decât dacă utilajul este amplasat pe o suprafață solidă, fără denivelări.

Distribuirea de broșuri și conformitatea

Genie acordă importanță maximă siguranței utilizatorilor produsului. Genie folosește diverse broșuri pentru a le transmite reprezentanților și proprietarilor de utilaje, informații importante referitoare la siguranță și produse.

Informațiile din aceste broșuri se referă la anumite utilaje identificate prin model și număr de serie.

Distribuirea acestor broșuri se face celui mai recent proprietar din evidențele companiei și reprezentantului care a făcut vânzarea, prin urmare este important să vă înregistrați utilajul și să vă actualizați datele de contact.

Pentru a garanta siguranța personalului și utilizarea fiabilă neîntreruptă a utilajului, trebuie respectate instrucțiunile din broșuri.

Pentru a găsi orice fel de informații disponibile pentru utilajul dvs., accesați www.genielift.com.

Contactarea producătorului

Uneori, s-ar putea să fie necesar să contactați compania Genie. În acest caz, trebuie să aveți la îndemână numărul modelului și numărul de serie al utilajului și trebuie să furnizați numele dvs. și datele de contact. Motivele minime pentru care trebuie să contactați compania Genie:

Raportarea unui accident

Întrebări referitoare la utilizările produsului și siguranță

Informații despre standarde și respectarea reglementărilor

Modificarea unor informații referitoare la proprietarul actual, cum ar fi schimbarea proprietarului sau modificarea datelor de contact. Consultați secțiunea Transferul proprietății de mai jos.

Transferul proprietății

Acordați câteva minute actualizării informațiilor privind proprietarul, astfel încât să aveți certitudinea că veți primi informații importante privind siguranța, întreținerea și utilizarea utilajului dvs.

Înregistrați-vă utilajul pe site-ul www.genielift.com sau prin telefon, sunând la numărul 1-800-536-1800.

Introducere



Pericol

Nerespectarea instrucțiunilor și regulilor de siguranță prezentate în acest manual poate avea drept urmare decesul sau vătămarea corporală gravă.

Pentru a putea opera utilajul:

☑ Trebuie să învățați și să puneți în practică principiile de operare a utilajului în condiții de siguranță, prevăzute în acest manual de operare.

1 Evitați situațiile periculoase.

Înainte de a trece la secțiunea următoare, trebuie să cunoașteți și să înțelegeți regulile de siguranță.

2 Efectuați întotdeauna o verificare premergătoare punerii în funcțiune.

3 Înainte de utilizare, realizați întotdeauna teste de funcționare.

4 Verificați zona de lucru.

5 Folosiți utilajul numai în modul stabilit de către producător.

☑ Trebuie să citiți, să înțelegeți și să respectați instrucțiunile producătorului și regulile de siguranță prevăzute în manualul privind siguranța, în manualul de operare și pe etichetele aplicate pe utilaj.

☑ Trebuie să citiți, să înțelegeți și să respectați regulile de siguranță stabilite de către angajator și reglementările din zona de lucru.

☑ Trebuie să citiți, să înțelegeți și să respectați toate reglementările guvernamentale aplicabile.

☑ Trebuie să dispuneți de o pregătire corespunzătoare pentru a opera utilajul în condiții de siguranță.

Întreținerea semnelor de avertizare

Înlocuiți orice semn de avertizare lipsă sau deteriorat. Aveți în vedere, întotdeauna, siguranța operatorului. Folosiți săpun delicat și apă pentru a curăța semnele de avertizare. Nu folosiți agenți de curățare pe bază de solvenți, deoarece aceștia pot deteriora materialul semnului de avertizare.

Clasificarea pericolelor

Etichetele de pe acest utilaj folosesc simboluri, codarea pe culori și cuvinte de atenționare pentru a identifica următoarele:



Simbol alertă de siguranță – utilizat pentru a vă alerta cu privire la un potențial pericol de vătămare corporală. Pentru a evita pericolul de moarte sau vătămare corporală, respectați toate instrucțiunile de siguranță care urmează după acest simbol.

⚠PERICOL Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va cauza deces sau răniri grave.

⚠AVERTISMENT Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate cauza deces sau răniri grave.





⚠ATENȚIE Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate cauza răni minore sau moderate.

OBSERVAȚIE Indică un mesaj de daune materiale.





Definițiile pentru simboluri și imaginile de avertizare privind pericolul

 Citiți manualul de operare	 Citiți manualul de service	 Pericol de strivire	 Pericol de strivire	 Pericol de coliziune
 Pericol de răsturnare	 Pericol de răsturnare	 Pericol de răsturnare	 Pericol de răsturnare	 Pericol de electrocutare
 Pericol de electrocutare	 Pericol de explozie	 Pericol de incendiu	 Pericol de arsură	 Pericol de pătrundere prin piele


Definițiile pentru simboluri și imaginile de avertizare privind pericolul

 Cuplați brațul de siguranță	 Stați la distanță de părțile mobile	 Păstrați distanța față de roți	 Mutați utilajul pe un teren orizontal	 Închideți compartimentele de pe șasiu
 Coborâți platforma.	 Platformă supraîncărcată	 Păstrați distanța necesară	 Accesul este permis doar personalului calificat și autorizat	 Folosiți o bucată de carton sau hârtie pentru a verifica dacă există scurgeri
 Acumulatorii sunt utilizați ca și contragreutăți	 Blocați roțile	 Fumatul interzis	 Circuit cu curent alternativ cu împământare doar cablu trifilar	 Înlocuiți firele și cablurile deteriorate


Definițiile pentru simboluri și imaginile de avertizare privind pericolul

 Sarcina pe roată	 Instrucțiuni de ridicare și de prindere	 Punct de ridicare	 Punct de ancorare curele de siguranță	 Viteza vântului
 Prindere	 Deblocați frânele	 Activare frână	 Presiunea nominală pentru conducta de aer comprimat pentru platformă	 Tensiunea nominală pentru alimentarea platformei
 Capacitate maximă		 Spațiu închis	 În aer liber	 Forță manuală
 Coborâre auxiliară				


Siguranță generală

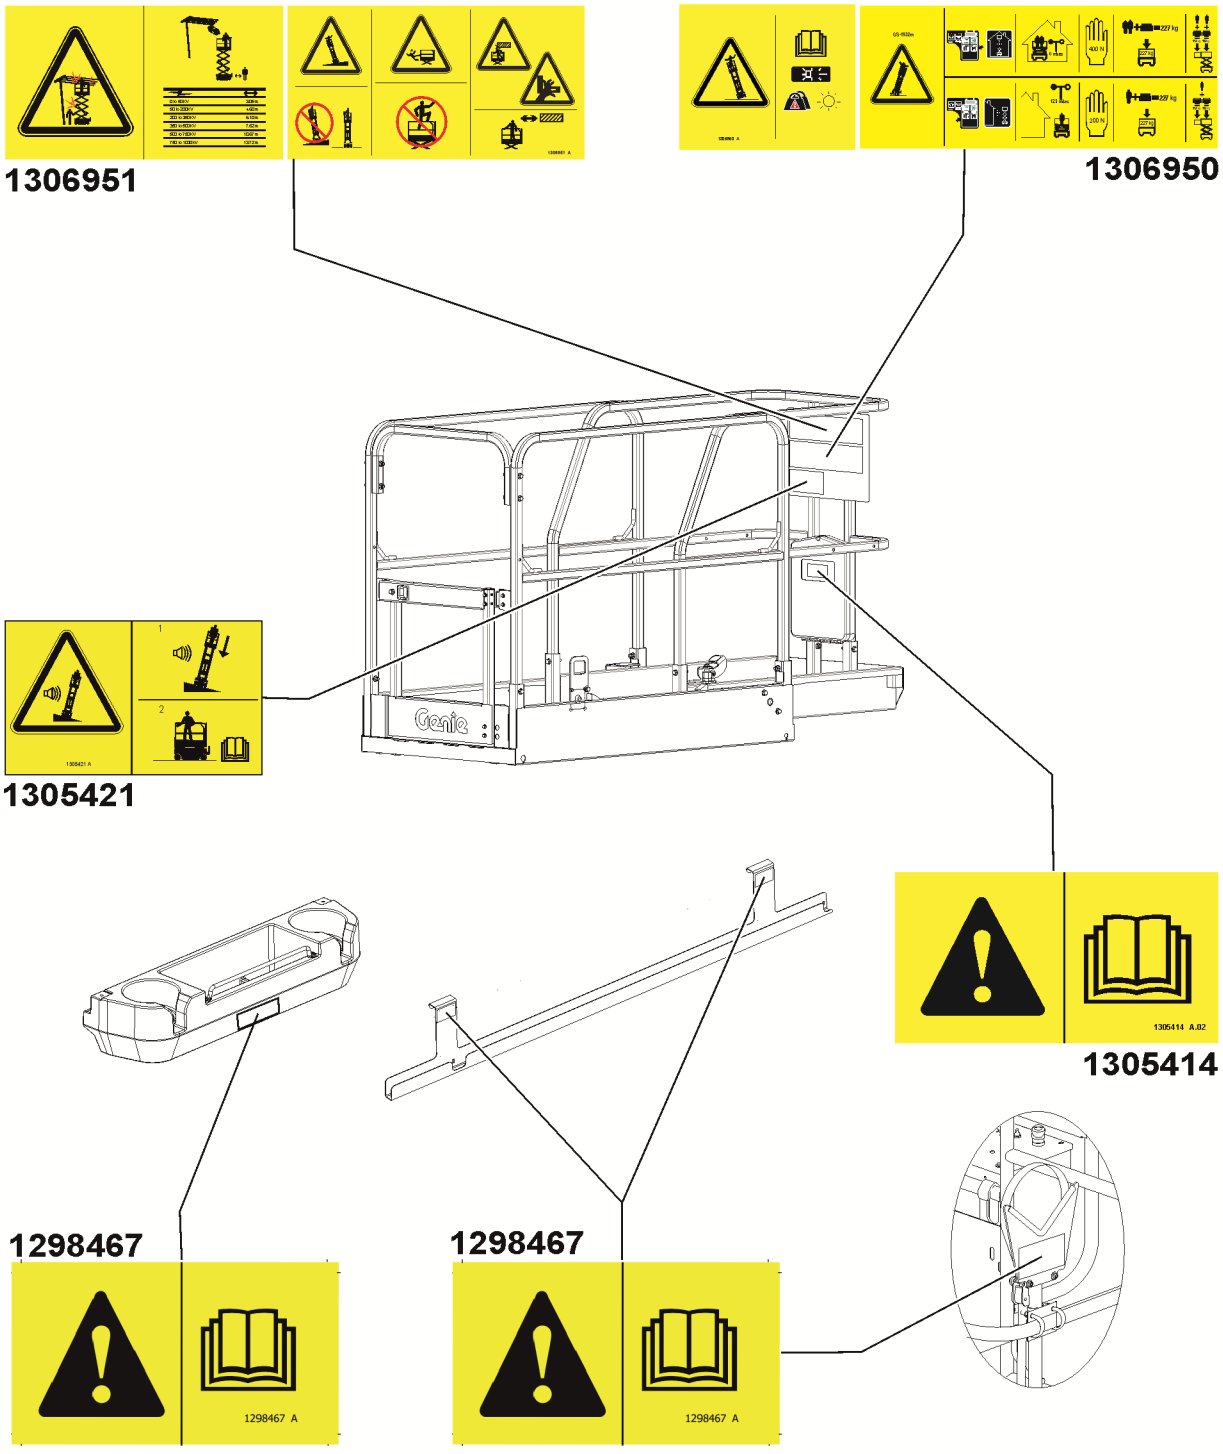

Siguranță generală

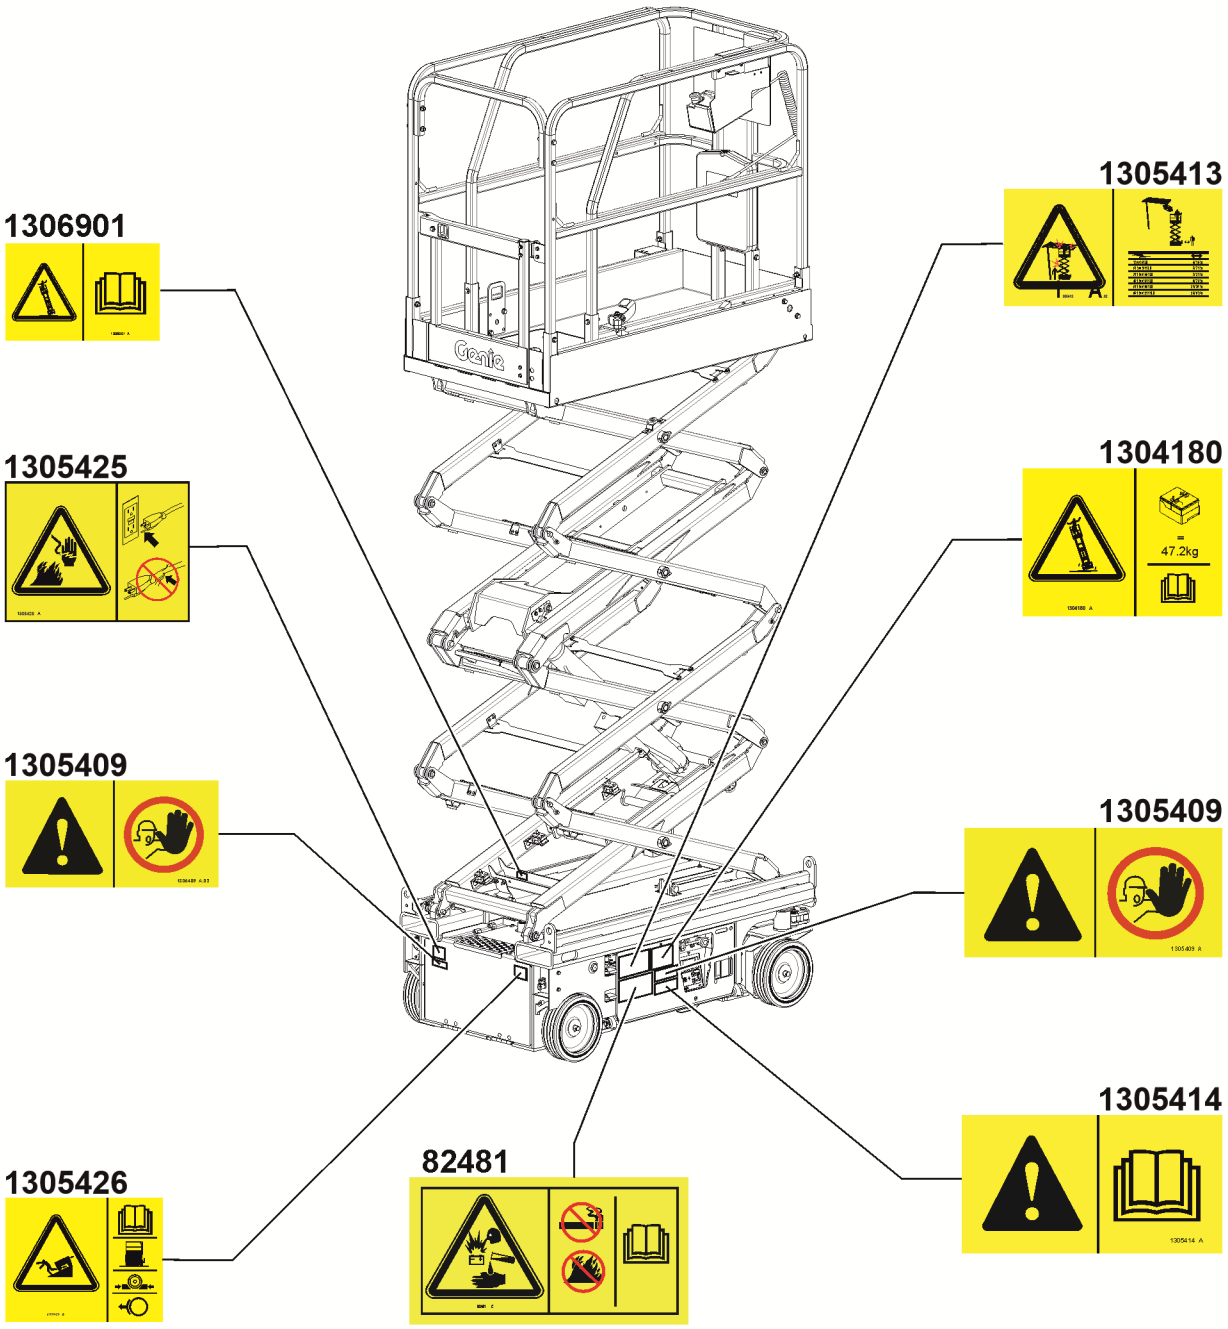

Siguranță generală

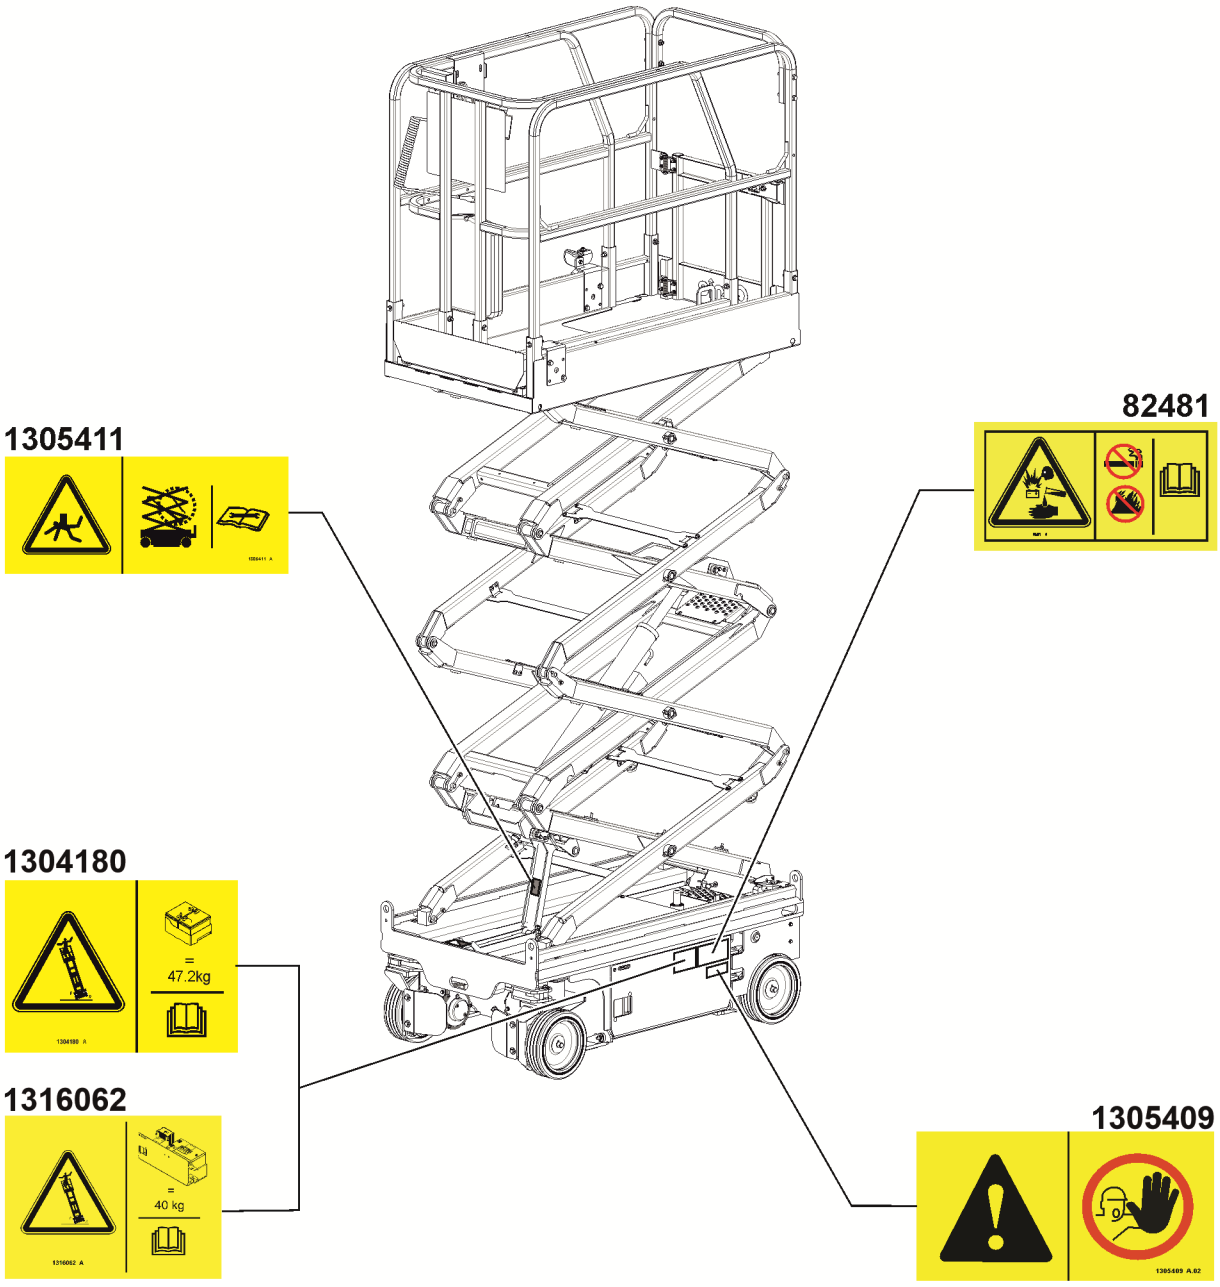

Echipamente de protecție individuală împotriva căderii

În timpul folosirii acestui utilaj, nu sunt necesare echipamente de protecție individuală împotriva căderii. Dacă sunt necesare echipamente de protecție individuală împotriva căderii ca urmare a regulilor stabilite de angajator sau cele privind zona de lucru, se vor aplica următoarele prevederi:

Toate echipamentele de protecție individuală împotriva căderii trebuie să respecte reglementările guvernamentale și trebuie să fie verificate și utilizate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Siguranța zonei de lucru

⚠ Pericole de electrocutare

Acest utilaj nu este izolat electric și nu va asigura protecția la contactul cu curentul electric sau la apropierea de acesta.



Respectați toate reglementările locale și guvernamentale cu privire la distanța obligatorie față de liniile electrice. Trebuie respectată cel puțin distanța menționată în tabelul de mai jos.

Tensiunea liniei	Distanța necesară	
0 - 50 kV	10 ft	3,05 m
50 - 200 kV	15 ft	4,60 m
200 - 350 kV	20 ft	6,10 m
350 - 500 kV	25 ft	7,62 m
500 - 750 kV	35 ft	10,67 m
750 - 1000 kV	45 ft	13,72 m

Țineți seama de mișcarea platformei, de balansarea sau lăsarea în jos a liniilor electrice și fiți extrem de atenți în caz de vânt puternic sau în rafale.



Nu vă apropiați de utilaj în cazul în care acesta atinge liniile electrice sub tensiune. Este interzisă atingerea sau folosirea utilajului de către personalul de la sol sau de pe platformă înainte de întreruperea curentului în liniile electrice.

Nu folosiți utilajul pe timp de furtună sau când au loc descărcări electrice.


Nu folosiți utilajul pentru împământare în cazul operațiunilor de sudură.

⚠ Pericole de răsturnare

Este interzis ca ocupanții, echipamentele și materialele să depășească capacitatea maximă a platformei sau capacitatea maximă a prelungirii platformei.

Capacitate maximă

		Platformă extinsă		
Model	Platformă retrasă	Numai platformă	Numai prelungiri	Numărul maxim de ocupanți
GS-1432m	500 lb 227 kg	250 lb 113 kg	250 lb 113 kg	Spațiu închis – 2 În aer liber – 1
GS-1932m	500 lb 227 kg	250 lb 113 kg	250 lb 113 kg	Spațiu închis – 2 În aer liber – 1
GS-1932m XH	500 lb 227 kg	250 lb 113 kg	250 lb 113 kg	Spațiu închis – 2 În aer liber – 1

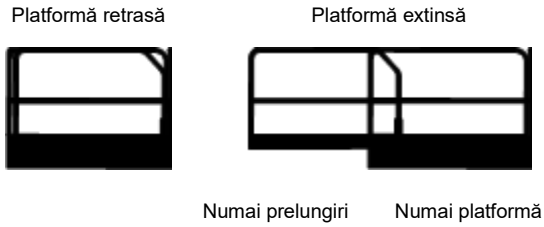

Greutatea dispozitivelor opționale și a accesoriilor, cum ar fi cărucioarele pentru panouri, va reduce capacitatea nominală a platformei și trebuie scăzută din capacitatea platformei. Consultați etichetele de pe echipamentele opționale și accesorii.

Dacă folosiți accesorii, citiți, înțelegeți și respectați etichetele, instrucțiunile și manualele care însoțesc accesoriul.

Siguranța zonei de lucru



Nu ridicați platforma decât dacă utilajul este amplasat pe o suprafață solidă, fără denivelări.



Nu contați pe alarma de înclinare ca indicator de nivel. Alarma de înclinare este emisă la nivelul șasiului numai când utilajul se găsește pe o pantă abruptă.

Dacă este emisă alarma de înclinare: Coborâți platforma. Mutați utilajul pe o suprafață solidă, fără denivelări. Dacă este emisă alarma de înclinare când platforma este ridicată, fiți extrem de atenți la coborârea platformei.

Nu deplasați utilajul cu o viteză mai mare de 0,5 mph/0,8 km/h, dacă platforma este ridicată.

Respectați valorile nominale pentru forța manuală permisibilă și numărul de ocupanți de mai jos.

Nu ridicați platforma când viteza vântului poate depăși 28 mph/12,5 m/s. Dacă viteza vântului depășește 28 mph/12,5 m/s când platforma este ridicată, coborâți platforma și întrerupeți utilizarea utilajului.

Utilizare în aer liber: Nu folosiți utilajul în spații deschise cu butonul pentru utilizare în spații închise selectat.



Nu folosiți utilajul în condiții de vânt puternic sau în rafale. Nu măriți suprafața platformei sau sarcina. Mărirea suprafeței expuse la vânt va reduce stabilitatea utilajului.



Fiți extrem de atenți și reduceți viteza când deplasați utilajul cu platforma coborâtă, pe terenuri denivelate, grohotișuri, suprafețe alunecoase sau instabile, precum și în apropierea unor gropi și a locurilor unde s-au descărcat materiale.

Nu deplasați utilajul cu platforma ridicată pe terenuri denivelate și suprafețe instabile sau în apropierea acestora sau în alte condiții periculoase.

Nu folosiți utilajul ca macara.

Nu împingeți utilajul sau alte obiecte cu platforma.

Nu atingeți cu platforma structurile din apropiere.

Nu legați platforma de structurile din apropiere.

Nu plasați sarcini în afara perimetrului platformei.

Siguranța zonei de lucru

Nu folosiți utilajul cu compartimentele de pe șasiu deschise.



Nu împingeți și nu trageți niciun obiect situat în afara platformei.

Model	Forța manuală maximă admisă	**Numărul maxim de ocupanți**
GS-1432m	Spațiu închis – 90 lb/400 N În aer liber – 45 lb/200 N	Spațiu închis – 2 În aer liber – 1
GS-1932m	Spațiu închis – 90 lb/400 N În aer liber – 45 lb/200 N	Spațiu închis – 2 În aer liber – 1
GS-1932m XH	Spațiu închis – 90 lb/400 N În aer liber – 45 lb/200 N	Spațiu închis – 2 În aer liber – 1

Nu modificați și nu dezactivați întrerupătoarele de sfârșit de cursă.

Nu modificați sau dezactivați componente ale utilajului care afectează în vreun fel siguranța și stabilitatea.

Nu înlocuiți elementele care au o importanță critică în ceea ce privește stabilitatea utilajului cu elemente care au altă greutate sau alte specificații.

Nu utilizați acumulatori cu o greutate mai mică decât cea a echipamentului original. Acumulatorii sunt utilizați pe post de contragreutate și sunt esențiali pentru stabilitatea utilajului. Fiecare acumulator trebuie să cântărească minimum 61 lb/28 kg. Tava încărcătorului împreună cu acumulatorii trebuie să cântărească minimum 108 lb/49 kg, iar tava G-CON împreună cu acumulatorii trebuie să cântărească minimum 105 lb/48 kg.

În cazul opțiunii cu acumulator de litiu, acumulatorul trebuie să cântărească minimum 47 lb/21,5 kg. Compartimentul pentru acumulator incluzând contragreutatea și acumulatorul trebuie să cântărească minimum 88 lb/40 kg.

Nu modificați și nu transformați o platformă mobilă de lucru la înălțime fără consimțământul prealabil în scris al producătorului. Montarea de accesorii pentru păstrarea sculelor sau a altor materiale pe platformă, de parapete sau a unui sistem de balustrade de protecție poate mări greutatea de pe platformă și suprafața platformei sau sarcina.



Nu plasați sau atașați sarcini fixe sau suspendate de nicio componentă a acestui utilaj.



Nu plasați scări sau schele pe platformă și nici sprijinite de orice componentă a acestui utilaj.

Nu transportați unelte și materiale decât dacă acestea sunt repartizate uniform și pot fi manipulate în condiții de siguranță de către persoana/persoanele de pe platformă.

Nu folosiți utilajul pe o suprafață mobilă sau care se deplasează, sau pe un vehicul.

Verificați ca toate anvelopele să fie în stare bună, piulițele crenelate să fie bine strânse și șplinturile să fie corect introduse.

Siguranța zonei de lucru

⚠ Pericol de strivire

Țineți mâinile, brațele și picioarele departe de foarfecele platformei.

Țineți mâinile la distanță când pliați balustradele.

Nu lucrați sub platformă sau în articulațiile foarfecelor decât dacă brațul de siguranță este fixat la locul său.

Folosiți simțul practic și planificarea când operați utilajul cu ajutorul controlerului de la nivelul solului. Păstrați distanțele de siguranță între operator, utilaj și obiectele fixe.

⚠ Pericole legate de utilizarea în pantă

Nu deplasați utilajul pe o pantă a cărei înclinare depășește valorile nominale stabilite pentru nivelul de înclinare și înclinare laterală. Nivelul maxim de înclinare se aplică la utilajele cu platforma coborâtă.

Model	Nivel maxim de înclinare, cu platforma coborâtă	Nivel maxim de înclinare laterală, cu platforma coborâtă
GS-1432m	25% (14°)	25% (14°)
GS-1932m	25% (14°)	25% (14°)
GS-1932m XH	25% (14°)	25% (14°)

Observație: nivelul de înclinare depinde de condițiile de teren, cu o persoană pe platformă și tracțiunea corespunzătoare. Greutatea suplimentară pe platformă poate reduce nivelul de înclinare. Consultați „Deplasarea utilajului pe o pantă” din secțiunea Instrucțiuni de operare.

⚠ Pericole de cădere

Sistemul de balustrade asigură protecția împotriva căderii. În cazul în care, ca urmare a regulilor stabilite de către angajator sau pentru zona de lucru, ocupantul/ocupanții platformei trebuie să poarte echipamente de protecție individuală împotriva căderii, aceste echipamente și utilizarea acestora trebuie să respecte instrucțiunile producătorului și cerințele guvernamentale aplicabile. Utilizați punctul de prindere a curelelor de siguranță aprobat de pe utilaj.



Nu stați jos sau în picioare și nu vă urcați pe balustradele de protecție ale platformei. Păstrați permanent o poziție stabilă a picioarelor pe podeaua platformei.



Nu coborâți de pe platformă când aceasta este ridicată.

Păstrați podeaua platformei curată, fără resturi de diverse materiale.

Înainte de folosirea utilajului, închideți ușa platformei.

Nu folosiți utilajul decât dacă balustradele de protecție sunt corect instalate, iar ușa este bine fixată.

Nu accesați sau părăsiți platforma decât dacă utilajul este în poziție coborâtă.

Pericolele legate de utilizarea specifică a produsului pentru ieșirea la înălțime au fost luate în calcul la proiectarea utilajului. Pentru informații suplimentare, contactați Genie (consultați secțiunea Contactarea producătorului).

Siguranța zonei de lucru

⚠ Pericole de coliziune



La deplasarea sau folosirea utilajului, țineți cont de vizibilitatea limitată și de unghiurile moarte.

Când utilajul se deplasează, țineți seama de poziția prelungită a platformei.

Utilajul trebuie amplasat pe o suprafață plană, iar roțile trebuie proptite sau fixate înainte de a debloca frânele.

Operatorii trebuie să respecte regulile angajatorului, regulile privind zona de lucru și reglementările guvernamentale cu privire la utilizarea echipamentelor de protecție individuală.



Verificați ca în zona de lucru să nu existe obstacole deasupra utilajului sau alte posibile pericole.



Când prindeți balustrada de protecție a platformei, țineți seama de pericolul de strivire a mâinii.

Respectați și utilizați săgețile indicatoare codate pe culori de pe comenzile de pe platformă și de pe etichetele de pe platformă pentru funcțiile de deplasare și direcție.



Nu coborâți platforma decât dacă sub aceasta nu se află oameni sau obstacole.



Adaptați viteza de deplasare în funcție de mai mulți factori: starea drumului, aglomerația din trafic, gradul de înclinare a pantei, locul unde se află personalul și alți factori care pot provoca o coliziune.

Nu folosiți utilajul în raza de acțiune a unei macarale sau a unui mecanism care se deplasează deasupra utilajului, cu excepția situațiilor în care comenzile macaralei au fost blocate și/sau au fost luate măsuri de precauție pentru a se împiedica orice potențială coliziune.

Când folosiți utilajul, asigurați o deplasare cu prudență, fără mișcări bruște sau periculoase.

Siguranța zonei de lucru

⚠ Pericolul de vătămare corporală

Nu folosiți utilajul, dacă există scurgeri de ulei hidraulic sau de aer. Aerul sau uleiul hidraulic care se scurge poate pătrunde în piele și/sau poate provoca arsuri.

Contactul necorespunzător cu componentele aflate sub oricare dintre capace va provoca vătămări corporale grave. Numai personalul de întreținere calificat trebuie să aibă acces la compartimente. Accesul operatorului este recomandat numai la efectuarea verificărilor premergătoare punerii în funcțiune. În timpul funcționării utilajului, toate compartimentele trebuie să rămână închise și fixate.

⚠ Pericole de explozie și incendiu

Nu folosiți utilajul și nu încărcați acumulatorii în zone periculoase sau în zone unde există riscul de prezență a unor gaze sau particule inflamabile sau explozive.

⚠ Pericole în cazul unui utilaj deteriorat

Nu folosiți un utilaj deteriorat sau care funcționează defectuos.

Supuneți utilajul unei verificări premergătoare punerii în funcțiune și testați toate funcțiile înainte de fiecare schimb. Etichetați imediat și scoateți din funcțiune utilajul deteriorat sau care funcționează necorespunzător.

Asigurați-vă că au fost executate toate lucrările de întreținere conform specificațiilor din acest manual și din manualul de service Genie corespunzător.

Asigurați-vă că toate etichetele sunt la locul lor și sunt lizibile.

Asigurați-vă manualul de operare este complet, lizibil și se află în containerul de depozitare de pe utilaj.

⚠ Pericole de deteriorare a componentelor

La încărcarea acumulatorilor, nu utilizați un încărcător de peste 24 V.

Nu folosiți utilajul pentru împământare în cazul operațiunilor de sudură.

Siguranța zonei de lucru

⚠ Siguranța acumulatorului

Pericole de arsură



Acumulatorii conțin acid. Purtați, întotdeauna, haine și ochelari de protecție când lucrați cu acumulatori.

Evitați vărsarea sau atingerea acidului din acumulatori. Neutralizați acidul scurs folosind o soluție de bicarbonat de sodiu și apă.

Pe durata operațiunii de încărcare, nu expuneți acumulatorii sau încărcătorul la apă sau ploaie.

Pericole de explozie







Țineți acumulatorii departe de scântei, flăcări și țigări aprinse. Acumulatorii emană gaz exploziv.

Compartimentul acumulatoarelor poate rămâne deschis pe toată durata ciclului de încărcare.

Nu atingeți bornele acumulatorilor sau clemele de cablu cu unelte care pot produce scântei.

Pericolul de deteriorare a componentelor

La încărcarea acumulatorilor, nu utilizați un încărcător de peste 24 V.

Pericole de electrocutare/arsură



Conectați încărcătorul de acumulatori numai la o priză electrică de curent alternativ, cu 3 fire, cu împământare.

Verificați zilnic să nu existe cabluri sau fire deteriorate. Înainte de a folosi utilajul, înlocuiți elementele deteriorate.

Evitați electrocutarea prin contactul cu bornele acumulatorilor. Trebuie să vă scoateți toate inelele, ceasurile sau alte bijuterii.

Pericol de răsturnare

Nu utilizați acumulatori cu o greutate mai mică decât cea a echipamentului original. Acumulatorii sunt utilizați pe post de contragreutate și sunt esențiali pentru stabilitatea utilajului. Fiecare acumulator trebuie să cântărească minimum 61 lb/28 kg. Tava încărcătorului împreună cu acumulatorii trebuie să cântărească minimum 108 lb/49 kg, iar tava G-CON împreună cu acumulatorii trebuie să cântărească minimum 105 lb/48 kg.

În cazul opțiunii cu acumulator de litiu, acumulatorul trebuie să cântărească minimum 47 lb/21,5 kg. Compartimentul pentru acumulator incluzând contragreutatea și acumulatorul trebuie să cântărească minimum 88 lb/40 kg.

Pericol la ridicare

La ridicarea acumulatorilor, utilizați un număr corespunzător de oameni și tehnici de ridicare corecte.

Siguranța zonei de lucru

Blocați după fiecare utilizare


1 Alegeți o zonă sigură pentru parcare – suprafață solidă, orizontală, fără obstacole sau trafic.

2 Coborâți platforma.

3 Rotiți comutatorul cu cheie în poziția de dezactivare și scoateți cheia pentru a preveni utilizarea acesteia de către persoane neautorizate.

4 Încărcați acumulatorii.


Legendă

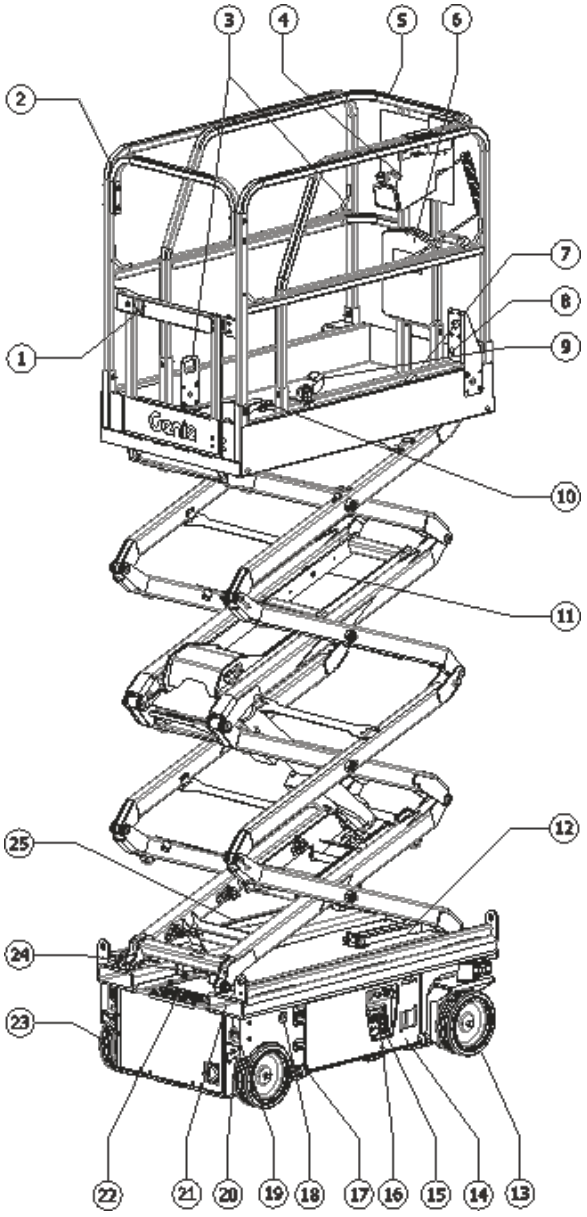

1 Ușa platformei
2 Balustrade de protecție platformă
3 Punct de ancorare curele de siguranță
4 Comenzi platformă
5 Prelungirea platformei
6 Container de depozitare manual
7 Întrerupător cu pedală (dacă utilajul este echipat cu acest accesoriu)
8 Priză cu întrerupător de protecție cu detector de defecte de izolare
9 Pedală de deblocare prelungire platformă
10 Conductă de aer comprimat pentru platformă (opțional)
11 Inversor (opțional)
12 Brațul de siguranță
13 Roată conducătoare
14 Alarmă de înclinare
15 Comenzi de la nivelul solului
16 Indicatorul LCD
17 Elementele de protecție împotriva gropilor
18 Lumină de semnalizare intermitentă
19 Buton de eliberare a frânei (partea hidraulică) (opțiunea e-drive)
20 Prindere pentru asigurare la transport
21 Pasaj furcă
22 Scară de intrare/prindere pentru asigurare la transport
23 Roată condusă
24 Buton de coborâre auxiliară
25 Încărcător acumulatori (pe partea acumulatorului utilajului)

Comenzi

Stația de comenzi de la nivelul solului trebuie utilizată pentru ridicarea platformei în scopul testării funcțiilor și depozitării. Stația de comenzi de la nivelul solului poate fi utilizată în caz de urgență, pentru a salva orice persoană aflată în incapacitate pe platformă.

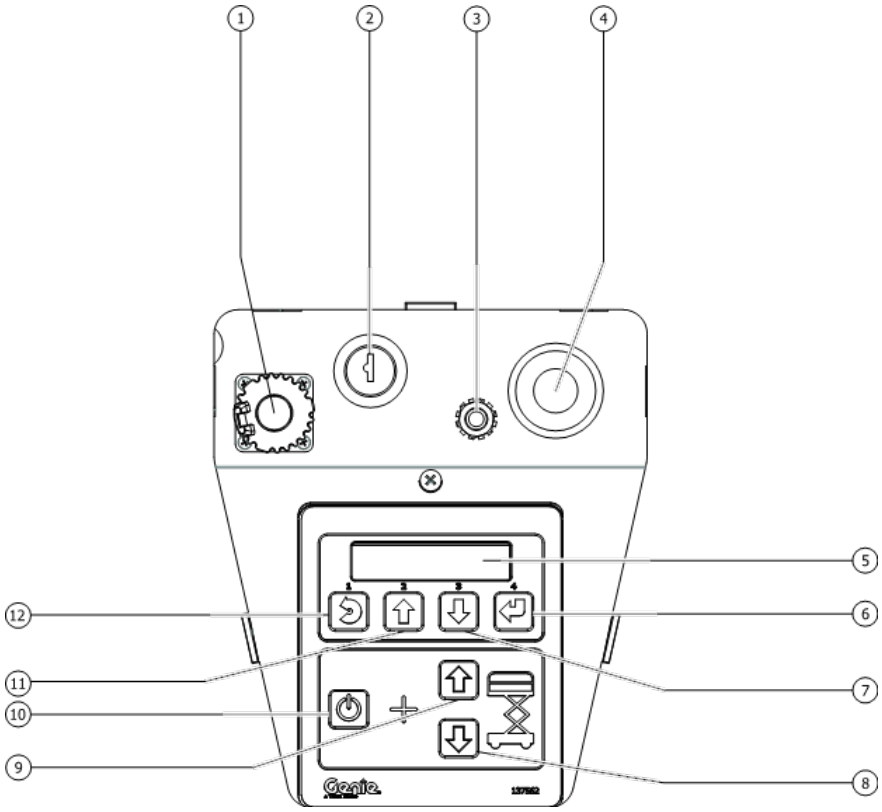

Panoul de comandă de la nivelul solului

1 Conector Tech Pro Link

2 Comutator cu cheie pentru selectare comenzi de la sol/de dezactivare/de pe platformă

Rotiți comutatorul cu cheie în poziția platformă și comenzile platformei vor fi active. Rotiți comutatorul cu cheie în poziția oprit și utilajul va fi oprit. Rotiți comutatorul cu cheie în poziția sol și comenzile de la sol vor fi active.

3 Disjunctor de 7 A pentru circuitele electrice

4 Buton roșu pentru oprire de urgență

Apăsați butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția oprit pentru a întrerupe toate funcțiile. Trageți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția pornit pentru a folosi utilajul.

5 Indicator de diagnostic LCD

6 Buton de intrare în meniu

7 Buton de avansare în jos în meniu

8 Buton pentru coborâre platformă

9 Buton pentru ridicare platformă


10 Buton de activare funcție de ridicare

Apăsați lung acest buton pentru a activa funcția de ridicare.

11 Buton de avansare în sus în meniu

12 Buton de ieșire din meniu

Comenzi

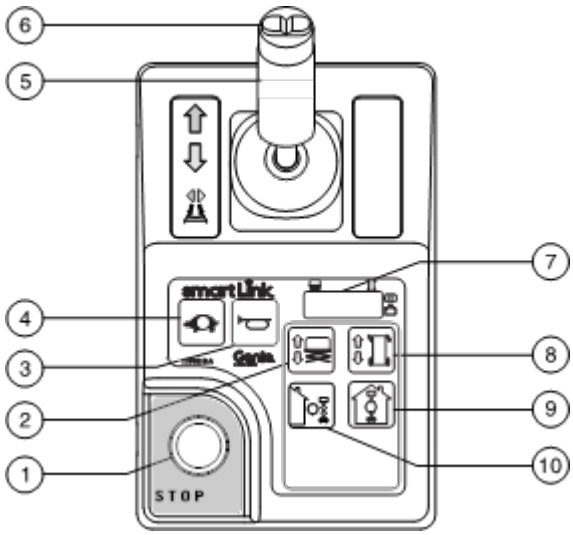

Panoul de comandă de la nivelul platformei

1 Buton roșu pentru oprire de urgență

Împingeți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția oprit pentru a întrerupe toate funcțiile. Trageți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția pornit pentru a folosi utilajul.

2 Buton de activare a funcției de ridicare

Apăsați acest buton pentru a activa funcția de ridicare.



3 Buton pentru claxon

Apăsați butonul pentru claxon și se va auzi claxonul. Eliberați butonul pentru claxon și claxonul nu se va mai auzi.



4 Buton de selectare a vitezei de deplasare

Apăsați acest buton pentru a activa funcția de deplasare cu viteză redusă. Indicatorul luminos va fi aprins când este selectată viteza redusă.



Comenzi

5 Manetă de comandă proporțională și buton de activare funcție pentru funcțiile de deplasare, direcție și ridicare

Funcția de ridicare: Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției pe maneta de comandă de la nivelul platformei, pentru a activa funcția de ridicare. Mișcați maneta de comandă în direcția indicată de săgeata albastră și platforma se va ridica. Mișcați maneta de comandă în direcția indicată de săgeata galbenă și platforma va coborî. În timpul coborârii platformei, trebuie să se audă alarma de coborâre.

Funcția de deplasare: Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției pe maneta de comandă de la nivelul platformei, pentru a activa funcția de deplasare. Mișcați maneta de comandă în direcția indicată de săgeata albastră de pe panoul de comandă și utilajul se va deplasa în direcția indicată de săgeata albastră. Mișcați maneta de comandă în direcția indicată de săgeata galbenă de pe panoul de comandă și utilajul se va deplasa în direcția indicată de săgeata galbenă.

6 Comutator basculant pentru funcția de direcție

Apăsați partea stângă a comutatorului basculant, iar utilajul va vira în direcția pe care o indică triunghiul albastru de pe panoul de comandă de la nivelul platformei.




Apăsați partea dreaptă a comutatorului basculant, iar utilajul va vira în direcția pe care o indică triunghiul galben de pe panoul de comandă de la nivelul platformei.



7 Indicator de diagnostic cu leduri, indicator nivel de încărcare acumulatori și indicator mod de ridicare/deplasare

8 Buton de activare a funcției de deplasare

Apăsați acest buton pentru a activa funcția de deplasare.



9 Butonul de utilizare în spații închise

Apăsați acest buton pentru utilizarea în spații închise.



Observație: alegerea utilizării în interior permite ridicarea la înălțimea maximă a platformei pentru interior. Consultați paginile cu specificații.

10 Butonul de utilizare în spații deschise

Apăsați acest buton pentru utilizarea în spații deschise.



Observație: alegerea utilizării în aer liber permite ridicarea la înălțimea maximă a platformei pentru utilizarea în aer liber. Consultați paginile cu specificații.

Verificări



Pentru a putea opera utilajul:

☑ Trebuie să învățați și să puneți în practică principiile de operare a utilajului în condiții de siguranță, prevăzute în acest manual de operare.

1 Evitați situațiile periculoase.

2 Efectuați, întotdeauna, o verificare premergătoare punerii în funcțiune.

Înainte de a trece la secțiunea următoare, trebuie să cunoașteți și să înțelegeți operațiunea de verificare premergătoare punerii în funcțiune.

3 Înainte de utilizare, realizați întotdeauna teste de funcționare.

4 Verificați zona de lucru.

5 Folosiți utilajul numai în modul stabilit de către producător.

Noțiuni fundamentale de verificare premergătoare punerii în funcțiune

Responsabilitatea realizării verificării premergătoare punerii în funcțiune și a lucrărilor de întreținere revine operatorului.

Verificarea premergătoare punerii în funcțiune este o verificare vizuală realizată de către operator înainte de începerea fiecărui schimb. Verificarea este concepută pentru a descoperi dacă există ceva vizibil în neregulă cu utilajul înainte ca operatorul să realizeze testele de funcționare.

Verificarea premergătoare punerii în funcțiune este utilizată și pentru a determina dacă este necesară efectuarea lucrărilor de întreținere curente. Operatorul poate efectua doar lucrările de întreținere curente specificate în acest manual.

Consultați lista de la pagina următoare și verificați fiecare dintre aceste lucrări.

Dacă se descoperă o deteriorare sau o abatere neautorizată în raport cu starea tehnică din momentul livrării din fabrică, utilajul trebuie etichetat și scos din funcțiune.

Utilajul poate fi reparat doar de către un tehnician de service autorizat, conform specificațiilor producătorului. După finalizarea reparațiilor, operatorul trebuie să realizeze, din nou, verificarea premergătoare punerii în funcțiune înainte de a efectua testele de funcționare.

Verificările prevăzute în programul de întreținere trebuie efectuate de către tehnicieni de service autorizați, conform specificațiilor producătorului.

Verificarea premergătoare punerii în funcțiune

- ❑ Asigurați-vă că manualul de operare este complet, lizibil și se află în containerul de depozitare din platformă.
- ❑ Asigurați-vă că toate etichetele sunt lizibile și se află la locul lor. A se vedea secțiunea Verificări.
- ❑ Verificați dacă există scurgeri de ulei hidraulic și dacă nivelul acestuia este corespunzător. Dacă este necesar, adăugați ulei. A se vedea secțiunea Întreținere.
- ❑ Verificați dacă există scurgeri de lichid din acumulatori și dacă nivelul de lichid din acumulatori este corespunzător. Dacă este necesar, adăugați apă distilată. A se vedea secțiunea Întreținere.

Verificați dacă următoarele componente sau zone sunt deteriorate, instalate incorect, au componente lipsă sau prezintă modificări neautorizate:

- ❑ Componentele electrice, cablajele și cablurile electrice
- ❑ Furtunurile hidraulice, garniturile, cilindrii și țevile
- ❑ Motoarele de acționare
- ❑ Plăcile de uzură
- ❑ Anvelopele și roțile
- ❑ Întrerupătoarele de sfârșit de cursă, alarmele și claxonul
- ❑ Alarmele și luminile de semnalizare (dacă utilajul este echipat cu aceste accesorii)
- ❑ Piulițele, șuruburile și alte elemente de prindere
- ❑ Componentele de deblocare frâne
- ❑ Brațul de siguranță
- ❑ Prelungirea platformei
- ❑ Bolțurile foarfecelor și elementele de fixare
- ❑ Joystick-ul de comandă platformă
- ❑ Bateria de acumulatori și conexiunile
- ❑ Cablul de masă
- ❑ Ușa platformei
- ❑ Elemente de protecție împotriva gropilor
- ❑ Punct de ancorare curele de siguranță
- ❑ Componente de supraîncărcare platformă

Efectuați următoarele verificări:

- ❑ Verificați dacă există fisuri în cordoanele de sudură sau în componentele structurale
- ❑ Verificați dacă există urme de lovituri sau deteriorare a utilajului
- ❑ Verificați dacă există excesiv de multă rugină, coroziune sau oxidare

- ❑ Asigurați-vă că sunt prezente toate componentele structurale și alte componente importante și că toate elementele de prindere și bolțurile aferente se află la locul lor și sunt bine strânse.
- ❑ Asigurați-vă că balustradele laterale sunt montate și șuruburile sunt strânse.
- ❑ Asigurați-vă că toate compartimentele de pe șasiu sunt închise și asigurate, iar acumulatorii sunt conectați în mod corespunzător.

Observație: Dacă trebuie ridicată platforma în vederea verificării utilajului, asigurați-vă că brațul de siguranță este fixat la locul său. Consultați secțiunea Instrucțiuni de operare.

Verificări



Pentru a putea opera utilajul:

☑ Trebuie să învățați și să puneți în practică principiile de operare a utilajului în condiții de siguranță, prevăzute în acest manual de operare.

1 Evitați situațiile periculoase.

2 Efectuați întotdeauna o verificare premergătoare punerii în funcțiune.

3 Înainte de utilizare, realizați întotdeauna teste de funcționare.

Înainte de a trece la secțiunea următoare, trebuie să cunoașteți și să înțelegeți testele de funcționare.

4 Verificați zona de lucru.

5 Folosiți utilajul numai în modul stabilit de către producător.

Noțiuni fundamentale pentru testele de funcționare

Testele de funcționare sunt concepute pentru a ajuta la descoperirea oricăror defecțiuni înainte de punerea în funcțiune a utilajului. Operatorul trebuie să urmeze instrucțiunile pas cu pas pentru a testa toate funcțiile utilajului.

Nu trebuie să se utilizeze niciodată un utilaj defect. Dacă sunt observate defecțiuni, utilajul trebuie etichetat și scos din funcțiune. Utilajul poate fi reparat doar de către un tehnician de service autorizat, conform specificațiilor producătorului.

După finalizarea reparațiilor, operatorul trebuie să realizeze din nou verificarea premergătoare punerii în funcțiune și testele de funcționare înainte de a pune în funcțiune utilajul.

La comenzile de la nivelul solului

1 Pentru efectuarea testului, alegeți o zonă stabilă, netedă și fără pericole.

2 Asigurați-vă că acumulatorii sunt conectați.

3 Trageți butoanele roșii pentru oprire de urgență de pe platformă și de la nivelul solului în poziția pornit.

4 Rotiți comutatorul cu cheie în poziția pentru comandă de la nivelul solului.

Opțiunea de acumulator cu litiu: Când temperatura acumulatorului cu litiu este sub limita sa operațională de -4°F/-20°C, acumulatorul va avea nevoie de timp pentru a se încălzi; acest proces se numește încălzirea acumulatorului. Pentru detalii privind ciclul de încălzire a acumulatorului, consultați secțiunea „Încălzirea acumulatorului” din instrucțiunile de utilizare.

5 Examinați indicatorul de diagnostic cu leduri de pe comenzile de pe platformă.

⊙ Rezultat: Indicatorul cu leduri trebuie să arate ca în imaginea de mai jos.



6 Examinați indicatorul de diagnostic LCD de pe comenzile de la nivelul solului.

⊙ Rezultat: ecranul LCD trebuie să arate ca în imaginea de mai jos.



Testarea opririi de urgență

7 Apăsați butonul roșu pentru oprire de urgență de la nivelul solului în poziția oprit.

⊙ Rezultat: Toate funcțiile trebuie să fie dezactivate.

8 Trageți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția pornit.

Testarea funcțiilor de ridicare/coborâre

Avertizările acustice la acest utilaj și claxonul standard au ca sursă aceeași alarmă centrală. Claxonul emite un ton constant. Alarma de coborâre emite 60 de semnale sonore pe minut. Alarma emite 180 de semnale sonore pe minut când elementele de protecție împotriva gropilor nu s-au deschis și când utilajul nu este în poziție dreaptă. Este disponibil, în mod opțional, și un claxon tip auto.

9 Nu apăsați butonul de activare a funcției de ridicare.

10 Apăsați butonul de ridicare sau coborâre a platformei.

⊙ Rezultat: Funcția de ridicare nu trebuie să funcționeze.

11 Nu apăsați butoanele de ridicare sau coborâre a platformei.

12 Apăsați butonul de activare a funcției de ridicare.

⊙ Rezultat: Funcția de ridicare nu trebuie să funcționeze.

13 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției de ridicare, apoi apăsați butonul de ridicare a platformei.

⊙ Rezultat: trebuie aleasă zona de operare în exterior și platforma ar trebui să se ridice.

14 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției de ridicare, apoi apăsați butonul de coborâre a platformei.

⊙ Rezultat: Platforma trebuie să coboare. În timpul coborârii platformei, trebuie să se audă alarma de coborâre.

Verificări

Testarea sistemului de coborâre auxiliar

15 Activați funcția de ridicare, apăsând butonul de activare a funcției de ridicare și butonul de ridicare a platformei, apoi ridicați platforma aproximativ 2 ft/ 60 cm.

16 Trageți butonul de coborâre auxiliară, aflat la nivelul părții posterioare a legăturii inferioare.

⊙ Rezultat: Platforma trebuie să coboare. Alarma de coborâre nu va fi declanșată.

Testarea funcționării senzorului de înclinare

17 Apăsați butonul de coborâre de la comenzile de la nivelul solului (butonul 3).



⊙ Rezultat: Ecranul LCD de la nivelul solului va afișa starea senzorului de înclinare.

18 Rotiți comutatorul cu cheie în poziția pentru comandă de pe platformă.

La comenzile de pe platformă

Testarea opririi de urgență

19 Împingeți butonul roșu pentru oprire de urgență de pe platformă în poziția oprit.

⊙ Rezultat: Toate funcțiile trebuie să fie dezactivate.

Testarea alarmei pentru senzorul de înclinare

20 Trageți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția pornit.

21 Apăsați butonul pentru claxon.

⊙ Rezultat: alarma platformei, alarma șasiului și claxonul tip auto (dacă utilajul este echipat cu o astfel de componentă) trebuie să se declanșeze.

Testați butonul de activare a funcției și funcțiile de ridicare/coborâre

22 Nu țineți apăsat butonul de activare a funcției de pe maneta de comandă.

23 Mișcați ușor maneta de comandă în direcția indicată de săgeata albastră, apoi în direcția indicată de săgeata galbenă.

⊙ Rezultat: Toate funcțiile trebuie să fie dezactivate.

24 Apăsați butonul de activare a funcției de ridicare.

25 Așteptați șapte secunde pentru ca funcția de ridicare să nu mai fie activă.

26 Mișcați ușor maneta de comandă în direcția indicată de săgeata albastră, apoi în direcția indicată de săgeata galbenă.

⊙ Rezultat: Funcția de ridicare nu trebuie să funcționeze.

27 Apăsați butonul de activare a funcției de ridicare.

28 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției de pe maneta de comandă. Mișcați ușor maneta de comandă în direcția indicată de săgeata albastră.

Utilaje echipate cu întrerupător cu pedală: Apăsați și țineți apăsat simultan întrerupătorul cu pedală și butonul de activare a funcției pe maneta de comandă.

⊙ Rezultat: Platforma trebuie să se ridice.Elementele de protecție împotriva gropilor trebuie să se deschidă. Butonul de utilizare în exterior trebuie să se aprindă.

29 Dați drumul manetei de comandă.

⊙ Rezultat: Platforma trebuie să nu se mai ridice.

30 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției de pe maneta de comandă. Mișcați ușor maneta de comandă în direcția indicată de săgeata galbenă.

⊙ Rezultat: Platforma trebuie să coboare. În timpul coborârii platformei, trebuie să se audă alarma de coborâre.

Testarea butonului de utilizare în exterior

31 Nu apăsați lung butonul de activare a funcției de pe maneta de comandă.

32 Apăsați butonul de utilizare în spații deschise.

⊙ Rezultat: Ledul de sub butonul de utilizare în spații deschise se va aprinde.

33 Apăsați butonul de activare a funcției de ridicare.

34 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției de pe maneta de comandă. Mișcați ușor maneta de comandă în direcția indicată de săgeata albastră.


⊙ **GS-1432m:** Rezultat: Platforma ar trebui să se ridice la maximum 12 ft 0 in/3,66 m și să se oprească. Trebuie să se audă alarma. Indicatorul cu led de la comenzile de la nivelul platformei trebuie să afișeze OHL (LIMITĂ DE ÎNĂLȚIME ÎN EXTERIOR).

⊙ **GS-1932m:** Rezultat: Platforma ar trebui să se ridice la maximum 15 ft 0 in/4,57 m și să se oprească. Trebuie să se audă alarma. Indicatorul cu led de la comenzile de la nivelul platformei trebuie să afișeze OHL (LIMITĂ DE ÎNĂLȚIME ÎN EXTERIOR).

⊙ **GS-1932m XH:** Rezultat: Platforma ar trebui să se ridice la maximum 18 ft 2 in/5,55 m și să se oprească. Trebuie să se audă alarma. Indicatorul cu led de la comenzile de la nivelul platformei trebuie să afișeze OHL (LIMITĂ DE ÎNĂLȚIME ÎN EXTERIOR).

Testarea butonului de activare a deplasării

35 Apăsați butonul de activare a funcției de deplasare.



36 Așteptați șapte secunde pentru ca funcția de deplasare să nu mai fie activă. Mișcați ușor maneta de comandă în direcția indicată de săgeata albastră, apoi în direcția indicată de săgeata galbenă.

⊙ Rezultat: Toate funcțiile trebuie să fie dezactivate.

Verificări

Testarea direcției

Observație: Când efectuați testarea funcțiilor de direcție și deplasare, trebuie să stați în picioare pe platformă, cu fața spre capătul de comandă al utilajului.

37 Apăsați butonul de activare a funcției de deplasare.



38 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției de pe maneta de comandă.

39 Apăsați comutatorul basculant din partea de sus a manetei de comandă în direcția indicată de triunghiul albastru de pe panoul de comandă.

⊙ Rezultat: Roțile conducătoare trebuie să se întoarcă înspre direcția indicată de triunghiul albastru.

40 Apăsați comutatorul basculant din partea de sus a manetei de comandă în direcția indicată de triunghiul galben de pe panoul de comandă.

⊙ Rezultat: Roțile conducătoare trebuie să se întoarcă înspre direcția indicată de triunghiul galben.

Parcursul de probă și testarea frânelor

41 Apăsați butonul de activare a funcției de deplasare.



42 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției de pe maneta de comandă.

Utilaje echipate cu întrerupător cu pedală: Apăsați și țineți apăsat simultan întrerupătorul cu pedală și butonul de activare a funcției pe maneta de comandă.

43 Mișcați ușor maneta de comandă în direcția indicată de săgeata albastră de pe panoul de comandă până când utilajul începe să se deplaseze, apoi readuceți maneta de comandă în poziția centrală.

⊙ Rezultat: Utilajul trebuie să se deplaseze în direcția indicată de săgeata albastră de pe panoul de comandă, apoi trebuie să se oprească brusc când maneta este readusă în poziția centrală.

44 Mișcați ușor maneta de comandă în direcția indicată de săgeata galbenă de pe panoul de comandă până când utilajul începe să se deplaseze, apoi readuceți maneta de comandă în poziția centrală.

⊙ Rezultat: Utilajul trebuie să se deplaseze în direcția indicată de săgeata galbenă de pe panoul de comandă, apoi trebuie să se oprească brusc când maneta este readusă în poziția centrală.

Observație: Frânele trebuie să poată să susțină utilajul pe orice pantă pe care acesta o poate urca.

Parcurs de probă pentru testarea întreruperii funcționării în funcție de înclinare

Observație: Efectuați acest test de la nivelul solului cu ajutorul controlerului platformei. Nu stați în platformă.

45 Coborâți complet platforma.

46 Deplasați utilajul pe o pantă pe care unghiul șasiului este mai mare de 1,5° dintr-o parte laterală în cealaltă.

47 Ridicați platforma la aproximativ 9 ft/2,74 m.

⊙ Rezultat: Platforma trebuie să se oprească, iar alarma de înclinare va emite 180 de semnale sonore pe minut. Indicatorul cu leduri de pe comenzile de pe platformă trebuie să afișeze LL, iar ecranul LCD al comenzilor de la nivelul solului trebuie să afișeze LL: Machine Tilted (utilajul este înclinat).

48 Apăsați butonul de activare a funcției de deplasare.



49 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției de pe maneta de comandă.

50 Mișcați maneta de comandă în direcția indicată de săgeata albastră, apoi mișcați maneta de comandă în direcția indicată de săgeata galbenă.

⊙ Rezultat: Funcția de deplasare trebuie să nu fie operabilă în nicio direcție.

51 Coborâți complet platforma.

52 Deplasați utilajul.

⊙ Rezultat: utilajul ar trebui să se deplaseze.

53 Reveniți pe o suprafață orizontală și ridicați platforma la o înălțime cu aproximativ 9 ft/2,74 m mai mare.

54 Deplasați utilajul pe o pantă pe care unghiul de atac este mai mare de 1,5° dintr-o parte laterală în cealaltă.

⊙ Rezultat: utilajul trebuie să se oprească odată ce atinge o înclinare de 1,5° a șasiului și alarma de înclinare se declanșează la 180 de bipuri pe minut. Indicatorul cu leduri de la comenzile de la nivelul platformei trebuie să afișeze LL, iar ecranul LCD de la comenzile de la nivelul solului trebuie să afișeze LL: Machine Tilted (utilajul este înclinat).

55 Reveniți pe o suprafață orizontală și coborâți complet platforma.

56 Deplasați utilajul pe o pantă pe care unghiul șasiului este mai mare de 3° din față spre spate.

57 Ridicați platforma la aproximativ 9 ft/2,74 m.

⊙ Rezultat: platforma trebuie să se oprească, iar alarma de înclinare va emite 180 de bipuri pe minut. Indicatorul cu leduri de la comenzile de la nivelul platformei trebuie să afișeze LL, iar ecranul LCD de la comenzile de la nivelul solului trebuie să afișeze LL: Machine Tilted (utilajul este înclinat).

58 Apăsați butonul de activare a funcției de deplasare.

59 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției deplasare/direcție de pe maneta de comandă.

60 Mișcați maneta de comandă în direcția indicată de săgeata albastră, apoi mișcați maneta de comandă în direcția indicată de săgeata galbenă.

⊙ Rezultat: Funcția de deplasare trebuie să nu fie operabilă în nicio direcție.

Verificări

61 Coborâți complet platforma.

62 Deplasați utilajul.

⊙ Rezultat: Utilajul ar trebui să se deplaseze.

63 Reveniți pe o suprafață orizontală și ridicați platforma la o înălțime cu aproximativ 9 ft/2,74 m mai mare.

64 Deplasați utilajul pe o pantă pe care unghiul de atac este mai mare de 3° din față spre spate.

⊙ Rezultat: utilajul trebuie să se oprească odată ce atinge o înclinare de 3° a șasiului și alarma de înclinare se declanșează la 180 de bipuri pe minut. Indicatorul cu leduri de la comenzile de la nivelul platformei trebuie să afișeze LL, iar ecranul LCD de la comenzile de la nivelul solului trebuie să afișeze LL: Machine Tilted (utilajul este înclinat).

65 Coborâți complet platforma și reveniți pe o suprafață orizontală.

Testarea vitezei de deplasare cu platforma ridicată

66 Ridicați platforma la aproximativ 9,1 ft/2,78 m de la nivelul solului.

67 Apăsați butonul de activare a funcției de deplasare.



68 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției de pe maneta de comandă.Mișcați ușor maneta de comandă în poziția de deplasare maximă.

⊙ Rezultat: viteza maximă de deplasare care poate fi atinsă cu platforma ridicată nu trebuie să depășească 0,72 ft/22 cm pe secundă.

Dacă viteza de deplasare cu platforma ridicată depășește 0,72 ft/22 cm pe secundă, etichetați imediat utilajul și scoateți-l din funcțiune.

Testarea elementelor de protecție împotriva gropilor

Observație: Elementele de protecție împotriva gropilor trebuie să se deschidă automat atunci când platforma este ridicată. Elementele de protecție împotriva gropilor activează întrerupătoare de sfârșit de cursă care permit utilajului să funcționeze în continuare. Dacă elementele de protecție împotriva gropilor nu se deschid, este declanșată o alarmă, iar utilajul nu se va deplasa și va putea fi ghidat.

69 Ridicați platforma.

⊙ Rezultat: Când platforma este ridicată 4 ft/1,2 m de la sol, elementele de protecție împotriva gropilor trebuie să fie aplicate.

70 Apăsați elementele de protecție împotriva gropilor de pe o parte a utilajului, apoi cele de pe partea opusă.

⊙ Rezultat: Elementele de protecție împotriva gropilor nu trebuie să se miște.

71 Coborâți platforma.


⊙ Rezultat: Elementele de protecție împotriva gropilor trebuie să revină la poziția pe care o au când platforma este coborâtă.

72 Plasați o bucată de lemn cu secțiunea de 5 x 10 cm sau similară sub un element de protecție împotriva gropilor.

73 Ridicați platforma.

⊙ Rezultat: Înainte ca platforma să fie ridicată 7 ft/2,1 m de la sol, ar trebui să se audă o alarmă. Indicatorul cu leduri de pe comenzile de pe platformă trebuie să afișeze PHS, iar ecranul LCD al comenzilor de la nivelul solului trebuie să afișeze PHS: Pothole Guard Stuck (Elementele de protecție împotriva gropilor, blocate).

74 Apăsați butonul de activare a funcției de deplasare.



75 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției de pe maneta de comandă.

76 Mișcați ușor maneta de comandă în direcția indicată de săgeata albastră, apoi în direcția indicată de săgeata galbenă.

⊙ Rezultat: Utilajul nu trebuie să se deplaseze nici înainte, nici înapoi.

77 Apăsați butonul de activare a funcției de deplasare.



78 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției de pe maneta de comandă.

79 Apăsați comutatorul basculant din partea de sus a manetei de comandă în direcțiile indicate de triunghiul albastru și triunghiul galben de pe panoul de comandă.

⊙ Rezultat: Roțile conducătoare nu trebuie să se întoarcă nici spre stânga, nici spre dreapta.

80 Coborâți complet platforma.

81 Scoateți bucata de lemn cu secțiunea de 5 x 10 cm sau similară.

Verificări



Pentru a putea opera utilajul:

☑ Trebuie să învățați și să puneți în practică principiile de operare a utilajului în condiții de siguranță, prevăzute în acest manual de operare.

1 Evitați situațiile periculoase.

2 Efectuați întotdeauna o verificare premergătoare punerii în funcțiune.

3 Înainte de utilizare, realizați întotdeauna teste de funcționare.

4 Verificați zona de lucru.

Înainte de a trece la secțiunea următoare, trebuie să cunoașteți și să înțelegeți operațiunea de verificare a zonei de lucru.

5 Folosiți utilajul numai în modul stabilit de către producător.

Verificarea zonei de lucru

Verificarea zonei de lucru îl ajută pe operator să determine dacă zona de lucru este corespunzătoare pentru operarea utilajului în condiții de siguranță. Această verificare trebuie efectuată de către operator înainte de mutarea utilajului în zona de lucru.

Este responsabilitatea operatorului să citească despre pericolele existente în zona de lucru și să le țină minte, să fie atent la acestea și să le evite în timp ce mută, reglează și operează utilajul.

Verificarea zonei de lucru

Trebuie să aveți în vedere și să evitați următoarele situații periculoase:

- ❑ zone cu materiale descărcate sau gropi
- ❑ terenuri accidentate, cu obstacole sau resturi de diverse materiale
- ❑ suprafețe înclinate
- ❑ suprafețe alunecoase sau instabile
- ❑ obstacole deasupra utilajului și conductori de înaltă tensiune
- ❑ zone periculoase
- ❑ suprafețe care nu sunt adecvate pentru susținerea tuturor sarcinilor determinate de către utilaj
- ❑ vânt și condiții atmosferice nefavorabile
- ❑ prezența personalului neautorizat
- ❑ alte situații de pericol potențial

Verificarea autocolantelor cu simboluri


Stabiliți dacă etichetele de pe utilaj conțin cuvinte sau simboluri. Efectuați o inspecție corespunzătoare pentru a verifica dacă toate etichetele sunt lizibile și se află la locul lor.

Nr. etichetă	Descriere etichetă	Cantitate
43618	Etichetă – Săgeți direcționale	1
72086	Etichetă – Punct de ridicare	4
72143	Etichetă – Oprire de urgență	1
82481	Etichetă – Siguranță acumulator/încărcător	2
137605	Etichetă – Oprire de urgență, comandă platformă	1
137656	Etichetă – Deplasare/direcție, Comandă platformă	1
1272242	Etichetă – Înregistrare utilaj	1
1281174	Etichetă – Punct de ancorare curele de siguranță, cădere împiedicată/evitată Point	5
1283810	Etichetă – Panoul de comandă de la nivelul platformei	1
1292052	Etichetă – Coborâre de urgență GS-1330m	1
1292990	Etichetă – Eliberare frână	1
1294682	Etichetă – Panoul de comandă de la nivelul solului, GS-1330m	1
1296034	Etichetă – Smartlink Dual Zone	2
1298467	Etichetă – Citiți manualul*	5
1302115	Cod QR Genie AWP	1
1304177	Etichetă – Sarcina pe roată, GS-1932m*	4
1304179	Etichetă – Schemă de transport, GS-1932m*	2
1304180	Etichetă – Pericol de răsturnare, acumulatori, GS-1932m*	2
1305409	Etichetă – Acces compartiment, simbol	3
1305410	Etichetă – Legare pentru transport	5
1305411	Etichetă – Pericol, braț de siguranță, simbol	1
1305412	Etichetă – Braț de siguranță, simbol	1
1305413	Etichetă – Pericol, pericol de electrocutare	1
1305414	Etichetă – Citiți manualul	2
1305415	Etichetă – Indicator de stare a încărcării	1
1305416	Etichetă – Tensiune de alimentare platformă, 115 V*	2
1305417	Etichetă – Tensiune de alimentare platformă, 230 V*	2
1305418	Etichetă – Tensiune de alimentare încărcător, 115 UK*	1
1305419	Etichetă – Tensiune de alimentare încărcător, 230 V, UE*	1
1305420	Etichetă – Conductă de aer comprimat, 7,58 bar*	2
1305421	Etichetă – Pericol de răsturnare, alarmă de înclinare	1
1305424	Etichetă – Săgeți direcționale*	1
1305425	Etichetă – Pericol de electrocutare, priză	1
1305426	Etichetă – Siguranță deblocare frână și instrucțiuni de operare	1
1306781	Etichetă – Schema tăvii hidraulice deschise	1
1306901	Etichetă – Pericol de răsturnare, întrerupător de sfârșit de cursă	1
1306950	Etichetă – Platformă, supraîncărcare, capacitate maximă, forță laterală	1
1306951	Etichetă – Pericol de electrocutare, pericol, avertisment	1
1307117	Etichetă – Sarcina pe roată, GS-1432m*	4
1308334	Etichetă – Sarcina pe roată, GS-1932 XH*	4
1316062	Etichetă – Pericol de răsturnare, acumulatorul de litiu	1

▩ Hașurarea suprafeței indică faptul că eticheta nu este vizibilă, adică se află sub capace.

* Aceste etichete depind de model, opțiuni și configurație.

Verificări

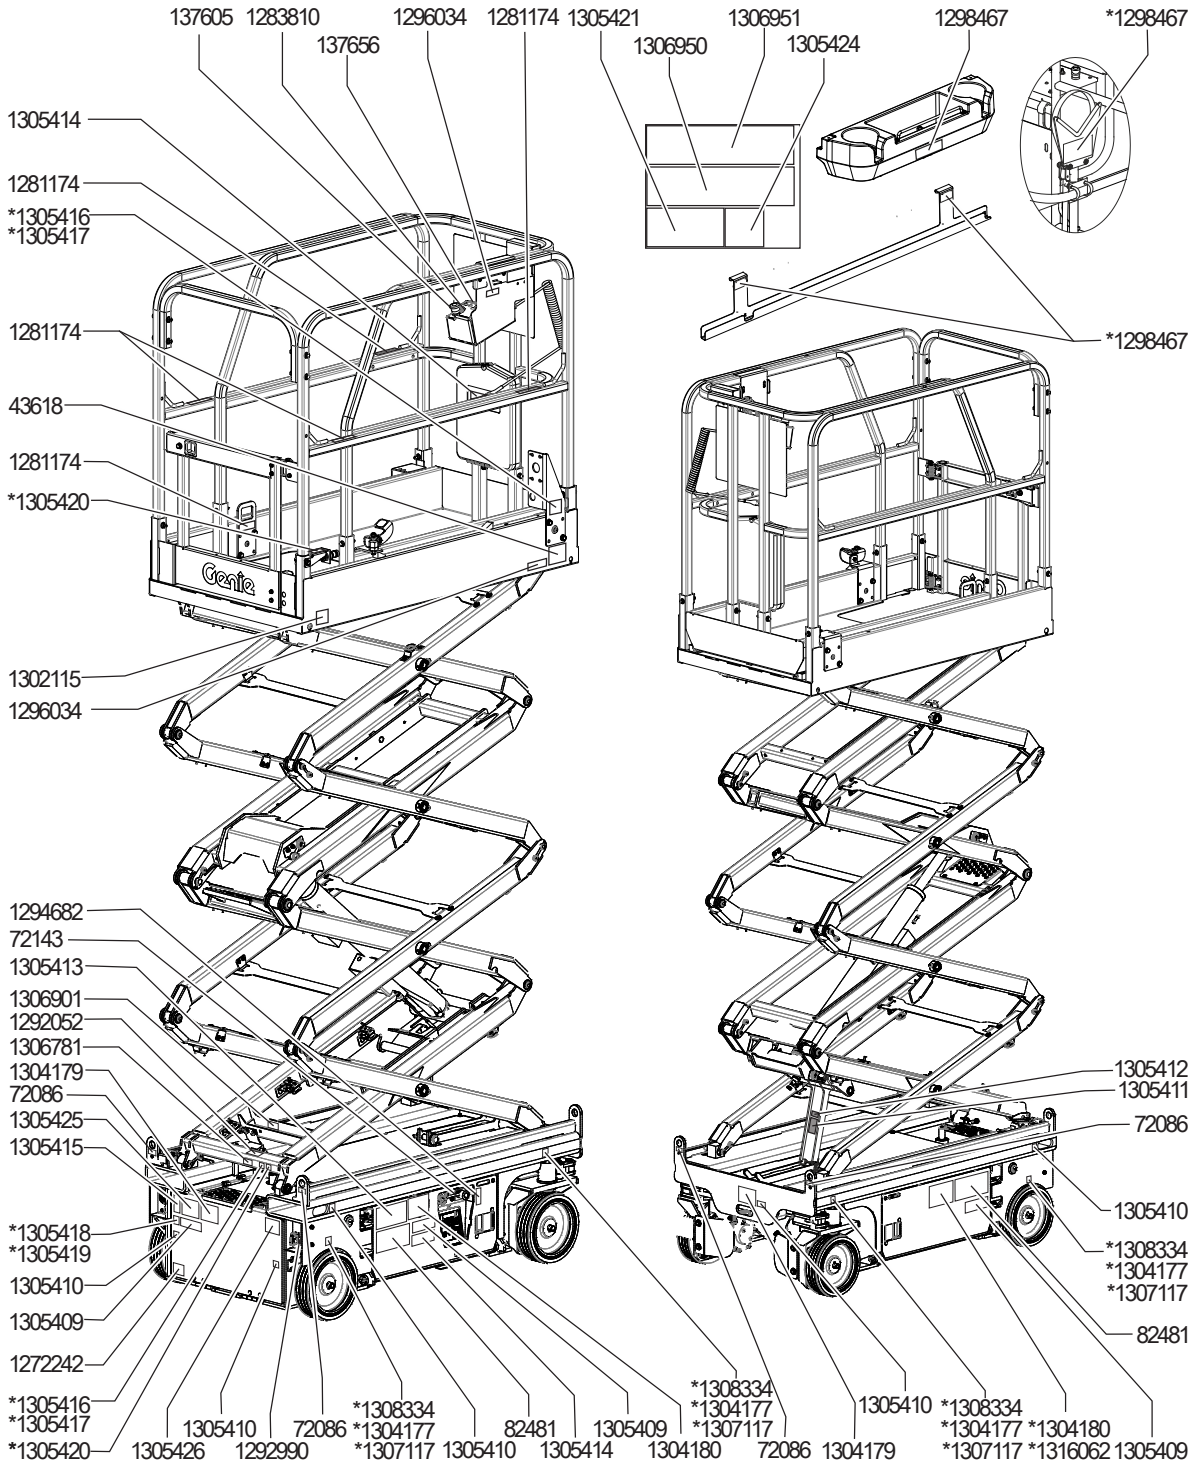
137605
1283810
137656
1296034
1281174
1305421
1306950
1306951
1305424
1298467
*1298467
1305414
1281174
*1305416
*1305417
1281174
43618
1281174
*1305420
*1298467
1302115
1296034
1294682
72143
1305413
1306901
1292052
1306781
1304179
72086
1305425
1305415
*1305418
*1305419
1305410
1305409
1272242
*1305416
*1305417
*1305420
1305426
1305410
1292990
72086
*1308334
*1304177
*1307117
82481
1305410
1305414
1305409
1304180
*1308334
*1304177
*1307117
72086
1305410
1304179
*1308334
*1304177
*1307117
*1304180
*1316062
1305409
82481
*1308334
*1304177
*1307117
1305410
1305411
72086
1305410

Instrucțiuni de operare



Pentru a putea opera utilajul:

☑ Trebuie să învățați și să puneți în practică principiile de operare a utilajului în condiții de siguranță, prevăzute în acest manual de operare.

1 Evitați situațiile periculoase.
2 Efectuați întotdeauna o verificare premergătoare punerii în funcțiune.
3 Înainte de utilizare, realizați întotdeauna teste de funcționare.
4 Verificați zona de lucru.
5 Folosiți utilajul numai în modul stabilit de către producător.

Noțiuni fundamentale

Secțiunea Instrucțiuni de operare vă oferă instrucțiuni referitoare la fiecare aspect al operării utilajului. Este responsabilitatea operatorului să respecte toate regulile de siguranță și instrucțiunile din manualul de operare.

Este interzisă folosirea acestui utilaj în alte scopuri decât cel de ridicare a personalului, împreună cu uneltele și materialele acestuia, până la o zonă de lucru aeriană, deoarece acest lucru este nesigur și periculos.

Numai personalului calificat și autorizat trebuie să aibă permisiunea de a opera acest utilaj. Dacă, în timpul aceluiași schimb, în momente diferite, este posibil ca mai mulți operatori să utilizeze același utilaj, toți acești operatori trebuie să fie autorizați și trebuie să urmeze toate regulile de siguranță și instrucțiunile din manualul de operare. Acest lucru înseamnă că fiecare operator nou trebuie să efectueze verificarea premergătoare punerii în funcțiune, testele de funcționare și verificarea zonei de lucru înainte de a folosi utilajul.

Instrucțiuni de operare

Oprirea de urgență

Împingeți în poziția oprit butonul roșu pentru oprire de urgență de la comenzile de la nivelul solului sau de pe platformă pentru a dezactiva toate funcțiile.

Corectați orice funcție care este activă când se apasă oricare dintre cele două butoane roșii pentru oprire de urgență.

Sistemul de coborâre auxiliar

1 Trageți butonul de coborâre auxiliară pentru a coborî platforma.

Operarea utilajului de la nivelul solului

1 Înainte de a folosi utilajul, asigurați-vă că bateria de acumulatori este conectată.

2 Rotiți comutatorul cu cheie în poziția pentru comandă de la nivelul solului.

3 Trageți în poziția pornit atât butonul roșu pentru oprire de urgență de pe platformă, cât și pe cel de la nivelul solului.

Pentru poziționarea platformei

1 Pe panoul de comenzi, apăsați butonul Enter pentru a comuta între zonele de operare în interior și exterior.

2 Apăsați lung butonul de activare a funcției de ridicare.

3 Apăsați butonul de ridicare sau coborâre a platformei.

Operarea utilajului de pe platformă


1 Înainte de a folosi utilajul, asigurați-vă că bateria de acumulatori este conectată.

2 Rotiți comutatorul cu cheie în poziția pentru comandă de pe platformă.

3 Trageți în poziția pornit atât butonul roșu pentru oprire de urgență de pe platformă, cât și pe cel de la nivelul solului.

Pentru poziționarea platformei

1 Apăsați butonul de utilizare în interior sau exterior.



Observație: dacă nu se alege nicio zonă de operare, se va selecta automat zona de operare în exterior.

2 Apăsați butonul de activare a funcției de ridicare. Pe ecranul cu leduri, va fi afișat un cerc sub simbolul pentru funcția de ridicare.



Dacă maneta de comandă nu este mișcată în decurs de șapte secunde după apăsarea butonului de activare a funcție de ridicare, cercul de sub simbolul pentru funcția de ridicare se va stinge, iar funcția de ridicare nu va fi activă. Apăsați din nou butonul de activare a funcției de ridicare.

3 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției de pe maneta de comandă.

4 Utilaje echipate cu întrerupător cu pedală: Apăsați și țineți apăsat simultan întrerupătorul cu pedală și butonul de activare a funcției pe maneta de comandă.

5 Mișcați maneta de comandă în direcția indicată de marcajele de pe panoul de comandă.

Instrucțiuni de operare

Pentru direcție

1 Apăsați butonul de activare a funcției de deplasare. Pe ecranul cu led, se va aprinde un cerc sub simbolul pentru funcția de deplasare.

Dacă maneta de comandă nu este mișcată în decurs de șapte secunde după apăsarea butonului de activare a funcție de deplasare, cercul de sub simbolul pentru funcția de ridicare se va stinge, iar funcția de deplasare nu va fi activă. Apăsați din nou butonul de activare a funcției de deplasare.

2 Apăsați și țineți apăsat întrerupătorul cu pedală (dacă utilajul este echipat cu acest accesoriu).

3 Întoarceți roțile conducătoare cu ajutorul comutatorului basculant din partea de sus a manetei de comandă.



Pentru deplasare

1 Apăsați butonul de activare a funcției de deplasare. Pe ecranul cu led, se va aprinde un cerc sub simbolul pentru funcția de deplasare.

Dacă maneta de comandă nu este mișcată în decurs de șapte secunde după apăsarea butonului de activare a funcție de deplasare, cercul de sub simbolul pentru funcția de ridicare se va stinge, iar funcția de deplasare nu va fi activă. Apăsați din nou butonul de activare a funcției de deplasare.

2 Utilaje echipate cu întrerupător cu pedală: Apăsați și țineți apăsat simultan întrerupătorul cu pedală și butonul de activare a funcției pe maneta de comandă.

3 Măriți viteza: Mișcați ușor maneta de comandă din centru.

Reduceți viteza: Mișcați ușor maneta de comandă spre centru.

Stop: Readuceți maneta de comandă în centru sau nu mai apăsați butonul de activare a funcției.

Utilizați săgețile indicatoare codate pe culori de pe comenzile de pe platformă și de pe platforma proprie-zisă pentru a identifica direcția în care se va deplasa utilajul.

Viteza de deplasare a utilajului este restricționată atunci când platforma este ridicată.

Starea acumulatorului va afecta performanțele utilajului. Viteza de deplasare a utilajului și viteza de funcționare se vor reduce când indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorilor va lumina intermitent.

Instrucțiuni de operare

Pentru a selecta viteza de deplasare

Comenzile de deplasare pot fi acționate în două moduri de viteză de deplasare diferite. Când indicatorul luminos al butonului pentru viteza de deplasare este aprins, este activ modul de viteză de deplasare lentă. Când indicatorul luminos al butonului este stins, este activ modul de viteză de deplasare rapidă.

Apăsați butonul pentru viteza de deplasare pentru a selecta viteza dorită.



Observație: Când platforma este ridicată, indicatorul luminos al butonului pentru viteza de deplasare este mereu aprins, indicând o viteză de deplasare rapidă.

⚠ Deplasarea utilajului pe o pantă

Determinați nivelurile maxime de înclinare și înclinare laterală pentru utilaj și stabiliți gradul de înclinare a pantei.

Nivel maxim de înclinare, cu platforma coborâtă:

	GS-1432m, GS-1932m, GS-1932m XH	25%	14°

Nivel maxim de înclinare laterală, cu platforma coborâtă:

	GS-1432m, GS-1932m, GS-1932m XH	25%	14°

Observație: nivelul de înclinare depinde de condițiile de teren, cu o persoană pe platformă, și tracțiunea corespunzătoare. Greutatea suplimentară pe platformă poate reduce nivelul de înclinare.

Pentru a determina gradul de înclinare a pantei:

Măsurați panta cu un înclinometru digital SAU utilizați următoarea procedură.

Veți avea nevoie de:

- nivelă cu bulă de aer
- o bucată dreaptă de lemn, de cel puțin 1 m lungime
- ruletă

Așezați bucata de lemn pe pantă.

În partea de jos a pantei, așezați nivela pe marginea superioară a bucății de lemn și ridicați-i capătul până când bucata de lemn este în poziție perfect orizontală.

În timp ce mențineți poziția bucății de lemn, măsurați distanța verticală de la partea de jos a bucății de lemn până la nivelul solului.

Împărțiți distanța măsurată cu ruleta (distanța pe verticală) la lungimea bucății de lemn (distanța pe orizontală) și înmulțiți rezultatul cu 100.

Exemplu:



Bucată de lemn = 144 inchi (3,6 m)

Distanța pe orizontală = 144 inchi (3,6 m)

Distanța pe verticală = 12 inchi (0,3 m)

12 in ÷ 144 in = 0,083 x 100 = 8,3% pantă
0,3 m ÷ 3,6 m = 0,083 x 100 = 8,3% pantă


Dacă panta depășește nivelul maxim al înclinării și pe cel al înclinării laterale, utilajul trebuie să fie ridicat/coborât cu troliul sau transportat pe pantă în sus sau jos. Consultați secțiunea Instrucțiuni de transport și ridicare.

Coduri indicatoare operaționale

Dacă indicatorul de diagnostic cu leduri de pe comenzile platformei sau indicatorul de diagnostic LCD de la comenzile de la nivelul solului afișează un cod indicator operațional cum ar fi LL, starea de defecțiune trebuie remediată sau înlăturată înainte de a relua operarea mașinii. Împingeți și trageți butonul roșu pentru oprire de urgență pentru a reseta sistemul.



Indicatorul cu leduri

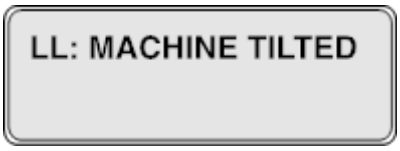

Indicatorul LCD

Coduri indicatoare operaționale

Cod	Stare
LL	Înclinare excesivă
OL	Platformă supraîncărcată
CH	Mod de operare șasiu
PHS	Elemente de protecție împotriva gropilor, blocate
ND	Deplasare dezactivată (opțiune)
BR	Frâne deblocate
Ld	Ridicare dezactivată
OHL	Limită de înălțime în spații deschise

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați manualul de service Genie adecvat. Un cod și descrierea unui cod pot fi consultate și de pe ecranul LCD de la comenzile de la nivelul solului.


Supraîncărcarea platformei

Dacă indicatorul de diagnostic cu leduri de pe comenzile de pe platformă afișează intermitent OL, iar indicatorul de diagnostic LCD al comenzilor de la nivelul solului afișează OL: Platform Overloaded (platforma este supraîncărcată) este semnalat faptul că platforma este supraîncărcată și nicio funcție nu va fi activă. Se va declanșa o alarmă sonoră.

1 Împingeți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția oprit.

2 Descărcați din greutatea de pe platformă.

3 Trageți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția pornit.

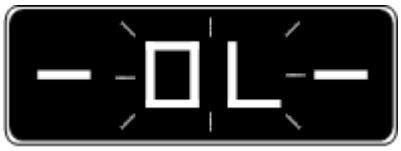

Indicatorul cu leduri



Indicatorul LCD

Când platforma este ridicată sau coborâtă, la apropierea de înălțimea maximă, se va activa o funcție de autoverificare. Este posibil ca utilajul să se oprească și să se declanșeze o alarmă. Dacă utilajul nu este supraîncărcat, se va relua funcționarea normală.

Recuperare în caz de supraîncărcare (dacă utilajul are această funcție)

Dacă indicatorul de diagnostic LCD de la comenzile de la nivelul solului afișează mesajul Overload Recovery (Recuperare în caz de supraîncărcare), înseamnă că sistemul de coborâre auxiliară a fost utilizat în timp ce platforma era supraîncărcată. Pentru a obține informații despre modul în care puteți reseta acest mesaj, consultați manualul de service Genie corespunzător.

Instrucțiuni de operare

Setările privind activarea senzorului de înclinare

Setările privind activarea senzorului de înclinare	
Unghi șasiu (dintr-o parte laterală în cealaltă)	1,5°
Unghi șasiu (din față spre spate)	3°



Dacă se declanșează alarma de înclinare în timpul ridicării platformei, coborâți platforma și deplasați utilajul pe o suprafață solidă și dreaptă. Dacă se declanșează alarma de înclinare în timpul ridicării platformei, aveți mare grijă să coborâți platforma.



Indicatorul cu leduri de la comenzile de la nivelul platformei afișează LL, iar ecranul LCD de la comenzile de la nivelul solului afișează LL: Machine Tilted (utilajul este înclinat) și alarma de înclinare se declanșează la 180 de bipuri pe minut, sunt afectate următoarele funcții astfel: funcțiile de deplasare, direcție și ridicare sunt dezactivate.

Reveniți cu utilajul pe o suprafață orizontală pentru a restabili funcțiile de ridicare.

Operarea utilajului de la nivelul solului cu ajutorul controlerului

Păstrați distanțele de siguranță între operator, utilaj și obiectele fixe.

Când utilizați controlerul, trebuie să fiți atenți la direcția în care se va deplasa utilajul.

Indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorilor

Pentru a determina nivelul de încărcare a acumulatorilor, utilizați indicatorul de diagnostic cu leduri.

Observație: Când apare codul LO cu iluminare intermitentă pe indicatorul cu leduri de la comenzile platformei, utilajul trebuie scos din funcțiune și încărcat. În caz contrar, toate funcțiile utilajului vor fi dezactivate.



Încărcare completă



Încărcare medie



Încărcare scăzută



Indicatorul de nivel scăzut (LO) luminează intermitent

Încălzirea acumulatorului

Când temperatura acumulatorului cu litiu este sub limita sa operațională de -4°F/-20°C, acumulatorul va avea nevoie de timp pentru a se încălzi; acest proces se numește încălzirea acumulatorului.

- ❑ Pentru efectuarea ciclului de încălzire a acumulatorului, utilajul trebuie să rămână pornit (butonul de oprire de urgență în poziția pornit).
- ❑ Mesajul HEAt va fi afișat pe indicatorul cu leduri de la comenzile de la nivelul platformei, timp de 8 secunde.
- ❑ După 8 secunde, indicatorul cu leduri va afișa timpul rămas până la finalizarea ciclului de încălzire. Valoarea afișată va fi indicată în „minute.secunde”.
- ❑ Indicatorul va comuta între mesajul HEAt și timpul rămas pe durata ciclului de încălzire.
- ❑ La finalizarea ciclului de încălzire, se va emite o alarmă sonoră, iar utilajul va trece automat în starea System Ready (Sistem pregătit).

Utilizarea brațului de siguranță

1 Ridicați platforma la o înălțime aproximativă cuprinsă între 8 ft/2,4 m și 13 ft/4,0 m de la sol.

2 Rotiți brațul de siguranță în sus față de șasiu și așezați-l pe suport.

3 Coborâți platforma până când brațul de siguranță se așează într-o poziție stabilă pe articulație. La coborârea platformei, păstrați distanța față de brațul de siguranță.

Plierea balustradelor de protecție

Sistemul de balustrade al platformei constă din trei secțiuni de balustradă care pot fi pliate pentru platforma de prelungire și trei secțiuni pentru platforma principală. Toate cele șase secțiuni sunt fixate prin patru știfturi de blocare de sârmă.

1 Coborâți platforma complet și retrageți prelungirea platformei.

2 Îndepărtați comenzile de pe platformă.

3 Din interiorul platformei, scoateți cele două știfturi de blocare de sârmă.

4 Pliați balustrada față. Țineți mâinile la distanță de punctele în care ar putea fi strivite.

5 Puneți la loc cele două știfturi scoase în consola fiecărei balustrade laterale.

6 Pliați fiecare balustradă laterală. Țineți mâinile la distanță de punctele în care ar putea fi strivite.

7 În spatele platformei principale, îndepărtați cele două știfturi de blocare de sârmă.

8 Deschideți ușa cu grijă și deplasați-vă către sol.

9 Pliați ușa spate și balustradele din partea unde se află intrarea ca o singură unitate. Țineți mâinile la distanță de punctele în care ar putea fi strivite.

10 Pliați balustradele din dreapta și stânga. Țineți mâinile la distanță de punctele în care ar putea fi strivite.

11 Puneți la loc cele două știfturi scoase în consola fiecărei balustrade laterale.


Ridicarea balustradelor de protecție

Urmați instrucțiunile privind plierea, dar în ordine inversă, asigurându-vă că toate știfturile de blocare sunt la locul lor și sunt instalate corespunzător.

Instrucțiuni de operare

Instrucțiuni privind suportul pentru țevi Lift Tools

Ansamblul suportului pentru țevi Lift Tools este format din două suporturi pentru țevi aflate pe fiecare parte a platformei și montate pe balustradele de protecție cu șuruburi în U.

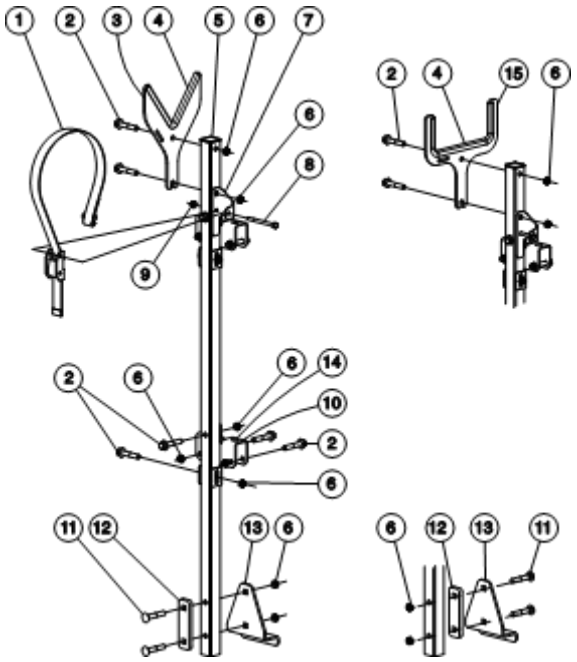

1 curea
2 bolț, 3/8-16 x 2"
3 suport
4 bordura marginii
5 capac
6 piuliță, 3/8-16
7 suport pentru curea
8 bolț, 1/4-20 x 3,25"
9 piuliță, 1/4-20
10 suport pentru știft
11 bolț pentru șasiu, 3/8-16 x 2,25"
12 distanțier
13 suport pentru picior
14 amortizor din cauciuc
15 suport pentru țevi mari

Respectați următoarele indicații:

☑ Suportul pentru țevi Lift Tools trebuie montat în interiorul platformei.

☑ Suporturile pentru țevi Lift Tools nu pot fi utilizate cu niciun alt echipament opțional, cu excepția tăvii de lucru Lift Tools și a alarmei de contact Lift Guard.

☑ Suporturile pentru țevi Lift Tools nu trebuie să blocheze comenzile de la nivelul platformei sau accesul la platformă.

☑ Ansamblul suportului pentru țevi Lift Tools poate fi utilizat doar în spații interioare.

☑ Platforma poate fi utilizată doar de către o persoană când se folosește echipamentul opțional de suporturi pentru țevi Lift Tools.

☑ Suportul pentru picior din partea de jos a suporturilor pentru țevi Lift Tools trebuie să se sprijine de placa de suport pentru picior de pe platformă.

☑ Asigurați-vă că suporturile pentru țevi Lift Tools sunt fixate de platformă.

Montarea suportului pentru țevi Lift Tools

1 Glisați suporturile de fixare pentru balustradă până când amortizorul din cauciuc ajunge pe balustrade.

2 Strângeți bolțurile pe suportul de fixare pentru picior.

3 Strângeți bolțurile pe suporturile de fixare pentru balustradă.

Utilizarea suportului pentru țevi Lift Tools

1 Plasați sarcina în așa fel încât să se așeze în ambele suporturi pentru țevi Lift Tools. Lungimea sarcinii trebuie să fie paralelă cu lungimea platformei și centrată între suporturile pentru țevi Lift Tools.

2 Fixați sarcina de fiecare suport pentru țevi Lift Tools. Treceți cureaua de nailon peste sarcină. Apăsați catarama și glisați cureaua prin ea. Strângeți cureaua.

3 Împingeți și trageți ușor de sarcină pentru a vă asigura că suporturile pentru țevi Lift Tools și sarcina sunt bine fixate.

4 Mențineți sarcina fixată când utilajul se deplasează.

Ansamblul de suport pentru țevi Lift Tools cântărește 25 lb/11,4 kg.

Capacitatea maximă a suporturilor pentru țevi Lift Tools	
GS-1432m, GS-1932m, GS-1932m XH	215 lb 97,5 kg

⚠ Pericol de răsturnare. Greutatea ansamblului de suport pentru țevi Lift Tools și sarcina din ansamblul de suport pentru țevi Lift Tools vor reduce capacitatea nominală a platformei utilajului și trebuie luate în calcul la stabilirea sarcinii totale a platformei.

⚠ Pericol de răsturnare. Greutatea ansamblului de suport pentru țevi Lift Tools și sarcina din suportul pentru țevi Lift Tools pot limita numărul maxim de ocupanți de pe platformă.

Capacitatea maximă a suportului pentru țevi mari: Țevi cu diametrul maxim de 6 in/15,24 cm. Consultați tabelul privind sarcina pentru capacitatea de greutate.


Nu folosiți utilajul decât dacă ați primit instruire corespunzătoare și ați luat cunoștință de toate pericolele asociate cu ridicarea de țevi.

Nu aplicați o forță orizontală sau o sarcină laterală asupra utilajului prin ridicarea sau coborârea unei sarcini fixe sau suspendate.

Nu transportați unitatea cu suporturi pentru țevi Lift Tools instalate. Demontați întregul ansamblu înainte de a transporta unitatea.

Instrucțiuni privind suportul pentru panouri

Ansamblul de suport pentru panouri Lift Tools este alcătuit dintr-un ansamblu de suport și un ansamblu de curele.

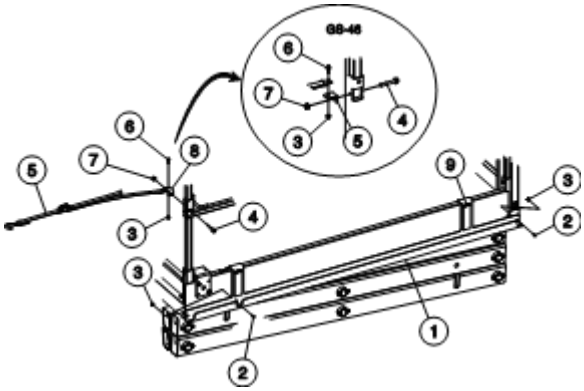

1 suport

2 bolț pentru șasiu, 1/4-20 x 0,75"

3 piuliță, 1/4-20

4 bolț, 3/8-16 x 2,25"

5 curea

6 bolț, 1/4-20 x 0,75"

7 piuliță, 3/8-16

8 curea de fixare

9 autocolant cu avertisment

Instrucțiuni de operare

Respectați următoarele indicații:

☑ Suportul pentru panouri Lift Tools trebuie montat pe partea stângă a platformei.

☑ Suportul pentru panouri Lift Tools nu poate fi utilizat cu niciun alt echipament opțional, cu excepția tăvii de lucru Lift Tools.

☑ Suporturile pentru panouri Lift Tools nu trebuie să blocheze comenzile de la nivelul platformei sau accesul la platformă.

☑ Ansamblul suportului pentru panouri Lift Tools poate fi utilizat doar în spații interioare.

☑ Platforma poate fi utilizată doar de către o persoană când se folosește echipamentul opțional de suport pentru panouri Lift Tools.

☑ Asigurați-vă că suportul pentru panouri Lift Tools este fixat de platformă.

Montarea suportului pentru panouri

1 Agățați suportul (1) pe flanșa de jos a platformei, pe partea stângă.

2 Fixați suportul cu bolțurile de șasiu 2, 1/4" (2) și piulițele (3).

3 Cuplați limba de fixare (8) la bara balustradei frontale. Sunt furnizate un bolț 3/8" (4) și o piuliță (7).

4 Legați cureaua (5) de limba de fixare.

Montarea curelei suportului pentru panouri

1 Deschideți clema și instalați-o pe limba de fixare cu bolțul 1/4" x 0,75“ (6).

2 Montați plăcuța terminală a ansamblului curelei pe șurub.

3 Introduceți șurubul prin cealaltă parte a clemei.

Utilizarea suportului pentru panouri

1 Plasați sarcina în așa fel încât să se așeze în centrul suportului pentru panouri Lift Tools.

2 Fixați sarcina de platformă trecând cureaua prin fața sarcinii și fixând cârligul în S în jurul balustradei de sus, în apropierea părții din spate a platformei.

3 Împingeți și trageți ușor de sarcină pentru a vă asigura că suportul pentru panouri și sarcina sunt bine fixate.

4 Mențineți sarcina fixată când utilajul se deplasează.

Ansamblul de suport pentru panouri Lift Tools cântărește 22 lb/10 kg.

Tabel privind capacitatea maximă a suportului pentru panouri Lift Tools

GS-1432m, GS-1932m, GS-1932m XH	100 lb 45,4 kg

⚠ Pericol de răsturnare. Greutatea ansamblului de suport pentru panouri Lift Tools și sarcina din ansamblul de suport pentru panouri Lift Tools vor reduce capacitatea nominală a platformei utilajului și trebuie luate în calcul la stabilirea sarcinii totale a platformei.

⚠ Pericol de răsturnare. Greutatea ansamblului de suport pentru panouri Lift Tools și sarcina din suportul pentru panouri Lift Tools pot limita numărul maxim de ocupanți de pe platformă.

⚠ Dimensiunea maximă permisă a panoului: Înălțime de 4 ft/1,21 m x lungime de 8 ft/2,42 m. Consultați tabelul privind sarcina pentru capacitatea de greutate.


Nu folosiți utilajul decât dacă sunteți instruit corespunzător și dacă sunteți conștient de pericolele asociate cu ridicarea de panouri.

Nu aplicați o forță orizontală sau o sarcină laterală asupra utilajului prin ridicarea sau coborârea unei sarcini fixe sau suspendate.

Nu transportați unitatea cu suportul pentru panouri Lift Tools instalat. Demontați întregul ansamblu înainte de a transporta unitatea.

Instrucțiuni privind tava de lucru Lift Tools

Ansamblul de tavă de lucru Lift Tools este alcătuit dintr-o tavă și două suporturi de fixare cu elemente metalice.

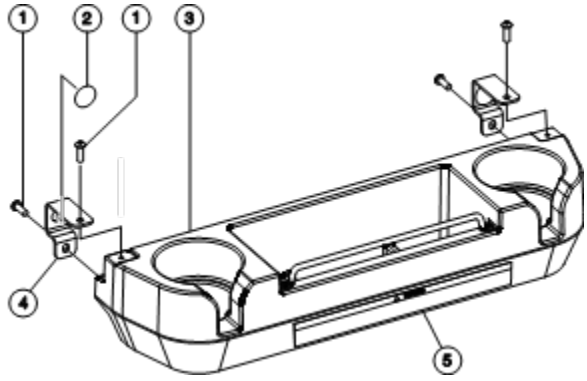

1 bolț, 1/4-20 x 0,75"

2 amortizor din cauciuc

3 tava de lucru Lift Tools

4 suportul tăvii de unelte

5 autocolant cu avertisment

Respectați următoarele indicații: Instalarea tăvii de lucru Lift Tools

☑ Tava de lucru Lift Tools trebuie montată în interiorul platformei.

☑ Se poate utiliza doar o singură tavă de lucru Lift Tools per utilaj.

☑ Montați tava de lucru Lift Tools pe balustrada platformei de prelungire, pe partea opusă comenzilor de la nivelul platformei.

☑ Tava de lucru Lift Tools poate fi montată pe balustrada de sus sau pe cea de jos.

☑ Asigurați-vă că tava de lucru Lift Tools este bine fixată de platformă.

☑ Șnurul tăvii de lucru Lift Tools este destinat numai uneltelor. Nu legați șnurul personal de siguranță.

Instalarea tăvii de lucru Lift Tools

1 Strângeți cele patru bolțuri 1/4-20 x 0,75 (1).

Instrucțiuni de operare

Utilizarea tăvii de lucru Lift Tools

1 Plasați sarcina în așa fel încât să se așeze în interiorul tăvii de lucru Lift Tools.

Ansamblul de tavă de lucru Lift Tools cântărește 4 lb/1,8 kg.

Capacitatea maximă a tăvii de lucru Lift Tools este de 50 lb/23 kg.

⚠ Pericol de răsturnare. Greutatea ansamblului de tavă de lucru Lift Tools și sarcina din tava de lucru Lift Tools vor reduce capacitatea nominală a platformei utilajului și trebuie luate în calcul la stabilirea sarcinii totale a platformei.

Instrucțiuni privind sistemul de limitare a înălțimii platformei

Sistemul de limitare a înălțimii platformei permite limitarea platformei la o anumită înălțime.

Respectați următoarele indicații: Sistemul de limitare a înălțimii platformei

☑ Citiți, înțelegeți și respectați toate avertismentele și instrucțiunile furnizate împreună cu sistemul de limitare a înălțimii platformei.

Utilizarea sistemului de limitare a înălțimii platformei

Pentru a limita înălțimea:

Observație: Opțiunea de înălțime maximă a utilizatorului trebuie să fie activată. Consultați manualul de service și reparații.

1 Ridicați platforma la înălțimea maximă dorită cu ajutorul comenzilor de la nivelul platformei.

2 Apăsați și țineți apăsat timp de 5 secunde butonul de selectare a funcției de ridicare de la comenzile de la nivelul platformei.

3 Limita maximă a înălțimii platformei este activată atunci când:

   a afișajul cu led de la comenzile de la nivelul platformei afișează „LoHt”; și

   b alarma emite 7 semnale sonore.

4 Testați funcționarea înainte de utilizare.

Pentru a elimina limita de înălțime:

1 Rotiți comutatorul cu cheie în poziția pentru comandă de pe platformă.

2 Trageți butonul roșu de oprire de urgență de la comenzile de la nivelul solului în poziția pornit.

3 Trageți butonul roșu de oprire de urgență de la comenzile de la nivelul platformei în poziția pornit.

4 Apăsați și țineți apăsat timp de 5 secunde butonul de selectare a funcției de ridicare, la orice înălțime.

5 Limita maximă a înălțimii platformei este eliminată atunci când:

   a afișajul cu led de la comenzile de la nivelul platformei afișează „FLHt”; și

   b alarma emite 7 semnale sonore.

Pentru a testa sistemul de limitare a înălțimii platformei:

1 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției de ridicare, apoi apăsați butonul de ridicare a platformei.

⊙ Rezultat: Platforma trebuie să se ridice la înălțimea setată anterior. După atingerea limitei maxime a înălțimii, platforma se va opri. Dacă operatorul ține în continuare maneta în direcția de ridicare timp de peste 2 secunde de la atingerea limitei maxime a înălțimii platformei, alarma platformei se va auzi timp de o secundă, iar pe afișajul cu led de la comenzile de la nivelul platformei va apărea LoHt.

Observație: Opțiunea de înălțime maximă a utilizatorului trebuie să fie activată, iar înălțimea trebuie să fie setată în prealabil.

Instrucțiuni de operare



Instrucțiuni privind acumulatorii și încărcătorul

Respectați următoarele indicații:

☑ Nu utilizați un încărcător extern sau o baterie auxiliară.

☑ Încărcați bateria într-un spațiu bine ventilat.

☑ La încărcare, utilizați o tensiune de intrare de curent alternativ corespunzătoare, conform indicațiilor de pe încărcător.

☑ Utilizați numai un încărcător și o baterie aprobate de compania Genie.

Încărcarea acumulatorului

1 Înainte de încărcarea acumulatorilor, asigurați-vă că aceștia sunt conectați.

2 Deschideți compartimentul pentru acumulatori. Compartimentul trebuie să rămână deschis pe întreaga durată a ciclului de încărcare.

Acumulatori cu litiu, care nu necesită întreținere

1 Conectați încărcătorul de acumulatori la o priză de curent alternativ cu împământare.

2 Încărcătorul va indica momentul încărcării complete a acumulatorului.

Acumulatori standard

1 Scoateți capacele orificiilor de aerisire ale acumulatorului și verificați nivelul acidului din acumulator. Dacă este necesar, adăugați apă distilată cât să acopere plăcile acumulatorului. Nu depășiți nivelul de umplere înaintea ciclului de încărcare.

2 Puneți la loc capacele orificiilor de aerisire ale acumulatorului.

3 Conectați încărcătorul de acumulatori la o priză de curent alternativ cu împământare.

4 Încărcătorul vă arată când este complet încărcat acumulatorul.

5 La finalul ciclului de încărcare, verificați nivelul acidului din acumulator. Completați cu apă distilată până la partea inferioară a tubului de umplere. Nu depășiți nivelul de umplere.

După fiecare utilizare

1 Alegeți o zonă sigură pentru parcare – suprafață solidă, orizontală, fără obstacole sau trafic.

2 Coborâți platforma.

3 Rotiți comutatorul cu cheie în poziția de dezactivare și scoateți cheia pentru a preveni utilizarea acesteia de către persoane neautorizate.

4 Încărcați acumulatorii.

Depozitarea utilajului

Pregătirea și împachetarea utilajului pentru depozitare pe termen lung va ușura punerea ulterioară în funcțiune a acestuia.

1 Pentru instrucțiuni de bază privind împachetarea utilajului, consultați secțiunea După fiecare utilizare.

2 Depozitați utilajul într-un loc uscat și bine ventilat. Asigurați-vă că utilajul este curat și uscat.

3 Efectuați o întreagă procedură de verificare premergătoare punerii în funcțiune.

Modelele cu motor: umpleți rezervorul de combustibil.

4 Consultați secțiunea Program de întreținere din manualul de service corespunzător și realizați fiecare procedură de lubrifiere.

5 Scoateți și depozitați acumulatorul.

6 Modelele cu motor: Pentru informații suplimentare privind procedurile de depozitare pe termen lung, consultați instrucțiunile privind motorul OEM. În funcție de necesități, porniți și rulați motorul timp de 10 minute.

Instrucțiuni de transport și ridicare



Respectați următoarele indicații:

- ☑ Genie furnizează aceste informații privind asigurarea utilajului la transport cu titlu de recomandare. Conducătorii utilajului sunt singurii responsabili de asigurarea fixării corespunzătoare a utilajului și a alegerii remorcii corecte.
- ☑ Clienții companiei Genie care trebuie să utilizeze containere pentru orice elevatoare sau produse Genie trebuie să angajeze un expeditor autorizat, specializat în pregătirea, încărcarea și fixarea echipamentelor de ridicare și pentru construcții, în vederea transportului internațional.
- ☑ Utilajul trebuie ridicat în vehiculul de transport sau coborât din acesta numai de către operatori autorizați pentru manipularea platformelor mobile de lucru la înălțime.
- ☑ Vehiculul de transport trebuie parcat pe o suprafață plană, orizontală.
- ☑ Vehiculul de transport trebuie asigurat pentru a împiedica mișcarea sa la încărcarea utilajului.
- ☑ Asigurați-vă că suprafețele de încărcare, capacitatea vehiculului și lanțurile sau curelele de fixare sunt suficiente pentru a susține greutatea utilajului. Elevatoarele Genie au o greutate foarte mare în raport cu mărimea lor. Pentru a afla greutatea utilajului, consultați eticheta cu date tehnice.
- ☑ Utilajul trebuie amplasat pe o suprafață plană, orizontală sau trebuie asigurat înainte de a debloca frânele.
- ☑ La scoaterea știfturilor de siguranță, nu lăsați balustradele de protecție să cadă. Țineți strâns barele în timpul coborârii lor.
- ☑ Nu deplasați utilajul pe o suprafață înclinată care depășește valorile maxime de înclinare stabilite pentru utilaj la înclinare în rampă, în pantă sau laterală. Consultați „Deplasarea utilajului pe o pantă” din secțiunea Instrucțiuni de operare.
- ☑ Dacă panta platformei vehiculului de transport depășește valoarea maximă de înclinare, utilajul trebuie încărcat și descărcat utilizând un troliu, conform descrierii din secțiunea privind operarea mecanismului de deblocare a frânelor.

Instrucțiuni de transport și ridicare

Utilizarea mecanismului de deblocare a frânei, opțiunea de propulsie electrică (e-drive)

1 Blocați roțile sau șenilele pentru a împiedica deplasarea utilajului.



2 Asigurați-vă că a fost fixat corespunzător cablul troliului de punctele de prindere de pe șasiu și că au fost înlăturate toate obstacolele din cale.

3 Trageți butonul roșu de oprire de urgență de la comenzile de la nivelul solului și de pe platformă și poziționați comutatorul cu cheie în modul de operare de la sol.

4 Căutați comutatorul de deblocare a frânei, aflat sub partea posterioară a pasajului pentru furcă din dreapta.

5 Îndepărtați capacul de protecție de pe comutatorul basculant.



6 Mișcați comutatorul basculant în modul indicat în imagine, pentru a activa frânele. Alarma se va declanșa când frânele sunt eliberate.



După încărcarea utilajului:

1 Blocați roțile pentru a împiedica deplasarea utilajului.

2 Trageți butoanele roșii pentru oprire de urgență de la comenzile de la nivelul solului și de pe platformă în poziția pornit.

3 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției deplasare/direcție de pe maneta de comandă. Mișcați maneta de comandă din poziția centrală și eliberați-o imediat pentru a reseta frânele.

4 Apăsați butoanele roșii pentru oprire de urgență de la comenzile de la nivelul solului și de pe platformă în poziția oprit.

Remorcarea utilajelor Genie GS1432m, GS1932m și GS1932m XH nu este recomandată. Dacă utilajul trebuie remorcat, nu depășiți viteza de 2 mph/3,2 km/h.

Instrucțiuni de transport și ridicare

Fixarea de camion sau de remorcă pentru transport

La transportul utilajului, folosiți, întotdeauna, elementul de blocare a platformei de prelungire.


Rotiți comutatorul cu cheie în poziția oprit și scoateți cheia înainte de transport.


Verificați ca pe utilaj sau în acesta să nu existe elemente separate sau neasigurate.

Utilizați lanțuri sau curele de fixare cu o capacitate de încărcare mare.

Utilizați cel puțin 2 lanțuri sau curele de fixare.

Ajustați cablurile de ancorare pentru a preveni deteriorarea lanțurilor.

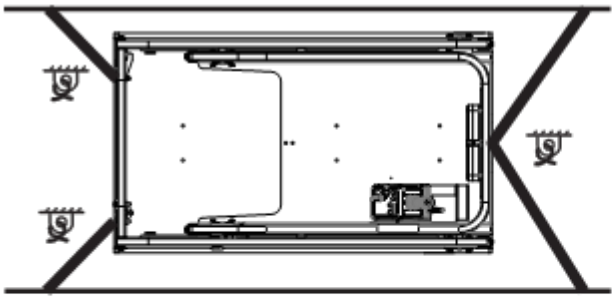

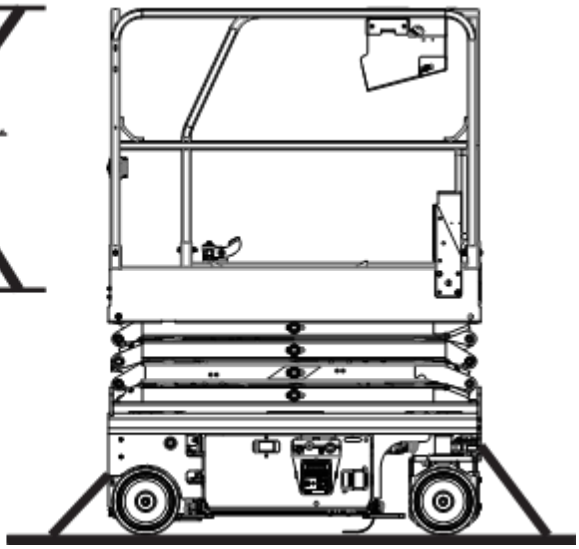

Instrucțiuni de transport și ridicare



Respectați următoarele indicații:

☑ Utilajul trebuie montat și ridicat numai de către montatori autorizați.

☑ Ridicarea utilajului cu un stivuitor este permisă doar unor operatori stivuitor calificați.


☑ Asigurați-vă că suprafețele de încărcare, capacitatea macaralei și chingile sau cablurile sunt suficiente pentru a susține greutatea utilajului. Pentru a afla greutatea utilajului, consultați eticheta cu date tehnice.

Ridicarea utilajului cu un stivuitor

Asigurați-vă că platforma de prelungire, comenzile și compartimentele pentru componente sunt bine fixate. Înlăturați toate elementele separate de pe utilaj.

Coborâți complet platforma. Platforma trebuie să rămână coborâtă pe durata tuturor procedurilor de încărcare și transport.

Folosiți pasajele pentru furci din partea posterioară a utilajului.



Așezați furcile în poziție în raport cu pasajele pentru furci.

Deplasați-vă înainte pe o distanță egală cu întreaga lungime a furcilor.

Ridicați utilajul 16 in/0,4 m, apoi înclinați furcile ușor înapoi pentru a-l menține într-o poziție sigură.

Asigurați-vă că utilajul este într-o poziție orizontală când coborâți furcile.

OBSERVAȚIE Ridicarea utilajului apucând de partea de jos poate duce la deteriorarea anumitor componente.

Instrucțiuni de transport și ridicare

Instrucțiuni de ridicare

Coborâți complet platforma. Asigurați-vă că platforma de prelungire, comenzile și compartimentele componente sunt bine fixate. Înlăturați toate elementele separate de pe utilaj.


Stabiliți centrul de greutate al utilajului utilizând tabelul și imaginea de pe această pagină.


Fixați cablurile de ancorare numai de punctele de ridicare indicate pe utilaj. Există un orificiu de 2,5 cm destinat ridicării la nivelul fiecărui colț al șasiului.

Ajustați cablurile de ancorare pentru a preveni deteriorarea utilajului și pentru menținerea utilajului în poziție orizontală.

Tabelul cu centrul de greutate (Dimensiunile reale pot varia în funcție de configurația utilajului, opțiuni și toleranțele de producție)

Model	Axa X	Axa Y
GS-1432m	21,85 in 55,5 cm	19 in 48,3 cm
GS-1932m	21,85 in 55,5 cm	18 in 45,7 cm
GS-1932m XH	21,85 in 55,5 cm	17 in 43,2 cm

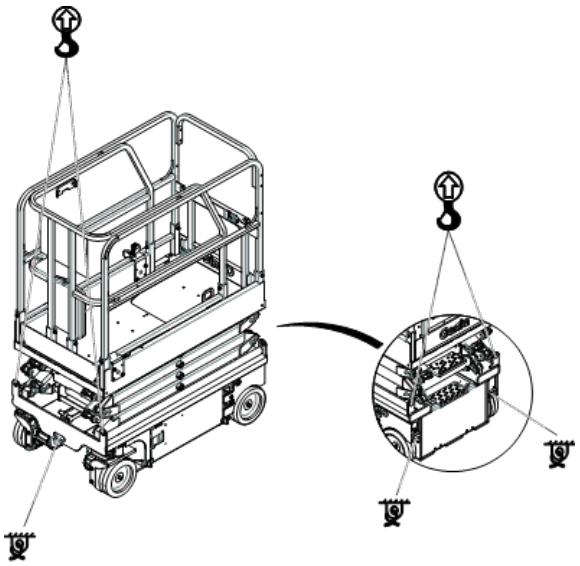

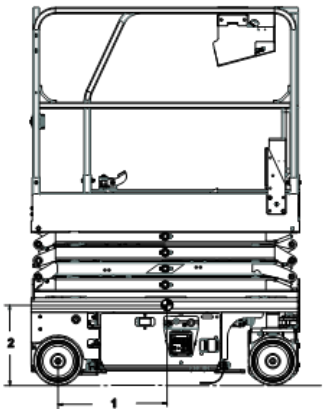

1	Axa X
2	Axa Y



Respectați următoarele indicații:

☑ Operatorul poate efectua doar lucrările de întreținere curente specificate în acest manual.

☑ Verificările prevăzute în programul de întreținere trebuie efectuate de către tehnicieni de service autorizați, conform specificațiilor producătorului.

☑ Eliminați echipamentul în conformitate cu reglementările guvernamentale.

☑ Utilizați numai piese de schimb aprobate de compania Genie.

Legendă pentru simbolurile aferente lucrărilor de întreținere

Următoarele simboluri au fost utilizate în acest manual pentru a ajuta la comunicarea scopului instrucțiunilor. Dacă unul sau mai multe dintre următoarele simboluri apar la începutul unei proceduri de întreținere, acestea au sensurile specificate mai jos.



Indică faptul că pentru efectuarea acestei proceduri sunt necesare unelte.



Indică faptul că pentru efectuarea acestei proceduri sunt necesare componente noi.

Verificarea nivelului uleiului hidraulic



Menținerea unui nivel corespunzător al uleiului hidraulic este esențială pentru funcționarea utilajului. Un nivel necorespunzător al uleiului hidraulic poate duce la deteriorarea componentelor hidraulice. Verificările zilnice îi permit celui care le efectuează să identifice modificările nivelului de ulei care ar putea indica prezența unor probleme la sistemul hidraulic.

1 Asigurați-vă că utilajul se află pe o suprafață solidă, netedă și fără obstacole, iar platforma este coborâtă.

2 Verificați vizual nivelul uleiului din rezervorul de ulei hidraulic.

⊙ Rezultat: nivelul uleiului hidraulic trebuie să fie între semnele ADD (adăugați) și FULL (plin) de pe rezervor.

3 Adăugați cantitatea de ulei necesară. Nu depășiți nivelul de umplere.

Specificații ulei hidraulic	
Tip ulei hidraulic	echivalent cu Chevron Rando HD

Observație: pentru operarea la temperaturi scăzute și informații privind alternativele de lichide hidraulice, consultați manualul de întreținere pentru elevatoarele de tip foarfecă Genie.

Întreținere

Verificarea acumulatorilor



Starea corespunzătoare a acumulatorilor este esențială pentru a asigura o bună performanță și siguranța în funcționare. Nivelul necorespunzător al lichidului din acumulatori sau cablurile și conexiunile deteriorate pot cauza deteriorarea componentelor și pot genera situații periculoase.

⚠ Pericol de electrocutare. Contactul cu circuitele fierbinți sau sub tensiune poate duce la deces sau poate provoca răni grave. Trebuie să vă scoateți toate inelele, ceasurile sau alte bijuterii.

⚠ Pericol de vătămare corporală. Acumulatorii conțin acid. Evitați vărsarea sau atingerea acidului din acumulatori. Neutralizați acidul scurs folosind o soluție de bicarbonat de sodiu și apă.

Observație: Efectuați acest test după încărcarea completă a acumulatorilor.

1 Trebuie să purtați haine și ochelari de protecție.

2 Asigurați-vă că nu există urme de coroziune la conexiunile cablului acumulatorului și că aceste conexiuni sunt bine strânse.

3 Asigurați-vă că barele de fixare a acumulatorului sunt la locul lor și sunt bine fixate.

Observație: Adăugarea elementelor protectoare pentru borne și a unui material de etanșare pentru protecție împotriva coroziunii va contribui la eliminarea riscului de coroziune la nivelul cablurilor și bornelor acumulatorului.

Program de întreținere

Lucrările de întreținere efectuate trimestrial, anual și o dată la doi ani trebuie realizate de către o persoană calificată și autorizată să efectueze lucrări de întreținere pe acest utilaj, în conformitate cu procedurile prezentate în manualul de service al acestui utilaj.

Utilajele care au fost scoase din funcțiune timp de mai mult de trei luni trebuie să beneficieze de verificarea trimestrială înainte de repunerea în funcțiune.

Respectați toate reglementările locale și guvernamentale privind eliminarea și scoaterea din uz a utilajului la sfârșitul duratei sale de viață. Pentru informații suplimentare, consultați manualul de service Genie corespunzător.

Specificații

Model		GS-1432m
Înălțime de lucru în exterior	18 ft 0 in	5,66 m
Înălțime platformă în exterior	12 ft 0 in	3,66 m
Înălțime de lucru în interior	20 ft 1 in	6,30 m
Înălțime platformă în interior	14 ft 1 in	4,30 m
Înălțime cu platforma coborâtă, maximum, Bare ridicate	6 ft 2 in	1,88 m
Înălțime cu platforma coborâtă la maxim și balustrade pliate	4 ft 11 in	1,49 m
Înălțimea platformei, coborâtă maximum	2 ft 6 in	0,78 m
Înălțime, balustrade de protecție	3 ft 7 in	1,10 m
Lățime	32 in	0,81 m
Lungime, cu platforma coborâtă	4 ft 7 in	1,40 m
Lungime, platformă prelungită	6 ft 7 in	2 m
Lungime prelungire platformă	24 in	0,60 m
Dimensiunile platformei (lungime x lățime)	4 ft 7 in x 30 in	1,40 m x 0,77 m
Capacitate de încărcare maximă	500 lb	227 kg
Viteză maximă vânt în exterior	28 mph	12,5 m/s
Viteză maximă vânt în interior	0 mph	0 m/s
Ampatament	3 ft 8 in	1,12 m
Rază de bracare (exterioară)	4 ft 6 in	1,37 m
Rază de bracare (interioară)	0 in	0 cm
Gardă la sol	2,8 in	7 cm
Gardă la sol Elemente de protecție împotriva gropilor, deschise	0,75 in	2 cm
Greutate	1984 lb	900 kg
(Greutatea utilajului variază în funcție de configurațiile opționale. Pentru a afla greutatea exactă utilajului, consultați eticheta cu date tehnice.)		
Sursa de alimentare cu energie	2 acumulatori, 12 V 115 AH	
Sursa de alimentare cu energie (Opțiunea cu litiu)	1 acumulator, 24 V	
Tensiune sistem		24 V
Presiune hidraulică maximă (funcții)	1800 psi	124 bar
Dimensiune anvelope	10 x 3 in	25 x 8 cm
Vibrația totală la care sunt supuse mâinile/brațele nu depășește 2,5 m/s^2.		
Cea mai mare valoare efectivă a accelerării ponderate la care este supus întregul corp nu depășește 1,6 $picioare/s^2$ sau 0,5 m/s^2.		

Temperatura ambiantă de funcționare		
Minimă	-20°F	-29°C
Maximă	120°F	49°C
Emisii de zgomot în aer		
Nivelul presiunii sonore la stația de lucru de la sol		< 70 dBA
Nivelul presiunii sonore la stația de lucru de pe platformă		< 70 dBA
Nivel maxim de înclinare, cu platforma coborâtă		25% (14°)
Nivel maxim de înclinare laterală, cu platforma coborâtă		25% (14°)
Observație: nivelul de înclinare depinde de condițiile de teren, cu o persoană pe platformă și tracțiunea corespunzătoare. Greutatea suplimentară pe platformă poate reduce nivelul de înclinare.		
Înclinația maximă permisă a șasiului	Consultați secțiunea „Setările privind activarea senzorului de înclinare”	
Viteze de deplasare		
Platformă coborâtă, maximum	2,5 mph	4,0 km/h
Platformă ridicată, maximum	0,5 mph 40 ft/55 sec.	0,8 km/h 12,2 m/55 sec.
Informații privind sarcina pe planșeu, GS-1432m		
Capacitate de încărcare, maximum	937 lb	425 kg
Presiune de contact anvelopă	143 psi	10 kg/cm^2 988 kPa
Presiune planșeu ocupat	203 psf	1000 kg/m^2 9,73 kPa
Observație: Informațiile privind sarcina pe planșeu sunt valori aproximative și nu includ diversele configurații cu dotări opționale. Datele trebuie utilizate numai împreună cu factorii de siguranță corespunzători.		

Perfecționarea continuă a produselor noastre este o politică a companiei Genie. Specificațiile produselor pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă sau obligație.

Specificații

Model		GS-1932m
Înălțime de lucru în exterior	21 ft 0 in	6,57 m
Înălțime platformă în exterior	15 ft 0 in	4,57 m
Înălțime de lucru în interior	24 ft 2 in	7,55 m
Înălțime platformă în interior	18 ft 2 in	5,55 m
Înălțime cu platforma coborâtă, maximum, Bare ridicate	6 ft 5 in	1,97 m
Înălțime cu platforma coborâtă la maxim și balustrade pliate	5 ft 2 in	1,58 m
Înălțimea platformei, coborâtă maximum	2 ft 10 in	0,87 m
Înălțime, balustrade de protecție	3 ft 7 in	1,10 m
Lățime	32 in	0,81 m
Lungime, cu platforma coborâtă	4 ft 7 in	1,40 m
Lungime, platformă prelungită	6 ft 7 in	2 m
Lungime prelungire platformă	24 in	0,6 m
Dimensiunile platformei (lungime x lățime)	4 ft 7 in x 30 in	1,40 m x 0,77 m
Capacitate de încărcare maximă	500 lb	227 kg
Viteză maximă vânt în exterior	28 mph	12,5 m/s
Viteză maximă vânt în interior	0 mph	0 m/s
Ampatament	3 ft 8 in	1,12 m
Rază de bracare (exterioară)	4 ft 6 in	1,37 m
Rază de bracare (interioară)	0 in	0 cm
Gardă la sol	2,8 in	7 cm
Gardă la sol Elemente de protecție împotriva gropilor, deschise	0,75 in	2 cm
Greutate	2600 lb	1179 kg
(Greutatea utilajului variază în funcție de configurațiile opționale. Pentru a afla greutatea exactă utilajului, consultați eticheta cu date tehnice.)		
Sursa de alimentare cu energie	2 acumulatori, 12 V 115 AH	
Sursa de alimentare cu energie (Opțiunea cu litiu)	1 acumulator, 24 V	
Tensiune sistem		24 V
Presiune hidraulică maximă (funcții)	2400 psi	165,5 bar
Dimensiune anvelope	10 x 3 in	25 x 8 cm
Vibrația totală la care sunt supuse mâinile/brațele nu depășește 2,5 m/s^2.		
Cea mai mare valoare efectivă a accelerării ponderate la care este supus întregul corp nu depășește 1,6 picioare/s^2 sau 0,5 m/s^2.		

Temperatura ambiantă de funcționare		
Minimă	-20°F	-29°C
Maximă	120°F	49°C
Emisii de zgomot în aer		
Nivelul presiunii sonore la stația de lucru de la sol		< 70 dBA
Nivelul presiunii sonore la stația de lucru de pe platformă		< 70 dBA
Nivel maxim de înclinare, cu platforma coborâtă		25% (14°)
Nivel maxim de înclinare laterală, cu platforma coborâtă		25% (14°)
Observație: nivelul de înclinare depinde de condițiile de teren, cu o persoană pe platformă și tracțiunea corespunzătoare. Greutatea suplimentară pe platformă poate reduce nivelul de înclinare.		
Înclinația maximă permisă a șasiului	Consultați secțiunea „Setările privind activarea senzorului de înclinare”	
Viteze de deplasare		
Platformă coborâtă, maximum	2,5 mph	4,0 km/h
Platformă ridicată, maximum	0,5 mph 40 ft/55 sec.	0,8 km/h 12,2 m/55 sec.
Informații privind sarcina pe planșeu, GS-1932m		
Capacitate de încărcare, maximum	1257 lb	570 kg
Presiune de contact anvelopă	164 psi	10,13 kg/cm^2 1131 kPa
Presiune planșeu ocupat	254 psf	1238 kg/m^2 12,16 kPa
Observație: Informațiile privind sarcina pe planșeu sunt valori aproximative și nu includ diversele configurații cu dotări opționale. Datele trebuie utilizate numai împreună cu factorii de siguranță corespunzători.		
Perfecționarea continuă a produselor noastre este o politică a companiei Genie. Specificațiile produselor pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă sau obligație.		

Specificații

Model		GS-1932m XH
Înălțime de lucru în exterior	24 ft 2 in	7,55 m
Înălțime platformă în exterior	18 ft 2 in	5,55 m
Înălțime de lucru în interior	24 ft 2 in	7,55 m
Înălțime platformă în interior	18 ft 2 in	5,55 m
Înălțime cu platforma coborâtă, maximum, Bare ridicate	6 ft 5 in	1,97 m
Înălțime cu platforma coborâtă la maxim și balustrade pliate	5 ft 2 in	1,58 m
Înălțimea platformei, coborâtă maximum	2 ft 10 in	0,87 m
Înălțime, balustrade de protecție	3 ft 7 in	1,10 m
Lățime	32 in	0,81 m
Lungime, cu platforma coborâtă	4 ft 7 in	1,40 m
Lungime, platformă prelungită	6 ft 7 in	2 m
Lungime prelungire platformă	24 in	0,6 m
Dimensiunile platformei (lungime x lățime)	4 ft 7 in x 30 in	1,40 m x 0,77 m
Capacitate de încărcare maximă	500 lb	227 kg
Viteză maximă vânt în exterior	28 mph	12,5 m/s
Viteză maximă vânt în interior	0 mph	0 m/s
Ampatament	3 ft 8 in	1,12 m
Rază de bracare (exterioară)	4 ft 6 in	1,37 m
Rază de bracare (interioară)	0 in	0 cm
Gardă la sol	2,8 in	7 cm
Gardă la sol Elemente de protecție împotriva gropilor, deschise	0,75 in	2 cm
Greutate	2880 lb	1306 kg
(Greutatea utilajului variază în funcție de configurațiile opționale. Pentru a afla greutatea exactă utilajului, consultați eticheta cu date tehnice.)		
Sursa de alimentare cu energie	2 acumulatori, 12 V 115 AH	
Sursa de alimentare cu energie (Opțiunea cu litiu)	1 acumulator, 24 V	
Tensiune sistem		24 V
Presiune hidraulică maximă (funcții)	2400 psi	165,5 bar
Dimensiune anvelope	10 x 3 in	25 x 8 cm
Vibrația totală la care sunt supuse mâinile/brațele nu depășește 2,5 m/s^2.		
Cea mai mare valoare efectivă a accelerării ponderate la care este supus întregul corp nu depășește 1,6 picioare/s^2 sau 0,5 m/s^2.		

Temperatura ambiantă de funcționare		
Minimă	-20°F	-29°C
Maximă	120°F	49°C
Emisii de zgomot în aer		
Nivelul presiunii sonore la stația de lucru de la sol		< 70 dBA
Nivelul presiunii sonore la stația de lucru de pe platformă		< 70 dBA
Nivel maxim de înclinare, cu platforma coborâtă		25% (14°)
Nivel maxim de înclinare laterală, cu platforma coborâtă		25% (14°)
Observație: nivelul de înclinare depinde de condițiile de teren, cu o persoană pe platformă și tracțiunea corespunzătoare. Greutatea suplimentară pe platformă poate reduce nivelul de înclinare.		
Înclinația maximă permisă a șasiului	Consultați secțiunea „Setările privind activarea senzorului de înclinare”	
Viteze de deplasare		
Platformă coborâtă, maximum	2,5 mph	4,0 km/h
Platformă ridicată, maximum	0,5 mph 40 ft/55 sec.	0,8 km/h 12,2 m/55 sec.
Informații privind sarcina pe planșeu, GS-1932m XH		
Capacitate de încărcare, maximum	1239 lb	562 kg
Presiune de contact anvelopă	147 psi	10,34 kg/cm^2 1014 kPa
Presiune planșeu ocupat	277 psf	1350 kg/m^2 13,24 kPa
Observație: Informațiile privind sarcina pe planșeu sunt valori aproximative și nu includ diversele configurații cu dotări opționale. Datele trebuie utilizate numai împreună cu factorii de siguranță corespunzători.		
Perfecționarea continuă a produselor noastre este o politică a companiei Genie. Specificațiile produselor pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă sau obligație.		

Specificații

Contents of EC Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, relevant harmonized standards, technical standards or specifications used: <standard(s)' name> EC type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, relevant harmonized standards, technical standards or specifications used: EN 61000-6-2:XXXX and EN 61000-6-4:XXXX

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744:1995, internal combustion engine only.

4. EC Directive 2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field> Date of Issue: <variable field>

Contents of EC Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, Conformity assessment procedure: art.12 (3) (a), with the application of European Harmonized Standard <standard(s)' name>.

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, under consideration of harmonized European standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

4. EC Directive 2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field> Date of Issue: <variable field>

Specificații

Contents of UK Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157,
SI 2019/696) relevant designated standards, technical standards or specifications used: <standard(s)' name> as described in type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) relevant designated standards, technical standards or specifications used: EN 61000-6-2:XXXX and
EN 61000-6-4:XXXX

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard
EN ISO 3744:1995, internal combustion engine only.

4. The Radio Equipment Regulations 2017 (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Contents of UK Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157,
SI 2019/696) conformity assessment procedure according to Part 3, 11. (2) (a) with reference to designated standard <standard(s)' name>

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) under consideration of designated standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard
EN ISO 3744, internal combustion engine only.

4. The Radio Equipment Regulations 2017 (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Distribuit de:

www.genielift.com